



ÁGUIA



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023/SMI-TP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ



ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL



CARIRÉ, 14 de novembro de 2023

À
Prefeitura Municipal de Cariré
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023/SMI-TP

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023/SMI-TP, pelo preço global de R\$ 774.323,52 (setecentos e setenta e quatro mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos).

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 (UM) ACESSO AO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL, com prazo de execução de 45 dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO, portador(a) da Carteira de Identidade N.º 90002050930 SSP-CE e do CPF N.º 07956609879, como representante legal desta empresa. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 180 dias, corridos, a contar da data de abertura da licitação. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente.

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79
CNPJ 12.049.385/0001-60 RG 90002050930 SSPCE
ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601023234

AV. SANTOS DUMONT
Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
CNPJ 12.049.385/0001-60
CGF 06.412.365-0

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
 CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 (UM) ACESSO AO
 ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE,



ÁGUIA

Org: 0

Item Orçamento	Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Orçado
A	CONSTRUCAO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTADIO				
1.	SERVICOS PRELIMINARES				
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.280,00	0,29	371,20
1.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	2.971,10	111,75	332.020,42
2.	SERVICOS DIVERSOS				
2.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.280,00	1,45	1.856,00
3.	PROLONGAMENTO DE BUEIRO				
3.1	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	UN	2,00	2.464,10	4.928,20
3.2	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	M	2,00	659,91	1.319,82
				Total	340.495,65
	ACESSO AO ESTADIO MUNICIPAL				
1.					
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.170,00	0,29	629,30
1.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	3.792,43	111,75	423.804,05
2.	SERVICOS DIVERSOS				
2.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.170,00	1,45	3.146,50
3.	PROLONGAMENTO DE BUEIRO				
3.1	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	UN	2,00	2.464,10	4.928,20
3.2	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	M	2,00	659,91	1.319,82
				Total	433.827,87
				Total Geral	774.323,52

Importa o Presente Orçamento na Quantia de R\$ 774.323,52 (setecentos e setenta e quatro mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos).

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL: FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.596.098-79
 CNPJ: 12.049.385/0001-60 RG 90002050930 SSPCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601023234

AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0



ÁGUA

PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DA TAXA DE BDI (SERVIÇOS)

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	%
1.0	(AC)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,10
2.0	(S+G)	SEGURO+ GARANTIAS CONTRATUAIS	0,32
3.0	(R)	RISCOS	0,50
4.0	(DF)	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
5.0	(L)	LUCRO	5,55
6.0	(I)	IMPOSTOS	
6.0	(I)	PIS	0,65
6.0	(I)	COFINS	3,00
6.0	(I)	ISS	1,50
6.0	(I)	CPRB (Apenas quando houver desoneração do INSS)	4,50

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

BDI ADOTADO : 25,00

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL: FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.586.098-79
CNPJ: 12.049.385/0001-60 RG 00002050930 SSPCE
ENGENHEIRO CIVIL RNP 0801023234



ÁGUA

PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DE IMPOSTOS E TAXAS (SERVIÇOS)

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	%
6.0	(I)	IMPOSTOS	
6.0	(I)	PIS	0,65
6.0	(I)	COFINS	3,00
6.0	(I)	ISS	1,50
6.0	(I)	CPRB (Apenas quando houver desoneração do INSS)	4,50

TOTAL ADOTADO 9,65

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79
CNPJ 12.049.385/0001-60 RG 90002050930 SSPCE
ENGENHEIRO CIVIL RNP 0801023234



ÁGUA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FI. 3445
P.M. CARRE

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA: ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
1.0	A1	INSS	0,00	0,00
2.0	A2	SESI	1,50	1,50
3.0	A3	SENAI	1,00	1,00
4.0	A4	INCRA	0,20	0,20
5.0	A5	SEBRAE	0,60	0,60
6.0	A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
6.0	A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
7.0	A8	F.G.T S.	8,00	8,00
8.0	A9	SECONCI	0,00	0,00
9.0	B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
10.	B2	FERIADOS	3,71	0,00
11.	B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
12.	B4	13° SALARIO	10,80	8,33
13.	B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
14.	B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
15.	B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
16.	B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
17.	B9	FERIAS GOZADAS	8,71	6,73
18.	B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,03
19.	C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	6,65	4,17
20.	C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13	0,10
21.	C3	FERIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
22.	C4	DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
23.	C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS : 85,20 47,76

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79
CNPJ: 12.049.385/0001-60 RG: 90002050930 SSPCE
ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0601023234

AV. SANTOS DUMONT
3224.5672 - Fax: 3224.5672
60.150-1 - FORTALEZA-CE
CNPJ 12.049.385/0001-60
CGF 06.412.365-0

Composições de Preço


TOMADA DE PREÇOS N° 008/2023/SMI-TP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 (UM) ACESSO AO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL



ÁGUA

1



ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)

M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
		5,000000	20,93	104,65
PEDREIRO	h			
SERVENTE	h	7,000000	15,67	109,69
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	m3	0,300000	443,31	132,99
PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	m3	1,150000	37,11	42,68

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 115,73				
Encargos Sociais (85,20%) 98,61				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 214,34				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00				
Total (Serviços Auxiliares) : 175,67				
			Total do Serviço (sem BDI) :	390,01
			B.D.I (25,00%)	97,50
			Total do Serviço (com BDI) :	487,51

AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO

M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
		0,027778	15,67	0,44
SERVENTE	h			
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	h	0,000000	86,99	0,00
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	h	0,013889	282,41	3,92
TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	h	0,000694	75,83	0,05
TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	h	0,013194	239,30	3,16

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,24				
Encargos Sociais (85,20%) 0,20				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,44				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 7,13				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00				
			Total do Serviço (sem BDI) :	7,57
			B.D.I (25,00%)	1,89
			Total do Serviço (com BDI) :	9,46

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA

M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
		10,000000	15,67	156,70
SERVENTE	h			
AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	m3	1,216000	7,57	9,21
CIMENTO PORTLAND	Kg	365,000000	0,76	277,40

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 84,61				
Encargos Sociais (85,20%) 72,09				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 156,70				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 277,40				
Total (Serviços Auxiliares) : 9,21				
			Total do Serviço (sem BDI) :	443,31
			B.D.I (25,00%)	110,83
			Total do Serviço (com BDI) :	554,14

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
		1,050000	15,67	16,45
SERVENTE	h			
AREIA VERMELHA	m3	1,100000	60,68	66,75
CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	h	0,035000	134,84	4,72
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	h	0,035000	42,16	1,48

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA


REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.568.098-79
 CNPJ: 12.049.385/0001-60 RG 90002050930 SSPCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0801023234

AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023/SMI-TP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 (UM) ACESSO AO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL



ÁGUIA

2

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 8,88	Total do Serviço (sem BDI) :	89,40
Encargos Sociais (85,20%) 7,57	B.D.I (25,00%)	22,35
Total (Mão de Obra com Encargos) : 16,45	Total do Serviço (com BDI) :	111,75
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 72,95		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

UN

BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	m3	2,743649	390,01	1.070,05
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	m2	12,460000	72,33	901,23

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	1.971,28
Encargos Sociais (85,20%) 0,00	B.D.I (25,00%)	492,82
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	2.464,10
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 1.971,28		

M

CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
PEDREIRO	h	0,125000	20,93	2,62
SERVENTE	h	0,500000	15,67	7,84
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	m3	0,570000	390,01	222,31
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	m3	0,040000	443,31	17,73
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	m2	1,120000	72,33	81,01
TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	m	1,000000	196,42	196,42

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 5,65	Total do Serviço (sem BDI) :	527,93
Encargos Sociais (85,20%) 4,81	B.D.I (25,00%)	131,98
Total (Mão de Obra com Encargos) : 10,46	Total do Serviço (com BDI) :	659,91
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 196,42		
Total (Serviços Auxiliares) : 321,05		

M2

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS


Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE DE CARPINTEIRO	h	1,200000	16,89	20,27
CARPINTEIRO	h	1,200000	20,93	25,12
CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM (1.10 X 2.20M)	m2	0,200000	89,50	17,90
PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	m	0,430000	12,61	5,42
PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	Kg	0,200000	15,24	3,05
SARRAFO DE 1"x4"	m	0,120000	4,74	0,57

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 24,51	Total do Serviço (sem BDI) :	72,33
Encargos Sociais (85,20%) 20,88	B.D.I (25,00%)	18,08
Total (Mão de Obra com Encargos) : 45,39	Total do Serviço (com BDI) :	90,41
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 26,94		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

M2

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

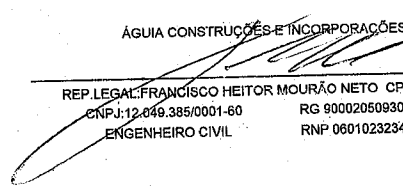

 REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.586.098-79
 CNPJ: 12.049.385/0001-60 RG 90002050930 SSPCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601023234

AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023/SMI-TP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 (UM) ACESSO AO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL



ÁGUA

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVENTE	h	0,073904	15,67	1,16

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,63				
Encargos Sociais (85,20%) 0,53				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 1,16				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00				
Total do Serviço (sem BDI) :				1,16
B.D.I (25,00%)				0,29
Total do Serviço (com BDI) :				1,45

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) M2

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE	h	0,004000	16,89	0,07
NIVELADOR	h	0,002000	20,93	0,04
TOPOGRAFO	h	0,002000	22,22	0,04
TOPOGRAFO	h	0,001000	75,05	0,08
CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	h	0,002000	0,69	0,00
NÍVEL (CHP)	h	0,002000	1,36	0,00
TEODOLITO (CHP)	h	0,002000	1,36	0,00

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,08				
Encargos Sociais (85,20%) 0,07				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,15				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,08				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00				
Total do Serviço (sem BDI) :				0,23
B.D.I (25,00%)				0,06
Total do Serviço (com BDI) :				0,29

PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
BLASTER	h	0,058824	20,93	1,23
SERVENTE	h	0,588235	15,67	9,22
COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	h	0,000000	32,11	0,00
COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	h	0,058824	103,43	6,08
CORDEL DETONANTE	m	1,240000	5,24	6,50
DINAMITE 60%	Kg	0,050000	26,04	1,30
DINAMITE GRANULADA	Kg	0,540000	15,16	8,19
ESPOLETA	un	0,009000	5,80	0,05
ESTOPIM	m	0,060000	7,25	0,44
PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	h	0,000000	20,54	0,00
PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	h	0,176471	21,50	3,79
SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	kg	0,000500	613,00	0,31

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 5,64				
Encargos Sociais (85,20%) 4,81				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 10,45				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 26,66				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00				
Total do Serviço (sem BDI) :				37,11
B.D.I (25,00%)				9,28
Total do Serviço (com BDI) :				46,39

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL: FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79
 CNPJ: 12.049.385/0001-60 R.G. 90002050930 SSPCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601023234

AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
 CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 (UM) ACESSO AO
 ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE,



ÁGUIA

Cron: 0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Total	30 dias	60 dias				
A	CONSTRUCAO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTADIO	340.495,65	80.00 %	20.00 %				
			272.396,52	68.099,13				
B	ACESSO AO ESTADIO MUNICIPAL	433.827,87	50.00 %	50.00 %				
			216.913,93	216.913,93				
TOTAL SIMPLES		774.323,52	489.310,46	285.013,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO			489.310,46	774.323,52	774.323,52	774.323,52	774.323,52	774.323,52



ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL: FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79
 CNPJ: 12.049.385/0001-60 RG 90002050930 SSPCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601023234

AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0



ÁGUIA



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023/SMI-TP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

AV. SANTOS DUMONT
Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
CNPJ 12.049.385/0001-60
CGF 06.412.365-0