


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	REFORMA DO CEI VILENE PORTELA	DATA : 22/11/2023		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CEI VILENE PORTELA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE CARIRE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE		MES	REF
				47,48%	10/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 FI. 5192
 RM CARIRE


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
REFORMA							
1	SERVICOS PRELIMINARES						R\$ 17.027,13
1.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	750,79	R\$ 14,61	R\$ 10.969,04
1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	418,30	R\$ 10,44	R\$ 4.367,05
1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	101,26	R\$ 16,70	R\$ 1.691,04
2	PAREDES E PAINES						R\$ 20.105,58
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	104,72	R\$ 61,94	R\$ 6.486,36
2.2	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	56,62	R\$ 145,05	R\$ 8.212,73
2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	87,29	R\$ 11,44	R\$ 998,60
2.4	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	5,66	R\$ 778,78	R\$ 4.407,89
	ESQUADRIAS MADEIRAS METALICAS E FERRAGENS						R\$ 102.886,31
3.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	83,16	R\$ 606,64	R\$ 50.448,18
3.2	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	9,00	R\$ 496,83	R\$ 4.471,47
3.3	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	62,28	R\$ 293,23	R\$ 18.262,36
3.4	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	62,28	R\$ 224,89	R\$ 14.006,15
3.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	62,28	R\$ 233,06	R\$ 14.514,98
3.6	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	5,88	R\$ 201,22	R\$ 1.183,17
4	COBERTURA						R\$ 79.164,07
4.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	750,79	R\$ 56,93	R\$ 42.742,47
4.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	47,55	R\$ 29,61	R\$ 1.407,96
4.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	95,10	R\$ 13,94	R\$ 1.325,69
4.4	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	750,79	R\$ 14,28	R\$ 10.721,28
4.5	C2107	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	750,79	R\$ 30,59	R\$ 22.966,67
5	REVESTIMENTO						R\$ 61.841,86
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	305,50	R\$ 7,29	R\$ 2.227,10
	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	305,50	R\$ 38,69	R\$ 11.819,80
5.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	418,30	R\$ 104,30	R\$ 43.628,69
5.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	418,30	R\$ 9,96	R\$ 4.166,27
6	PISOS						R\$ 104.048,86
6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	75,08	R\$ 626,05	R\$ 47.003,83
6.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	750,79	R\$ 66,02	R\$ 49.567,16
6.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	750,79	R\$ 9,96	R\$ 7.477,87
7	INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS						R\$ 12.057,96
7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	20,00	R\$ 251,52	R\$ 5.030,40
7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	20,00	R\$ 234,20	R\$ 4.684,00
7.3	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.537,94	R\$ 1.537,94
7.4	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 291,86	R\$ 291,86
7.5	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 513,76	R\$ 513,76
8	INSTALACOES ELETRICAS						R\$ 30.793,77
8.1	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	467,46	R\$ 17,37	R\$ 8.119,78
8.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	165,59	R\$ 17,71	R\$ 2.932,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


 <p style="font-size: small;">Serviços e Construções EIRELI-ME</p>	OBRA: REFORMA DO CEI VILENE PORTELA		DATA : 22/11/2023		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO: REFORMA DO CEI VILENE PORTELA		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL: SEDE CARIRE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE						


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	14,00	R\$ 26,84	R\$ 375,76
8.4	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	12,70	R\$ 47,94	R\$ 608,84
8.5	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 13,79	R\$ 165,48
8.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 125,80	R\$ 125,80
8.7	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 255,97	R\$ 255,97
8.8	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 447,17	R\$ 894,34
8.9	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 23,40	R\$ 46,80
8.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 23,40	R\$ 23,40
8.11	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 23,40	R\$ 46,80
8.12	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 95,45	R\$ 190,90
	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 137,52	R\$ 275,04
	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	978,00	R\$ 7,03	R\$ 6.875,34
8.15	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	101,09	R\$ 8,46	R\$ 855,22
8.16	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	119,64	R\$ 10,09	R\$ 1.207,17
8.17	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	55,05	R\$ 17,92	R\$ 986,50
8.18	C0558	CABO EM PVC 1000V 35MM2	SEINFRA	M	64,40	R\$ 32,14	R\$ 2.069,82
8.19	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 17,01	R\$ 136,08
8.20	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 23,33	R\$ 46,66
8.21	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 42,84	R\$ 42,84
8.22	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 30,01	R\$ 450,15
8.23	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 42,39	R\$ 42,39
8.24	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 17,87	R\$ 607,58
8.25	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	21,00	R\$ 27,53	R\$ 578,13
8.26	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 22,64	R\$ 566,00
8.27	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	45,00	R\$ 16,10	R\$ 724,50
	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 76,46	R\$ 76,46
	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 358,49	R\$ 1.075,47
8.30	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	45,00	R\$ 8,71	R\$ 391,95
9	PINTURA						R\$ 122.778,31
9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.809,64	R\$ 22,46	R\$ 40.644,51
9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	418,30	R\$ 20,79	R\$ 8.696,46
9.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2.227,94	R\$ 12,73	R\$ 28.361,68
9.4	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	2.227,94	R\$ 18,80	R\$ 41.885,27
9.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	72,79	R\$ 43,83	R\$ 3.190,39
10	SERVICOS DIVERSOS						R\$ 9.700,21
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	750,79	R\$ 12,92	R\$ 9.700,21
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 140.101,02
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 560.404,06
						VALOR TOTAL:	R\$ 700.505,08



	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	REFORMA DO CEI VILENE PORTELA	DATA : 22/11/2023		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CEI VILENE PORTELA	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF
	LOCAL:	SEDE CARIRE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
REFORMA			
1	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 17.027,13	2,43%
2	PAREDES E PAINES	R\$ 20.105,58	2,87%
3	ESQUADRIAS MADEIRAS METALICAS E FERRAGENS	R\$ 102.886,31	14,69%
4	COBERTURA	R\$ 79.164,07	11,30%
5	REVESTIMENTO	R\$ 61.841,86	8,83%
6	PISOS	R\$ 104.048,86	14,85%
7	INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS	R\$ 12.057,96	1,72%
	INSTALACOES ELETRICAS	R\$ 30.793,77	4,40%
	PINTURA	R\$ 122.778,31	17,53%
10	SERVICOS DIVERSOS	R\$ 9.700,21	1,38%
	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 140.101,02	20,00%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 140.101,02 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 560.404,06
		VALOR TOTAL:	R\$ 700.505,08



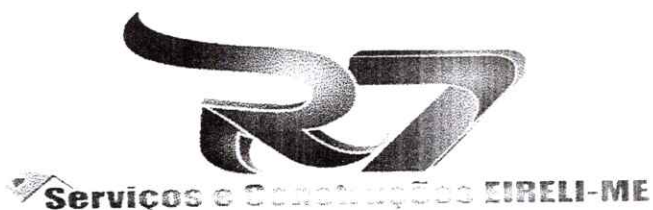

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
R7 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 22.791.178.0001-30
ENVELOPE Nº 02 -PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2023/SME-TP/2023