



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ – CE
PROCESSO Nº : Nº 008/2024/SMI-PD.
MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA
DATA DE ABERTURA: 10-07-2024.
HORÁRIO DE ABERTURA: 09h30min.



Varjota-CE, 11 de Julho de 2024.

CARTA PROPOSTA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto de edital de DISPENSA ELETRONICA nº 008/2024/SMI-PD, pelo preço global **R\$ 97.252,11 (NOVENTA E SETE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS).**

Caso nos seja adjudicado o objeto, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr PAULO VITOR RAMOS CAETANO, Carteira de Identidade nº. 20073681649, Órgão Expedidor SSP e CPF nº 049.246.723-43, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (NOVENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

RAZÃO SOCIAL: PVR CAETANO LTDA
CNPJ: 40.705.347/0001-54

Atenciosamente

gov.br

Documento assinado digitalmente
PAULO VITOR RAMOS CAETANO
Data: 11/07/2024 10:54:25-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

PAULO VITOR RAMOS CAETANO
PROPRIETÁRIO
CPF: 049.246.723-43
PVR CAETANO LTDA
CNPJ: 40.705.347/0001-54

**PVR Caetano LTDA, CNPJ: 40.705.347/0001-54, Rua Clóvis Ximenes, 687, sala 01, Centro,
Varjota-Ce, Cep: 62.265-000, (88) 9 9610-6746**

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024




RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.268,58	6,45%
2	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 2.343,39	2,41%
3	PISOS	R\$ 21.840,62	22,46%
4	INTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.227,58	3,32%
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	R\$ 14.914,98	15,34%
6	URBANIZAÇÃO	R\$ 47.154,89	48,49%
7	PAISAGISMO	R\$ 1.367,48	1,41%
	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 134,59	0,14%
VALOR TOTAL:		R\$ 97.252,11	100,00%



Noventa e Sete Mil Duzentos e Cinquenta e Dois reais e Onze centavos



Documento assinado digitalmente

JOSE IRANILDO PEREIRA DE FREITAS

Data: 11/07/2024 10:20:24-0300

Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
 MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
 DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 182,35	R\$ 222,10	R\$ 1.094,10	R\$ 6.268,58
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	82,57	R\$ 4,48	R\$ 5,46	R\$ 369,91	R\$ 450,83
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	82,57	R\$ 6,98	R\$ 8,50	R\$ 576,34	R\$ 701,85
1.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CIAQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	28,90	R\$ 107,48	R\$ 130,91	R\$ 3.106,17	R\$ 3.783,30
1.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CIAQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	28,90	R\$ 107,48	R\$ 130,91	R\$ 3.106,17	R\$ 3.783,30
ESTRUTURA DE CONCRETO									
2	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	Composições Próprias	CJ	3,00	R\$ 641,32	R\$ 781,13	R\$ 1.923,96	R\$ 2.343,39
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	Composições Próprias	CJ	3,00	R\$ 641,32	R\$ 781,13	R\$ 1.923,96	R\$ 2.343,39
PISOS									
3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	48,35	R\$ 60,04	R\$ 73,13	R\$ 2.902,93	R\$ 3.535,84
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	48,35	R\$ 60,04	R\$ 73,13	R\$ 2.902,93	R\$ 3.535,84
3.2	C1863	PEDRA CARIRÉ ESP. = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	110,44	R\$ 62,74	R\$ 76,42	R\$ 6.929,01	R\$ 8.439,82
3.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	16,94	R\$ 140,05	R\$ 170,58	R\$ 2.372,45	R\$ 2.889,63
3.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	127,38	R\$ 44,96	R\$ 54,76	R\$ 5.727,00	R\$ 6.975,33
INTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	R\$ 251,00	R\$ 305,72	R\$ 1.255,00	R\$ 1.528,60
4.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	R\$ 251,00	R\$ 305,72	R\$ 1.255,00	R\$ 1.528,60
4.2	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 77,03	R\$ 93,82	R\$ 385,15	R\$ 469,10
4.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 33,28	R\$ 40,54	R\$ 166,40	R\$ 202,70
4.4	C0808	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	SEINFRA	M2	0,80	R\$ 217,65	R\$ 265,10	R\$ 174,12	R\$ 212,08
4.5	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	28,50	R\$ 23,48	R\$ 28,60	R\$ 669,18	R\$ 815,10
INSTALAÇÃO ELÉTRICAS									
5	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	R\$ 258,68	R\$ 315,07	R\$ 2.069,44	R\$ 2.520,56
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	R\$ 258,68	R\$ 315,07	R\$ 2.069,44	R\$ 2.520,56
5.2	CCOMP-04	LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE E LUMINÁRIA DE LED 100W	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 1.204,86	R\$ 1.467,52	R\$ 2.409,72	R\$ 2.935,04
5.3	C4536	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3"	SEINFRA	M	16,00	R\$ 107,94	R\$ 131,47	R\$ 1.727,04	R\$ 2.103,52
5.4	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	88,00	R\$ 15,38	R\$ 18,73	R\$ 1.353,44	R\$ 1.648,24
5.5	COM-04-	QUADRO P/MEDIDAÇÃO EM POSTE	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 738,11	R\$ 899,02	R\$ 738,11	R\$ 899,02
5.6	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 97,81	R\$ 119,13	R\$ 97,81	R\$ 119,13

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 TI
 250
 CARIRÉ

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
 MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2024/SMI-PD

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
 DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.7	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 321,66	R\$ 391,78	R\$ 321,66	R\$ 391,78
5.8	C3625	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.519,92	R\$ 1.861,26	R\$ 3.039,84	R\$ 3.702,52
5.9	C4837	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 162,88	R\$ 198,39	R\$ 488,64	R\$ 595,17
6	URBANIZAÇÃO								
6.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 363,06	R\$ 442,21	R\$ 726,12	R\$ 884,42
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 29.188,04	R\$ 35.551,03	R\$ 29.188,04	R\$ 35.551,03
6.3	CCOMP03	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO TIPO TIJOLINHO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 8.800,85	R\$ 10.719,44	R\$ 8.800,85	R\$ 10.719,44
7	PAISAGISMO								
7.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	7,59	R\$ 21,47	R\$ 26,15	R\$ 162,96	R\$ 198,48
7.2	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 47,99	R\$ 58,45	R\$ 959,80	R\$ 1.169,00
8	SERVIÇOS DIVERSOS								
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	82,57	R\$ 1,34	R\$ 1,63	R\$ 110,64	R\$ 134,59
						VALOR TOTAL:		R\$ 97.252,11	

Noventa e Sete Mil Duzentos e Cinquenta e Dois reais e Onze centavos

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 254
 P.M CARIRÉ

Documento assinado digitalmente
goub
 PAULO VITOR RAMOS CAETANO
 Data: 11/07/2024 10:53:27-0300
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Documento assinado digitalmente
goub
 JOSE RANILDO FERREIRA DE FREITAS
 Data: 11/07/2024 10:21:48-0300
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
 MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD



PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
 DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 39,0300	R\$ 39,8106
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,8800	R\$ 31,8800
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 16,0900	R\$ 72,4050
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,9900	R\$ 2,3985
TOTAL Material:						R\$ 146,4941

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 17,9270	R\$ 35,8600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 35,8600

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 Fl. 252

 P.M. CARIRÉ

VALOR:	R\$ 182,35
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 23,72
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 39,75
VALOR COM BDI:	R\$ 222,10

C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)						
Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 17,9270	R\$ 4,4825
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,4825

VALOR:	R\$ 4,48
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 2,96
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 0,98
VALOR COM BDI:	R\$ 5,46

C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)						
Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 21,7300	R\$ 0,4346
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 16,0900	R\$ 0,6436
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 17,0000	R\$ 0,2040
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 36,6400	R\$ 0,3298
TOTAL Material:						R\$ 1,6120

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 23,3653	R\$ 3,0381
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 17,9270	R\$ 2,3309
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,3690

VALOR:	R\$ 6,98
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 3,40
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 1,52
VALOR COM BDI:	R\$ 8,50

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	M3	1,10000000	R\$ 70,0000	R\$ 77,0000
TOTAL Material:					R\$ 77,0000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	1,70000000	R\$ 17,9270	R\$ 30,4810
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,4810



VALOR:	R\$ 107,48
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 20,17
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 23,43
VALOR COM BDI:	R\$ 130,91

COM1C BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ (CJ)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	R\$ 18,51	R\$ 1,48
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	R\$ 23,37	R\$ 1,87
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,35

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	8,00000000	R\$ 11,85	R\$ 94,80
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	2,50000000	R\$ 11,99	R\$ 29,98
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,30000000	R\$ 529,31	R\$ 158,79
C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	M2	1,45000000	R\$ 241,80	R\$ 350,61
C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	0,33000000	R\$ 11,47	R\$ 3,79
TOTAL Serviço:					R\$ 637,97

VALOR:	R\$ 641,32
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 67,40
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 139,81
VALOR COM BDI:	R\$ 781,13

C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,30000000	R\$ 23,3653	R\$ 7,0110
I2543	SERVENTE	H	0,40000000	R\$ 17,9270	R\$ 7,1720
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,1830

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,00300000	R\$ 89,9200	R\$ 0,2698
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,00070000	R\$ 449,0900	R\$ 0,3144
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	R\$ 5,1200	R\$ 1,2800
C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,00000000	R\$ 43,0400	R\$ 43,0400

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
 MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD



PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
 DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 47,5100	R\$ 0,9502
TOTAL Serviço:						R\$ 45,8544

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 Fl. 254

VALOR:	R\$ 60,04
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 29,65
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 13,09
VALOR COM BDI:	R\$ 73,13

C1863 PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO-CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03040000	R\$ 119,5800	R\$ 3,6352
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,9600	R\$ 4,3680
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,13000000	R\$ 0,7100	R\$ 6,4823
11661 PISO PEDRA CARIRI E=2CM	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 33,7600	R\$ 35,4480
TOTAL Material:					R\$ 49,9335

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10044 AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,5085	R\$ 4,6275
11227 GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 23,3653	R\$ 8,1795
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,8070

VALOR:	R\$ 62,74
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 7,95
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 13,68
VALOR COM BDI:	R\$ 76,42

C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 83,5800	R\$ 1,5212
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,6208
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,9880
18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 67,3800	R\$ 74,1180
TOTAL Material:					R\$ 80,2480

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 23,3653	R\$ 37,3920
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 17,9270	R\$ 22,4125
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 59,8045

VALOR:	R\$ 140,05
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 37,71
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 30,53
VALOR COM BDI:	R\$ 170,58

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
 MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD



PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
 DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 24,4600	R\$ 0,8806
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,8806

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 83,5800	R\$ 2,7749
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 100,5000	R\$ 4,4220
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 7,8100
TOTAL Material:						R\$ 15,0069

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,3653	R\$ 9,3480
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 17,9270	R\$ 19,7230
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,0710

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 Fl. 255

VALOR:	R\$ 44,96
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 19,22
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 9,80
VALOR COM BDI:	R\$ 54,76

C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 119,5800	R\$ 0,4185
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,4000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7750
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,7900	R\$ 1,5800
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,6500	R\$ 10,6000
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,9400	R\$ 5,9400
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,1800	R\$ 4,3600
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,3900	R\$ 3,3900
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,1200	R\$ 4,1200
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 4,3300	R\$ 5,1960
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 8,5600	R\$ 42,8000
TOTAL Material:						R\$ 82,5795

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,5085	R\$ 55,5300
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 22,6853	R\$ 68,0700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 17,9270	R\$ 44,8250
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 168,4250

VALOR:	R\$ 251,00
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 105,87
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 54,72
VALOR COM BDI:	R\$ 305,72

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
 MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD



PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
 DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,4320
11799	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 54,3500	R\$ 54,3500
TOTAL Material:					R\$ 54,7820

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 18,5085	R\$ 9,9954
12320	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 22,6853	R\$ 12,2526
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,2480

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 Fl. 256

 P.M. CARIRÉ

VALOR:	R\$ 77,03
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 13,72
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 16,79
VALOR COM BDI:	R\$ 93,82

C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,3600
12133	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,9900	R\$ 17,9900
TOTAL Material:					R\$ 18,3500

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,5085	R\$ 9,2550
12320	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 22,6853	R\$ 5,6725
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,9275

VALOR:	R\$ 33,28
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 9,30
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 7,26
VALOR COM BDI:	R\$ 40,54

C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	SEINFRA	KG	5,27000000	R\$ 7,5900	R\$ 39,9993
10103	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 16,5300	R\$ 1,4877
10109	SEINFRA	M3	0,03300000	R\$ 83,5800	R\$ 2,7581
10280	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 100,5000	R\$ 4,0200
10529	SEINFRA	M2	0,40000000	R\$ 35,9500	R\$ 14,3800
10805	SEINFRA	KG	16,20000000	R\$ 0,7100	R\$ 11,5020
11916	SEINFRA	M	0,12000000	R\$ 12,7700	R\$ 1,5324
TOTAL Material:					R\$ 75,6795

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 18,5085	R\$ 8,5146

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	R\$ 18,5085	R\$ 44,7942
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 23,3653	R\$ 10,7502
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	R\$ 23,3653	R\$ 56,5554
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,3653	R\$ 7,0110
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 17,9270	R\$ 14,3440
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 141,9694



VALOR:	R\$ 217,65
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 88,91
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 47,45
VALOR COM BDI:	R\$ 265,10

C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M).M CARIRÉ

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	R\$ 63,3600	R\$ 0,0507
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 61,0200	R\$ 0,0183
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 4,3300	R\$ 6,9280
TOTAL Material:					R\$ 6,9970	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,5085	R\$ 7,4040
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 22,6853	R\$ 9,0760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,4800	

VALOR:	R\$ 23,48
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 10,17
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,12
VALOR COM BDI:	R\$ 28,60

C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 2,1100	R\$ 25,3200
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,9300	R\$ 1,9300
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,2000	R\$ 11,2000
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,7300	R\$ 2,7300
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 11,0900	R\$ 1,1090
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 4,5700	R\$ 13,7100
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,9000	R\$ 2,9000
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,7500	R\$ 2,2500
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,7400	R\$ 24,7400
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,1800	R\$ 2,3600
TOTAL Material:					R\$ 88,2490	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,5085	R\$ 55,5300

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,3553	R\$ 70,0800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 17,9270	R\$ 44,8250
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 170,4350



VALOR:	R\$ 258,68
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 107,88
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 56,39
VALOR COM BDI:	R\$ 315,07

CCOMP-04 LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE E LUMINARIA DE LED 100W (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7374	BASE METÁLICA P/ LUMINÁRIA ELEVADA SN-05	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 296,00
I0278	BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,05
I6140	CABO CLASSE 1KV 4 X 2,5MM2	SEINFRA	M	20,00000000	R\$ 5,78
I9117	LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 435,00
I6793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	0,93000000	R\$ 255,90
TOTAL Material:					R\$ 1.125,64

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 35,04
I0042	SERVENTE	Composições	H	1,50000000	R\$ 29,45
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 79,22

VALOR:	R\$ 1.204,86
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 40,45
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 262,66
VALOR COM BDI:	R\$ 1.467,52

C4536 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3" (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8371	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES 3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 70,2600
TOTAL Material:					R\$ 70,2600

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 18,5085
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 23,3553
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 37,8630

VALOR:	R\$ 107,94
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 23,47
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 23,53
VALOR COM BDI:	R\$ 131,47

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 9,3300	R\$ 9,5166
TOTAL Material:					R\$ 9,5166

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 18,5085	R\$ 2,5914
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 23,3553	R\$ 3,2704
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,8618

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 259
[Assinatura]
P. M. CARIRÉ

VALOR:	R\$ 15,38
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 3,65
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 3,35
VALOR COM BDI:	R\$ 18,73

COM-04- QUADRO P/MEDIÇÃO EM POSTE (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,15	R\$ 3,45
I0285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,35	R\$ 4,05
I0338 CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 23,71	R\$ 23,71
I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 9,33	R\$ 9,33
I0436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	0,80000000	R\$ 89,88	R\$ 71,90
I0551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	0,70000000	R\$ 444,07	R\$ 310,85
I0841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,83	R\$ 2,83
I1071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 3,67	R\$ 5,51
I1243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	0,80000000	R\$ 131,87	R\$ 105,50
TOTAL Material:					R\$ 537,13

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 18,51	R\$ 88,85
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 23,36	R\$ 112,13
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 200,98

VALOR:	R\$ 738,11
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 125,14
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 160,91
VALOR COM BDI:	R\$ 899,02

C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1011 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,1300	R\$ 60,1300
TOTAL Material:					R\$ 60,1300

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 18,5085	R\$ 16,6590

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 23,3553	R\$ 21,0240
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 37,6830
					VALOR:	R\$ 97,81
					VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 23,47
					VALOR BDI (21.80%):	R\$ 21,32
					VALOR COM BDI:	R\$ 119,13

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 260
P.M. CARIRÉ

C0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M (UN)

Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 71,1300
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 65,8700	R\$ 65,8700
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,8300	R\$ 2,8300
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 82,0000	R\$ 82,0000
					TOTAL Material:	R\$ 221,8300

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 18,5085	R\$ 64,7850
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,3553	R\$ 35,0400
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 99,8250

VALOR:	R\$ 321,66
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 62,68
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 70,12
VALOR COM BDI:	R\$ 391,78

C3625 POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)

Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16800000	R\$ 83,5800	R\$ 14,0414
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,21100000	R\$ 100,5000	R\$ 21,2055
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2.5 MM2	SEINFRA	M	20,50000000	R\$ 2,1100	R\$ 43,2550
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	53,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 37,6300
12389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 13,7400	R\$ 54,9600
16694	POSTE METALICO CONICO RETO H=10.0m, MOD. LP-531.B/100.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 631,5000	R\$ 631,5000
16695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 135,3900	R\$ 135,3900
					TOTAL Material:	R\$ 937,9819

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 23,3553	R\$ 8,1760
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,00000000	R\$ 17,9270	R\$ 573,7600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 581,9360

VALOR:	R\$ 1.519,92
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 384,62
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 331,34

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI: R\$ 1.851,26

C4837 CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA (UN)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	1,30000000	R\$ 61,6000	R\$ 80,0800
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,26000000	R\$ 7,2600	R\$ 9,1476
C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 636,4000	R\$ 12,7280
C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	1,26000000	R\$ 48,3500	R\$ 60,9210
TOTAL Serviço:					R\$ 162,8766

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 261
P. M. CARIRÉ

VALOR:	R\$ 162,88
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 76,21
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 35,51
VALOR COM BDI:	R\$ 198,39

C3451 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0974 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 281,9500	R\$ 281,9500
TOTAL Material:					R\$ 281,9500
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,3653	R\$ 35,0550
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 17,9270	R\$ 26,8950
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 61,9500

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 484,2600	R\$ 14,5278
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 154,3200	R\$ 4,6296
TOTAL Serviço:					R\$ 19,1574

VALOR:	R\$ 363,06
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 44,65
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 79,15
VALOR COM BDI:	R\$ 442,21

CCOMP2 CARAMACHÃO (UN)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	464,75000000	R\$ 12,75	R\$ 5.925,56
C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,09000000	R\$ 529,31	R\$ 2.694,19
C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,50000000	R\$ 52,53	R\$ 131,33
C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	66,58000000	R\$ 160,89	R\$ 10.712,06
C1886 PÉRGOLAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm	SEINFRA	M2	22,29000000	R\$ 436,29	R\$ 9.724,90

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Serviço:	R\$ 29.188,04
VALOR:	R\$ 29.188,04
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 5.247,27
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 6.362,99
VALOR COM BDI:	R\$ 35.551,03

CCOMP03 BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO TIPO TIJOLINHO (UN)

Serviço	DESCRICAÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	3,40000000	R\$ 823,26	R\$ 2.799,08
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	17,88000000	R\$ 86,19	R\$ 1.541,08
C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	17,88000000	R\$ 35,58	R\$ 636,17
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	1,93000000	R\$ 47,51	R\$ 91,69
C4066	GRANITO POLIDO E=2cm, BRANCO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	5,95000000	R\$ 546,65	R\$ 3.252,57
C2058	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	17,88000000	R\$ 26,86	R\$ 480,26
TOTAL Serviço:						R\$ 8.800,85

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 262
P.M. CARIRÉ

VALOR:	R\$ 8.800,85
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 1.825,96
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 1.918,59
VALOR COM BDI:	R\$ 10.719,44

C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

Material	DESCRICAÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 8,1900	R\$ 7,3710
I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	R\$ 136,6900	R\$ 10,2518
TOTAL Material:						R\$ 17,6228

Mão de Obra	DESCRICAÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20780000	R\$ 18,5085	R\$ 3,8464
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,8464

VALOR:	R\$ 21,47
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 2,45
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,68
VALOR COM BDI:	R\$ 26,15

C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

Material	DESCRICAÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0105	ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,5600	R\$ 44,5600
TOTAL Material:						R\$ 44,5600

Mão de Obra	DESCRICAÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,16960000	R\$ 20,2161	R\$ 3,4293
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,4293
VALOR:						R\$ 47,99
VALOR ENCARGOS (75.64%):						R\$ 2,20
VALOR BDI (21.80%):						R\$ 10,46
VALOR COM BDI:						R\$ 58,45

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 17,9270	R\$ 1,3448
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,3448
VALOR:						R\$ 1,34
VALOR ENCARGOS (75.64%):						R\$ 0,89
VALOR BDI (21.80%):						R\$ 0,29
VALOR COM BDI:						R\$ 1,63



Documento assinado digitalmente
PAULO VITOR RAMOS CAETANO
Data: 11/07/2024 10:52:15-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JOSE IRANILDO PEREIRA DE FREITAS
Data: 11/07/2024 10:24:19-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>



SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31980000	R\$ 83,5800	R\$ 26,7289
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,9600	R\$ 49,7952
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,7100	R\$ 36,8277
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	R\$ 0,4700	R\$ 373,6500
TOTAL Material:						R\$ 487,0018

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 23,3653	R\$ 163,5900
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,63000000	R\$ 17,9270	R\$ 172,6659
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 336,2559



VALOR:	R\$ 823,26
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 214,38
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 179,47
VALOR COM BDI:	R\$ 1.002,73

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 83,5800	R\$ 1,2537
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,0928
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,5478
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 13,2500
TOTAL Material:						R\$ 18,1443

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,3653	R\$ 23,3700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 17,9270	R\$ 20,0816
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 43,4516

VALOR:	R\$ 61,60
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 27,60
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 13,43
VALOR COM BDI:	R\$ 75,03

C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,06400000	R\$ 69,6100	R\$ 4,4550
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00266667	R\$ 213,0100	R\$ 0,5680
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,04466667	R\$ 93,2500	R\$ 4,1652
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02200000	R\$ 245,1600	R\$ 5,3935
I0608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,04600000	R\$ 57,0400	R\$ 2,6238
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02066667	R\$ 111,9500	R\$ 2,3136

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,05200000	R\$ 120,6900	R\$ 6,2759
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,01466667	R\$ 306,5300	R\$ 4,4958
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 30,2908

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	66,00000000	R\$ 0,1600	R\$ 10,5600
TOTAL Material:						R\$ 10,5600

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,66666667	R\$ 17,9270	R\$ 11,9533
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,9533

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,29100000	R\$ 8,7500	R\$ 11,2963
C3315	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	SEINFRA	M3	1,05000000	R\$ 24,5900	R\$ 25,8195
TOTAL Serviço:						R\$ 37,1158

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 265
P.M. CARIRÉ

VALOR:	R\$ 89,92
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 20,18
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 19,60
VALOR COM BDI:	R\$ 109,52

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 105,2800	R\$ 0,0000
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	R\$ 326,9600	R\$ 4,5411
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	R\$ 92,1200	R\$ 0,0640
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 276,5100	R\$ 3,6484
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,2535

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	R\$ 17,9270	R\$ 0,4981
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,4981
VALOR:						R\$ 8,75
VALOR ENCARGOS (75.64%):						R\$ 0,76
VALOR BDI (21.80%):						R\$ 1,91
VALOR COM BDI:						R\$ 10,66

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 83,5800	R\$ 101,8333
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 259,1500
TOTAL Material:						R\$ 360,7833
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	R\$ 17,9270	R\$ 581,8285

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2024/SMI-PD

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 581,8285
VALOR:	R\$ 942,61
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 384,95
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 205,49
VALOR COM BDI:	R\$ 1.148,10

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 83,5800	R\$ 101,6333
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 259,1500
TOTAL Material:					R\$ 360,7833	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 17,9270	R\$ 179,3000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 179,3000	



VALOR:	R\$ 540,08
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 118,63
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 117,74
VALOR COM BDI:	R\$ 657,82

C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 259,1500
TOTAL Material:					R\$ 259,1500	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 17,9270	R\$ 179,3000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 179,3000	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 8,7500	R\$ 10,6400
TOTAL Serviço:					R\$ 10,6400	

VALOR:	R\$ 449,09
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 119,55
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 97,90
VALOR COM BDI:	R\$ 546,99

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000	R\$ 8,1650
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
TOTAL Material:					R\$ 8,4956	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 18,5085	R\$ 1,4808
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 23,3653	R\$ 1,8696
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,3504

VALOR:	R\$ 11,85
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 2,09
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 2,58
VALOR COM BDI:	R\$ 14,43

C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,5900	R\$ 8,7285
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
TOTAL Material:					R\$ 9,0591	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 18,5085	R\$ 1,2957
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 23,3653	R\$ 1,6359
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,9316	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 267

 P.M. CARIRÉ

VALOR:	R\$ 11,99
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 1,83
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 2,61
VALOR COM BDI:	R\$ 14,60

C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	R\$ 168,8800	R\$ 1,3510
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,3510	

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I7952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	R\$ 7,3500	R\$ 7,7175
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
TOTAL Material:					R\$ 8,0481	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 18,5085	R\$ 1,4808
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 23,3653	R\$ 1,8696
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,3504	

VALOR:	R\$ 12,75
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 2,20
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 2,78
VALOR COM BDI:	R\$ 15,53

I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES


Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,5700	R\$ 20,5700
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2779
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2421
TOTAL Geral:						R\$ 22,0900

VALOR:	R\$ 22,09
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 12,42
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,82
VALOR COM BDI:	R\$ 26,91

1060 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,5700	R\$ 20,5700
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 5,6100	R\$ 5,6100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2779
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2421
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,67260000	R\$ 1,0000	R\$ 0,6726
TOTAL Geral:						R\$ 28,3726

VALOR:	R\$ 28,37
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 12,42
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 6,18
VALOR COM BDI:	R\$ 34,55



10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,5700	R\$ 20,5700
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2,2654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923
TOTAL Geral:						R\$ 24,4569

VALOR:	R\$ 24,46
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 12,42
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,33
VALOR COM BDI:	R\$ 29,79

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	R\$ 83,3400	R\$ 1,3195
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 228,7700	R\$ 5,9099
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 309,5500	R\$ 0,0000
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 591,3600	R\$ 24,6400

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 32,6500	R\$ 0,0000
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 175,2800	R\$ 7,3033
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 39,1727

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 26.583,0000	R\$ 10,6332
					TOTAL Material:	R\$ 10,6332

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	R\$ 17,9270	R\$ 3,7354
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,7354

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 42,1300	R\$ 46,3430
					TOTAL Serviço:	R\$ 46,3430

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 269
 P.M. CARIRÉ

VALOR:	R\$ 99,88
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 16,05
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 21,77
VALOR COM BDI:	R\$ 121,65

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,4700	R\$ 0,4410
					TOTAL Material:	R\$ 0,4410

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 23,3653	R\$ 4,6740
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,6740

VALOR:	R\$ 5,12
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 2,87
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 1,12
VALOR COM BDI:	R\$ 6,24

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,6300	R\$ 23,6300
12733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 67,8600	R\$ 67,8600
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	26,57070000	R\$ 1,0000	R\$ 26,5707
12702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	R\$ 1,0000	R\$ 10,9604
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	39,85610000	R\$ 1,0000	R\$ 39,8561
					TOTAL Geral:	R\$ 168,8772

VALOR:	R\$ 168,88
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 13,74

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR BDI (21.80%):	R\$ 36,82
VALOR COM BDI:	R\$ 205,70

I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,6300	R\$ 23,6300
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	34,38060000	R\$ 1,0000	R\$ 34,3806
I2702	JUROS	SEINFRA	H	11,60350000	R\$ 1,0000	R\$ 11,6035
TOTAL Geral:						R\$ 69,6141

VALOR:	R\$ 69,61
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 13,74
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 15,17
VALOR COM BDI:	R\$ 84,78

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 270

 P.M. CARIRÉ

I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,6300	R\$ 23,6300
I2745	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 91,8200	R\$ 91,8200
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	34,38060000	R\$ 1,0000	R\$ 34,3806
I2702	JUROS	SEINFRA	H	11,60350000	R\$ 1,0000	R\$ 11,6035
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	51,57100000	R\$ 1,0000	R\$ 51,5710
TOTAL Geral:						R\$ 213,0051

VALOR:	R\$ 213,01
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 13,74
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 46,44
VALOR COM BDI:	R\$ 259,45

I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,7400	R\$ 27,7400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 1,0000	R\$ 41,5680
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 1,0000	R\$ 14,0292
TOTAL Geral:						R\$ 83,3372

VALOR:	R\$ 83,34
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 15,51
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 18,17
VALOR COM BDI:	R\$ 101,51

I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,7400	R\$ 27,7400
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 83,0800	R\$ 83,0800
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 1,0000	R\$ 41,5680
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 1,0000	R\$ 14,0292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	62,35200000	R\$ 1,0000	R\$ 62,3520
TOTAL Geral:						R\$ 228,7692



VALOR:	R\$ 228,77
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 15,51
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 49,87
VALOR COM BDI:	R\$ 278,64

10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,7400	R\$ 27,7400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
TOTAL Geral:						R\$ 105,2768

VALOR:	R\$ 105,28
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 15,51
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 22,95
VALOR COM BDI:	R\$ 128,23

10 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,7400	R\$ 27,7400
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 134,7300	R\$ 134,7300
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	R\$ 1,0000	R\$ 86,9571
TOTAL Geral:						R\$ 326,9639

VALOR:	R\$ 326,96
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 15,51
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 71,28
VALOR COM BDI:	R\$ 398,24

C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00000000	R\$ 2,4200	R\$ 9,6800

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA

SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2024/SMI-PD

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 42,5200	R\$ 46,7720
TOTAL Material:						R\$ 56,4520

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 23,3653	R\$ 16,8264
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 17,9270	R\$ 12,9096
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,7360

VALOR:	R\$ 86,19
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 18,84
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 18,79
VALOR COM BDI:	R\$ 104,98

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 272
[Assinatura]

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 83,5800	R\$ 0,5098
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7253
TOTAL Material:						R\$ 2,2351

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 23,3653	R\$ 2,3370
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 17,9270	R\$ 2,6895
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,0265

VALOR:	R\$ 7,26
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 3,21
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 1,58
VALOR COM BDI:	R\$ 8,84

Geral	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2768	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,7400	R\$ 27,7400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	49,13550000	R\$ 1,0000	R\$ 49,1355
I2702	JUROS	SEINFRA	H	16,37850000	R\$ 1,0000	R\$ 16,3785
TOTAL Geral:						R\$ 93,2540

VALOR:	R\$ 93,25
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 15,51
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 20,33
VALOR COM BDI:	R\$ 113,58

Geral	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2768	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,7400	R\$ 27,7400

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2767	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 97,3100	R\$ 97,3100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	49,13550000	R\$ 1,0000	R\$ 49,1355
I2702	JUROS	SEINFRA	H	16,37850000	R\$ 1,0000	R\$ 16,3785
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	54,59500000	R\$ 1,0000	R\$ 54,5950
TOTAL Geral:						R\$ 245,1590

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 273
P.M. CARIRÉ

VALOR:	R\$ 245,16
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 15,51
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 53,44
VALOR COM BDI:	R\$ 298,60

I0608 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,7400	R\$ 27,7400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	21,97520000	R\$ 1,0000	R\$ 21,9752
I2702	JUROS	SEINFRA	H	7,32510000	R\$ 1,0000	R\$ 7,3251
TOTAL Geral:						R\$ 57,0403

VALOR:	R\$ 57,04
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 15,51
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 12,43
VALOR COM BDI:	R\$ 69,47

I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,7400	R\$ 27,7400
I2761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,9300	R\$ 32,9300
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	21,97520000	R\$ 1,0000	R\$ 21,9752
I2702	JUROS	SEINFRA	H	7,32510000	R\$ 1,0000	R\$ 7,3251
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	21,97520000	R\$ 1,0000	R\$ 21,9752
TOTAL Geral:						R\$ 111,9455

VALOR:	R\$ 111,95
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 15,51
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 24,41
VALOR COM BDI:	R\$ 136,36

I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,5700	R\$ 20,5700
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Geral:	R\$ 44,3299
VALOR:	R\$ 44,33
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 12,42
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 9,66
VALOR COM BDI:	R\$ 53,99

I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Gerat		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,5700	R\$ 20,5700
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 70,3600	R\$ 70,3600
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79990000	R\$ 1,0000	R\$ 19,7999
TOTAL Geral:						R\$ 134,4898

VALOR:	R\$ 134,49
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 12,42
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 29,32
VALOR COM BDI:	R\$ 163,81

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 274
P.M. CARIRÉ

C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 24,4600	R\$ 17,4644
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,4644

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	R\$ 83,5800	R\$ 74,9796
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 200,2200
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 100,5000	R\$ 84,0180
TOTAL Material:						R\$ 359,2176

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 17,9270	R\$ 107,5800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 107,5800

VALOR:	R\$ 484,26
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 80,04
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 105,57
VALOR COM BDI:	R\$ 589,83

C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 24,4600	R\$ 17,4644
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,4644

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 83,5800	R\$ 72,4555
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 100,5000	R\$ 63,0135
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 247,7900
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 100,5000	R\$ 21,0045
TOTAL Material:						R\$ 404,2635

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 17,9270	R\$ 107,5800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 107,5800

VALOR:	R\$ 529,31
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 80,05
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 115,39
VALOR COM BDI:	R\$ 644,70

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 275
[Assinatura]

C3269 CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 22,0900	R\$ 0,0000
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,3700	R\$ 28,3700
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 28,3700

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 200,2200
TOTAL Material:						R\$ 200,2200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 17,9270	R\$ 107,5800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 107,5800

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,89710000	R\$ 8,7500	R\$ 7,8496
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 99,8800	R\$ 83,4997
TOTAL Serviço:						R\$ 91,3493

VALOR:	R\$ 427,52
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 97,70
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 93,20
VALOR COM BDI:	R\$ 520,72

C3251 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0639	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 22,6900	R\$ 0,0000
I0753	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,6300	R\$ 2,4630
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,4630

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2024/SMI-PD

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 23,3653	R\$ 2,3370
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 17,9270	R\$ 17,9300
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,2670

Serviço	DESCR. SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04750000	R\$ 427,5200	R\$ 20,3072
TOTAL Serviço:						R\$ 20,3072



VALOR:	R\$ 43,04
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 19,12
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 9,38
VALOR COM BDI:	R\$ 52,42

I0618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

Geral	DESCR. SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,7400	R\$ 27,7400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 1,0000	R\$ 211,3579
I2702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 1,0000	R\$ 70,4526
TOTAL Geral:						R\$ 309,5505

VALOR:	R\$ 309,55
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 15,51
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 67,48
VALOR COM BDI:	R\$ 377,03

I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Geral	DESCR. SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,7400	R\$ 27,7400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 1,0000	R\$ 211,3579
I2702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 1,0000	R\$ 70,4526
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	281,81060000	R\$ 1,0000	R\$ 281,8106
TOTAL Geral:						R\$ 591,3611

VALOR:	R\$ 591,36
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 15,51
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 128,92
VALOR COM BDI:	R\$ 720,28

C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 83,5800	R\$ 2,0310
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	R\$ 0,7100	R\$ 5,1830
TOTAL Material:						R\$ 7,2140

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,60000000	R\$ 23,3653	R\$ 14,0220
12543 SERVENTE	H	0,80000000	R\$ 17,9270	R\$ 14,3440
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 28,3660

VALOR:	R\$ 35,58
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 18,07
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 7,76
VALOR COM BDI:	R\$ 43,34

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2,93000000	R\$ 17,9270	R\$ 52,5349
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 52,5349

VALOR:	R\$ 52,53
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 34,75
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 11,45
VALOR COM BDI:	R\$ 63,98



C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2,65000000	R\$ 17,9270	R\$ 47,5145
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 47,5145

VALOR:	R\$ 47,51
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 31,43
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 10,36
VALOR COM BDI:	R\$ 57,87

C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,17000000	R\$ 8,4500	R\$ 1,4365
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	3,00000000	R\$ 16,0900	R\$ 48,2700
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,20000000	R\$ 14,2000	R\$ 2,8400
11846 SARRAFO DE 1"X4"	M	1,53000000	R\$ 6,0500	R\$ 9,2565
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	2,84000000	R\$ 12,7700	R\$ 36,2668
TOTAL Material:				R\$ 98,0698

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,50000000	R\$ 18,5085	R\$ 27,7650
10498 CARPINTEIRO	H	1,50000000	R\$ 23,3653	R\$ 35,0550
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 62,8200

VALOR:	R\$ 160,89
--------	------------

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 39,13
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 35,07
VALOR COM BDI:	R\$ 195,96

C4281 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 83,1500	R\$ 91,4650
11495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 3.162,7100	R\$ 126,5084
11730	PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 14,4400	R\$ 2,8880
TOTAL Material:					R\$ 220,8614	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,5085	R\$ 9,2550
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,3653	R\$ 11,6850
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,9400	



VALOR:	R\$ 241,80
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 13,04
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 52,71
VALOR COM BDI:	R\$ 294,51

C4066 GRANITO POLIDO E=2cm, BRANCO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,60000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,8460
17892	GRANITO POLIDO BRANCO E=2cm	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 435,2700	R\$ 457,0335
17890	REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 6,5700	R\$ 1,6425
17891	VIAPLUS 1000 BRANCO	SEINFRA	KG	1,80000000	R\$ 3,4400	R\$ 6,1920
TOTAL Material:					R\$ 466,7140	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,3653	R\$ 35,0550
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,75000000	R\$ 17,9270	R\$ 31,3775
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 66,4325	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 540,0800	R\$ 13,5020
TOTAL Serviço:					R\$ 13,5020	

VALOR:	R\$ 546,65
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 45,18
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 119,17
VALOR COM BDI:	R\$ 665,82

I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------	-------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,5700	R\$ 20,5700
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0286
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 1,0000	R\$ 3,0472
TOTAL Geral:						R\$ 32,6458



VALOR:	R\$ 32,65
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 12,42
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 7,12
VALOR COM BDI:	R\$ 39,77

C1600 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

General		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,5700	R\$ 20,5700
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 134,7300	R\$ 134,7300
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0286
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 1,0000	R\$ 3,0472
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,90000000	R\$ 1,0000	R\$ 7,9000
TOTAL Geral:						R\$ 175,2758

VALOR:	R\$ 175,28
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 12,42
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 38,21
VALOR COM BDI:	R\$ 213,49

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,3653	R\$ 46,7400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 17,9270	R\$ 107,5800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 154,3200

VALOR:	R\$ 154,32
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 99,79
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 33,64
VALOR COM BDI:	R\$ 187,96

C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	R\$ 83,5800	R\$ 58,3388
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 100,5000	R\$ 88,2390
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 156,2000
TOTAL Material:						R\$ 302,7778

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,3653	R\$ 46,7400

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 17,9270	R\$ 286,8800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 333,6200



VALOR:	R\$ 636,40
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 218,42
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 138,74
VALOR COM BDI:	R\$ 775,14

12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,5690	R\$ 20,5700
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,5700

VALOR:	R\$ 20,57
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 12,42
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,48
VALOR COM BDI:	R\$ 25,05

12716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,5690	R\$ 20,5700
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,5700

VALOR:	R\$ 20,57
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 12,42
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,48
VALOR COM BDI:	R\$ 25,05

12715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	R\$ 4,9900	R\$ 5,6138
TOTAL Material:					R\$ 5,6138

VALOR:	R\$ 5,61
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 1,22
VALOR COM BDI:	R\$ 6,83

12752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	R\$ 4,9900	R\$ 83,0835
TOTAL Material:					R\$ 83,0835

VALOR:	R\$ 83,08
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR BDI (21.80%):	R\$ 18,11
VALOR COM BDI:	R\$ 101,19

I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	1	L	27,00000000	R\$ 4,9900	R\$ 134,7300
TOTAL Material:					R\$ 134,7300

VALOR:	R\$ 134,73
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 29,37
VALOR COM BDI:	R\$ 164,10



I2820 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	1	L	21,00000000	R\$ 4,9900	R\$ 104,7900
TOTAL Material:					R\$ 104,7900

VALOR:	R\$ 104,79
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 22,84
VALOR COM BDI:	R\$ 127,63

I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	1	L	13,60000000	R\$ 4,9900	R\$ 67,8640
TOTAL Material:					R\$ 67,8640

VALOR:	R\$ 67,86
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 14,79
VALOR COM BDI:	R\$ 82,65

I2745 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	1	L	18,40000000	R\$ 4,9900	R\$ 91,8160
TOTAL Material:					R\$ 91,8160

VALOR:	R\$ 91,82
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 20,02
VALOR COM BDI:	R\$ 111,84

I2767 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2024/SMI-PD

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	19,50000000	R\$ 4,9900	R\$ 97,3050
TOTAL Material:					R\$ 97,3050	
VALOR:					R\$ 97,31	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,01	
VALOR BDI (21.80%):					R\$ 21,21	
VALOR COM BDI:					R\$ 118,52	



I2761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,60000000	R\$ 4,9900	R\$ 32,9340
TOTAL Material:					R\$ 32,9340	
VALOR:					R\$ 32,93	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00	
VALOR BDI (21.80%):					R\$ 7,18	
VALOR COM BDI:					R\$ 40,11	

I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 4,9900	R\$ 70,3590
TOTAL Material:					R\$ 70,3590	
VALOR:					R\$ 70,36	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00	
VALOR BDI (21.80%):					R\$ 15,34	
VALOR COM BDI:					R\$ 85,70	

I2791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 4,9900	R\$ 134,7300
TOTAL Material:					R\$ 134,7300	
VALOR:					R\$ 134,73	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00	
VALOR BDI (21.80%):					R\$ 29,37	
VALOR COM BDI:					R\$ 164,10	

I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 4,9900	R\$ 116,0175
TOTAL Material:					R\$ 116,0175	

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



VALOR:	R\$ 116,02
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 25,29
VALOR COM BDI:	R\$ 141,31

I0639 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2815	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 17,9300	R\$ 17,9300
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	3,48400000	R\$ 1,0000	R\$ 3,4840
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,27750000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2775
TOTAL Geral:						R\$ 22,6915

VALOR:	R\$ 22,69
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 11,86
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,95
VALOR COM BDI:	R\$ 27,64

I0753 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2815	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 17,9300	R\$ 17,9300
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	3,48400000	R\$ 1,0000	R\$ 3,4840
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,27750000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2775
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,93560000	R\$ 1,0000	R\$ 1,9356
TOTAL Geral:						R\$ 24,6271

VALOR:	R\$ 24,63
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 11,86
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,37
VALOR COM BDI:	R\$ 30,00

I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 31,5300	R\$ 31,5300
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	64,84230000	R\$ 1,0000	R\$ 64,8423
I2702	JUROS	SEINFRA	H	24,31590000	R\$ 1,0000	R\$ 24,3159
TOTAL Geral:						R\$ 120,6882

VALOR:	R\$ 120,69
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 17,14
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 26,31
VALOR COM BDI:	R\$ 147,00

I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) (H)

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 31,5300	R\$ 31,5300
I2820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 104,7900	R\$ 104,7900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	64,84230000	R\$ 1,0000	R\$ 64,8423
I2702	JUROS	SEINFRA	H	24,31590000	R\$ 1,0000	R\$ 24,3159
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	81,05290000	R\$ 1,0000	R\$ 81,0529
TOTAL Geral:						R\$ 306,5311



VALOR:	R\$ 306,53
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 17,14
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 66,82
VALOR COM BDI:	R\$ 373,35

I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,7362	R\$ 27,7400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,7400

VALOR:	R\$ 27,74
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 15,51
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 6,05
VALOR COM BDI:	R\$ 33,79

I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,7362	R\$ 27,7400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,7400

VALOR:	R\$ 27,74
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 15,51
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 6,05
VALOR COM BDI:	R\$ 33,79

I2815 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 17,9270	R\$ 17,9300
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,9300

VALOR:	R\$ 17,93
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 11,86
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 3,91
VALOR COM BDI:	R\$ 21,84

I2821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 31,5295	R\$ 31,5300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,5300	

VALOR:	R\$ 31,53
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 17,14
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 6,87
VALOR COM BDI:	R\$ 38,40



I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,5690	R\$ 20,5700
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,5700	

VALOR:	R\$ 20,57
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 12,42
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,48
VALOR COM BDI:	R\$ 25,05

I2845 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIJO (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,7362	R\$ 27,7400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,7400	

VALOR:	R\$ 27,74
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 15,51
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 6,05
VALOR COM BDI:	R\$ 33,79

I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,6348	R\$ 23,6300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,6300	

VALOR:	R\$ 23,63
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 13,74
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,15
VALOR COM BDI:	R\$ 28,78

I2746 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,6348	R\$ 23,6300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,6300	

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	R\$ 23,63
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 13,74
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,15
VALOR COM BDI:	R\$ 28,78

I2768 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,00000000	R\$ 27,7362	R\$ 27,7400
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 27,7400



VALOR:	R\$ 27,74
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 15,51
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 6,05
VALOR COM BDI:	R\$ 33,79

I2762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,00000000	R\$ 27,7362	R\$ 27,7400
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 27,7400

VALOR:	R\$ 27,74
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 15,51
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 6,05
VALOR COM BDI:	R\$ 33,79

I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	1,00000000	R\$ 20,5690	R\$ 20,5700
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 20,5700

VALOR:	R\$ 20,57
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 12,42
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,48
VALOR COM BDI:	R\$ 25,05

I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	1,00000000	R\$ 27,7362	R\$ 27,7400
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 27,7400

VALOR:	R\$ 27,74
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 15,51
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 6,05
VALOR COM BDI:	R\$ 33,79

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,5690
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,5700



VALOR:	R\$ 20,57
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 12,42
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 4,48
VALOR COM BDI:	R\$ 25,05

12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,7362
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,7400

VALOR:	R\$ 27,74
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 15,51
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 6,05
VALOR COM BDI:	R\$ 33,79

10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,5700
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000
TOTAL Geral:					R\$ 23,4947

VALOR:	R\$ 23,49
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 12,42
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,12
VALOR COM BDI:	R\$ 28,61

10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,5700
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	R\$ 1,3927
TOTAL Geral:					R\$ 24,8874

VALOR:	R\$ 24,89
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 12,42
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,43

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI: R\$ 30,32

C1886 PÉRGOLAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 24,4600	R\$ 0,9784
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,9784

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	38,15000000	R\$ 7,1000	R\$ 270,8650
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,75000000	R\$ 16,5300	R\$ 12,3975
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 119,5800	R\$ 2,3916
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,01000000	R\$ 100,5000	R\$ 1,0050
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,95000000	R\$ 0,7100	R\$ 10,6145
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 23,7800	R\$ 1,1890
I1345	LIXA DE CARBURETO DE SILÍCIO DE 7"	SEINFRA	UN	0,13000000	R\$ 5,0300	R\$ 0,6539
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 100,5000	R\$ 3,0150
I1870	SISTEMA PRÉ-FABRICADO DE FORMA METALICA (ALUGUEL)	SEINFRA	M2	1,25000000	R\$ 38,0700	R\$ 47,5875
I2248	VERNIZ ACRÍLICO PARA CONCRETO	SEINFRA	L	0,29000000	R\$ 21,0700	R\$ 6,1103
TOTAL Material:						R\$ 355,8293

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,3653	R\$ 35,0550
I1142	ESTUCADOR	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 23,3653	R\$ 17,5275
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 17,9270	R\$ 26,8950
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 79,4775



VALOR:	R\$ 436,29
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 50,48
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 95,11
VALOR COM BDI:	R\$ 531,40

C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 23,3653	R\$ 14,0220
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 17,9270	R\$ 10,7580
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,7800

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 942,6100	R\$ 23,5653
TOTAL Serviço:						R\$ 23,5653

VALOR:	R\$ 48,35
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 25,33
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 10,54
VALOR COM BDI:	R\$ 58,89

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C2058 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	2,64300000	R\$ 6,5700	R\$ 17,3645
TOTAL Material:					R\$ 17,3645	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 23,3653	R\$ 5,3751
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 17,9270	R\$ 4,1239
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,4990	



VALOR:	R\$ 26,86
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 6,02
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,86
VALOR COM BDI:	R\$ 32,72

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 44,3300	R\$ 0,0000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 134,4900	R\$ 7,9112
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 23,4900	R\$ 0,0000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 24,8900	R\$ 4,3924
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 12,3036	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 6,0100	R\$ 7,4524
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 18,6700	R\$ 0,9335
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 16,0600	R\$ 8,6724
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 7,4000	R\$ 0,0666
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 7,2500	R\$ 0,4350
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 729,0700	R\$ 0,3645
TOTAL Material:					R\$ 17,9244	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 23,1060	R\$ 1,3594
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	R\$ 17,9270	R\$ 10,5471
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,9065	

VALOR:	R\$ 42,13
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 10,70
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 9,18
VALOR COM BDI:	R\$ 51,31

I0661 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,67680000	R\$ 1,0000	R\$ 17,6768

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

12702	JUROS	SEINFRA	H	5,96590000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9659
TOTAL Geral:						R\$ 23,6427
VALOR:						R\$ 23,64
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (21.80%):						R\$ 5,15
VALOR COM BDI:						R\$ 28,79

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 290
P.M. CARIRÉ

10774 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,67680000	R\$ 1,0000	R\$ 17,6768
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,96590000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9659
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,04800000	R\$ 1,0000	R\$ 11,0480
TOTAL Geral:						R\$ 34,6907
VALOR:						R\$ 34,69
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (21.80%):						R\$ 7,56
VALOR COM BDI:						R\$ 42,25

10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,7400	R\$ 27,7400
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
TOTAL Geral:						R\$ 92,1230
VALOR:						R\$ 92,12
VALOR ENCARGOS (75.64%):						R\$ 15,51
VALOR BDI (21.80%):						R\$ 20,08
VALOR COM BDI:						R\$ 112,20

10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,7400	R\$ 27,7400
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 116,0200	R\$ 116,0200
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 1,0000	R\$ 68,3714
TOTAL Geral:						R\$ 276,5144
VALOR:						R\$ 276,51
VALOR ENCARGOS (75.64%):						R\$ 15,51
VALOR BDI (21.80%):						R\$ 60,28

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI: R\$ 336,79

I0670 USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2845	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,7400	R\$ 27,7400
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	12,83760000	R\$ 1,0000	R\$ 12,8376
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,27920000	R\$ 1,0000	R\$ 4,2792
TOTAL Geral:						R\$ 44,8568

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 29L
P.M. CARIRÉ

VALOR:	R\$ 44,86
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 15,51
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 9,78
VALOR COM BDI:	R\$ 54,64

I0783 USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2845	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,7400	R\$ 27,7400
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	12,83760000	R\$ 1,0000	R\$ 12,8376
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,27920000	R\$ 1,0000	R\$ 4,2792
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	17,11680000	R\$ 1,0000	R\$ 17,1168
TOTAL Geral:						R\$ 61,9736

VALOR:	R\$ 61,97
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 15,51
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 13,51
VALOR COM BDI:	R\$ 75,48

C3315 USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (M3)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,04533333	R\$ 83,3400	R\$ 3,7781
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02133333	R\$ 228,7700	R\$ 4,8804
I0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 23,6400	R\$ 0,0000
I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,13333333	R\$ 34,6900	R\$ 4,6253
I0670	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 44,8600	R\$ 0,0000
I0783	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	SEINFRA	H	0,06666667	R\$ 61,9700	R\$ 4,1313
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,4151

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 17,9270	R\$ 7,1720
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,1720

VALOR:	R\$ 24,59
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 6,82
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 5,36

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI:	R\$ 29,95
----------------	-----------

C2668 VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2248	VERNIZ ACRÍLICO PARA CONCRETO	SEINFRA	L	0,29000000	R\$ 21,0700	R\$ 6,1103
TOTAL Material:					R\$ 6,1103	

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 18,5085	R\$ 1,8510
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 23,3653	R\$ 3,5055
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,3566	

VALOR:	R\$ 11,47
VALOR ENCARGOS (75.64%):	R\$ 3,33
VALOR BDI (21.80%):	R\$ 2,50
VALOR COM BDI:	R\$ 13,97

gov.br

Documento assinado digitalmente
PAULO VITOR RAMOS CAETANO
Data: 11/07/2024 10:47:46-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSE IRANILDO PEREIRA DE FREITAS
Data: 11/07/2024 10:18:54-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUNO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3			
6.3	CCOMP03	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO TIPO TIJOLINHO	UN	1,00	3,40000000	3,40000000
					TOTAL:	3,40000000
[Serviço]	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2			
5.9	C4837	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	3,00	1,30000000	3,90000000
					TOTAL:	3,90000000
[Serviço]	C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3			
	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00300000	0,14505000
					TOTAL:	0,14505000
[Serviço]	C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,04733645	2,28871736
					TOTAL:	2,28871736
[Serviço]	C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	M3			
5.9	C4837	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	3,00	0,03150000	0,09450000
					TOTAL:	0,09450000
[Serviço]	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3			
6.3	CCOMP03	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO TIPO TIJOLINHO	UN	1,00	0,14875000	0,14875000
					TOTAL:	0,14875000
[Serviço]	C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00070000	0,03384500
					TOTAL:	0,03384500
[Serviço]	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG			
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	8,00000000	24,00000000
					TOTAL:	24,00000000
[Serviço]	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG			
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	2,50000000	7,50000000
					TOTAL:	7,50000000
[Serviço]	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG			
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	464,75000000	464,75000000
					TOTAL:	464,75000000
[Equipamento]	I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,04750000	2,29662500
					TOTAL:	2,29662500
[Equipamento]	I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H			
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	0,21420000	0,64260000
3.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	127,38	0,03600000	4,58568000

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UMD	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	2,00	0,02142000	0,04284000
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	4,52586000	4,52586000
TOTAL:						9,79698000
[Serviço]	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,03971000	1,91997850
TOTAL:						1,91997850
[Serviço]	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,25000000	12,08750000
TOTAL:						12,08750000
[Equipamento]	I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H			
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	3,71800000	3,71800000
TOTAL:						3,71800000
[Equipamento]	I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00019200	0,00928320
TOTAL:						0,00928320
[Equipamento]	I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00000800	0,00038680
TOTAL:						0,00038680
[Equipamento]	I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00077154	0,03730404
TOTAL:						0,03730404
[Equipamento]	I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00109304	0,05284856
TOTAL:						0,05284856
[Equipamento]	I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00065745	0,03178774
TOTAL:						0,03178774
[Serviço]	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2			
6.3	CCOMP03	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO TIPO TIJOLINHO	UN	1,00	17,88000000	17,88000000
TOTAL:						17,88000000
[Serviço]	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2			
5.9	C4837	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	3,00	1,26000000	3,78000000
TOTAL:						3,78000000
[Equipamento]	I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00013400	0,00647890
TOTAL:						0,00647890

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Equipamento]	I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00006600	0,00319110
					TOTAL:	0,00319110
[Equipamento]	I0608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00013800	0,00667230
					TOTAL:	0,00667230
[Equipamento]	I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00006200	0,00299770
					TOTAL:	0,00299770
[Equipamento]	I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00256947	0,12423390
					TOTAL:	0,12423390
[Serviço]	C0839	CONCRETO P/MBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			
6.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	2,00	0,03000000	0,06000000
					TOTAL:	0,06000000
[Serviço]	C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	0,30000000	0,90000000
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	5,09000000	5,09000000
					TOTAL:	5,99000000
[Serviço]	C3269	CONCRETO P/MBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,04750000	2,29662500
					TOTAL:	2,29662500
[Serviço]	C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	1,00000000	48,35000000
					TOTAL:	48,35000000
[Equipamento]	I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00165458	0,07999910
					TOTAL:	0,07999910
[Serviço]	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2			
6.3	CCOMP03	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO TIPO TIJOLINHO	UN	1,00	17,88000000	17,88000000
					TOTAL:	17,88000000
[Serviço]	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3			
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	2,50000000	2,50000000
					TOTAL:	2,50000000
[Serviço]	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,02000000	0,96700000
6.3	CCOMP03	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO TIPO TIJOLINHO	UN	1,00	1,93000000	1,93000000

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						2,89700000
[Serviço]	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2			
6.2	C0366	CARAMACHÃO	UN	1,00	66,58000000	66,58000000
TOTAL:						66,58000000
[Serviço]	C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	M2			
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	1,45000000	4,35000000
TOTAL:						4,35000000
[Serviço]	C4066	GRANITO POLIDO E=2cm, BRANCO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2			
0.3	C0366	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO TIPO TIJOLINHO	UN	1,00	5,95000000	5,95000000
TOTAL:						5,95000000
[Equipamento]	I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00165458	0,07999910
TOTAL:						0,07999910
[Serviço]	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3			
6.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	2,00	0,03000000	0,06000000
TOTAL:						0,06000000
[Serviço]	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3			
5.9	C4837	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	3,00	0,02000000	0,06000000
TOTAL:						0,06000000
[Geral]	I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H			
	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	0,21420000	0,64260000
	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	127,38	0,03600000	4,58568000
6.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	2,00	0,02142000	0,04284000
6.2	C0366	CARAMACHÃO	UN	1,00	4,52586000	4,52586000
TOTAL:						9,79698000
[Geral]	I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,04750000	2,29662500
TOTAL:						2,29662500
[Geral]	I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00186458	0,09015260
TOTAL:						0,09015260
[Geral]	I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00065745	0,03178774
TOTAL:						0,03178774
[Geral]	I2815	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,10000000	4,83500000

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024

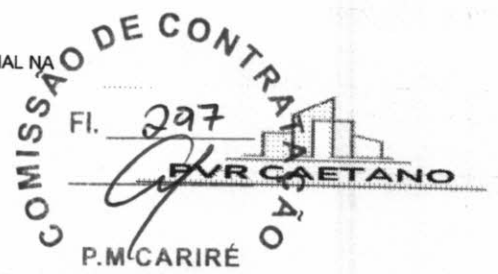

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 4,83500000
[Geral]	I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00020000	0,00967000
						TOTAL: 0,00967000
[Geral]	I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00770841	0,37270171
						TOTAL: 0,37270171
[Geral]	I2845	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00021000	0,01015350
						TOTAL: 0,01015350
[Geral]	I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H			
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	3,71800000	3,71800000
						TOTAL: 3,71800000
[Geral]	I2746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00020000	0,00967000
						TOTAL: 0,00967000
[Geral]	I2768	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00020000	0,00967000
						TOTAL: 0,00967000
[Geral]	I2762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00020000	0,00967000
						TOTAL: 0,00967000
[Geral]	I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00256947	0,12423390
						TOTAL: 0,12423390
[Geral]	I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00165458	0,07999910
						TOTAL: 0,07999910
[Geral]	I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00165458	0,07999910
						TOTAL: 0,07999910
[Geral]	I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00065745	0,03178774
						TOTAL: 0,03178774
[Geral]	I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,04750000	2,29662500

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 2,29662500
[Geral]	I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00109304	0,05284856
						TOTAL: 0,05284856
[Geral]	I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00085745	0,03178774
						TOTAL: 0,03178774
[Geral]	I2820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H			
	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00004400	0,00212740
						TOTAL: 0,00212740
[Geral]	I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H			
6.2	C0366	CARAMACHÃO	UN	1,00	3,71800000	3,71800000
						TOTAL: 3,71800000
[Geral]	I2745	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00000800	0,00038680
						TOTAL: 0,00038680
[Geral]	I2767	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00006600	0,00319110
						TOTAL: 0,00319110
[Geral]	I2761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00006200	0,00299770
						TOTAL: 0,00299770
[Geral]	I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00256947	0,12423390
						TOTAL: 0,12423390
[Geral]	I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00185458	0,07999910
						TOTAL: 0,07999910
[Geral]	I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00062458	0,03019835
						TOTAL: 0,03019835
[Equipamento]	I0753	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,10000000	4,83500000
						TOTAL: 4,83500000
[Equipamento]	I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00015600	0,00754260

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL:
[Equipamento]	I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H			0,00754260
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00004400	0,00212740
						TOTAL:
[Equipamento]	I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H			0,00212740
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00770841	0,37270171
						TOTAL:
[Serviço]	C1886	PÉRGOLAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm	M2			0,37270171
	C0366	CARAMACHÃO	UN	1,00	22,29000000	22,29000000
						TOTAL:
[Serviço]	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2			22,29000000
5.9	C4837	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	3,00	1,26000000	3,78000000
						TOTAL:
[Serviço]	C2058	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2			3,78000000
6.3	C0366	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO TIPO TIJOLNHO	UN	1,00	17,88000000	17,88000000
						TOTAL:
[Serviço]	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3			17,88000000
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,04368100	2,11197635
						TOTAL:
[Equipamento]	I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H			2,11197635
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00042000	0,02030700
						TOTAL:
[Equipamento]	I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H			0,02030700
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00003287	0,00158939
						TOTAL:
[Equipamento]	I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H			0,00158939
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00062458	0,03019835
						TOTAL:
[Equipamento]	I0783	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	H			0,03019835
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00021000	0,01015350
						TOTAL:
[Serviço]	C3315	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	M3			0,01015350
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00315000	0,15230250
						TOTAL:
[Serviço]	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2			0,15230250

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNO	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	0,33000000	0,99000000
						TOTAL: 0,99000000
[Material]	I7952	AÇO CA-50/60	KG			
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	487,98750000	487,98750000
						TOTAL: 487,98750000
[Material]	I0163	AÇO CA-50	KG			
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	9,20000000	27,60000000
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	850,36350000	850,36350000
						TOTAL: 877,96350000
[Material]	I0169	AÇO CA-60	KG			
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	2,87500000	8,62500000
4.4	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	M2	0,80	5,27000000	4,21600000
						TOTAL: 12,84100000
[Material]	I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG			
4.5	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	28,50	0,00080000	0,02280000
						TOTAL: 0,02280000
[Mão de Obra]	I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H			
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	0,89500000	2,68500000
4.4	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	M2	0,80	0,46000000	0,36800000
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	37,18000000	37,18000000
						TOTAL: 40,23300000
[Mão de Obra]	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H			
4.4	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	M2	0,80	2,42000000	1,93600000
	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	99,87000000	99,87000000
						TOTAL: 101,80600000
[Mão de Obra]	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	3,00000000	24,00000000
5.3	C4536	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3"	M	16,00	0,90000000	14,40000000
5.4	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	88,00	0,14000000	12,32000000
5.5	COM-04-	QUADRO P/MEDIÇÃO EM POSTE	UN	1,00	4,80000000	4,80000000
5.6	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	0,90000000	0,90000000
5.7	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	1,00	3,50000000	3,50000000
						TOTAL: 59,92000000
[Mão de Obra]	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H			
4.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	3,00000000	15,00000000
4.2	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	5,00	0,54000000	2,70000000
4.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	5,00	0,50000000	2,50000000
4.5	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	28,50	0,40000000	11,40000000
						TOTAL: 31,60000000
[Mão de Obra]	I0044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H			

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.2	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	110,44	0,25000000	27,61000000
TOTAL:						27,61000000
[Mão de Obra]	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H			
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	0,03300000	0,09900000
TOTAL:						0,09900000
[Mão de Obra]	I0037	AJUDANTE	H			
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	0,72500000	2,17500000
7.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	7,59	0,20780000	1,57720200
TOTAL:						3,75220200
[Material]	I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG			
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	82,57	0,02000000	1,65140000
TOTAL:						1,65140000
[Material]	I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG			
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	0,21000000	0,63000000
4.4	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	0,80	0,09000000	0,07200000
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	26,01250000	26,01250000
TOTAL:						26,71450000
[Material]	I0105	ARBUSTO ORNAMENTAL	UN			
7.2	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	20,00	1,00000000	20,00000000
TOTAL:						20,00000000
[Material]	I0108	AREIA GROSSA	M3			
3.2	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	110,44	0,03040000	3,35737600
4.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	0,00350000	0,01750000
	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	0,44580000	0,44580000
TOTAL:						3,82067600
[Material]	I0109	AREIA MEDIA	M3			
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	0,26007000	0,78021000
3.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	16,94	0,01820000	0,30830800
3.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	127,38	0,03320000	4,22901600
4.4	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	0,80	0,03300000	0,02640000
5.8	C3625	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	2,00	0,16800000	0,33600000
5.9	C4837	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	3,00	0,07945000	0,23835000
6.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	2,00	0,02691300	0,05382600
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	4,41252100	4,41252100
6.3	CCOMP03	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO TIPO TIJOLINHO	UN	1,00	1,70268400	1,70268400
TOTAL:						12,08731500
[Material]	I0111	AREIA VERMELHA	M3			
1.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	28,90	1,10000000	31,79000000
TOTAL:						31,79000000
[Material]	I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG			

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.3	CCOMP03	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO TIPO TIJOLINHO	UN	1,00	71,52000000	71,52000000
TOTAL:						71,52000000
[Material]	I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG			
6.3	CCOMP03	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO TIPO TIJOLINHO	UN	1,00	47,25684000	47,25684000
TOTAL:						47,25684000
[Mão de Obra]	I0121	ARMADOR/FERREIRO	H			
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	0,89500000	2,68500000
4.4	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	0,80	0,46000000	0,36800000
4.4	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	70,61500000	70,61500000
TOTAL:						73,66800000
[Material]	I0126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN			
5.5	COM-04-	QUADRO P/MEDIÇÃO EM POSTE	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	I7374	BASE METÁLICA P/ LUMINÁRIA ELEVADA SN-05	UN			
5.2	CCOMP-04	LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE E LUMINARIA DE LED 100W	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Mão de Obra]	I0221	BLASTER	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00256947	0,12423390
TOTAL:						0,12423390
[Material]	I0278	BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA	UN			
5.2	CCOMP-04	LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE E LUMINARIA DE LED 100W	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I0280	BRITA	M3			
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	0,18810000	0,56430000
3.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	127,38	0,04400000	5,60472000
4.4	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	0,80	0,04000000	0,03200000
5.8	C3625	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	2,00	0,21100000	0,42200000
5.9	C4837	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	3,00	0,01756000	0,05268000
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	3,41433000	3,41433000
TOTAL:						10,09003000
[Material]	I0285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN			
5.5	COM-04-	QUADRO P/MEDIÇÃO EM POSTE	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	I6140	CABO CLASSE 1KV 4 X 2,5MM2	M			
5.2	CCOMP-04	LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE E LUMINARIA DE LED 100W	UN	2,00	20,00000000	40,00000000
TOTAL:						40,00000000
[Material]	I0338	CABO COBRE NU 25MM2	M			
5.5	COM-04-	QUADRO P/MEDIÇÃO EM POSTE	UN	1,00	1,00000000	1,00000000

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
5.7	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
TOTAL:						4,00000000
[Material]	I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M			
5.4	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	88,00	1,02000000	89,76000000
5.5	COM-04-	QUADRO P/MEDIÇÃO EM POSTE	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						90,76000000
[Material]	I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M			
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	12,00000000	96,00000000
5.8	C3625	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10,0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	2,00	20,50000000	41,00000000
TOTAL:						137,00000000
[Material]	I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN			
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	1,00000000	8,00000000
TOTAL:						8,00000000
[Material]	I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN			
5.7	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN			
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	1,00000000	8,00000000
TOTAL:						8,00000000
[Material]	I0436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN			
5.5	COM-04-	QUADRO P/MEDIÇÃO EM POSTE	UN	1,00	0,80000000	0,80000000
TOTAL:						0,80000000
[Material]	I0441	CAL HIDRATADA	KG			
3.2	C1883	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	110,44	4,55000000	502,50200000
3.3	C4824	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	16,94	2,73000000	46,24620000
4.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	2,50000000	12,50000000
5.9	C4837	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	3,00	2,83400000	8,50200000
6.3	CCOMP03	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO TIPO TIJOLINHO	UN	1,00	176,35800000	176,35800000
TOTAL:						746,10820000
[Mão de Obra]	I0498	CARPINTEIRO	H			
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	82,57	0,13000000	10,73410000
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	0,72500000	2,17500000
4.4	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	0,80	2,42000000	1,93600000
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	99,87000000	99,87000000
TOTAL:						114,71510000
[Material]	I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2			
6.3	CCOMP03	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO TIPO TIJOLINHO	UN	1,00	19,66800000	19,66800000
TOTAL:						19,66800000

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I0524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	M2			
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	1,59500000	4,78500000
TOTAL:						4,78500000
[Material]	I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2			
4.4	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	0,80	0,40000000	0,32000000
TOTAL:						0,32000000
[Material]	I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2			
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	1,02000000	6,12000000
TOTAL:						6,12000000
[Material]	I0551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	UN			
5.5	COM-04-	QUADRO P/MEDIÇÃO EM POSTE	UN	1,00	0,70000000	0,70000000
TOTAL:						0,70000000
[Material]	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG			
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	104,70000000	314,10000000
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	13,85050000	660,00167500
3.2	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	110,44	9,13000000	1.008,31720000
3.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	16,94	2,80000000	47,43200000
3.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	127,38	11,00000000	1.401,18000000
4.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	2,50000000	12,50000000
4.4	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	0,80	16,20000000	12,96000000
5.8	C3625	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	2,00	53,00000000	106,00000000
5.9	C4837	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	3,00	21,79330000	65,37990000
6.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	2,00	8,46000000	16,92000000
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	2.109,64550000	2.109,64550000
	CCOMP03	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO TIPO TIJOLINHO	UN	1,00	376,64575000	376,64575000
TOTAL:						6.131,08202500
[Material]	I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN			
5.5	COM-04-	QUADRO P/MEDIÇÃO EM POSTE	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
5.7	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I0860	CORDEL DETONANTE	M			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,05416444	2,61885067
TOTAL:						2,61885067
[Material]	I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN			
4.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	2,00000000	10,00000000
TOTAL:						10,00000000
[Material]	I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN			
4.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	4,00000000	20,00000000
TOTAL:						20,00000000

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024

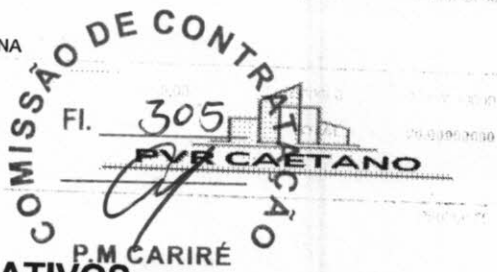

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material] I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"						
UN						
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	1,00000000	8,00000000
TOTAL:						8,00000000
[Geral] I2701 DEPRECIÇÃO						
H						
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	0,48524888	1,45574604
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	1,02863441	49,73447371
3.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	127,38	0,08155440	10,38839947
6.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	2,00	0,04852487	0,09704974
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	109,04274584	109,04274584
TOTAL:						170,71841480
[Material] I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS						
L						
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	11,31860000	11,31860000
TOTAL:						11,31860000
[Material] I2507 DINAMITE 60%						
KG						
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00218405	0,10559882
TOTAL:						0,10559882
[Material] I2568 DINAMITE GRANULADA						
KG						
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,02358774	1,14046723
TOTAL:						1,14046723
[Material] I0967 DISCO DE DESBASTE DE 7"						
UN						
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	1,11450000	1,11450000
TOTAL:						1,11450000
[Material] I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A						
UN						
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	0,10000000	0,80000000
TOTAL:						0,80000000
[Material] I1011 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A						
UN						
5.6	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Mão de Obra] I2312 ELETRICISTA						
H						
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	3,00000000	24,00000000
5.2	CCOMP-04	LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE E LUMINARIA DE LED 100W	UN	2,00	1,50000000	3,00000000
5.3	C4536	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3"	M	16,00	0,90000000	14,40000000
5.4	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	88,00	0,14000000	12,32000000
5.5	COM-04-	QUADRO P/MEDIÇÃO EM POSTE	UN	1,00	4,80000000	4,80000000
5.6	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	0,90000000	0,90000000
5.7	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	1,00	1,50000000	1,50000000
5.8	C3625	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	2,00	0,35000000	0,70000000
TOTAL:						61,62000000
[Material] I8371 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES 3"						
M						
5.3	C4536	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3"	M	16,00	1,00000000	16,00000000

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 16,00000000
[Material]	I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M			
5.5	COM-04-	QUADRO P/MEDIÇÃO EM POSTE	UN	1,00	1,50000000	1,50000000
						TOTAL: 1,50000000
[Material]	I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M			
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	3,00000000	24,00000000
						TOTAL: 24,00000000
[Mão de Obra]	I2320	ENCANADOR	H			
4.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	3,00000000	15,00000000
4.3	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	5,00	0,54000000	2,70000000
4.5	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	5,00	0,25000000	1,25000000
4.5	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	28,50	0,40000000	11,40000000
						TOTAL: 30,35000000
[Material]	I1100	ESMALTE SINTETICO	L			
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	1,00000000	6,00000000
						TOTAL: 6,00000000
[Material]	I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN			
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	1,00000000	8,00000000
						TOTAL: 8,00000000
[Material]	I2326	ESPOLETA	UN			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00039313	0,01900779
						TOTAL: 0,01900779
[Material]	I2329	ESTOPIM	M			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00262086	0,12671858
						TOTAL: 0,12671858
[Mão de Obra]	I1142	ESTUCADOR	H			
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	16,71750000	16,71750000
						TOTAL: 16,71750000
[Material]	I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	KG			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,19800000	9,57330000
						TOTAL: 9,57330000
[Material]	I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M			
4.2	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	5,00	1,20000000	6,00000000
4.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
						TOTAL: 11,00000000
[Material]	I1181	FITA ISOLANTE	M			
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	3,00000000	24,00000000

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024

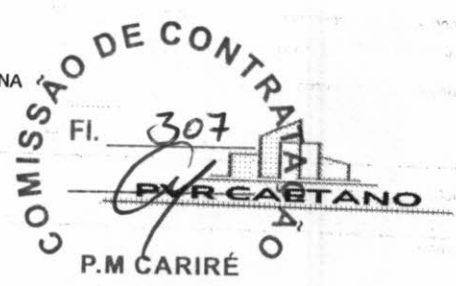

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 24,00000000
[Material]	I1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2			
7.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	7,59	0,90000000	6,83100000
						TOTAL: 6,83100000
[Mão de Obra]	I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	H			
3.2	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	110,44	0,35000000	38,65400000
						TOTAL: 38,65400000
[Material]	I7892	GRANITO POLIDO BRANCO E=2cm	M2			
	CCOMP03	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO TIPO TIJOLINHO	UN	1,00	6,24750000	6,24750000
						TOTAL: 6,24750000
[Material]	I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN			
5.5	COM-04-	QUADRO P/MEDIÇÃO EM POSTE	UN	1,00	0,80000000	0,80000000
						TOTAL: 0,80000000
[Material]	I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN			
5.7	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN			
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	1,00000000	8,00000000
						TOTAL: 8,00000000
[Mão de Obra]	I1277	JARDINEIRO	H			
7.2	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	20,00	0,16960000	3,39200000
						TOTAL: 3,39200000
[Material]	I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN			
4.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	1,00000000	5,00000000
						TOTAL: 5,00000000
[Geral]	I2702	JUROS	H			
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	0,09193464	0,27580392
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,34605679	16,73184559
3.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	127,38	0,01545120	1,98817388
6.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	2,00	0,00919346	0,01838693
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	42,69326631	42,69326631
						TOTAL: 61,68747661
[Mão de Obra]	I1328	LADRILHISTA	H			
3.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	16,94	1,60000000	27,10400000
6.3	CCOMP03	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO TIPO TIJOLINHO	UN	1,00	16,98600000	16,98600000
						TOTAL: 44,09000000
[Material]	I1345	LIXA DE CARBURETO DE SILÍCIO DE 7"	UN			

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	2,89770000	2,89770000
TOTAL:						2,89770000
[Material]	I0974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	UN			
6.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I9117	LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN			
5.2	CCOMP-04	LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE E LUMINARIA DE LED 100W	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I6793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	UN			
5.2	CCOMP-04	LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE E LUMINARIA DE LED 100W	UN	2,00	0,93000000	1,86000000
TOTAL:						1,86000000
[Material]	I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN			
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	2,00000000	16,00000000
TOTAL:						16,00000000
[Material]	I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN			
4.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	2,00000000	10,00000000
TOTAL:						10,00000000
[Material]	I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN			
4.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	1,00000000	5,00000000
TOTAL:						5,00000000
[Material]	I1495	MADEIRA (PEROBA)	M3			
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	0,05800000	0,17400000
TOTAL:						0,17400000
[Geral]	I2703	MANUTENÇÃO	H			
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	0,25539086	0,76617198
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,95167553	46,01351212
3.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	127,38	0,04292280	5,46750626
6.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	2,00	0,02553907	0,05107813
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	153,58116268	153,58116268
TOTAL:						205,87943117
[Mão de Obra]	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00020000	0,00967000
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	3,71800000	3,71800000
TOTAL:						3,72767000
[Material]	I2706	OLEO DIESEL	L			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,18757994	9,06949010
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	50,56480000	50,56480000

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024

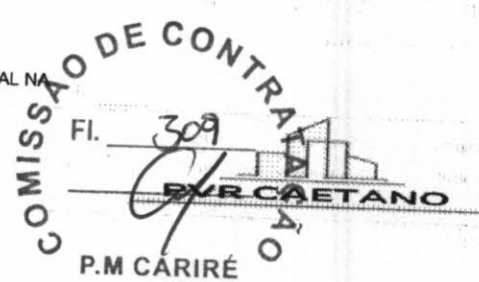

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL:
[Mão de Obra]	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H			59,63429010
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	0,21420000	0,64260000
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,04750000	2,29662500
3.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	127,38	0,03600000	4,58568000
6.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	2,00	0,02142000	0,04284000
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	4,52586000	4,52586000
						TOTAL:
[Mão de Obra]	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H			12,09360500
	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00252203	0,12194035
						TOTAL:
[Mão de Obra]	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H			0,12194035
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00040000	0,01934000
						TOTAL:
[Mão de Obra]	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H			0,01934000
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00256947	0,12423390
						TOTAL:
[Mão de Obra]	I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H			0,12423390
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00165458	0,07999910
						TOTAL:
[Mão de Obra]	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H			0,07999910
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00165458	0,07999910
						TOTAL:
[Mão de Obra]	I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H			0,07999910
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00020000	0,00967000
						TOTAL:
[Mão de Obra]	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	H			0,00967000
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00770841	0,37270171
						TOTAL:
[Mão de Obra]	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H			0,37270171
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00065745	0,03178774
						TOTAL:
[Mão de Obra]	I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H			0,03178774
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00021000	0,01015350
						TOTAL:
[Material]	I2389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	UN			0,01015350
5.8	C3625	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	2,00	4,00000000	8,00000000

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 8,00000000
[Material]	I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00001588	0,00076799
						TOTAL: 0,00076799
[Mão de Obra]	I2391	PEDREIRO	H			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,40000000	19,34000000
3.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	127,38	0,40000000	50,95200000
4.4	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	0,80	0,30000000	0,24000000
5.9	C4837	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	3,00	2,22200000	6,66600000
	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	2,00	1,56000000	3,12000000
6.3	CCOMP03	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO TIPO TIJOLINHO	UN	1,00	43,45300000	43,45300000
						TOTAL: 123,77100000
[Material]	I1605	PEDRISCO	M3			
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	0,06270000	0,18810000
6.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	2,00	0,02508000	0,05016000
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	1,73251000	1,73251000
						TOTAL: 1,97077000
[Mão de Obra]	I2395	PINTOR	H			
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	0,04950000	0,14850000
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,05000000	2,41750000
						TOTAL: 2,56600000
[Material]	I1661	PISO PEDRA CARIRI E=2CM	M2			
3.2	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	110,44	1,05000000	115,96200000
						TOTAL: 115,96200000
[Material]	I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2			
3.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	16,94	1,10000000	18,63400000
						TOTAL: 18,63400000
[Material]	I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M			
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	4,50000000	27,00000000
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	82,57	0,04000000	3,30280000
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	199,74000000	199,74000000
						TOTAL: 230,04280000
[Material]	I6694	POSTE METALICO CONICO RETO H=10.0m, MOD. LP-531.B/100.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN			
5.8	C3625	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material]	I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG			
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	0,15000000	0,90000000
						TOTAL: 0,90000000

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	13,31600000	13,31600000
					TOTAL:	13,31600000
[Material]	I1730	PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	KG			
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	0,29000000	0,87000000
					TOTAL:	0,87000000
[Material]	I1724	PREGO	KG			
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	82,57	0,01200000	0,99084000
					TOTAL:	0,99084000
[Material]	I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	UN			
4.2	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1')	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
					TOTAL:	5,00000000
[Material]	I7890	REJUNTE PARA GRANITO	KG			
6.3	CCOMP03	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO TIPO TIJOLINHO	UN	1,00	1,48750000	1,48750000
					TOTAL:	1,48750000
[Material]	I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M			
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	101,86740000	101,86740000
					TOTAL:	101,86740000
[Material]	I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,00002184	0,00105599
					TOTAL:	0,00105599
[de Obra]	I0042.	SERVENTE	H			
5.2	CCOMP-04	LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE E LUMINARIA DE LED 100W	UN	2,00	1,50000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[Mão de Obra]	I2543	SERVENTE	H			
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	2,00000000	12,00000000
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	82,57	0,25000000	20,64250000
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	82,57	0,13000000	10,73410000
1.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	28,90	1,70000000	49,13000000
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	1,80000000	5,40000000
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	1,88354252	91,06928103
3.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	16,94	1,25000000	21,17500000
3.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	127,38	1,10000000	140,11800000
4.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	2,50000000	12,50000000
4.4	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	0,80	0,80000000	0,64000000
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	2,50000000	20,00000000
5.8	C3625	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	2,00	32,00000000	64,00000000
5.9	C4837	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	3,00	3,74317500	11,22952500
6.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	2,00	1,86000000	3,72000000
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	71,30000000	71,30000000

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.3	CCOMP03	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO TIPO TIJOLINHO	UN	1,00	81,04650000	81,04650000
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	82,57	0,07500000	6,19275000
TOTAL:						620,89765603
[Material]	I1870	SISTEMA PRE-FABRICADO DE FORMA METALICA (ALUGUEL)	M2			
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	27,86250000	27,86250000
TOTAL:						27,86250000
[Material]	I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L			
4.5	C2625	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	28,50	0,00030000	0,00855000
TOTAL:						0,00855000
[Material]	I2496	SUPERCAL	KG			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	48,35	0,07500000	3,62625000
TOTAL:						3,62625000
[Material]	I6695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN			
5.8	C3625	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M			
4.4	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	0,80	0,12000000	0,09600000
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	189,08720000	189,08720000
TOTAL:						189,18320000
[Material]	I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2			
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	82,57	0,00900000	0,74313000
TOTAL:						0,74313000
[Material]	I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN			
4.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	1,00000000	5,00000000
TOTAL:						5,00000000
[Material]	I2077	TERRA VEGETAL	M3			
7.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	7,59	0,07500000	0,56925000
TOTAL:						0,56925000
[Material]	I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN			
5.9	C4837	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	3,00	32,50000000	97,50000000
TOTAL:						97,50000000
[Material]	I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN			
6.3	CCOMP03	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO TIPO TIJOLINHO	UN	1,00	2.703,00000000	2.703,00000000
TOTAL:						2.703,00000000
[Material]	I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN			
4.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	5,00	1,00000000	5,00000000

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 5,00000000
[Material]	I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M			
4.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	1,20000000	6,00000000
4.5	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	28,50	1,60000000	45,60000000
						TOTAL: 51,60000000
[Material]	I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M			
4.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	5,00000000	25,00000000
						TOTAL: 25,00000000
[Material]	I2248	VERNIZ ACRÍLICO PARA CONCRETO	L			
2.1	COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	CJ	3,00	0,09570000	0,28710000
6.2	CCOMP2	CARAMACHÃO	UN	1,00	6,46410000	6,46410000
						TOTAL: 6,75120000
[Material]	I7891	VIAPLUS 1000 BRANCO	KG			
6.3	CCOMP03	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO TIPO TJO LINHO	UN	1,00	10,71000000	10,71000000
						TOTAL: 10,71000000



Documento assinado digitalmente
PAULO VITOR RAMOS CAETANO
Data: 11/07/2024 10:45:41-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JOSE IRANILDO PEREIRA DE FREITAS
Data: 11/07/2024 10:13:53-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Serviço: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PF DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIÉ-CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÉ
 MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2024/SMI-HPD
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
 DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C00MP2	CARAMACHÃO									
C00MP03	BANCO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO TIPO TIJOLINHO	Composição	Serviço	UN	1,00	R\$ 35.551,03	R\$ 35.551,03	36,56%	36,56%	A
C1863	PEDRA CARIÉ ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	Composição	Serviço	UN	1,00	R\$ 10.719,44	R\$ 10.719,44	11,02%	47,58%	A
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	Serviço	M2	110,44	R\$ 76,42	R\$ 8.439,82	8,68%	56,26%	B
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CIAQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	127,38	R\$ 54,76	R\$ 6.975,33	7,17%	63,43%	B
C3625	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	Serviço	M3	28,90	R\$ 130,91	R\$ 3.783,30	3,89%	67,32%	B
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.851,26	R\$ 3.702,52	3,81%	71,13%	B
C00MP-04	LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE E LUMINARIA DE LED 100W	Composição	Serviço	M	48,35	R\$ 73,13	R\$ 3.535,84	3,64%	74,76%	B
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.467,52	R\$ 2.935,04	3,02%	77,78%	B
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	16,94	R\$ 170,58	R\$ 2.889,63	2,97%	80,75%	C
COM1C	BANCO E ASSENTOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	SEINFRA	Serviço	PT	8,00	R\$ 315,07	R\$ 2.520,56	2,59%	83,34%	C
C4536	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3"	Composição	Serviço	CJ	3,00	R\$ 781,13	R\$ 2.343,39	2,41%	85,75%	C
C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	Serviço	M	16,00	R\$ 131,47	R\$ 2.103,52	2,16%	87,92%	C
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	M	88,00	R\$ 18,73	R\$ 1.648,24	1,69%	89,61%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	PT	5,00	R\$ 305,72	R\$ 1.528,60	1,57%	91,18%	C
C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 60CM	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R\$ 222,10	R\$ 1.332,60	1,37%	92,55%	C
COM-04-	QUADRO PIMEDIÇÃO EM POSTE	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R\$ 58,45	R\$ 1.169,00	1,20%	93,75%	C
C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	Composição	Serviço	UN	1,00	R\$ 899,02	R\$ 899,02	0,92%	94,68%	C
C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 442,21	R\$ 884,42	0,91%	95,59%	C
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M	28,50	R\$ 28,60	R\$ 815,10	0,84%	96,43%	C
C4837	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	Serviço	M2	82,57	R\$ 8,50	R\$ 701,84	0,72%	97,15%	C
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 198,39	R\$ 595,17	0,61%	97,76%	C
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 93,82	R\$ 469,10	0,48%	98,24%	C
C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	Serviço	M2	82,57	R\$ 5,46	R\$ 450,83	0,46%	98,71%	C
C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 391,78	R\$ 391,78	0,40%	99,11%	C
				M2	0,80	R\$ 265,10	R\$ 212,08	0,22%	99,33%	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIÉ
 Fl. 3/14

SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PR DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE

CARIRÉ-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS: LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

PRazo DE VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS

PROPOSTA: 10 DE JULHO DE 2024

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 40,54	R\$ 202,70	0,21%	99,54%	C
C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	Serviço	M2	7,59	R\$ 26,15	R\$ 198,48	0,20%	99,74%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	82,57	R\$ 1,63	R\$ 134,59	0,14%	99,88%	C
C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 119,13	R\$ 119,13	0,12%	100,00%	C

Subtotal até 100,0000% R\$ 97.252,11

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 97.252,11

Documento assinado digitalmente

gov.br PAULO VITOR RAMOS CAETANO

Data: 11/07/2024 10:41:44-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br JOSE IBANILDO PEREIRA DE FREITAS

Data: 11/07/2024 10:11:21-0900

Verifique em <https://validar.it.gov.br>



SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.268,58	100,00 %			100,00 %
			R\$ 6.268,58			R\$ 6.268,58
2	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 2.343,39	100,00 %			100,00 %
			R\$ 2.343,39			R\$ 2.343,39
3	PISOS	R\$ 21.840,62	25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 5.460,16	R\$ 5.460,16	R\$ 10.920,30	R\$ 21.840,62
4	INTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.227,58	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 1.613,79	R\$ 1.613,79		R\$ 3.227,58
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	R\$ 14.914,98		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				R\$ 7.457,49	R\$ 7.457,49	R\$ 14.914,98
6	URBANIZAÇÃO	R\$ 47.154,89		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				R\$ 23.577,45	R\$ 23.577,44	R\$ 47.154,89
7	PAISAGISMO	R\$ 1.367,48		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				R\$ 683,74	R\$ 683,74	R\$ 1.367,48
8	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 134,59			100,00 %	100,00 %
					R\$ 134,59	R\$ 134,59
		R\$ 97.252,11	R\$ 15.685,92	R\$ 38.792,63	R\$ 42.773,56	
			R\$ 15.685,92	R\$ 54.478,55	R\$ 97.252,11	R\$ 97.252,11

gov.br

Documento assinado digitalmente
PAULO VITOR RAMOS CAETANO
Data: 11/07/2024 10:40:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSE IRANILDO PEREIRA DE FREITAS
Data: 11/07/2024 10:09:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
TOTAL		5,32%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
TOTAL		6,96%
III - IMPOSTOS		
I	PIS	0,17%
	COFINS	0,80%
	ISS	2,00%
	CPRB	4,50%
TOTAL		7,47%

BDI = 21,80%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

gov.br

Documento assinado digitalmente
PAULO VITOR RAMOS CAETANO
Data: 11/07/2024 10:39:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSE IRANILDO PEREIRA DE FREITAS
Data: 11/07/2024 10:05:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO JARDIM CANAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2024/SMI-PD

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA CERTAME: 10 DE JULHO DE 2024



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00%	0,00%
A8	FGTS	0,00%	0,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
	TOTAL	8,00%	8,00%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriados	17,85%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	3,71%	0,00%
B4	13º Salário	0,87%	0,66%
B5	Licença Paternidade	11,03%	8,33%
B6	Faltas Justificadas	0,07%	0,05%
B7	Dias de Chuvas	0,74%	0,56%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,59%	0,00%
B9	Férias Gozadas	0,11%	0,08%
B10	Salário Maternidade	12,35%	9,33%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,52%	4,17%
C3	Férias Indenizadas	0,13%	0,10%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,72%	1,30%
C5	Indenização Adicional	2,87%	2,17%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 75,64% 38,68%

Documento assinado digitalmente

gov.br

PAULO VITOR RAMOS CAETANO
Data: 11/07/2024 10:38:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br

JOSE IRANILDO PEREIRA DE FREITAS
Data: 11/07/2024 10:04:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

