



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241540923

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL



1. Responsável Técnico
WALTER BEZERRA DE MENEZES
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0605293074
Registro: 10216CE

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
PRAÇA ELÍSIO AGUIAR
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CARIRÉ UF: CE
CPF/CNPJ: 07.598.600/0001-42
Nº: S/N
CEP: 62184000

Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 540.951,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço
PRAÇA ELÍSIO AGUIAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CARIRÉ UF: CE CEP: 62184000
Data de início: 29/10/2024 Previsão de término: 31/12/2024 Coordenadas Geográficas: -3.949141, -40.474878
Finalidade: Infraestrutura Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ CPF/CNPJ: 07.598.600/0001-42

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS	1,00	un
14 - Elaboração		
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS	1,00	un
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (TAPA BURACOS) NA SEDE E DIVERSAS LOCLIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

Documento assinado digitalmente
WALTER BEZERRA DE MENEZES
Data: 29/11/2024 11:42:40-0300
verifique em <https://validar.id.gov.br>

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
CARIRÉ, 26 de NOVEMBRO de 2024
Local data
WALTER BEZERRA DE MENEZES - CPF: 139.620.433-48
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CNPJ: 07.598.600/0001-42

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 262,55 Registrada em: 26/11/2024 Valor pago: R\$ 262,55 Nosso Número: 8217477084

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9Zb4z
impresso em: 29/11/2024 às 11:38:17 por: ip: 168.90.7.232

www.crea.org.br faleconosco@crea.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

Obra: Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré-CE.

LOCAL = DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES DE SANTO ANTONIO, JURE, CACIMBAS, CAVEIRA, TAPUIO, ALTO FELIZ, BOA ESPERANÇA, ALTO DOS HONORIOS E ARARIUS

BDI= 23,47% TAB 28.1 SEINFRA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 365
ALTO FELIZ, BOA ESPERANÇA, ALTO
P.M CARIRÉ

ORÇAMENTO BÁSICO

Item	INSUMO	Discriminação	Un	R\$ Unit	Quant.	R\$ Parcial	R\$Total
1.0		RUA INACIO MARTINS-SEDE					
1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	11,08	812,54	9.002,94	51.307,40
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	M2	48,33	812,54	39.270,06	
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	10,44	80,00	835,20	
1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	27,49	80,00	2.199,20	
2.0		LOCALIDADE SANTO ANTONIO					10.592,28
2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	11,08	133,60	1.480,29	
2.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	M2	48,33	133,60	6.456,89	
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	10,44	70,00	730,80	
1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	27,49	70,00	1.924,30	
3.0		LOCALIDADE JURE					29.546,90
3.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	11,08	369,65	4.095,72	
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	M2	48,33	369,65	17.865,18	
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	10,44	200,00	2.088,00	
1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	27,49	200,00	5.498,00	
4.0		LOCALIDADE DE CACIMBAS					16.442,31
4.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	11,08	219,30	2.429,84	
4.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	M2	48,33	219,30	10.598,77	
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	10,44	90,00	939,60	
1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	27,49	90,00	2.474,10	
5.0		RUA TABELIAO OSMUNDO AGUIAR					16.529,45
5.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	11,08	125,00	1.385,00	
5.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	M2	48,33	125,00	6.041,25	
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	10,44	240,00	2.505,60	
1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	27,49	240,00	6.597,60	
6.0		RUA CEFISA AGUIAR					17.125,00
6.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	11,08	186,10	2.061,99	
6.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	M2	48,33	186,10	8.994,21	
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	10,44	160,00	1.670,40	
	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	27,49	160,00	4.398,40	
7.0		LOCALIDADE DE ALTO FELIZ					54.692,12
7.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	11,08	895,05	9.917,15	
7.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	M2	48,33	895,05	43.257,77	
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	10,44	40,00	417,60	
1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	27,49	40,00	1.099,60	
8.0		LOCALIDADE DE TAPUIO					30.485,84
8.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	11,08	436,53	4.836,75	
8.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	M2	48,33	436,53	21.097,49	
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	10,44	120,00	1.252,80	
1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	27,49	120,00	3.298,80	
9.0		LOCALIDADE DE ARARIUS					118.475,49
9.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	11,08	1.892,05	20.963,91	
9.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	M2	48,33	1.892,05	91.442,78	
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	10,44	160,00	1.670,40	
1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	27,49	160,00	4.398,40	
10.0		LOCALIDADE DE CAVEIRA					11.708,52

Antor Belcira do Nascimento
Civ: RFP 00000074
F: 130620433-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

Obra : Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré-CE.
 LOCAL = DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES DE SANTO ANTONIO, JURE, CACIMBAS, CAVEIRA, TAPUIO, ALTO FELIZ, BOA ESPERANÇA, ALTO DOS HONORIOS E ARARIUS
 BDI= 23,47% TAB 28.1 SEINFRA

ORÇAMENTO BÁSICO

Item	INSUMO	Discriminação	Un	R\$ Unit	Quant.	R\$ Parcial	R\$Total
10.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	M2	11,08	139,62	1.546,99	
10.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	M2	48,33	139,62	6.747,83	
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	10,44	90,00	939,60	
1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	27,49	90,00	2.474,10	
11.0		LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA					34.611,75
11.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	M2	11,08	480,44	5.323,28	
11.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	M2	48,33	480,44	23.219,67	
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	10,44	160,00	1.670,40	
1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	27,49	160,00	4.396,40	
12.0		LOCALIDADE DE ALTO DOS HONORIOS					41.422,57
12.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	M2	11,08	607,85	6.734,98	
12.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	M2	48,33	607,85	29.377,39	
12.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	10,44	140,00	1.461,60	
12.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	27,49	140,00	3.848,60	
TOTAL GERAL S/BDI							432.939,63
BDI 25%							108.234,91
TOTAL GERAL C/BDI 25%							541.174,54

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE 541.174,54 R\$ (QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

CARIRÉ, 29 OUTUBRO DE 2024



Ass: *[Signature]*
 Sr. *[Name]*
 Cid: *[City]*
 F: *[Phone Number]*

[Handwritten mark]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ


Obra : Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré-CE.

LOCAL = DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES DE SANTO ANTONIO, JURE, CACIMBAS, CAVEIRA, TAPIUIO, ALTO FELIZ, BOA ESPERANÇA, ALTO DOS HONORIOS E ARARIUS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVICO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		
		TOTAL	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	432.939,63	108.234,91	25,00	108.234,91	25,00	108.234,91	25,00	108.234,91	25,00
	TOTAL SIMPLES S/BDI	432.939,63	108.234,91		108.234,91		108.234,91		108.234,91	
	TOTAL SIMPLES C/BDI 25%	541.174,54	133.637,64	24,69	133.637,64	24,69	133.637,64	24,69	133.637,64	24,69
	TOTAL ACUMULADO C/BDI 25%				267.275,28	50,00	400.912,92	75,00	541.174,54	100,00

CARIRÉ, 29 OUTUBRO DE 2024



Walter Bezeira de Menezes
 Eng° Civil: RNP 0605293074
 CPF: 139620433 - 49

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 367
 P.M CARIRÉ



PREFEITURA DE CARIRÉ

Obra : Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré-CE.

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50


	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,27

I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15

BDI =	25,00%
-------	--------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CARIRÉ, 29 OUTUBRO DE 2024

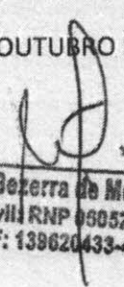
Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil RNP 0605293074
CPF: 139620433-49



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho

Obra : Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré-CE.

LOCAL = DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES DE SANTO ANTONIO, JURE, CACIMBAS, CAVEIRA, TAPUIO, ALTO FELIZ, BOA ESPERANÇA, ALTO DOS HONORIOS E ARARIUS

Sobre o custo de mão de obra operacional diretamente envolvida na execução dos serviços uma taxa de Leis basicamente uma soma de obrigações legais e riscos inerentes ao contrato de trabalho.

Abaixo relacionada cada porcentagem de que se constitui essa taxa :

A- Encargos sociais básicos:

0,00%	A	1	INSS
1,50%	A	2	SESI
1,00%	A	3	SENAI
0,20%	A	4	INCRA
0,80%	A	5	SEBREA
2,50%	A	6	SALÁRIO EDUCAÇÃO
3,00%	A	7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
8,00%	A	8	FGTS
0,00%	A	9	SECONCI

16,80%



B- Encargos sociais que recebem as incidências de A

17,88%	B	1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
3,72%	B	2	FERIADOS
0,92%	B	3	AUXILIO-ENFERMIDADE
11,01%	B	4	13º SALÁRIO
0,08%	B	5	LICENÇA PATERNIDADE
0,73%	B	6	FALTAS JUSTIFICADAS
1,87%	B	7	DIAS DE CHUVAS
0,12%	B	8	AUXILIO ACIDENTES DE TRABALHO
11,80%	B	9	FÉRIAS GOZADAS
0,03%	B	10	SALÁRIO MATERNIDADE

47,96%

C- Encargos sociais que não recebem as incidências globais de A

7,12%	C	1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,40%	C	2	AVISO PRÉVIO TRABALHISTA
2,40%	C	3	FÉRIAS INDENIZADAS
4,83%	C	4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA
0,60%	C	5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL

15,35%

D- Taxas das reincidências

8,06%	D	1	Reincidência de A sobre B
0,64%	D	2	Reincidência de A2 sobre C3

8,70%

CARIRE, 29 OUTUBRO DE 2024

88,81%


Walter Bezerra de Menezes
Engº CIVIL: RNP 0605293074
CPF: 139620433-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ


Obra : Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré-CE.

LOCAL = DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES COMO CAVEIRA, TAPUIO, ALTO FELIZ, BOA ESPERANÇA, ALTO DOS HONÓRIOS E ARARIUS

LOCAL RUA INACIO MARTINS-SEDE

BURACO	COM M	LARG M	TOTAL M ²
B1	5,00	4,50	22,50
B2	7,20	2,90	20,88
B3	20,00	2,00	40,00
B4	1,00	1,00	1,00
B5	15,20	4,30	65,36
B6	10,00	4,50	45,00
B7	23,00	2,50	57,50
B8	15,00	3,00	45,00
B9	1,00	1,00	1,00
B10	20,00	5,00	100,00
B11	17,00	8,00	136,00
B12	25,00	8,00	200,00
B13	1,00	5,00	5,00
B14	1,00	1,00	1,00
B15	3,60	2,00	7,20
B16	2,50	1,50	3,75
B17	7,30	2,50	18,25
B18	4,00	3,00	12,00
B19	5,10	1,00	5,10
B20	2,50	2,00	5,00
B21	3,00	3,00	9,00
B22	4,00	2,50	10,00
B23	2,00	1,00	2,00
TOTAL			812,54




Walter Bezerra de Menezes
Eng° Civil: RNP 0605293074
CPF: 139620433 - 49




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

Obra : Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré-CE.

LOCAL = DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E LOCALIDADES COMO CAVEIRA, TAPUIO, ALTO FELIZ, BOA ESPERANÇA, ALTO DOS HONORIOS E ARARIUS

LOCAL LOCALIDADE SANTO ANTONIO

BURACO	COM M	LARG M	TOTAL M ²
B1	2,00	4,50	9,00
B2	5,00	2,90	14,50
B3	3,00	1,00	3,00
B4	1,00	1,00	1,00
B5	15,20	1,00	15,20
B6	9,00	2,00	18,00
B7	7,00	2,50	17,50
B8	3,00	1,00	3,00
B9	2,00	1,00	2,00
B10	12,00	3,00	36,00
B11	3,20	2,00	6,40
B12	2,00	1,00	2,00
B13	1,00	5,00	5,00
B14	1,00	1,00	1,00
TOTAL			133,60



Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RNP 0605293074
CPF: 139620433 - 45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ


Obra: Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré-CE.

LOCAL = DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES COMO CAVEIRA, TAPUIO, ALTO FELIZ, BOA ESPERANÇA, ALTO DOS HONÓRIOS E ARARIUS

LOCAL LOCALIDADE JURE

BURACO	COM M	LARG M	TOTAL M ²
B1	3,00	1,00	3,00
B2	2,00	2,00	4,00
B3	1,00	1,00	1,00
B4	11,00	4,00	44,00
B5	1,00	1,00	1,00
B6	15,00	3,00	45,00
B7	2,00	1,00	2,00
B8	8,00	2,00	16,00
B9	1,00	1,00	1,00
B10	15,00	2,00	30,00
B11	10,00	2,00	20,00
B12	1,00	1,00	1,00
B13	6,50	3,00	19,50
B14	5,00	4,00	20,00
B15	16,00	2,00	32,00
B16	4,00	3,00	12,00
B17	9,00	2,00	18,00
B18	15,00	1,00	15,00
B19	2,00	5,00	10,00
B20	1,00	1,00	1,00
B21	2,00	0,50	1,00
B22	4,00	2,00	8,00
B23	3,00	1,50	4,50
B24	5,00	2,00	10,00
B25	8,00	3,00	24,00
B26	3,50	2,00	7,00
B27	1,50	1,00	1,50
B28	4,00	3,00	12,00
B29	2,50	1,50	3,75
B30	7,00	0,20	1,40
B31	1,00	1,00	1,00
TOTAL			369,65




 Walter Bezerra de Menezes
 Engº Civil: RNP 0605293074
 CPF: 139620433 - 49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ


Obra : Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré-CE.

LOCAL = DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES COMO CAVEIRA, TAPUIO, ALTO FELIZ, BOA ESPERANÇA, ALTO DOS HONÓRIOS E ARARIUS

LOCAL LOCALIDADE CACIMBAS

BURACO	COM M	LARG M	TOTAL M ²
B1	1,00	1,00	1,00
B2	10,00	1,00	10,00
B3	2,00	2,00	4,00
B4	8,00	4,00	32,00
B5	1,00	1,00	1,00
B6	4,00	2,00	8,00
B7	1,00	1,00	1,00
B8	8,00	1,00	8,00
B9	8,00	1,00	8,00
B10	3,00	1,00	3,00
B11	7,00	1,00	7,00
B12	4,00	2,00	8,00
B13	6,00	2,00	12,00
B14	4,00	1,00	4,00
B15	3,60	2,00	7,20
B16	2,50	1,50	3,75
B17	7,30	2,50	18,25
B18	4,00	3,00	12,00
B19	5,10	1,00	5,10
B20	2,50	2,00	5,00
B21	3,00	3,00	9,00
B22	10,00	1,00	10,00
B23	1,00	1,00	1,00
B24	3,00	3,00	9,00
B25	4,00	1,00	4,00
B26	5,00	2,00	10,00
B27	7,00	2,00	14,00
B28	3,00	1,00	3,00
B29	1,00	1,00	1,00
TOTAL			219,30

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 373
P.M CARIRÉ


Walter Bezerra de Menezes
Eng° Civil: RNP 0605293074
CPF: 139620433 - 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ


Obra : Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré-CE.

LOCAL = DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES COMO CAVEIRA, TAPUIO, ALTO FELIZ, BOA ESPERANÇA, ALTO DOS HONÓRIOS E ARARIUS

LOCAL RUA TAB. OSMUNDO AGUIAR

BURACO	COM M	LARG M	TOTAL M ²
B1	2,00	2,00	4,00
B2	2,00	1,00	2,00
B3	2,00	2,00	4,00
B4	5,00	2,00	10,00
B5	7,00	1,00	7,00
B6	2,00	2,00	4,00
B7	6,00	1,00	6,00
B8	2,00	1,00	2,00
B9	4,00	3,00	12,00
B10	3,00	2,00	6,00
B11	1,00	1,00	1,00
B12	2,00	1,00	2,00
B13	2,00	1,00	2,00
B14	8,00	1,50	12,00
B15	1,00	1,00	1,00
B16	3,00	1,00	3,00
B17	2,00	2,00	4,00
B18	3,00	1,00	3,00
B19	12,00	1,50	18,00
B20	4,00	2,00	8,00
B21	4,00	2,00	8,00
B22	1,00	1,00	1,00
B23	2,00	1,00	2,00
B24	2,00	1,50	3,00
TOTAL			125,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 374
P.M. CARIRÉ


Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RNP 0605293074
CPF: 139620433 - 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ


Obra : Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré-CE.

LOCAL = DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES COMO CAVEIRA, TAPUIO, ALTO FELIZ, BOA ESPERANÇA, ALTO DOS HONORIOS E ARARIUS

LOCAL RUA CEFISA AGUIAR

BURACO	COM M	LARG M	TOTAL M ²
B1	1,00	2,00	2,00
B2	5,00	2,00	10,00
B3	3,00	4,00	12,00
B4	10,00	2,00	20,00
B5	5,00	2,00	10,00
B6	1,00	1,00	1,00
B7	4,00	2,50	10,00
B8	3,50	2,00	7,00
B9	7,00	1,00	7,00
B10	3,00	2,00	6,00
B11	8,10	1,00	8,10
B12	1,00	1,00	1,00
B13	4,00	3,00	12,00
B14	5,00	2,00	10,00
B15	4,00	3,00	12,00
B16	5,00	2,00	10,00
B17	6,00	3,00	18,00
B18	7,00	2,00	14,00
B19	1,00	1,00	1,00
B20	5,00	3,00	15,00
TOTAL			186,10




Walter Bezerra de Menezes
Eng° Civil: RNP 0605293074
CPF: 139620433 - 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

Obra : Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré-CE.

LOCAL = DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E LOCALIDADES COMO CAVEIRA, TAPUIO, ALTO FELIZ, BOA ESPERANÇA, ALTO DOS HONORIOS E ARARIUS

LOCAL ALTO FELIZ

BURACO	COM M	LARG M	TOTAL M ²	MEIO FIO
B1	6,00	3,00	18,00	
B2	3,00	0,50	1,50	
B3	6,00	1,50	9,00	
B4	4,00	1,00	4,00	
B5	6,00	3,00	18,00	
B6	3,00	1,00	3,00	
B7	7,00	6,00	42,00	
B8	6,00	1,00	6,00	
B9	16,00	1,50	24,00	
B10	5,00	1,00	5,00	
B11	1,50	1,00	1,50	
B12	1,00	1,00	1,00	
B13	1,00	1,00	1,00	
B14	2,00	1,00	2,00	
B15	2,40	1,50	3,60	
B16	3,00	2,00	6,00	
B17	2,00	1,00	2,00	
B18	2,40	1,00	2,40	
B19	2,00	1,00	2,00	
B20	1,00	1,00	1,00	
B21	3,00	2,00	6,00	
B22	1,50	1,50	2,25	
B23	8,00	1,50	12,00	
B24	5,00	3,00	15,00	
B25	4,00	1,50	6,00	
B26	2,00	1,00	2,00	
B27	6,00	2,00	12,00	
B28	4,50	1,50	6,75	
B29	2,60	2,00	5,20	
B30	1,00	1,00	1,00	
B31	1,00	1,00	1,00	
B32	2,00	2,00	4,00	
B33	3,00	1,00	3,00	
B34	1,00	1,00	1,00	
B35	3,00	3,00	9,00	
B36	5,80	4,00	23,20	
B37	4,00	2,70	10,80	



Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RNP 0605293074
CPF: 139620433 - 49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ


Obra : Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré-CE.

LOCAL = DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES COMO CAVEIRA, TAPUIO, ALTO FELIZ, BOA ESPERANÇA, ALTO DOS HONORIOS E ARARIUS

B38	3,30	1,50	4,95	
B39	6,50	3,50	22,75	
B40	6,00	1,00	6,00	
B41	5,00	1,50	7,50	
B42	1,00	1,00	1,00	
B43	15,00	4,10	61,50	
B44	3,30	1,00	3,30	
B45	1,00	1,00	1,00	
B46	2,50	1,00	2,50	
B47	6,00	6,00	36,00	
B48	11,00	4,30	47,30	
B49	13,00	6,00	78,00	
B50	9,00	6,00	54,00	
B51	2,50	2,40	6,00	
B52	14,00	3,20	44,80	
B53	4,00	2,00	8,00	
B54	10,50	3,00	31,50	
B55	5,00	3,00	15,00	
B56	9,00	4,00	36,00	
B57	3,00	1,00	3,00	
B58	3,00	1,50	4,50	
B59	1,00	1,00	1,00	
B60	9,00	2,15	19,35	
B61	5,00	3,50	17,50	
B62	7,00	3,50	24,50	
B63	13,50	5,40	72,90	
B64	4,00	1,00	4,00	
B65	4,00	2,00	8,00	
TOTAL			895,05	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 377

 P.M CARIRÉ


 Walter Bezerra de Menezes
 Engº Civil: RNP 0605293074
 CPF: 139620433 - 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ


Obra: Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré-CE.

LOCAL = DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES COMO CAVEIRA, TAPUIO, ALTO FELIZ, BOA ESPERANÇA, ALTO DOS HONÓRIOS E ARARIUS

LOCAL TAPUIO

BURACO	COM M	LARG M	TOTAL M ²	MEIO FIO M
B1	0,50	0,50	0,25	
B2	2,00	1,00	2,00	
B3	0,50	0,70	0,35	
B4	10,00	4,50	45,00	
B5	3,00	3,00	9,00	
B6	3,00	2,00	6,00	
B7	3,00	2,00	6,00	
B8	3,50	3,00	10,50	
B9	6,30	2,00	12,60	
B10	4,00	2,50	10,00	
B11	10,00	4,50	45,00	
B12	2,00	1,00	2,00	
B13	2,50	1,00	2,50	
B14	3,00	2,00	6,00	
B15	3,00	1,00	3,00	
B16	6,00	2,00	12,00	
B17	2,00	2,00	4,00	
B18	2,60	2,00	5,20	
B19	2,80	1,00	2,80	
B20	3,50	2,50	8,75	
B21	1,00	1,00	1,00	
B22	1,70	1,50	2,55	
B23	1,50	1,50	2,25	
B24	9,20	2,00	18,40	
B25	7,00	2,00	14,00	
B26	3,00	2,00	6,00	
B27	1,00	1,00	1,00	
B28	5,00	2,00	10,00	
B29	13,15	4,50	59,18	
B30	3,00	2,00	6,00	
B31	5,00	2,00	10,00	
B32	1,00	1,00	1,00	
B33	4,00	2,00	8,00	
B34	1,50	1,50	2,25	
B35	2,00	2,00	4,00	
B36	1,50	1,50	2,25	
B37	5,00	4,00	20,00	
B38	6,00	2,20	13,20	
B39	2,00	1,00	2,00	




 Walter Bezerra de Menezes
 Engº Civil: RNP 0605293074
 CPF: 139620433 - 49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

Obra : Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré-CE.
LOCAL = DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES COMO CAVEIRA, TAPUIO, ALTO FELIZ, BOA ESPERANÇA, ALTO DOS HONORIOS E ARARIUS

B40	2,00	2,00	4,00	
B41	2,00	2,00	4,00	
B42	9,00	5,50	49,50	
B43	2,00	1,50	3,00	
TOTAL			436,53	0,00


Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RNF 0605293074
CPF: 139620433 - 49





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

Obra : Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré-CE.


LOCAL = DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES COMO CAVEIRA, TAPUIO, ALTO FELIZ, BOA ESPERANÇA, ALTO DOS HONORIOS E ARARIUS

LOCAL: ARARIUS

BURACO	COM M	LARG M	TOTAL M ²	MEIO FIO
B1	46,50	7,00	325,50	
B2	12,50	4,00	50,00	
B3	6,00	4,00	24,00	
B4	32,50	7,00	227,50	
B5	18,50	3,00	55,50	
B6	6,00	3,00	18,00	
B7	6,50	3,40	22,10	
B8	4,80	3,00	14,40	
B9	19,00	7,00	133,00	
B10	4,50	1,50	6,75	
B11	15,00	8,60	129,00	
B12	14,00	5,50	77,00	
B13	1,00	1,00	1,00	
B14	10,00	5,00	50,00	
B15	12,00	7,50	90,00	
B16	17,00	4,50	76,50	
B17	8,50	9,50	80,75	
B18	3,00	2,00	6,00	
B19	8,50	6,00	51,00	
B20	19,00	6,20	117,80	
B21	3,00	3,00	9,00	
B22	4,00	2,00	8,00	
B23	4,00	3,00	12,00	
B24	4,50	2,50	11,25	
B25	6,50	1,00	6,50	
B26	14,50	1,50	21,75	
B27	16,00	2,00	32,00	
B28	10,00	1,50	15,00	
B29	9,50	1,00	9,50	
B30	6,50	1,50	9,75	
B31	2,00	2,00	4,00	
B32	39,00	1,00	39,00	
B33	3,00	1,50	4,50	
B34	3,00	1,50	4,50	
B35	8,50	1,50	12,75	
B36	3,00	2,00	6,00	
B37	6,00	2,00	12,00	
B38	1,50	1,50	2,25	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 380


 P.M CARIRÉ


 Walter Bezerra de Menezes
 Engº Civil: RNP 0605293074
 CPF: 139620433 - 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

Obra : Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré-CE.
LOCAL = DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E LOCALIDADES COMO CAVEIRA, TAPUIO, ALTO FELIZ, BOA ESPERANÇA, ALTO DOS HONORIOS E ARARIUS

B39	2,50	6,00	15,00	
B40	9,00	6,00	54,00	
B41	4,50	2,00	9,00	
B42	7,00	5,50	38,50	
TOTAL			1892,05	


Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RNP 0605293074
CPF: 139620433 - 49

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 381

P.M CARIRÉ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ


Obra : Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré-CE.

LOCAL = DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E LOCALIDADES COMO CAVEIRA, TAPUIO, ALTO FELIZ, BOA ESPERANÇA, ALTO DOS HONORIOS E ARARIUS

LOCAL CAVEIRA

BURACO	COM M	LARG M	TOTAL M ²	MEIO FIO
B1	3,10	1,20	3,72	
B2	2,00	1,50	3,00	
B3	1,00	1,00	1,00	
B4	5,00	1,20	6,00	
B5	6,00	2,00	12,00	
B6	2,00	1,50	3,00	
B7	3,00	4,00	12,00	
B8	3,00	4,00	12,00	
B9	1,50	2,00	3,00	
B10	4,00	1,30	5,20	
B11	2,00	1,00	2,00	
B12	5,00	2,00	10,00	
B13	4,00	2,00	8,00	
B14	2,50	1,00	2,50	
B15	1,00	1,00	1,00	
B16	3,10	1,00	3,10	
B17	2,00	3,00	6,00	
B18	4,00	2,00	8,00	
B19	4,00	3,00	12,00	
B20	1,50	1,00	1,50	
B21	1,00	1,00	1,00	
B22	3,00	2,00	6,00	
B23	4,00	2,00	8,00	
B24	3,30	2,00	6,60	
B25	1,50	2,00	3,00	
TOTAL			139,62	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 382
P.M CARIRÉ

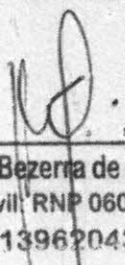
Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil RNP 0605293074
CPF: 139620433 - 40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

Obras: Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré-CE.

LOCAL = DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E LOCALIDADES COMO CAVEIRA, TAPUIO, ALTO FELIZ, BOA ESPERANÇA, ALTO DOS HONORIOS E ARARIUS

LOCAL BOA ESPERAN,CA

BURACO	COM. M	LARG. M	TOTAL M ²	MEIO FIO
B1	5,50	4,00	22,00	
B2	4,00	2,00	8,00	
B3	4,00	2,00	8,00	
B4	20,00	3,00	60,00	
B5	10,00	2,00	20,00	
B6	3,00	1,50	4,50	
B7	1,00	1,00	1,00	
B8	3,00	1,00	3,00	
B9	4,00	1,00	4,00	
B10	6,00	6,00	36,00	
B11	1,00	1,00	1,00	
B12	6,00	1,00	6,00	
B13	2,50	0,50	1,25	
B14	1,00	1,00	1,00	
B15	1,00	1,00	1,00	
B16	7,50	4,50	33,75	
B17	3,00	1,00	3,00	
B18	1,50	1,00	1,50	
B19	2,00	2,00	4,00	
B20	5,50	3,50	19,25	
B21	4,00	2,00	8,00	
B22	1,00	1,00	1,00	
B23	2,00	1,50	3,00	
B24	4,00	1,00	4,00	
B25	1,00	1,00	1,00	
B26	2,00	1,00	2,00	
B27	5,00	2,00	10,00	
B28	2,00	1,00	2,00	
B29	1,00	1,00	1,00	
B30	3,00	1,00	3,00	
B31	3,00	1,00	3,00	
B32	7,00	1,00	7,00	
B33	1,00	1,00	1,00	
B34	2,00	1,00	2,00	
B35	16,00	2,00	32,00	
B36	4,00	3,50	14,00	
B37	6,50	1,00	6,50	
B38	4,00	2,00	8,00	
B39	2,50	1,00	2,50	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 383
 P.M CARIRÉ


Walter Bezerra de Menezes
 Engº Civil: RNP 0605293074
 CPF: 139620433 - 49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

Obra : Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré-CE.
 LOCAL = DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E LOCALIDADES COMO CAVEIRA, TAPUIO, ALTO FELIZ, BOA ESPERANÇA, ALTO DOS HONORIOS E ARARIUS

B40	2,50	1,00	2,50	
B41	2,30	1,00	2,30	
B42	6,00	1,00	6,00	
B43	1,00	1,00	1,00	
B44	4,50	1,00	4,50	
B45	6,00	1,00	6,00	
B46	7,50	1,50	11,25	
B47	5,70	5,40	30,78	
B48	1,00	1,00	1,00	
B49	1,00	1,00	1,00	
B50	1,00	1,00	1,00	
B51	1,00	1,00	1,00	
B52	4,00	1,50	6,00	
B53	1,00	1,00	1,00	
B54	4,60	1,60	7,36	
B55	1,50	1,50	2,25	
B56	1,50	1,50	2,25	
B57	4,50	1,00	4,50	
B58	6,50	3,00	19,50	
B59	4,50	2,00	9,00	
B60	3,00	1,00	3,00	
B61	3,00	1,00	3,00	
B62	2,50	2,00	5,00	
TOTAL			480,44	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 384
 P.M CARIRÉ


 Walter Bezerra de Menezes
 Engº Civil: RNP 0605293074
 CPF: 139670433 - 40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

Obra: Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré-CE.

LOCAL = DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES COMO CAVEIRA, TAPUIO, ALTO FELIZ, BOA ESPERANÇA, ALTO DOS HONÓRIOS E ARARIUS


LOCAL ALTO DOS HONÓRIO

BURACO	COM M	LARG M	TOTAL M ²	MEIO FIO
1	11,50	4,30	49,45	
2	7,00	1,50	10,50	
3	2,50	2,50	6,25	
4	5,00	1,50	7,50	
5	4,00	2,00	8,00	
6	14,00	4,50	63,00	
7	4,70	2,00	9,40	
8	7,40	4,00	29,60	
9	9,00	3,90	35,10	
10	4,60	5,00	23,00	
11	5,00	3,50	17,50	
12	2,00	2,00	4,00	
13	2,50	2,00	5,00	
14	6,00	1,50	9,00	
15	9,00	3,50	31,50	
16	3,50	2,00	7,00	
17	1,50	1,50	2,25	
18	4,00	3,00	12,00	
19	7,00	3,00	21,00	
20	5,00	1,50	7,50	
21	4,00	1,50	6,00	
22	6,00	1,00	6,00	
23	6,00	2,00	12,00	
24	2,00	1,50	3,00	
25	13,00	5,50	71,50	
26	3,50	5,00	17,50	
27	4,50	3,40	15,30	
28	5,00	4,00	20,00	
29	5,50	4,50	24,75	
30	3,00	2,00	6,00	
31	5,50	2,00	11,00	
32	2,00	2,50	5,00	
33	1,00	1,00	1,00	
34	5,00	2,50	12,50	
35	8,00	1,50	12,00	
36	2,00	1,00	2,00	
37	2,00	2,00	4,00	
38	1,00	1,00	1,00	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 Fl. 385
 P.M CARIRÉ

Walter Bezerra de Menezes
 Engº Civil: RNP 0605293074
 CPF: 1396270433 - 4

39	2,00	0,50	1,00	
40	3,50	0,50	1,75	
41	12,00	1,00	12,00	
42	2,00	2,00	4,00	
TOTAL			607,85	0



Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RNP 0605293074
CPF: 139620433-4





MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVOS:

Estes encargos, normas e especificação têm por objetivo estabelecer as condições técnicas (normas e especificações para materiais e serviços) que presidirão o desenvolvimento da Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré-CE., CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, fixando as obrigações e direitos da Prefeitura (proprietário) e da empreiteira (construtor) nessa matéria.

CONTRATO - DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS:

As disposições referentes a pagamento, paralisação da Obra, prazos, reajustamentos, multas e sanções, recebimento ou rejeição de serviços, responsabilidades por danos a terceiros e, de modo geral, as relações entre a contratante e a empreiteira, acham-se consubstanciadas no Edital de Licitação, no contrato e nos dispositivos legais concernentes à matéria.

Estes encargos, normas, especificação e o orçamento da empreiteira fazem parte integrante do contrato, valendo como se nele estivessem transcritos, devendo esta circunstância constar do Edital de Licitação.

PROJETOS:

A execução das Obras deverá obedecer a integral e rigorosamente aos projetos, especificações e detalhes que serão fornecidos pela contratante ao construtor, na fase de licitação da Obra, com todas as características necessárias à perfeita execução dos serviços.

Compete à empreiteira fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos dos projetos arquitetônico, estrutural, de instalações, das especificações e demais documentos integrantes da documentação técnica fornecida pelo proprietário para a execução da Obra.

Dos resultados desta verificação preliminar deverá a empreiteira dar imediata comunicação escrita ao proprietário, apontando discrepâncias, omissões ou erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias que possam trazer embaraço ao perfeito desenvolvimento das Obras.

NORMAS:

CNPJ: 07.598.600/0001-42 / CGF: 06.920.256-7
End.: Praça Elísio Aguiar, S/N – Centro – Cariré – Ceará – CEP: 62.184-000.
Tel.: (88) 3646-1133 / Fax: (88) 3646-1168
Rua Vicente Araújo Chaves, Nº 98 | Centro | CEP: 62.184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br

Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RFP 0605293074
CPF: 138620433-49



Fazem parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Fl. 388
[assinatura]
P.M CARIRÉ

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA:

A empreiteira se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária a imprimir andamento conveniente às Obras e serviços.

A responsabilidade técnica da Obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal da empresa, devidamente habilitado e registrado no CREA local.

MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:

Para as Obras e serviços contratados, caberá à empreiteira fornecer e conservar o equipamento mecânico e o ferramental necessário e arremeter mão de Obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatório às Obras. Será ainda de responsabilidade da empreiteira o fornecimento dos materiais necessários, todos de primeira qualidade e em quantidade suficiente para conclusão das Obras no prazo fixado em contrato.

O construtor só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e aprovação da fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego, quando estiver em desacordo com as especificações e projetos. O emprego de qualquer marca de material não especificado e considerado como "similar" só se fará mediante solicitação por escrito do construtor e autorização também por escrito da fiscalização.

Se circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, esta substituição poderá efetuar-se desde que haja expressa autorização, por escrito, da fiscalização, para cada caso particular.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das Obras quaisquer materiais porventura impugnados pela fiscalização, dentro de um prazo não superior a 72 (setenta e duas horas) a contar da notificação.

Será colocada na Obra pelo construtor a "placa da Obra", com dimensões, detalhes e letreiros fornecidos pela PREFEITURA (dimensão mínima 2,00m x 1,00m). Além desta, serão colocadas placas em observância às exigências do CREA -CE, indicando nomes e atribuições dos responsáveis

[assinatura]

[assinatura]
Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil - RNP 0805293074
CPF: 130620433-43



técnicos pela Obra e pelos projetos. É vedada a afixação de placas de anúncios, emblemas ou propagandas.

Serão de responsabilidade do construtor os serviços de vigilância da Obra, até que seja efetuado o recebimento provisório da mesma.

FISCALIZAÇÃO:

A PREFEITURA manterá nas Obras engenheiros e prepostos seus, convenientemente credenciados junto ao construtor e sempre adiante designados por fiscalização, com autoridade para exercer, em nome da PREFEITURA, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das Obras e serviços de construção.

As relações mútuas entre a PREFEITURA e cada contratado serão mantidas por intermédio da fiscalização.

A empreiteira é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das Obras e serviços contratados, facultando à fiscalização o acesso a todas as partes das Obras. Obriga-se, ainda, a facilitar a vistoria de materiais em depósitos ou quaisquer dependências onde os mesmos se encontrem.

Qualquer reclamação da fiscalização sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na Obra será feita ao construtor pelo fiscal através de notificação feita no livro de ocorrências da Obra, ou por ofício da PREFEITURA. Caso as exigências contidas na notificação não sejam atendidas num prazo de 72 (setenta e duas horas), fica assegurado à fiscalização o direito de ordenar a suspensão das Obras e serviços, sem prejuízo das penalidades cabíveis ao construtor e sem que este tenha direito a qualquer indenização.

O construtor é obrigado a retirar da obra, imediatamente após recebimento de notificação da fiscalização, qualquer empregado, operário ou subordinado seu que, conforme disposto na citada notificação, tenha demonstrado conduta nociva ou incapacidade técnica.

A fiscalização e a construtora deverão promover e estabelecer o engrossamento dos diferentes serviços quando houver mais de uma firma contratada na mesma obra, de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto. Em casos complicados a fiscalização terá poderes para decidir as questões, de forma definitiva e sem apelação.

Todas as ordens de serviços e comunicações da fiscalização à empreiteira serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos. Com este fim o construtor manterá na obra um livro de ocorrências, no qual a fiscalização fará anotação de tudo o que estiver relacionado com a execução dos serviços contratados tais como alterações, dias de chuva, serviços extraordinários, reclamações e




CNPJ: 07.598.600/0001-42 / CGF: 06.920.256-7

End.: Praça Elísio Aguiar, S/N - Centro - Cariré - Ceará - CEP: 62.184-000.

Tel.: (88) 3646-1133 / Fax: (88) 3646-1168

Rua Vicente Araújo Chaves, Nº 96 - Centro - CEP: 62.184-000 - CNPJ: 07.598.600/0001-42
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com

Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br

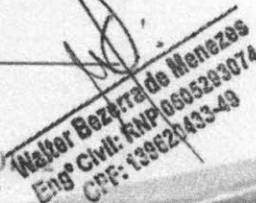
Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RNP 0505293074
CPF: 139821433-49



notificações de reparos, datas de concretagem e retiradas de formas e/ou escoramentos e demais elementos técnicos ou administrativos de controle da obra.

Após o recebimento provisório da obra, o livro de ocorrências será encerrado pela fiscalização e pela empreiteira e entregue à PREFEITURA.

INÍCIO:

Os serviços serão iniciados dentro de no máximo (05 cinco) dias a contar da data de assinatura do contrato.

PRAZO:

O prazo para a execução dos serviços será o que constar no contrato, de acordo com o estipulado nas instruções da Licitação.

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS:

Possíveis acréscimos de serviços a serem executados, deverão ser de prévio conhecimento e aprovação por escrito da fiscalização, que deles dará ciência à administração da PREFEITURA.

Os preços destes serviços serão os mesmos da proposta de preços do construtor, atualizados monetariamente nos mesmos termos e índices previstos no contrato. Quando não constarem do orçamento original, serão pagos pelos preços vigentes à época de sua execução na tabela de referência da PREFEITURA.

SERVIÇOS SUPRIMIDOS:

Os eventuais decréscimos de serviços, cuja não execução seja determinada pela fiscalização com prévia anuência da administração da PREFEITURA, terão seus preços deduzidos do orçamento inicial pelo mesmo valor ali estipulado.

TÉRMINO – RECEBIMENTOS:

Quando as obras ficarem concluídas, de acordo com o contrato, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório da mesma. Este Termo será elaborado em três vias de igual teor, assinadas pela comissão de recebimento designada pela direção da PREFEITURA, devendo a terceira via ser entregue ao construtor.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 390
P.M. CARIRÉ


Walter Bezerra de Menezes
Eng Civil - Matr 0605233074
CPF: 139820433-49



O Termo de Recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 90 (noventa) dias após o recebimento provisório, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações da fiscalização referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificados em qualquer elemento das obras e serviços executados.

À época do Recebimento definitivo deverão estar solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento de operários, fornecedores de material e prestadores de serviços empregados na edificação, inclusive no que disser respeito a CREA, Impostos sobre Serviços.

O Termo de recebimento definitivo será lavrado em três vias de igual teor, assinadas pela comissão de recebimento designada pela direção da PREFEITURA, devendo a terceira via ser entregue ao construtor.

O prazo de responsabilidade civil pela execução e solidez da obra a que se refere o artigo 1245 do Código Civil Brasileiro (5 anos), será contado a partir da data do Termo de Recebimento definitivo.

SUBEMPREITADAS:

O construtor não poderá subempreitar as obras e serviços no seu todo, podendo fazê-lo parcialmente para cada serviço, a consulta pôr escrito e aquiescência da PREFEITURA. O fato de o serviço ser executado pôr subempreiteiro não eximirá, no entanto, o construtor de sua responsabilidade direta pelo serviço perante o proprietário.



SEGUROS E ACIDENTES:

Será exclusivamente da empreiteira a responsabilidade pôr quaisquer acidentes nos trabalhos de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e pôr qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação dela pela PREFEITURA.

Caberão ao construtor, ainda, as indenizações eventualmente devidas a terceiros pôr fatos decorrentes dos serviços contratados, ainda que ocorrida na via pública.

LICENÇAS E FRANQUIAS:

O construtor é obrigado a obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos pôr lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e à segurança pública, bem como atender ao pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de água e energia e tudo o mais que diga respeito às obras e serviços contratados.

Walter Bazzera de Menezes
Eng. Civil: RNP 0005293074
CPF: 130620433-49



Obriga-se, ainda, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento de multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força de dispositivos legais, sejam atribuídas ao proprietário.

A observância de leis, regulamentos e posturas a que se refere este item abrangem também as exigências do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), especialmente no que se refere à colocação de placas contendo os nomes dos profissionais responsáveis pelos projetos e pela execução das obras.

Os comprovantes dos pagamentos mencionados neste item LICENÇAS e FRANQUIAS deverão ser exibidos à fiscalização mensalmente e por ocasião da emissão da última fatura, sob pena de Ter as faturas retidas até o cumprimento desta obrigação.

Os projetos aprovados pelos órgãos competentes, juntamente com o "HABITESE", serão fornecidos ao proprietário quando do recebimento provisório da obra.

DISCREPÂNCIAS E INTERPRETAÇÕES:

Para efeito de interpretação entre os documentos contratuais, fica estabelecido que:

Em caso de divergência entre o presente Encargos e o Contrato de Serviços, prevalecerá este último.

Em caso de dúvidas quanto à interpretação deste Encargo ou dos desenhos dos projetos, a dúvida será dirimida pela fiscalização.

Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos dos projetos e as dimensões medidas em escala, prevalecerão as primeiras.

RECURSOS E ARBITRAGEM:

De qualquer decisão da fiscalização sobre assuntos não previstos no presente Caderno, nas especificações inerentes a cada obra ou no Contrato para execução dos serviços, caberá recurso à direção da PREFEITURA, para a qual deverá apelar a empreiteira todas as vezes que se julgue prejudicada.

SERVIÇOS PRELIMINÁRES:

NORMAS GERAIS

Placas da obra;

Abertura e conservação de caminhos e acessos;

Máquinas, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços;





Locação da obra;

Barracões para depósitos e alojamentos;

Escritório da obra, com instalações condignas para uso da fiscalização;

Instalações sanitárias para operários.

Correrá igualmente pôr conta da empreiteira outras despesas de caráter geral ou legal que incidam diretamente sobre o custo das obras e serviços, tais como;

Despesas administrativas da obra;

Consumos mensais de água, energia elétrica e telefone;

Transportes externos e internos;

Extintores de incêndio e seguros

Despesas diversas tais como materiais de escritório e de limpeza da obra;

Ensaio ou testes exigidos pelas normas técnicas brasileiras.

Todas as instalações que compõem o canteiro de obras deverão ser mantidas em permanente estado de limpeza, higiene e conservação.

A empreiteira tomará as precauções e cuidados no sentido de garantir a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentação das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execução de todas as etapas da obra.

A empreiteira é obrigada a manter no escritório ou almoxarifado da obra um armário com estoque essencial de medicamentos de urgência (algodão, gaze esterilizada, esparadrapo, tintura de iodo, pomada para queimaduras, analgésicos e colírio anti-séptico comum).



DEMOLIÇÕES:

Demolições porventura necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a serem evitados danos a terceiros.

Incluem-se nas demolições as fundações e os muros divisórios remanescentes e a retirada da linha de abastecimento de energia elétrica, água, esgoto, etc., respeitadas as normas e determinações das empresas concessionárias.

A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolições serão executados pelo construtor de acordo com as exigências da fiscalização e da municipalidade local.

Os materiais remanescentes das demolições e que possam ser reaproveitados, serão transportados pelo construtor para local indicado pela PREFEITURA. A distância máxima de transporte destes materiais será de 15 Km a partir do local da obra.

O eventual aproveitamento de construções e instalações existentes para funcionamento à guisa de instalações provisórias (escritório, almoxarifado, etc.) ficará a critério da fiscalização.

CNPJ: 07.598.600/0001-42 / CGF: 06.920.256-7


End.: Praça Elísio Aguiar, S/N – Centro – Cariré – Ceará - CEP: 62.184-000.

Tel.: (88) 3646-1133 / Fax: (88) 3646-1168

Rua Vicente Araújo Chaves, nº 95 | Centro | CEP: 62.184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com

Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br

Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RFP 0005293074
CPF: 139620433-49



LIMPEZA DO TERRENO:

A completa limpeza do terreno será efetuada manual ou mecanicamente, dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros.

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçado, destacamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes e tocos de árvores.

Deverão ser conservadas no terreno todas as árvores existentes salvo as que, por fator condicionante do projeto arquitetônico, devam ser removidas. Em qualquer hipótese, nenhuma árvore deverá ser removida sem autorização expressa da fiscalização.

O construtor tomará providências no sentido de serem extintos todos os formigueiros existentes no terreno.

LOCAÇÃO DA OBRA:

A locação será de responsabilidade do construtor. Deverá ser global, sobre quadros de madeira que envolva todo o perímetro da obra. Os quadros, em tábuas ou sarrafos, devem ser nivelados e fixados de tal modo que resistam às tensões dos fios de marcação, sem oscilação e sem possibilidade de fuga da posição correta.

Havendo discrepância entre as condições locais e os elementos do projeto a ocorrência deverá ser objeto de comunicação por escrito à fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito.

Após proceder a locação planialtimétrica da obra, marcação dos diferentes alinhamentos e pontos de nível, o construtor fará a competente comunicação à fiscalização, a qual procederá as verificações e afeições que julgar oportunas.

A ocorrência de erro na locação da obra implicará para o construtor na obrigação de proceder, com ônus exclusivo para si, as demolições, modificações e/ou reposições que se tomarem necessárias, a juízo da fiscalização, sem que isso implique em alteração no prazo da obra.

Depois de atendidas pelo construtor as exigências formuladas, a fiscalização dará por aprova a locação.

O construtor manterá em perfeitas condições toda e qualquer referencia de nível e de alinhamento, o que permitirá reconstruir ou aferir a locação a qualquer tempo.

MOVIMENTOS DE TERRAS:

CONDIÇÕES GERAIS – Movimentos de Terras

CNPJ: 07.598.600/0001-42 / CGF: 06.920.256-7
 End.: Praça Elísio Aguiar, S/N – Centro – Cariré – Ceará - CEP: 62.184-000.
 Tel.: (88) 3646-1133 / Fax: (88) 3646-1168
 Rua Vicente Araújo Chaves, Nº 98 | Centro | CEP: 62.184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
 E-mail: prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br
 Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com

[Handwritten signature]
 Eng.º Walter Bezerra de Menezes
 Eng.º Civil: RNP 4805293074
 CPF: 139620433-49



O movimento de terras obedecerá rigorosamente às cotas e perfis previstos no projeto, cuidando-se para que não haja vegetação de qualquer espécie nas superfícies a receber aterro.

O construtor providenciará a drenagem, desvio ou canalização das águas pluviais, evitando que estas venham a prejudicar o andamento das obras.

A execução dos trabalhos obedecerá às prescrições da NBR-6122.

Para movimentos de terras iguais ou superior a trezentos metros cúbicos, será obrigatória a utilização de processos mecânicos (tratores, plainas, pá mecânica, pé de carneiro, caminhões basculantes, etc.).

ESCAVAÇÕES

As cavas para fundações, subsolos, reservatórios d'água e outras partes da obra previstas abaixo do nível do terreno serão executadas de acordo com as indicações constantes do projeto de fundações, demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de material a ser deslocado.

As escavações serão executadas adotando-se todas as providências e cuidados necessários à segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas de água, esgoto, energia e telefone.

ATERRO

Os trabalhos de aterro e reaterro serão executados com material escolhido, de preferência areia, em camadas sucessivas de altura máxima de 20 (vinte) cm, convenientemente molhadas e energeticamente apiloadas de modo a serem evitadas posteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque, nas camadas aterradas.

O material de aterro deverá apresentar um CBR (Índice de Suporte Califórnia) da ordem de 30%.

O aterro será sempre compactado até atingir um "grau de compactação normal de solos, conforme NBR - 7182".

O controle tecnológico da execução do aterro será procedido de acordo com a NBR 5681

Na execução dos referidos serviços de aterro e reaterro haverá precauções para evitar-se quaisquer danos nos trabalhos de impermeabilização, paredes ou outros elementos verticais que devam ficar em contato com o material de aterro.

Ficam a cargo do construtor as despesas com os transportes decorrentes da execução dos serviços de preparo do terreno, escavações e aterro, sejam qual for a distância média e o volume considerado, bem como o tipo de veículo utilizado.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Wálter Bezerra de Menezes
 Engº Civil: RNR 0505233074
 CPF: 139620433-49

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

PEDRA TOSCA

Sobre o leito de regularização da via, espalhar-se-á uma camada uniforme de areia, isenta de toda e qualquer matéria orgânica, sobre a qual se executará a recomposição do calçamento em pedra tosca.

O assentamento das rochas deverá ser feito com justaposição, de modo a não existirem juntas que comprometam a estabilidade do pavimento, após o que se procederá à compactação, por meio mecânicos, desde que se atendam as condições técnicas exigidas pela fiscalização, que, para qual, poderá submeter o pavimento a testes de carga estática e dinâmica.

Após as pavimentações perfeitamente executadas, terão um rejuntamento de areia.

O meio-fio pré-moldado terá a dimensão conforme projeto.

LIMPEZA DA OBRA:


A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação: deverão apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos. Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

CARIRÉ, 29 OUTUBRO DE 2024.

Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RNP 060529307
CPF: 139620433-49




Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RNP 0605293074
CPF: 139620433-49

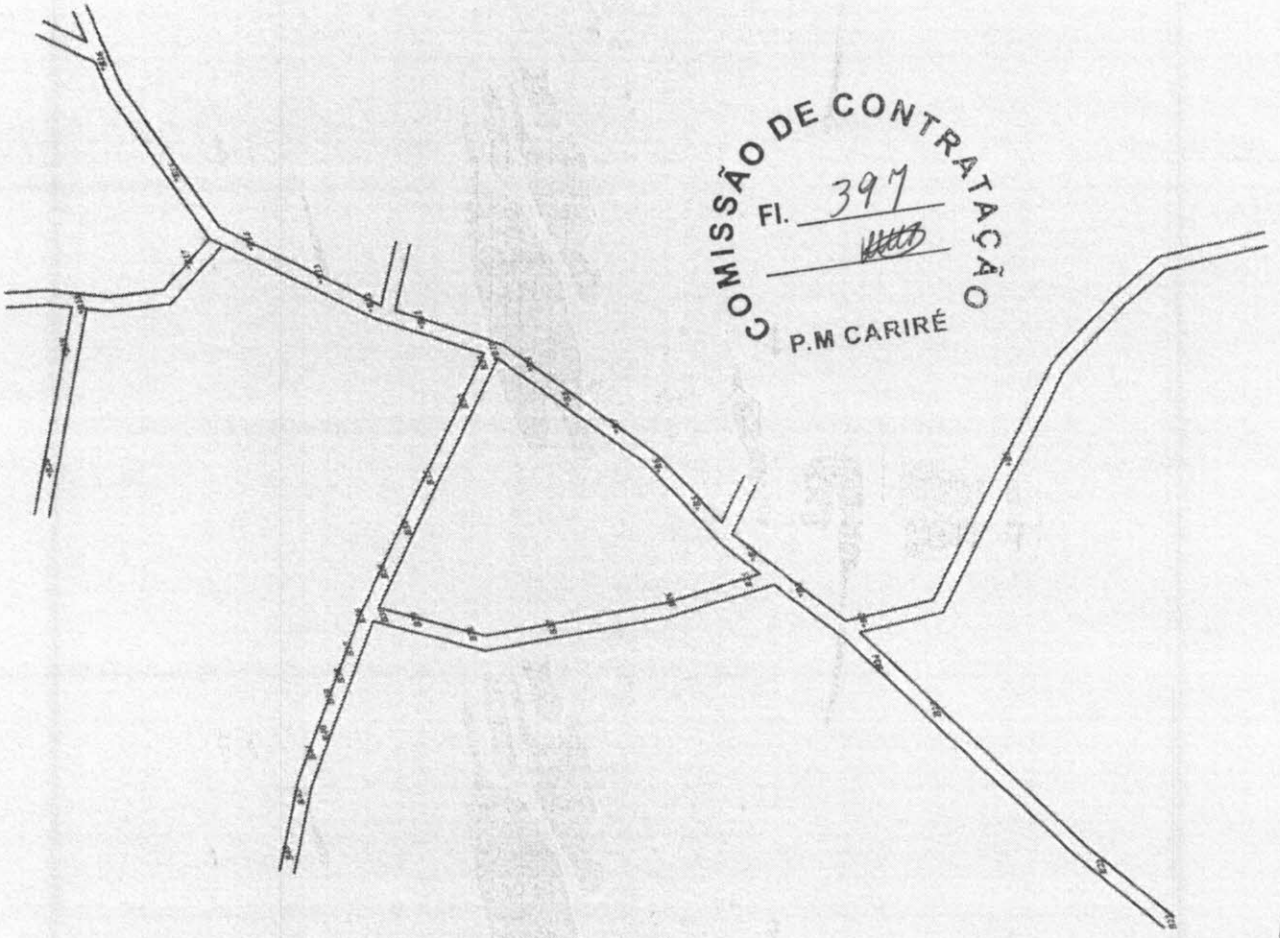

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 397
[Handwritten Signature]
P.M. CARIRÉ

RUBRICO	COM M	LARG M	TOTAL M ²
81	0,50	0,50	0,25
82	2,00	1,00	2,00
83	0,50	0,70	0,35
84	10,00	4,50	45,00
85	1,00	1,00	1,00
86	1,00	1,00	1,00
87	1,00	1,00	1,00
88	1,50	1,00	1,50
89	6,00	2,00	12,00
90	10,00	2,00	20,00
91	10,00	2,00	20,00
92	2,00	1,00	2,00
93	2,00	1,00	2,00
94	3,00	1,00	3,00
95	6,00	2,00	12,00
96	2,00	1,00	2,00
97	2,00	1,00	2,00
98	2,00	1,00	2,00
99	2,00	1,00	2,00
100	2,00	1,00	2,00
101	2,00	1,00	2,00
102	2,00	1,00	2,00
103	2,00	1,00	2,00
104	2,00	1,00	2,00
105	2,00	1,00	2,00
106	2,00	1,00	2,00
107	2,00	1,00	2,00
108	2,00	1,00	2,00
109	2,00	1,00	2,00
110	2,00	1,00	2,00
111	2,00	1,00	2,00
112	2,00	1,00	2,00
113	2,00	1,00	2,00
114	2,00	1,00	2,00
115	2,00	1,00	2,00
116	2,00	1,00	2,00
117	2,00	1,00	2,00
118	2,00	1,00	2,00
119	2,00	1,00	2,00
120	2,00	1,00	2,00
121	2,00	1,00	2,00
122	2,00	1,00	2,00
123	2,00	1,00	2,00
124	2,00	1,00	2,00
125	2,00	1,00	2,00
126	2,00	1,00	2,00
127	2,00	1,00	2,00
128	2,00	1,00	2,00
129	2,00	1,00	2,00
130	2,00	1,00	2,00
131	2,00	1,00	2,00
132	2,00	1,00	2,00
133	2,00	1,00	2,00
134	2,00	1,00	2,00
135	2,00	1,00	2,00
136	2,00	1,00	2,00
137	2,00	1,00	2,00
138	2,00	1,00	2,00
139	2,00	1,00	2,00
140	2,00	1,00	2,00
141	2,00	1,00	2,00
142	2,00	1,00	2,00
143	2,00	1,00	2,00
144	2,00	1,00	2,00
145	2,00	1,00	2,00
146	2,00	1,00	2,00
147	2,00	1,00	2,00
148	2,00	1,00	2,00
149	2,00	1,00	2,00
150	2,00	1,00	2,00
151	2,00	1,00	2,00
152	2,00	1,00	2,00
153	2,00	1,00	2,00
154	2,00	1,00	2,00
155	2,00	1,00	2,00
156	2,00	1,00	2,00
157	2,00	1,00	2,00
158	2,00	1,00	2,00
159	2,00	1,00	2,00
160	2,00	1,00	2,00
161	2,00	1,00	2,00
162	2,00	1,00	2,00
163	2,00	1,00	2,00
164	2,00	1,00	2,00
165	2,00	1,00	2,00
166	2,00	1,00	2,00
167	2,00	1,00	2,00
168	2,00	1,00	2,00
169	2,00	1,00	2,00
170	2,00	1,00	2,00
171	2,00	1,00	2,00
172	2,00	1,00	2,00
173	2,00	1,00	2,00
174	2,00	1,00	2,00
175	2,00	1,00	2,00
176	2,00	1,00	2,00
177	2,00	1,00	2,00
178	2,00	1,00	2,00
179	2,00	1,00	2,00
180	2,00	1,00	2,00
181	2,00	1,00	2,00
182	2,00	1,00	2,00
183	2,00	1,00	2,00
184	2,00	1,00	2,00
185	2,00	1,00	2,00
186	2,00	1,00	2,00
187	2,00	1,00	2,00
188	2,00	1,00	2,00
189	2,00	1,00	2,00
190	2,00	1,00	2,00
191	2,00	1,00	2,00
192	2,00	1,00	2,00
193	2,00	1,00	2,00
194	2,00	1,00	2,00
195	2,00	1,00	2,00
196	2,00	1,00	2,00
197	2,00	1,00	2,00
198	2,00	1,00	2,00
199	2,00	1,00	2,00
200	2,00	1,00	2,00
TOTAL	110,00	1,00	110,00
GRAN			110,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
 LOCAL: TAPIJO - CARIRÉ-CEARA
 Data: MARÇO DE 2023 Escala: 1:500 Revista: 00
 Distribuição: **AQUINO**

01 / 12

[Handwritten Signature]
Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil RNP 0805283074
CPF: 139620433-49

BARRIO	COM 14	LARG 14	TOTAL M ²
B1	3,00	2,25	6,75
B2	1,00	1,00	1,00
B3	1,00	1,00	1,00
B4	1,00	1,20	1,20
B5	5,00	2,25	11,25
B6	2,50	1,50	3,75
B7	3,00	4,00	12,00
B8	1,00	4,00	4,00
B9	1,50	2,00	3,00
B10	4,00	1,50	6,00
B11	2,00	2,00	4,00
B12	2,00	2,00	4,00
B13	2,00	2,00	4,00
B14	2,00	2,00	4,00
B15	2,00	2,00	4,00
B16	2,00	2,00	4,00
B17	2,00	2,00	4,00
B18	2,00	2,00	4,00
B19	2,00	2,00	4,00
B20	2,00	2,00	4,00
B21	2,00	2,00	4,00
B22	2,00	2,00	4,00
B23	2,00	2,00	4,00
B24	2,00	2,00	4,00
B25	2,00	2,00	4,00
TOTAL	138,62		138,62

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 399
 P.M. CARIRÉ

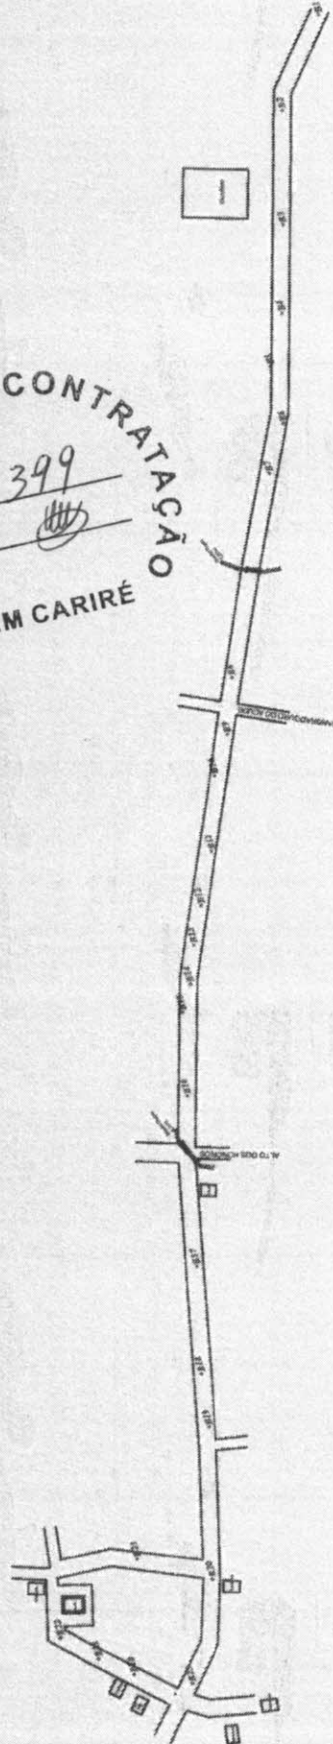


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
 SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
 LOCAL: - CAVEIRA - CARIRÉ-CEARÁ

Data: MARÇO DE 2023 Escala: 1 : 500 Revistas: 00
 Desenhista: **AQUINO** Projeto: 03 / 12

Waiter Bézerra de Menezes
 Eng° Civil: RNP 0605233074
 CPF: 139620433-49


ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1,00	4,20	4,20
02	1,00	2,70	2,70
03	1,00	2,00	2,00
04	20,00	3,00	60,00
05	10,00	2,00	20,00
06	1,00	1,50	1,50
07	1,00	1,00	1,00
08	1,00	1,00	1,00
09	1,00	1,00	1,00
10	1,00	1,00	1,00
11	1,00	1,00	1,00
12	1,00	1,00	1,00
13	1,00	1,00	1,00
14	1,00	1,00	1,00
15	1,00	1,00	1,00
16	1,00	1,00	1,00
17	1,00	1,00	1,00
18	1,00	1,00	1,00
19	1,00	1,00	1,00
20	1,00	1,00	1,00
21	1,00	1,00	1,00
22	1,00	1,00	1,00
23	1,00	1,00	1,00
24	1,00	1,00	1,00
25	1,00	1,00	1,00
26	1,00	1,00	1,00
27	1,00	1,00	1,00
28	1,00	1,00	1,00
29	1,00	1,00	1,00
30	1,00	1,00	1,00
31	1,00	1,00	1,00
32	1,00	1,00	1,00
33	1,00	1,00	1,00
34	1,00	1,00	1,00
35	1,00	1,00	1,00
36	1,00	1,00	1,00
37	1,00	1,00	1,00
38	1,00	1,00	1,00
39	1,00	1,00	1,00
40	1,00	1,00	1,00
41	1,00	1,00	1,00
42	1,00	1,00	1,00
43	1,00	1,00	1,00
44	1,00	1,00	1,00
45	1,00	1,00	1,00
46	1,00	1,00	1,00
47	1,00	1,00	1,00
48	1,00	1,00	1,00
49	1,00	1,00	1,00
50	1,00	1,00	1,00
51	1,00	1,00	1,00
52	1,00	1,00	1,00
53	1,00	1,00	1,00
54	1,00	1,00	1,00
55	1,00	1,00	1,00
56	1,00	1,00	1,00
57	1,00	1,00	1,00
58	1,00	1,00	1,00
59	1,00	1,00	1,00
60	1,00	1,00	1,00
61	1,00	1,00	1,00
62	1,00	1,00	1,00
63	1,00	1,00	1,00
64	1,00	1,00	1,00
65	1,00	1,00	1,00
66	1,00	1,00	1,00
67	1,00	1,00	1,00
68	1,00	1,00	1,00
69	1,00	1,00	1,00
70	1,00	1,00	1,00
71	1,00	1,00	1,00
72	1,00	1,00	1,00
73	1,00	1,00	1,00
74	1,00	1,00	1,00
75	1,00	1,00	1,00
76	1,00	1,00	1,00
77	1,00	1,00	1,00
78	1,00	1,00	1,00
79	1,00	1,00	1,00
80	1,00	1,00	1,00
81	1,00	1,00	1,00
82	1,00	1,00	1,00
83	1,00	1,00	1,00
84	1,00	1,00	1,00
85	1,00	1,00	1,00
86	1,00	1,00	1,00
87	1,00	1,00	1,00
88	1,00	1,00	1,00
89	1,00	1,00	1,00
90	1,00	1,00	1,00
91	1,00	1,00	1,00
92	1,00	1,00	1,00
93	1,00	1,00	1,00
94	1,00	1,00	1,00
95	1,00	1,00	1,00
96	1,00	1,00	1,00
97	1,00	1,00	1,00
98	1,00	1,00	1,00
99	1,00	1,00	1,00
100	1,00	1,00	1,00
TOTAL			488,48

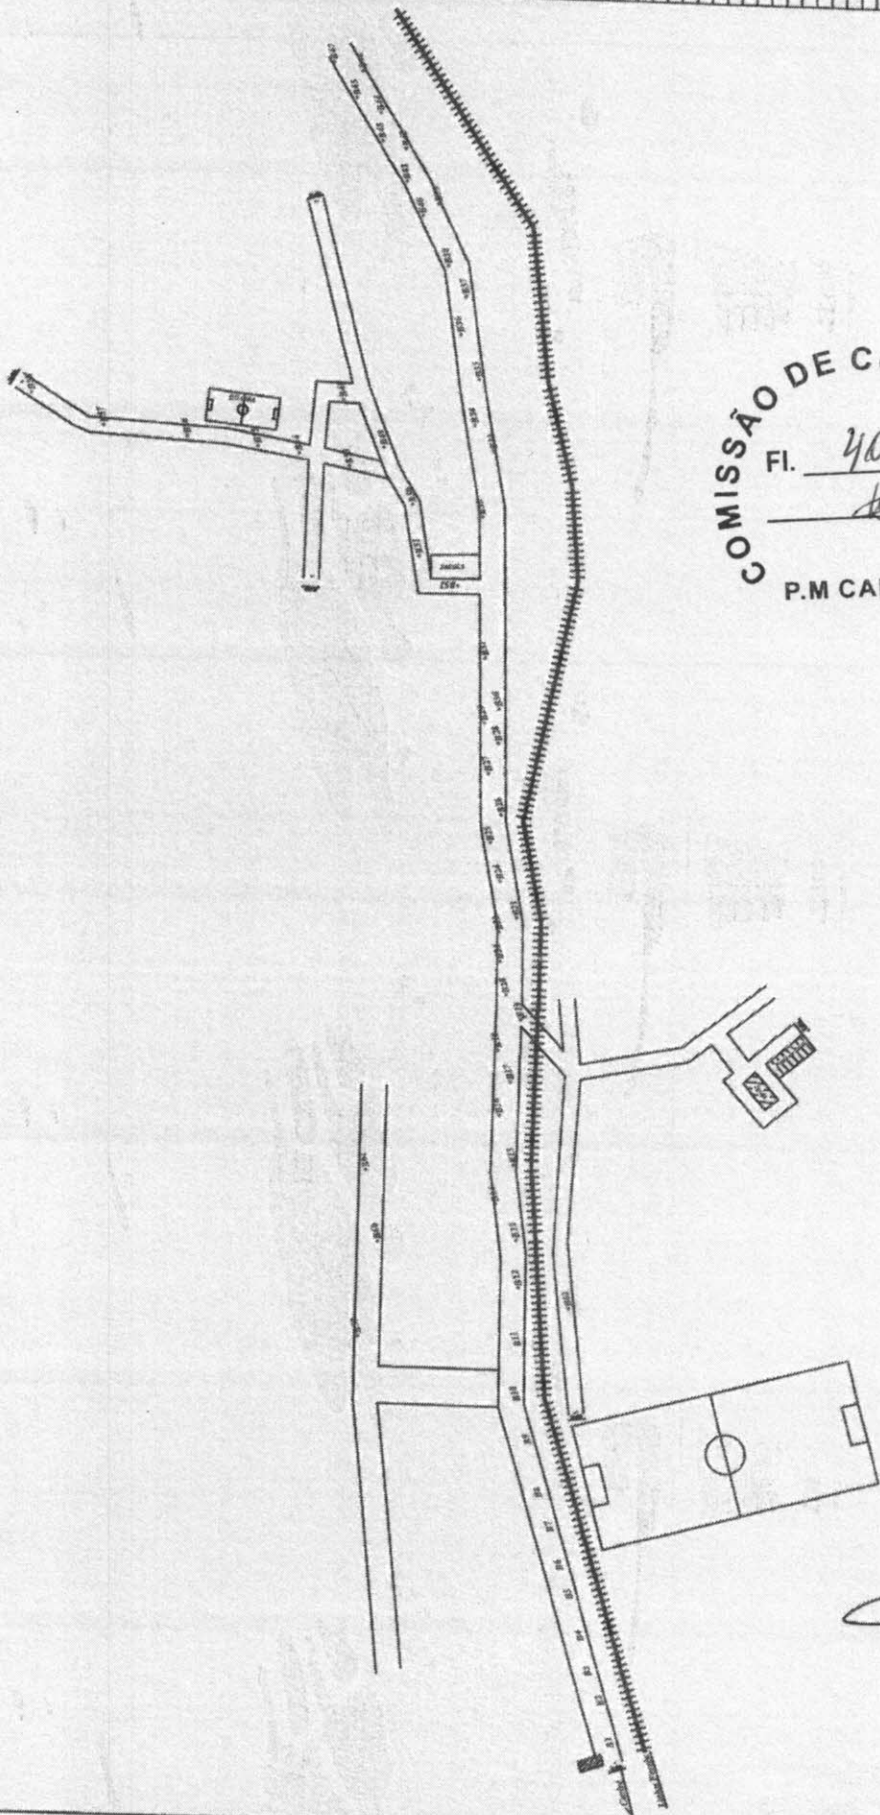

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 FI. 400
 [Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
 SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
 LOCAL: BOA ESPERANÇA - CARIRÉ-CEARÁ
 Data: MARÇO 2023 Escala: 1 : 500 Revisto: 00
 Desenhado: **AQUINO**

[Signature]
 Welter Bezerra de Menezes
 Engº Civil/ RNP 0665293074
 CPF: 139620433-49

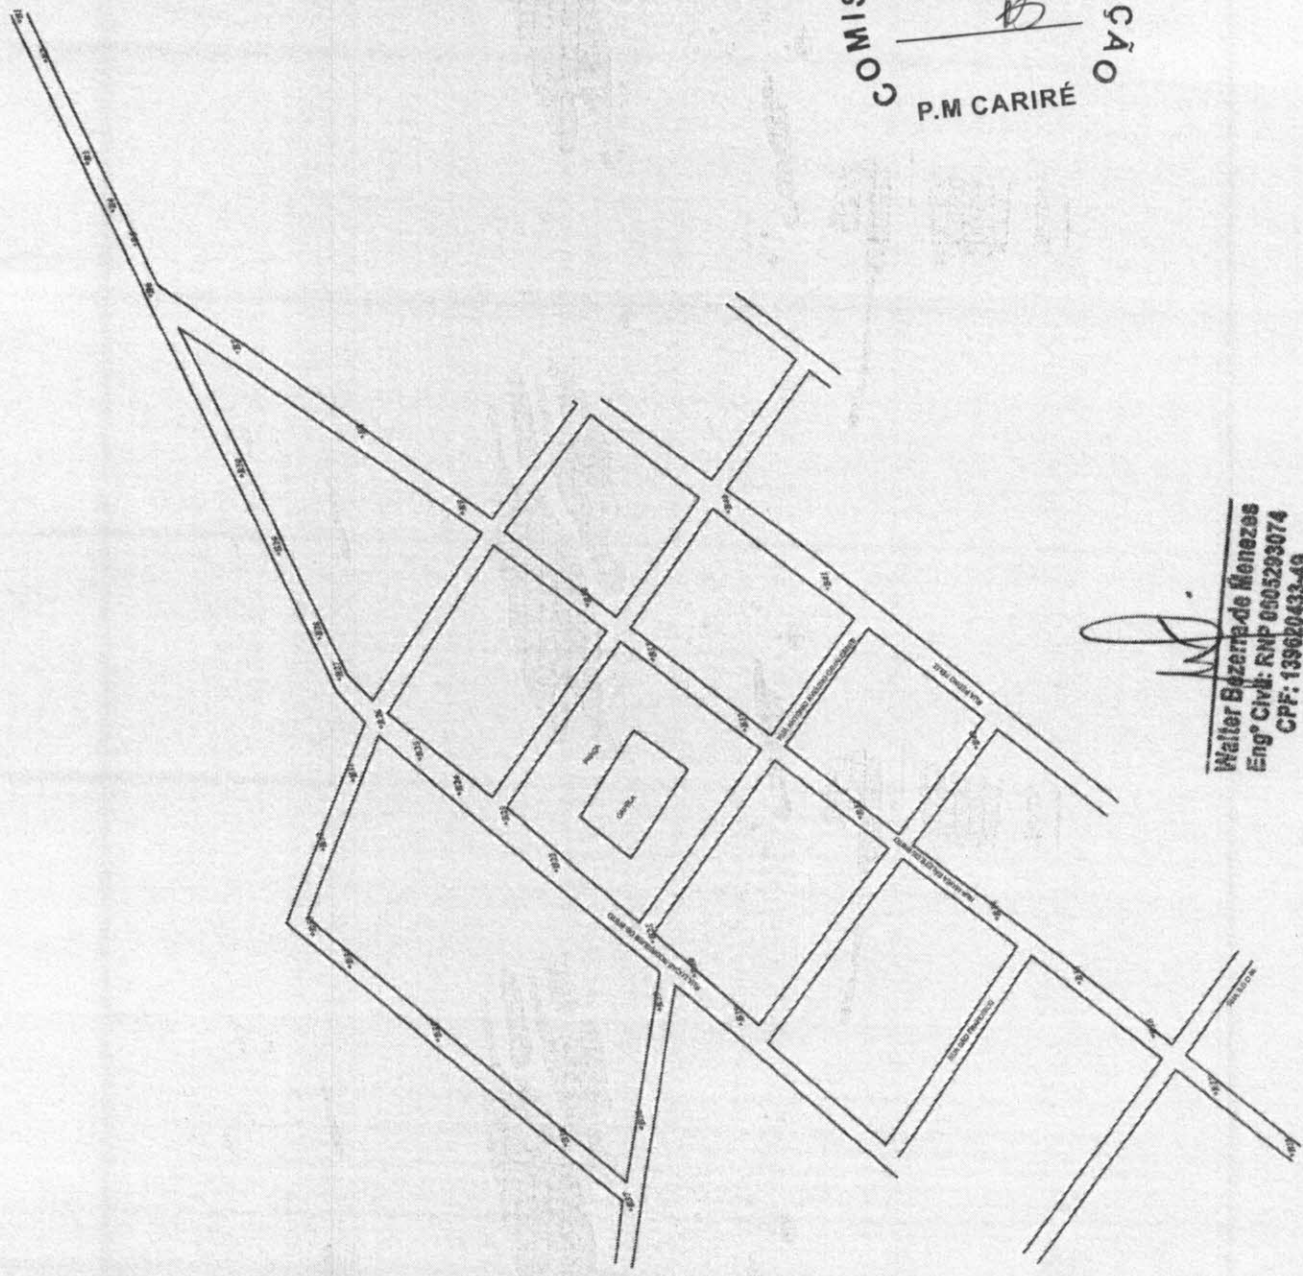

NUMERO	COMPR.	LARGUR.	TOTAL M ²
1	11,50	4,50	51,75
2	7,00	1,50	10,50
3	2,50	2,50	6,25
4	3,00	1,50	4,50
5	4,00	2,00	8,00
6	14,00	4,50	63,00
7	4,75	2,50	11,88
8	7,50	4,00	30,00
9	9,00	5,00	45,00
10	4,00	3,00	12,00
11	10,00	3,00	30,00
12	10,00	2,00	20,00
13	10,00	2,00	20,00
14	6,00	2,00	12,00
15	9,00	1,50	13,50
16	1,50	2,00	3,00
17	1,50	1,50	2,25
18	9,00	1,50	13,50
19	1,50	1,50	2,25
20	1,50	1,50	2,25
21	4,00	1,50	6,00
22	6,00	1,50	9,00
23	1,00	2,00	2,00
24	1,00	2,00	2,00
25	1,00	2,00	2,00
26	1,00	2,00	2,00
27	4,50	1,50	6,75
28	8,00	1,50	12,00
29	5,50	1,50	8,25
30	5,00	1,50	7,50
31	5,50	1,50	8,25
32	2,50	2,00	5,00
33	1,00	1,70	1,70
34	1,00	1,70	1,70
35	5,00	2,00	10,00
36	6,00	1,50	9,00
37	2,00	1,50	3,00
38	2,00	1,50	3,00
39	1,50	1,50	2,25
40	1,50	1,50	2,25
41	1,50	1,50	2,25
42	2,50	2,00	5,00
TOTAL			430

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
 SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
 LOCAL: ALTO DOS HONÓRIO-CARIRÉ-CEARÁ

Data: MARÇO 2023
 Denominar: **AQUINO**


Revisão: 00
 Planta nº: 05 / 12

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ

Fl. 401
AB

Walter Bezerra de Menezes
 Engº Civil: RNP 0505293074
 CPF: 139620433-49

[Handwritten signature]

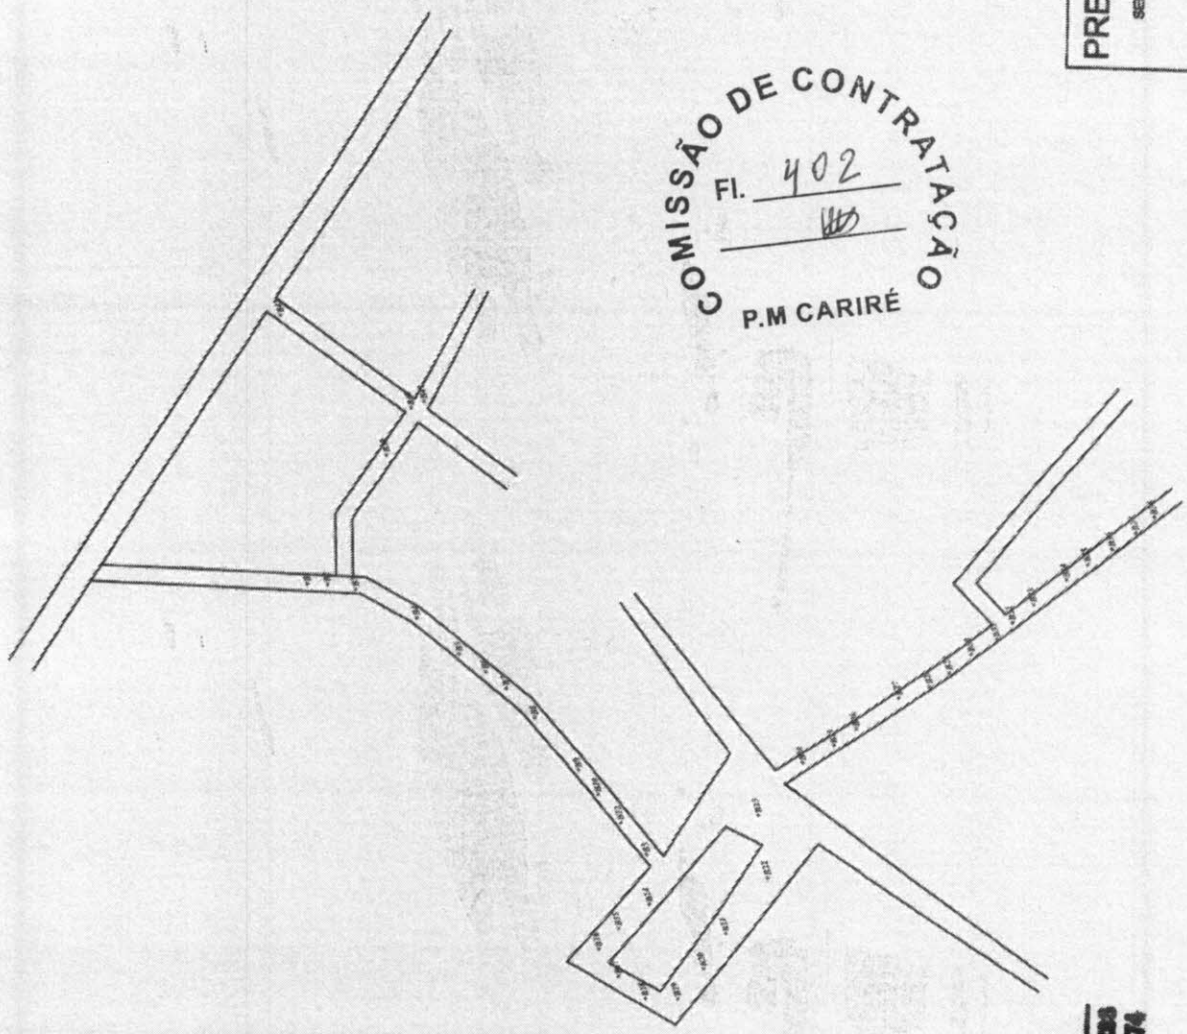

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 402

P.M. CARIRÉ


ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	14,00	m	4,00	56,00
02	1,00	m	4,00	4,00
03	1,00	m	4,00	4,00
04	1,00	m	4,00	4,00
05	1,00	m	4,00	4,00
06	1,00	m	4,00	4,00
07	1,00	m	4,00	4,00
08	1,00	m	4,00	4,00
09	1,00	m	4,00	4,00
10	1,00	m	4,00	4,00
11	1,00	m	4,00	4,00
12	1,00	m	4,00	4,00
13	1,00	m	4,00	4,00
14	1,00	m	4,00	4,00
15	1,00	m	4,00	4,00
16	1,00	m	4,00	4,00
17	1,00	m	4,00	4,00
18	1,00	m	4,00	4,00
19	1,00	m	4,00	4,00
20	1,00	m	4,00	4,00
21	1,00	m	4,00	4,00
22	1,00	m	4,00	4,00
23	1,00	m	4,00	4,00
24	1,00	m	4,00	4,00
25	1,00	m	4,00	4,00
26	1,00	m	4,00	4,00
27	1,00	m	4,00	4,00
28	1,00	m	4,00	4,00
29	1,00	m	4,00	4,00
30	1,00	m	4,00	4,00
31	1,00	m	4,00	4,00
32	1,00	m	4,00	4,00
33	1,00	m	4,00	4,00
34	1,00	m	4,00	4,00
35	1,00	m	4,00	4,00
36	1,00	m	4,00	4,00
37	1,00	m	4,00	4,00
38	1,00	m	4,00	4,00
39	1,00	m	4,00	4,00
40	1,00	m	4,00	4,00
41	1,00	m	4,00	4,00
42	1,00	m	4,00	4,00
43	1,00	m	4,00	4,00
44	1,00	m	4,00	4,00
45	1,00	m	4,00	4,00
46	1,00	m	4,00	4,00
47	1,00	m	4,00	4,00
48	1,00	m	4,00	4,00
49	1,00	m	4,00	4,00
50	1,00	m	4,00	4,00
51	1,00	m	4,00	4,00
52	1,00	m	4,00	4,00
53	1,00	m	4,00	4,00
54	1,00	m	4,00	4,00
55	1,00	m	4,00	4,00
56	1,00	m	4,00	4,00
57	1,00	m	4,00	4,00
58	1,00	m	4,00	4,00
59	1,00	m	4,00	4,00
60	1,00	m	4,00	4,00
61	1,00	m	4,00	4,00
62	1,00	m	4,00	4,00
63	1,00	m	4,00	4,00
64	1,00	m	4,00	4,00
65	1,00	m	4,00	4,00
66	1,00	m	4,00	4,00
67	1,00	m	4,00	4,00
68	1,00	m	4,00	4,00
69	1,00	m	4,00	4,00
70	1,00	m	4,00	4,00
71	1,00	m	4,00	4,00
72	1,00	m	4,00	4,00
73	1,00	m	4,00	4,00
74	1,00	m	4,00	4,00
75	1,00	m	4,00	4,00
76	1,00	m	4,00	4,00
77	1,00	m	4,00	4,00
78	1,00	m	4,00	4,00
79	1,00	m	4,00	4,00
80	1,00	m	4,00	4,00
81	1,00	m	4,00	4,00
82	1,00	m	4,00	4,00
83	1,00	m	4,00	4,00
84	1,00	m	4,00	4,00
85	1,00	m	4,00	4,00
86	1,00	m	4,00	4,00
87	1,00	m	4,00	4,00
88	1,00	m	4,00	4,00
89	1,00	m	4,00	4,00
90	1,00	m	4,00	4,00
91	1,00	m	4,00	4,00
92	1,00	m	4,00	4,00
93	1,00	m	4,00	4,00
94	1,00	m	4,00	4,00
95	1,00	m	4,00	4,00
96	1,00	m	4,00	4,00
97	1,00	m	4,00	4,00
98	1,00	m	4,00	4,00
99	1,00	m	4,00	4,00
100	1,00	m	4,00	4,00
TOTAL				1400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
 SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
 LOCAL: ARARIÚS-CARIRÉ-CEARÁ

Data: MARÇO 2023
 Escala: 1: 500
 Quantidade: **AQUINO**

Fornecedor: 00
 Prazo: **06 / 12**

Walter Bezerra de Menezes
 Engº Civil: RFP: 000333074
 CPF: 13920433-49

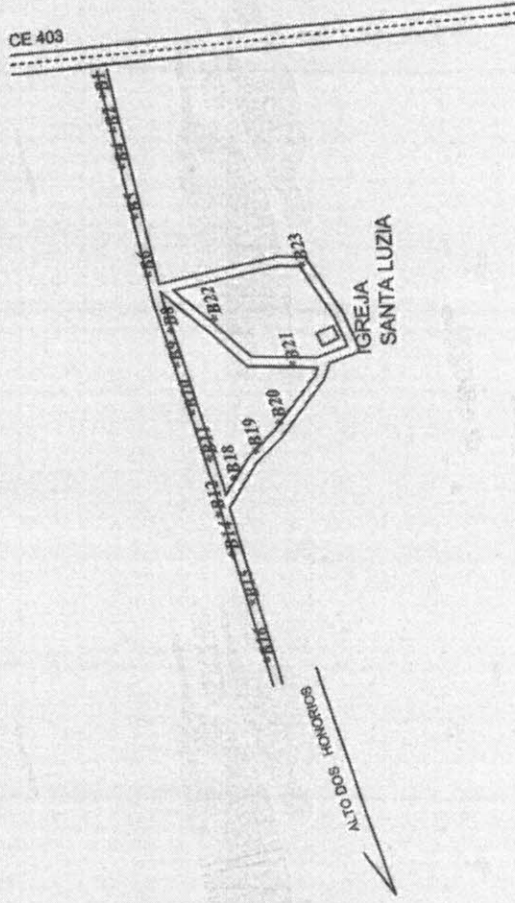


COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 Fl. 403

BREZCO	CELA M	MBS M	TOTA Nº
81	5,00	4,50	20,00
82	3,00	2,50	20,00
83	20,00	2,00	40,00
84	1,00	1,00	1,00
85	15,00	4,50	45,00
86	10,00	4,50	45,00
87	24,00	7,50	57,00
88	11,00	1,00	45,00
89	1,00	1,00	1,00
90	20,00	1,00	100,00
91	17,00	1,00	38,00
92	23,00	8,00	70,00
93	1,00	1,00	1,00
94	1,00	1,00	1,00
95	1,00	1,00	1,00
96	2,50	1,50	7,00
97	7,00	2,50	14,00
98	4,00	1,00	12,00
99	5,00	1,00	5,00
100	2,50	1,00	3,00
101	3,00	1,00	3,00
102	4,50	1,50	10,00
103	2,50	1,00	2,00
TOTAL			812,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
 SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
 LOCAL: R. INACIO MARTINS-CARIRÉ-CEARÁ
 Data: MARÇO 2023 Escala: 1 : 500 Planilha: 00
 Desenhista: **AQUINO** 07 / 12

Weilar Bezerra de Menezes
 Engº Civil: RNP 0505293074
 CPF: 139620433-49

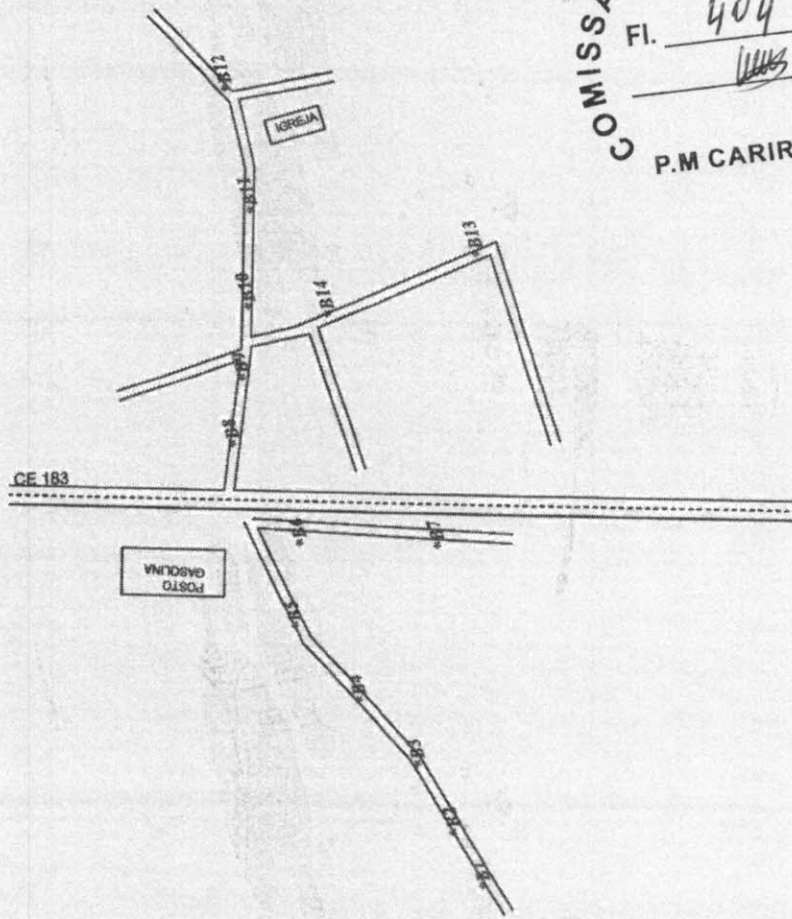


COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 FI. 404
[Signature]

ALÍNEA	COM L	VALOR M	TOTAL R\$
B1	2,00	4,50	9,00
B2	5,00	2,90	14,50
B3	2,00	1,00	2,00
B4	5,00	3,00	15,00
B5	15,00	1,20	18,00
B6	9,00	2,00	18,00
B7	7,00	2,50	17,50
B8	3,00	1,00	3,00
B9	2,00	1,00	2,00
B10	13,00	2,20	28,60
B11	3,20	2,20	7,04
B12	2,00	1,00	2,00
B13	1,00	3,00	3,00
B14	1,00	1,00	1,00
TOTAL			136,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
 SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
 LOCAL: SANTO ANTONIO CARIRÉ-CEARA

Data: MARÇO 2023 Escala: 1 : 500 Revisto: 00
 Assinatura: **AQUINO** Pênsula: **08 / 12**

[Signature]
Walter Bezerra de Menezes
 Engº Civil: RNP 0605293074
 CPF: 139620433-49

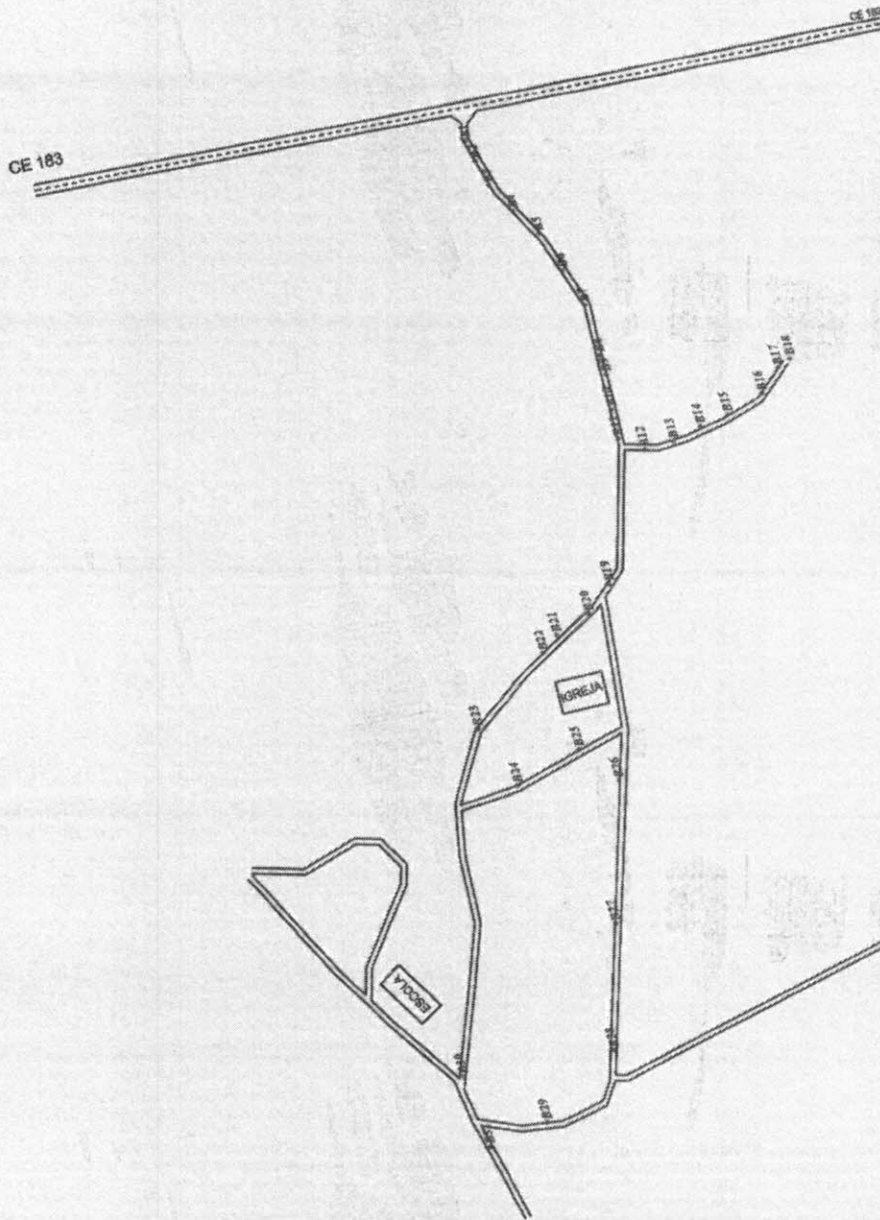

BARRIDO	COM L/M	LABELLA	TOTAL L/M
B1	3,00	1,00	3,00
B2	2,00	2,00	4,00
B3	1,00	1,00	2,00
B4	11,00	4,00	15,00
B5	1,20	1,00	2,20
B6	10,00	3,00	13,00
B7	2,00	1,00	3,00
B8	8,00	2,00	10,00
B9	1,00	1,00	2,00
B10	10,00	3,00	13,00
B11	1,00	1,00	2,00
B12	1,00	1,00	2,00
B13	4,00	1,00	5,00
B14	15,00	2,00	17,00
B15	4,00	1,00	5,00
B16	8,00	2,00	10,00
B17	15,00	2,00	17,00
B18	2,00	1,00	3,00
B19	2,00	1,00	3,00
B20	2,00	1,00	3,00
B21	2,00	1,00	3,00
B22	2,00	1,00	3,00
B23	2,00	1,00	3,00
B24	2,00	1,00	3,00
B25	2,00	1,00	3,00
B26	2,00	1,00	3,00
B27	2,00	1,00	3,00
B28	2,00	1,00	3,00
B29	2,00	1,00	3,00
B30	2,00	1,00	3,00
B31	2,00	1,00	3,00
B32	2,00	1,00	3,00
B33	2,00	1,00	3,00
B34	2,00	1,00	3,00
TOTAL	120	120	240

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
 SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
 LOCAL: JURE-CARIRÉ-CEARÁ


Data: MARÇO 2023
 Escala: 1 : 500
 Revisão: 00
 Desenhista: AQUINO

09 / 12

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M CARIRÉ
 FI. 405
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
Walter Bezerra de Menezes
 Engº Civil: RNP 0605293074
 CPF: 139620433-49

[Handwritten Signature]

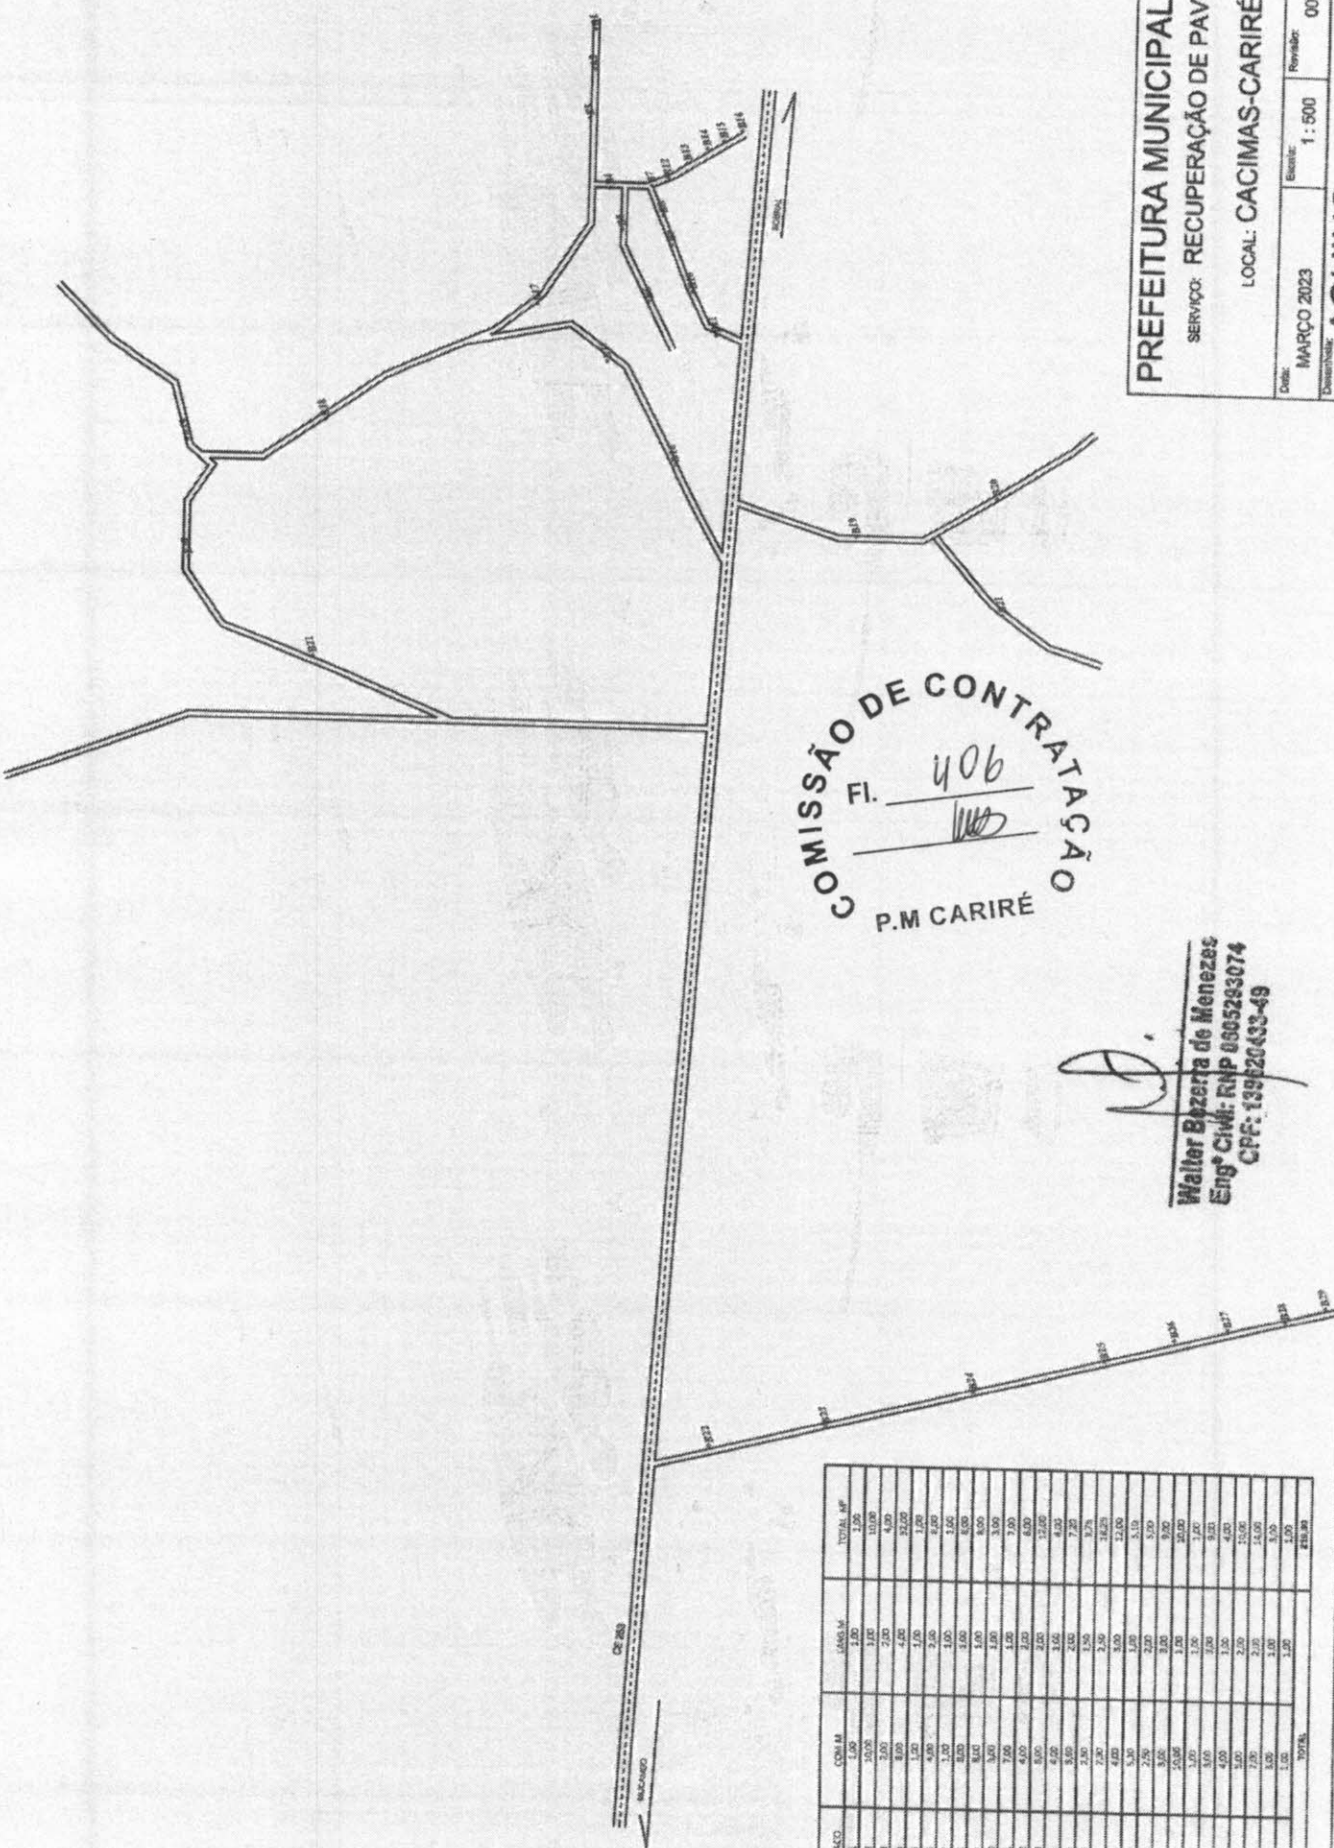

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
 SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
 LOCAL: CACIMAS-CARIRÉ-CEARA

Data: MARÇO 2023
 Escala: 1 : 500
 Folha: 00


10 / 12

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M CARIRÉ
 FI. 406
 [Signature]

[Signature]
 Walter Bezerra de Menezes
 Engº Civil: RNP 0605283074
 CPF: 139120433-49

BOMBAÇO	COM A4	COM M	COM S	TOTAL M²
8011	1,00	1,00	1,00	3,00
8012	1,00	1,00	1,00	3,00
8013	1,00	1,00	1,00	3,00
8014	1,00	1,00	1,00	3,00
8015	1,00	1,00	1,00	3,00
8016	1,00	1,00	1,00	3,00
8017	1,00	1,00	1,00	3,00
8018	1,00	1,00	1,00	3,00
8019	1,00	1,00	1,00	3,00
8020	1,00	1,00	1,00	3,00
8021	1,00	1,00	1,00	3,00
8022	1,00	1,00	1,00	3,00
8023	1,00	1,00	1,00	3,00
8024	1,00	1,00	1,00	3,00
8025	1,00	1,00	1,00	3,00
8026	1,00	1,00	1,00	3,00
8027	1,00	1,00	1,00	3,00
8028	1,00	1,00	1,00	3,00
8029	1,00	1,00	1,00	3,00
8030	1,00	1,00	1,00	3,00
TOTAL	30,00	30,00	30,00	90,00

[Signature]

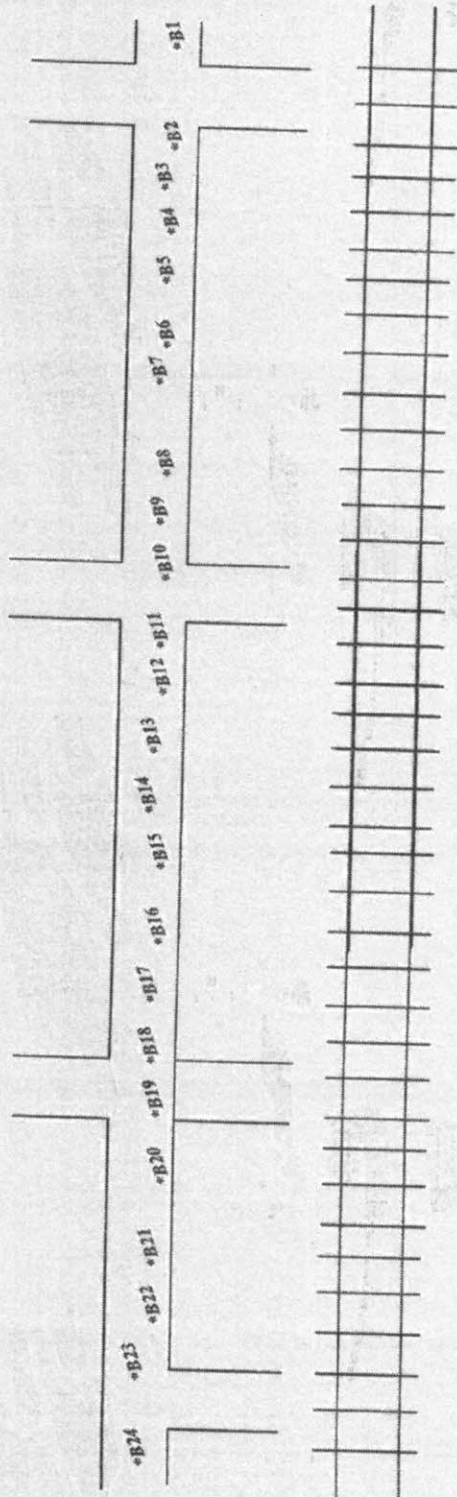


BIMBRO	COM M	LARG M	TOTAL M
B1	2,00	2,00	4,00
B2	2,00	2,00	4,00
B3	2,00	2,00	4,00
B4	5,00	2,00	10,00
B5	7,00	2,00	14,00
B6	2,00	2,00	4,00
B7	6,00	1,00	6,00
B8	2,00	2,00	4,00
B9	6,00	3,00	12,00
B10	2,00	2,00	4,00
B11	1,00	7,00	8,00
B12	3,00	1,00	4,00
B13	3,00	1,00	4,00
B14	6,00	1,00	7,00
B15	1,00	1,00	2,00
B16	1,00	1,00	2,00
B17	2,00	2,00	4,00
B18	3,00	2,00	5,00
B19	10,00	2,00	12,00
B20	4,00	2,00	6,00
B21	4,00	2,00	6,00
B22	1,00	1,00	2,00
B23	2,00	2,00	4,00
B24	2,00	2,00	4,00
TOTAL			88,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M CARIRÉ
 Fl. 409


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
 SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
 LOCAL: R. TAB.OSMUNDO AGUIAR
 -CARIRÉ-CEARA

Data: MARÇO 2023
 Valor: 1 : 500
 Folhas: 00

11/12


 Walter Bezerra da Menezes
 Engº Civil: RNP 0605293074
 CPF: 139620433-49



Walter Bezerra de Menezes
 Engº Civil: CRP/0605283074
 CPF: 139620433-9

RUA DEPUTADO MANOEL RODRIGUES

HOSPITAL DESATIVADO

RUA PROJETADA

ESCOLA 12 SALAS

RUA DALVA BRANDÃO

CEL. CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

RUA FRANCISCA DE ASSIS AGUIAR

RUA ROCILDA MARTINS

*B28

*B19

*B18

*B17

*B16

*B15

*B14

*B13

*B12

*B11

*B10

*B9

*B8

*B7

*B6

*B5

*B4

*B3

*B2

*B1

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 F.I. 408
 P.M. CARIRÉ

Item	QTD	VALOR	TOTAL
B1	1,00	2,00	2,00
B2	5,00	2,00	10,00
B3	3,00	4,00	12,00
B4	10,00	2,00	20,00
B5	3,00	2,00	6,00
B6	1,00	1,00	1,00
B7	4,00	2,50	10,00
B8	1,80	2,00	3,60
B9	2,00	2,00	4,00
B10	2,00	1,00	2,00
B11	3,00	2,00	6,00
B12	2,00	2,00	4,00
B13	1,00	1,00	1,00
B14	4,00	3,00	12,00
B15	5,00	2,00	10,00
B16	4,00	3,00	12,00
B17	6,00	2,00	12,00
B18	7,00	3,00	21,00
B19	1,00	1,00	1,00
B20	5,00	3,00	15,00
TOTAL			184,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: R. CEFISA AGUIAR-CARIRÉ-CEARA


Data: MARÇO 2023
 Valor: 1.500
 Parcelas: 00
 Parcelas: 12 / 12



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 409
[Signature]
P.M. CARIRÉ

RELATORIO FOTOGRAFICO

Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré.

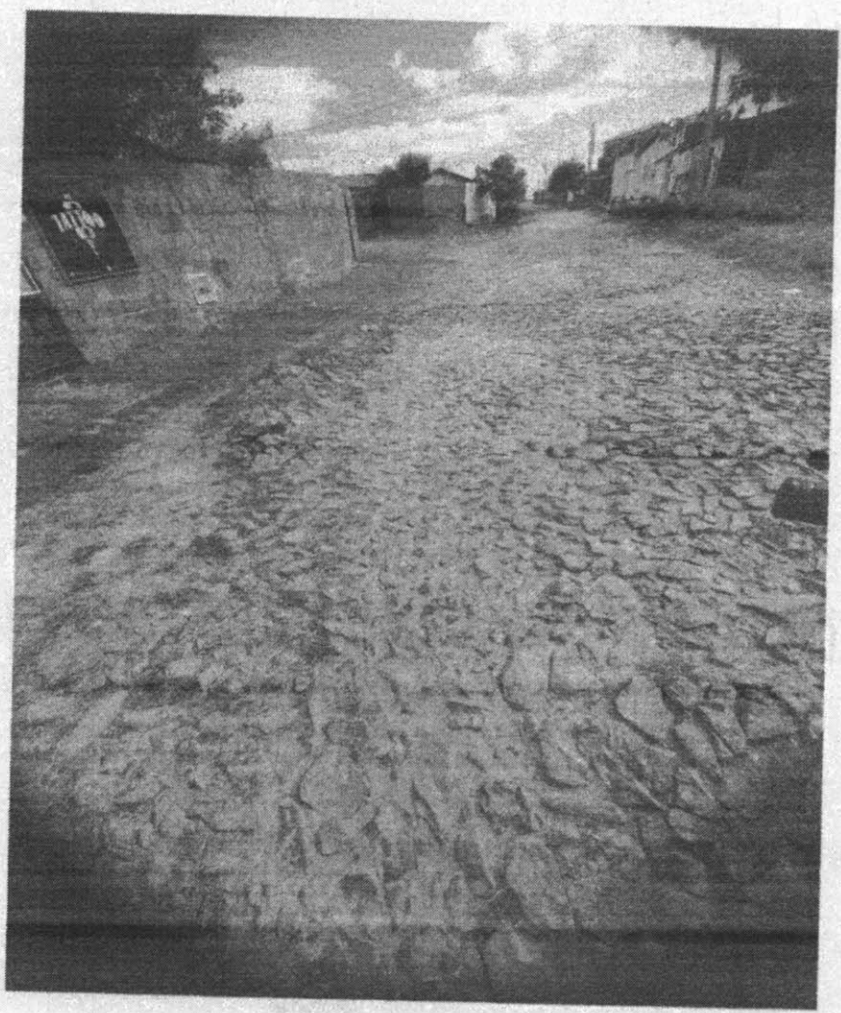

[Signature]
Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil RMA 6505283074
CPF: 138021322-43

[Handwritten mark]




PREFEITURA DE
CARIRÉ
JUNTO DE NOVO COM O POVO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E DESENVOLVIMENTO URBANO



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 410
[Handwritten Signature]
P.M CARIRÉ

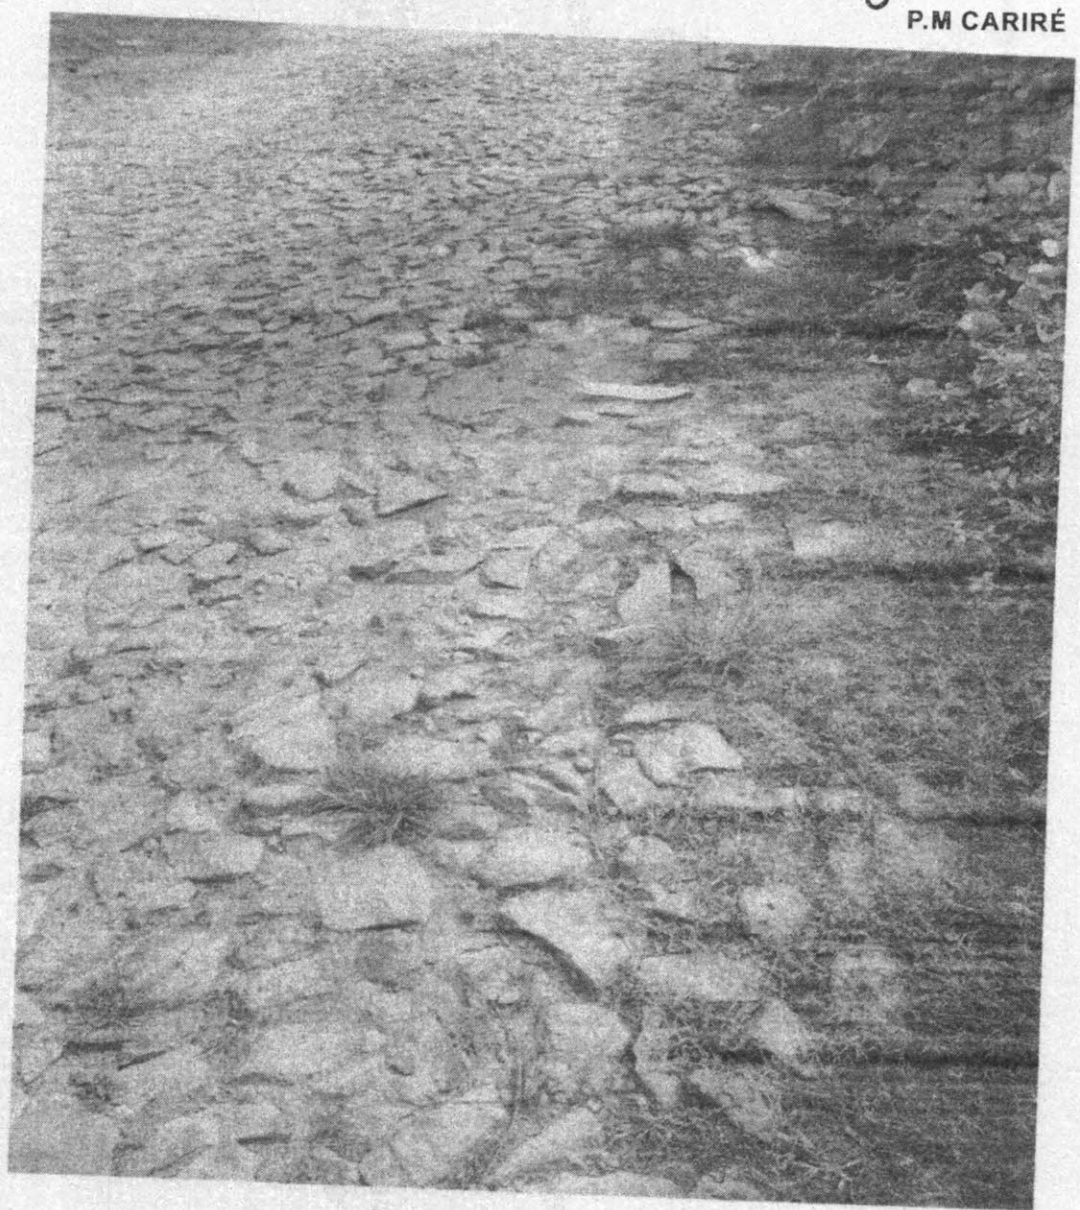


[Handwritten Signature]
Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil RNE 0505283074
CPF: 135612432-49

CNPJ: 07.598.600/0001-42 / CGF: 06.920.256-7
End.: Praça Elísio Aguiar, S/N - Centro - Cariré - Ceará - CEP: 62.184-000.
Tel.: (88) 3646-1133 / Fax: (88) 3646-1168
Rua Vicente Araújo Chaves, Nº 95 - Centro - CEP: 62.184-000 - CNPJ: 07.598.600/0001-42
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com
Telephone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 411
UBS
P.M CARIRÉ




Walter Bezerra de Menezes
Eng. Civil: ENR 0305293074
CPF: 129.220.132-49



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 412
[Signature]
P.M. CARIRÉ

[Signature]
Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RFP 0605293074
CPF: 139820433-49

[Signature]



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 413
[Signature]
P.M. CARIRÉ

[Signature]
Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil RUA 0505293074
CPF: 13982432-49



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 414
P.M. CARIRÉ

Walter B. de Menezes
Walter B. de Menezes
Engº Civil: RNP 0305293074
CPF: 138020433-48

J



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 415
P.M. CARIRÉ

[Handwritten Signature]
Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RFP 0305293074
CPF: 128.20432-49

[Handwritten mark]




COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 416
[Signature]
P.M. CARIRÉ

[Signature]
Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil nº 0305283074
C.R. 123456789

[Handwritten mark]



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 417

P.M CARIRÉ


Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RGE 0305283074
CPF: 143.20432-49



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 418
[Signature]
P.M CARIRÉ

[Signature]
Walter Bezerra de Menezes
Eng. Civil - CRM 0305293074
CRP: 13304/2012-49

[Handwritten mark]




COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 419
P.M. CARIRÉ

[Handwritten Signature]
Walter Bezerra de Menezes
Eng. Civil - CNP: 0305233074
CPF: 15922432-49

CNPJ: 07.598.600/0001-42 / CGF: 06.920.256-7
End.: Praça Elísio Aguiar, S/N - Centro - Cariré - Ceará - CEP: 62.184-000.
Tel.: (88) 3646-1133 / Fax: (88) 3646-1168
Rua Vicente Araújo Chaves, Nº 95 - Centro - CEP: 62.184-000 / CNPJ: 07.598.600/0001-42
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com

[Handwritten mark]




COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 420
[Signature]
P.M. CARIRÉ

[Signature]
Walter Bezerra de Menezes
Eng.º Civil: R.N.º 0305283074
CR-12828422-49



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 491
15
P.M CARIRÉ

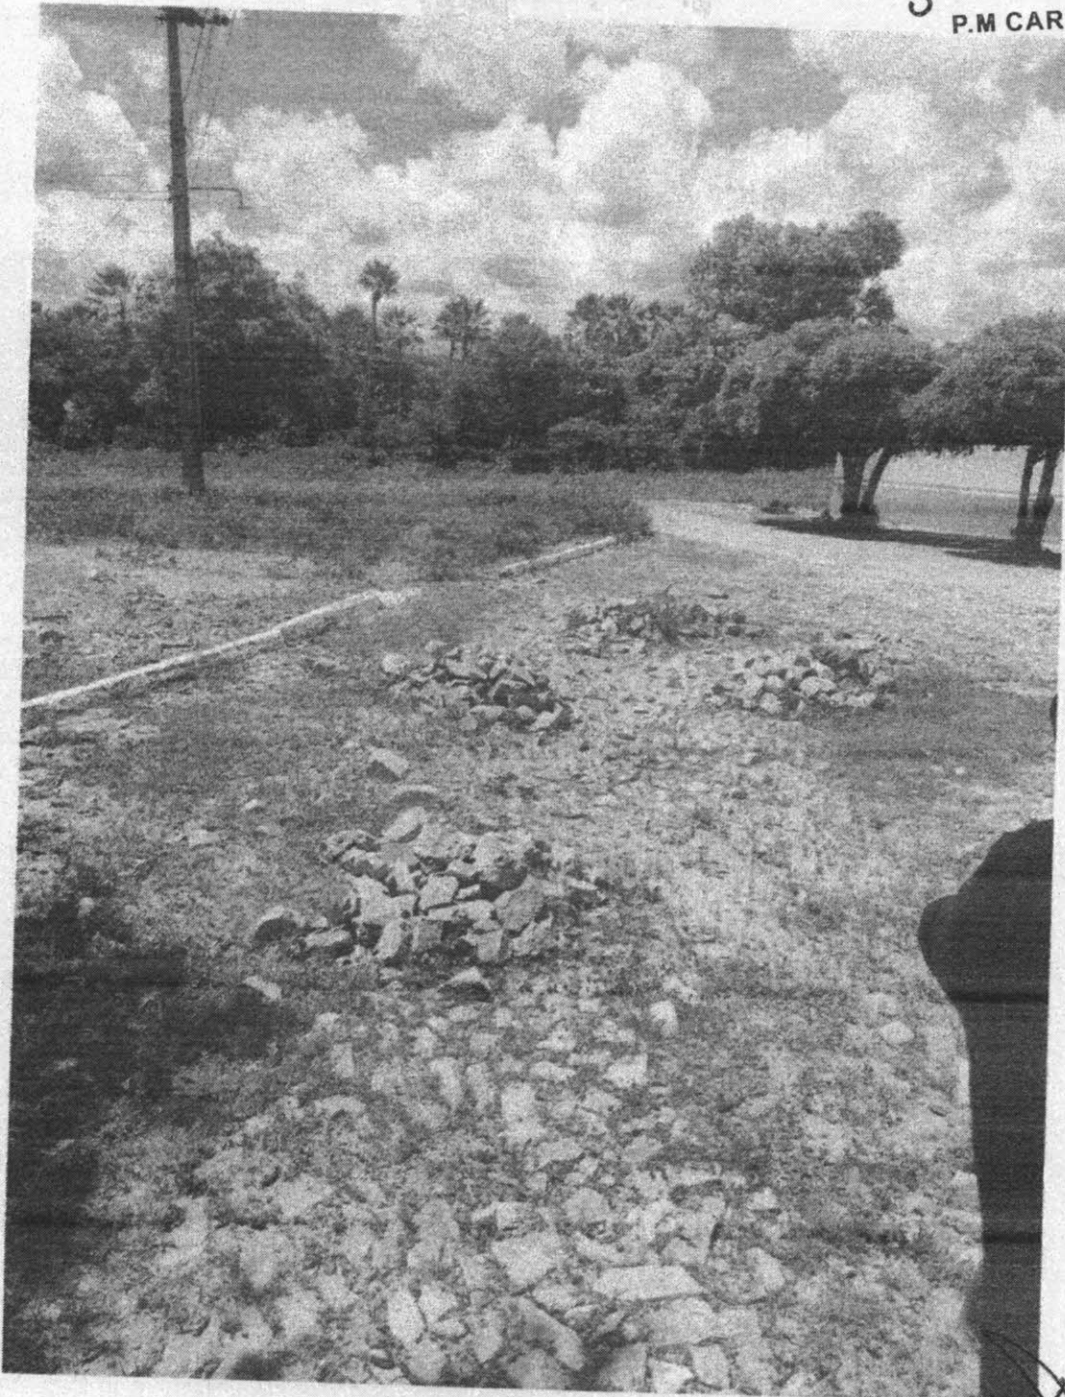

CNPJ: 07.598.600/0001-42 / CGF: 06.920.256-7
End.: Praça Elísio Aguiar, S/N - Centro - Cariré - Ceará - CEP: 62.184-000.
Tel.: (88) 3646-1133 / Fax: (88) 3646-1168
Rua Vicente Araújo Chaves, Nº 95 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré - Ceará
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com

Water Bezerra de Menezes
Eng. Civil - RFP 1905230074
CAR-190523-002-40



PREFEITURA DE
CARIRÉ
JUNTO DE NOVO COM O POVO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E DESENVOLVIMENTO URBANO



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 422
[Signature]
P.M CARIRÉ



[Signature]
Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil (SM) 0305233074
CPF: 15204422-49

CNPJ: 07.598.600/0001-42 / CGF: 06.920.256-7
End.: Praça Elísio Aguiar, S/N – Centro – Cariré – Ceará - CEP: 62.184-000.
Tel.: (88) 3646-1133 / Fax: (88) 3646-1168
Rua Vicente Araújo Chaves, nº 03, Centro, CEP: 62.184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
E-mail: prefeturamcarire@gmail.com
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeturamcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br

[Signature]



PREFEITURA DE
CARIRÉ
JUNTO DE NOVO COM O POVO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E DESENVOLVIMENTO URBANO



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 423
11/13
P.M CARIRÉ



CNPJ: 07.598.600/0001-42 / CGF: 06.920.256-7
End.: Praça Elísio Aguiar, S/N - Centro - Cariré - Ceará - CEP: 62.184-000.
Tel.: (88) 3646-1133 / Fax: (88) 3646-1168
Rua Vicente Araújo Chaves, nº 95 - Centro - CEP: 62.184-000 - CNPJ: 07.598.600/0001-42
E-mail: prefeturamcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeturamcarire@gmail.com

[Signature]
Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RNP 1305293074
CPF: 13082433249




PREFEITURA DE
CARIRÉ
JUNTO, DE NOVO COM O POVO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E DESENVOLVIMENTO URBANO



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 424
[Signature]
P.M CARIRÉ

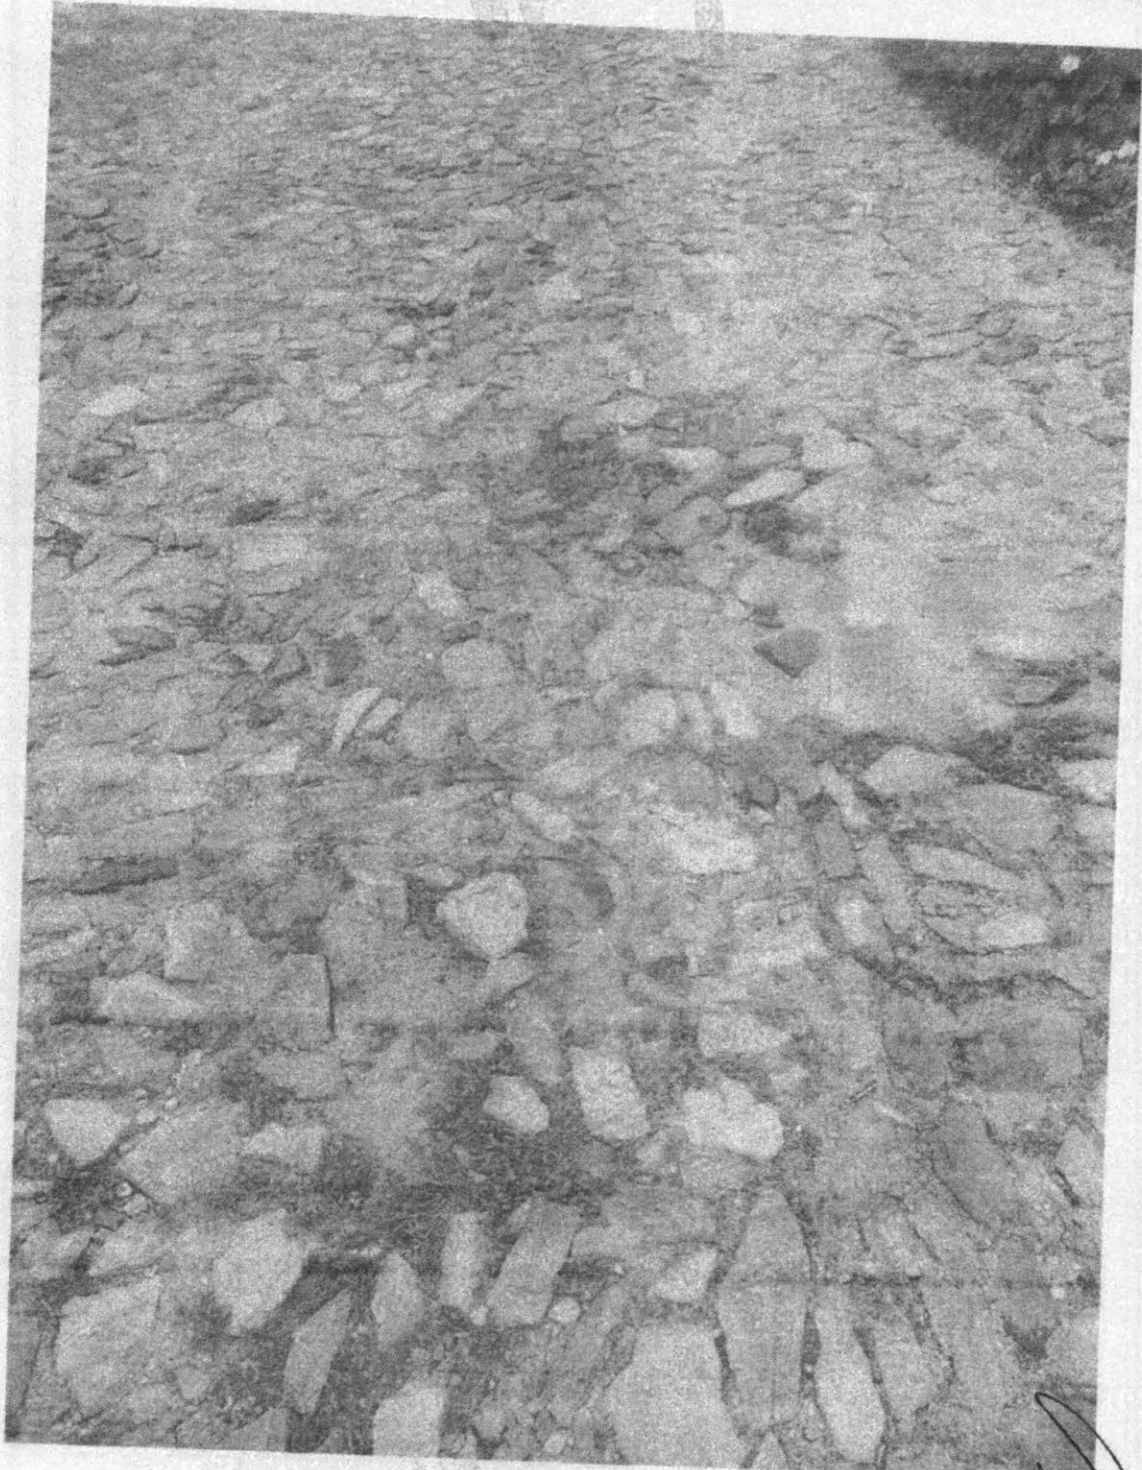

[Handwritten mark]

CNPJ: 07.598.600/0001-42 / CGF: 06.920.256-7
End.: Praça Elísio Aguiar, S/N - Centro - Cariré - Ceará - CEP: 62.184-000.
Tel.: (88) 3646-1133 / Fax: (88) 3646-1168
Rua Vicente Araújo Chaves, Nº 95 - Centro - CEP: 62.184-000 - CNPJ: 07.598.600/0001-42
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br

Walter Bezerra de Menezes
CPF: 13.022.33-49



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 425
[Signature]
P.M CARIRÉ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: CNP 0303203074
CPF: 130622133-49



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 426
[Signature]
P.M. CARIRÉ



[Signature]
Walter Bezerra de Mezezes
Engº Civil: INP 0105203074
CPF: 15022042-9

[Signature]



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 427
[Signature]
P.M CARIRÉ



[Signature]
Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RFP 0305233674
CPF: 139020433-49

X



PREFEITURA DE
CARIRÉ
JUNTO DE NOVO COM O POVO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E DESENVOLVIMENTO URBANO



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 428
[Signature]
P.M CARIRÉ



[Signature]
Walter Bezerra da Menezes
Eng Civil: RNP 0305283074
CPF: 130620433-49

CNPJ: 07.598.600/0001-42 / CGF: 06.920.256-7
End.: Praça Elísio Aguiar, S/N – Centro – Cariré – Ceará - CEP: 62.184-000.
Tel.: (88) 3646-1133 / Fax: (88) 3646-1168
Rua Vicente Araújo Chaves, Nº 98, Centro, CEP: 62.184-000, CNPJ: 07.598.600/0001-42
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br

[Signature]



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 429
[Signature]
P.M CARIRÉ



[Signature]
Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil RNE 0305283074
CPF: 13080443-48

[Handwritten mark]



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 430
[Signature]
P.M CARIRÉ



[Signature]
Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil RNY 0305203074
CPF: 138620432-49

[Signature]



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 431
[Signature]
P.M CARIRÉ



[Signature]
Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil RFP 050523074
CPF: 139620433-49

[Signature]



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 432
[Signature]
P.M CARIRÉ



[Signature]
Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil/RN nº 1305293074
CPF: 13962043-49



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 433
[Signature]
P.M. CARIRÉ



[Signature]
Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil CRP 063523074
CPF: 13020433-49

[Signature]



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 434
[Signature]
P.M. CARIRÉ



[Signature]
Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil RFP 305283074
CPF: 13982433-43



PREFEITURA DE
CARIRÉ
JUNTO DE NOVO COM O POVO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E DESENVOLVIMENTO URBANO



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 435
[Signature]
P.M. CARIRÉ



[Signature]
Walter Bezerra de Menezes
Eng. Civil, ENR 6303243074
CPF: 02814432430

CNPJ: 07.598.600/0001-42 / CGF: 06.920.256-7
End.: Praça Elísio Aguiar, S/N - Centro - Cariré - Ceará - CEP: 62.184-000.
Tel.: (88) 3646-1133 / Fax: (88) 3646-1168
Rua Vicente Araújo Chaves, Nº 95 | Cariré - CEP: 62.184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br

[Signature]



PREFEITURA DE
CARIRÉ
JUNTO DE NOVO COM O POVO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E DESENVOLVIMENTO URBANO



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 436
[Signature]
P.M CARIRÉ



[Signature]
Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil - INE 020523074

CNPJ: 07.598.600/0001-42 / CGF: 06.920.256-7
End.: Praça Elísio Aguiar, S/N - Centro - Cariré - Ceará - CEP: 62.184-000.
Tel.: (88) 3646-1133 / Fax: (88) 3646-1168
Rua Vicente Araújo Chaves, nº 96 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré - CE
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com | CNPJ: 07.598.600/0001-42
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br

[Signature]



PREFEITURA DE
CARIRÉ
JUNTO DE NOVO COM O POVO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E DESENVOLVIMENTO URBANO



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 437
[Signature]
P.M CARIRÉ



[Signature]
Walter Bazarra de Menezes
Engº Civil: ENR 030280374
CPF: 15021432-43

CNPJ: 07.598.600/0001-42 / CGF: 06.920.256-7
End.: Praça Elísio Aguiar, S/N - Centro - Cariré - Ceará - CEP: 62.184-000.
Tel.: (88) 3646-1133 / Fax: (88) 3646-1168
Rua Vicente Araújo Chaves, nº 95 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré - Ceará - CEP: 62.184-000 - NPJ: 07.598.600/0001-42
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com

[Signature]



PREFEITURA DE
CARIRÉ
JUNTO DE NOVO COM O POVO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E DESENVOLVIMENTO URBANO



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 438
[Assinatura]
P.M. CARIRÉ




[Assinatura]
Walter Bezerra de Menezes
Eng. Civil - CPF: 0305283074
CPF: 138890433-49

CNPJ: 07.598.600/0001-42 / CGF: 06.920.256-7
End.: Praça Elísio Aguiar, S/N - Centro - Cariré - Ceará - CEP: 62.184-000.
Tel.: (88) 3646-1133 / Fax: (88) 3646-1168
Rua Vicente Araújo Chaves nº 98 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré - Ceará - CEP: 62.184-000 | NPJ: 07.598.600/0001-42
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br

[Assinatura]



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 439
[Signature]
P.M. CARIRÉ

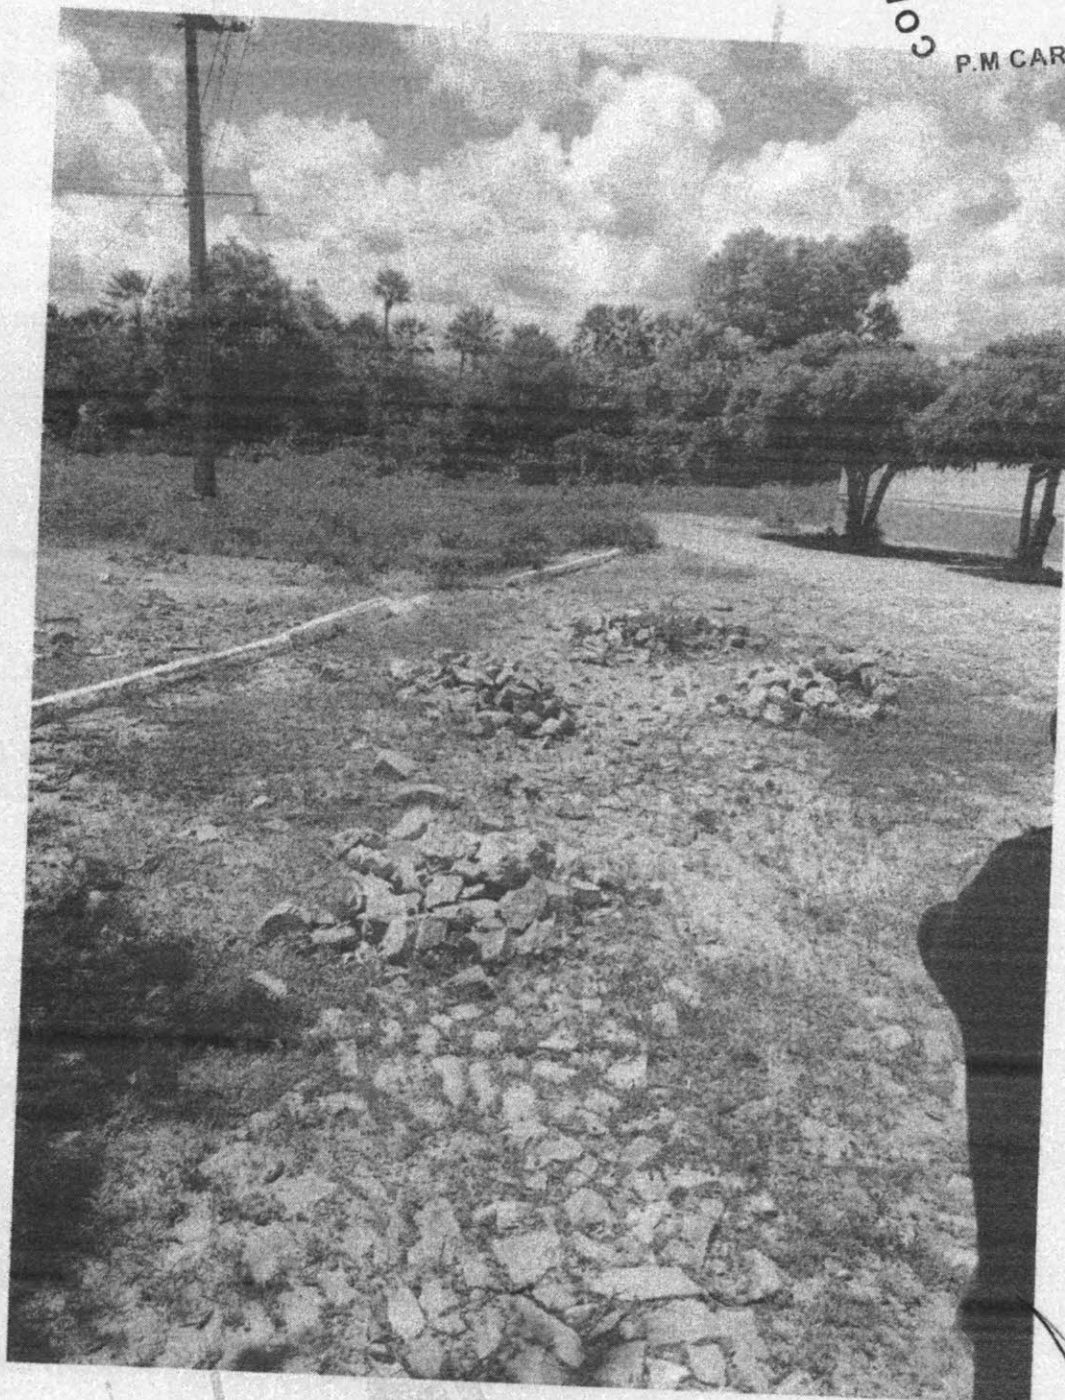

[Handwritten mark]

[Signature]
Walter Bezerra de Menezes
Eng. Civil/RN/0305283074
CPF: 1.992.433-49



PREFEITURA DE
CARIRÉ
JUNTO DE NOVO COM O POVO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E DESENVOLVIMENTO URBANO



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 440
[Signature]
P.M. CARIRÉ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Walter Bezerra de Menezes
Engº CIVIL / CNPJ: 0805293074
CPF: 139921432-49

CNPJ: 07.598.600/0001-42 / CGF: 06.920.256-7
End.: Praça Elísio Aguiar, S/N - Centro - Cariré - Ceará - CEP: 62.184-000.
Tel.: (88) 3646-1133 / Fax: (88) 3646-1168
Rua Vicente Araújo Chaves, Nº 95 | Cariré - CEP: 62.184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br



PREFEITURA DE
CARIRÉ
JUNTO DE NOVO COM O POVO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E DESENVOLVIMENTO URBANO



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 441
[Signature]
P.M CARIRÉ



[Handwritten mark]

~~Walter Boterra de Menezes
Sup. Civil/CNP 150593074
CPF: 150593074-49~~

CNPJ: 07.598.600/0001-42 / CGF: 06.920.256-7
End.: Praça Elísio Aguiar, S/N – Centro – Cariré – Ceará - CEP: 62.184-000.
Tel.: (88) 3646-1133 / Fax: (88) 3646-1168
Rua Vicente Araújo Chaves, Nº 01 - Centro - CEP: 62.184-000 - CNPJ: 07.598.600/0001-42
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 442
[Signature]
P.M. CARIRÉ



[Handwritten mark]

[Signature]
Walter Bezerra de Menezes
Eng.º Civil, FURB 0005293074
CPF: 4.400.133-03

CNPJ: 07.598.600/0001-42 / CGF: 06.920.256-7
End.: Praça Elísio Aguiar, S/N - Centro - Cariré - Ceará - CEP: 62.184-000.
Tel.: (88) 3646-1133 / Fax: (88) 3646-1168
Rua Vicente Araújo Chaves, Nº 95 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré - Ceará - CNPJ: 07.598.600/0001-42
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com




PREFETURA DE
CARIRÉ
JUNTO DE NOVÓ COM O POVO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E DESENVOLVIMENTO URBANO



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 443
[Signature]
P.M. CARIRÉ

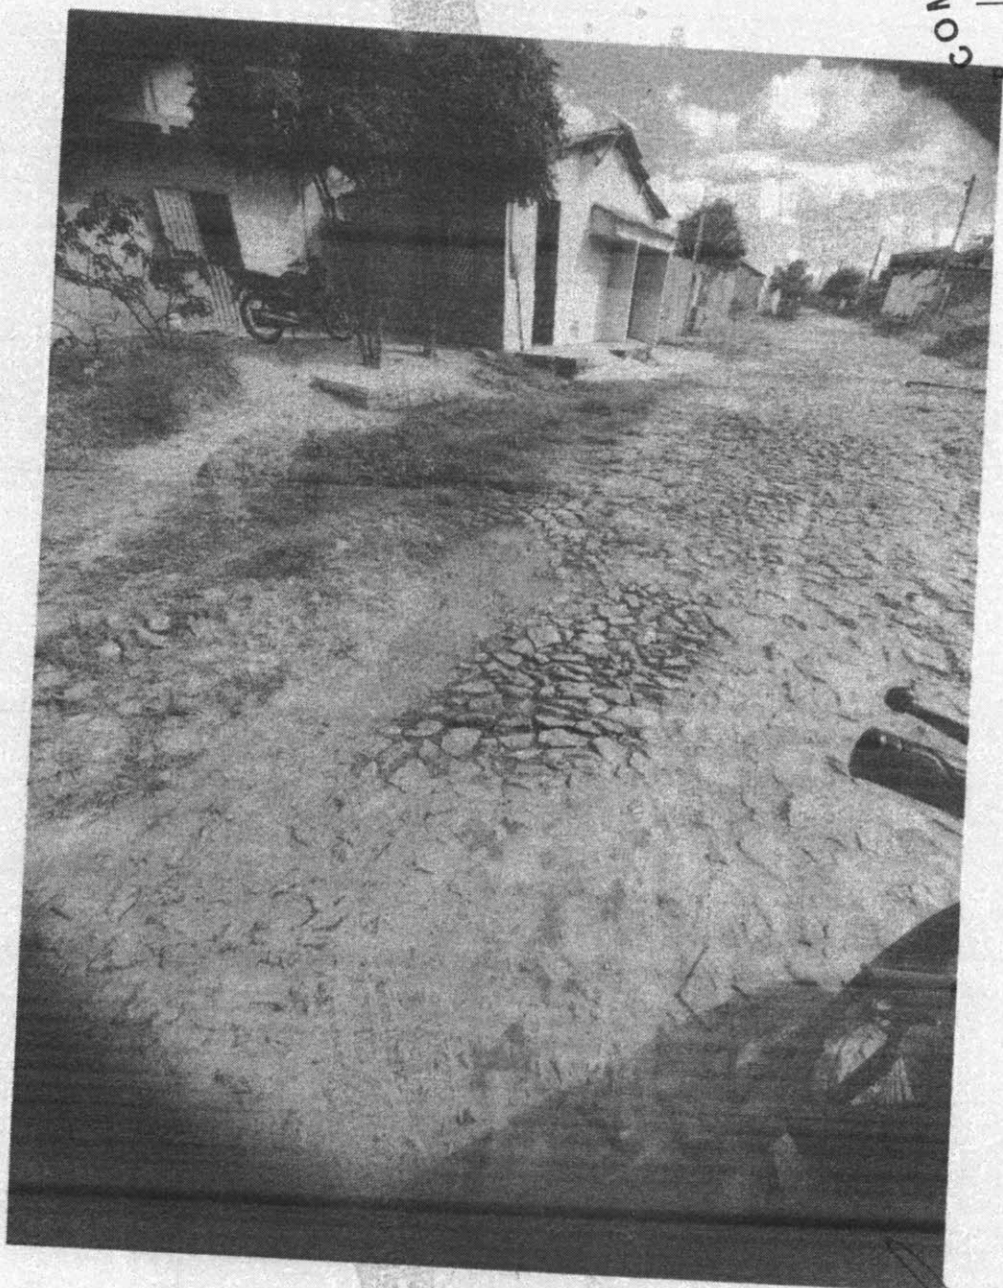

[Signature]
Walter Baccarade Menezes
Engº Civil. ENR 00052930
CPF: 1500145549

CNPJ: 07.598.600/0001-42 / CGF: 06.920.256-7
End.: Praça Elísio Aguiar, S/N - Centro - Cariré - Ceará - CEP: 62.184-000.
Tel.: (88) 3646-1133 / Fax: (88) 3646-1168
Rua Vicente Araújo Chaves, nº 08 - Cariré - CEP: 62.184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br

[Signature]