



### CARTA-PROPOSTA

CRATEÚS/CE, 16 de JUNHO de 2014.

À  
Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE  
Comissão Permanente de Licitação  
CARIRÉ/CE

#### **TOMADA DE PREÇO Nº 2605.03/2014INF.**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇO Nº 2605.03/2014INF.**, pelo preço global de **R\$ 1.420.012,61** (um milhão, quatrocentos e vinte mil, doze reais e quarenta e sessenta e um centavos), com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO, Carteira de Identidade nº. 2007028065890-SSP/CE e CPF nº 042.329.233-14, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Por fim, declaramos que em nossos preços já estão inclusos todas as taxas para boa prestação dos serviços e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

EMPRESA: ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
CNPJ nº: 17.874.427/0001-11  
ENDEREÇO: RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE.  
TEL: (88) 9620-2203 e (88) 9754-3549

  
\_\_\_\_\_  
PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO  
RG nº 2007028065890-SSP/CE  
CPF nº: 042.329.233-14  
Representante por Procuração



**ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88) 9754-3549**



À  
Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE  
**TOMADA DE PREÇO Nº 2605.03/2014INF.**

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR/UN	VR PARCIAL
OBRA	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA		ÁREA	( m <sup>2</sup> )	9.814,53	
LOCAL	LOCALIDADE DE CAIÇARA		EXTENSÃO	( m )	2.153,48	
<b>ORÇAMENTO BÁSICO</b>						
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M <sup>2</sup>	12,00	107,33	1.287,96
		TOTAL DO ITEM 1.1				<b>1.287,96</b>
<b>2.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
<b>2.1</b>		<b>RUA MOURANIZIA SANTOS MOURÃO</b>				
2.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA C/AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (<5000 M2)	M <sup>2</sup>	7.704,93	0,23	1.772,13
		SUBTOTAL				1.772,13
2.1.2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M <sup>2</sup>	7.704,93	0,05	419,41
		SUBTOTAL				419,41
2.1.3		PAVIMENTAÇÃO				
2.1.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.865,60	28,93	53.971,81
2.1.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M <sup>2</sup>	7.704,93	33,31	256.651,15
2.1.3.3	C1628	LIMPEZA GERAL	M <sup>2</sup>	7.704,93	5,19	39.988,58
		SUBTOTAL				350.611,54
2.1.4		<b>BUEIRO DUPLO TUBULAR</b>				
2.1.4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	4,32	19,76	85,36
2.1.4.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	4,32	48,59	209,91
2.1.4.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	27,00	49,04	1.324,08
2.1.4.4	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	2,00	1.399,03	2.798,06
2.1.4.5	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	9,00	574,26	5.168,34
		SUBTOTAL				9.585,75
		TOTAL DO ITEM 2.1				<b>362.388,83</b>
<b>2.2</b>		<b>RUA PRAÇA DA IGREJA</b>				
2.2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA C/AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (<5000 M2)	M <sup>2</sup>	1.609,60	0,23	370,21
		SUBTOTAL				370,21
2.2.2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M <sup>2</sup>	1.609,60	0,05	80,48

**ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88) 9754-3549**


16




		SUBTOTAL					80,48
2.2.3		PAVIMENTAÇÃO					
2.2.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	187,88	28,93		5.435,37
2.2.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	1.421,72	33,31		47.357,49
2.2.3.3	C1628	LIMPEZA GERAL	M²	1.609,60	5,19		8.353,82
		SUBTOTAL					61.146,68
		TOTAL DO ITEM 2.2					<b>61.597,37</b>
<b>2.3</b>		<b>RUA FRANCISCO FERNANDES BEZERRA</b>					
2.3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA C/AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (<5000 M2)	M²	500,00	0,23		115,00
		SUBTOTAL					115,00
2.3.2		MOVIMENTO DE TERRA					
2.3.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	500,00	0,05		25,00
		SUBTOTAL					25,00
2.3.3		PAVIMENTAÇÃO					
2.3.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	100,00	28,93		2.893,00
2.3.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	500,00	33,31		16.655,00
2.3.3.3	C1628	LIMPEZA GERAL	M²	500,00	5,19		2.595,00
		SUBTOTAL					22.143,00
		TOTAL DO ITEM 2.3					<b>22.283,00</b>
<b>3.0</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					
3.1	CP01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)					18.918,03
		TOTAL DO ITEM 3.1					<b>18.918,03</b>
<b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>							<b>466.475,19</b>
<b>BDI 23,11%</b>							<b>107.802,42</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>							<b>574.277,61</b>

Valor total: R\$ 574.277,61 (Quinhentos e setenta e quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos )

CRATEÚS/CE, 16 de JUNHO de 2014.

  
PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO  
CPF nº: 042.329.233-14  
Representante por Procuração

  
JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO  
RPN nº 0611089556  
Responsável técnico (Engenheiro Civil)

ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88) 9754-3549



À

Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE

TOMADA DE PREÇO Nº 2605.03/2014INF.


**PLANILHA ANALITICA DE IMPOSTOS E TAXAS/ COMPOSIÇÃO DO BDI**

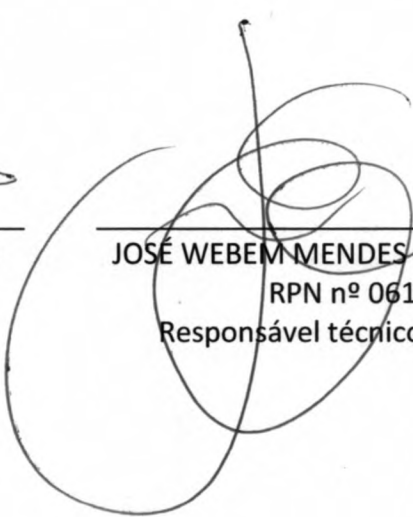
Obra: **PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA**

Local: **LOCALIDADE DE CAIÇARA**

ITEM	IMPOSTOS	PERCENTUAL
1.0	GARANTIA	0,42%
2.0	RISCO	2,05%
3.0	DESPESAS FINANCEIRAS	1,20%
4.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,03%
5.0	LUCROS	7,38%
6.0	TRIBUTOS	9,03%
	<b>TOTAL DO BDI ADOTADO</b>	<b>23,11%</b>

CRATEÚS/CE, 16 de JUNHO de 2014.

  
\_\_\_\_\_  
PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO  
CPF nº: 042.329.233-14  
Representante por Procuração

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO  
RPN nº 0611089556  
Responsável técnico (Engenheiro Civil)



À  
Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE  
**TOMADA DE PREÇO Nº 2605.03/2014INF.**

OBRA	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA			ÁREA	( m <sup>2</sup> )	14.265,76
LOCAL	LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO			EXTENSÃO	( m )	1.603,68
ORÇAMENTO BÁSICO						
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR/UN	VR PARCIAL
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M <sup>2</sup>	12,00	107,33	1.287,96
		TOTAL DO ITEM 1.1				<b>1.287,96</b>
<b>2.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
<b>2.1</b>		<b>RUA JOSE ESTEVÃO DE MESQUITA</b>				
2.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA C/AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (<5000 M2)	M <sup>2</sup>	4.862,00	0,23	1.118,26
		SUBTOTAL				1.118,26
2.1.2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M <sup>2</sup>	4.862,00	0,05	243,10
		SUBTOTAL				243,10
2.1.3		PAVIMENTAÇÃO				
2.1.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	972,40	28,93	28.131,53
2.1.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M <sup>2</sup>	4.862,00	33,31	161.953,22
2.1.3.3	C1628	LIMPEZA GERAL	M <sup>2</sup>	4.862,00	5,19	25.233,78
		SUBTOTAL				215.318,53
2.1.4		<b>BUEIRO DUPLO TUBULAR</b>				
2.1.4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	4,32	19,76	85,36
2.1.4.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	4,32	48,59	209,91
2.1.4.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	36,00	49,04	1.765,44
2.1.4.4	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	2,00	1.399,03	2.798,06
2.1.4.5	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	18,00	574,26	10.336,68
		SUBTOTAL				15.195,45
		TOTAL DO ITEM 2.1				<b>231.875,34</b>
<b>2.2</b>		<b>RUA TERESA DE JESUS</b>				
2.2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA C/AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (<5000 M2)	M <sup>2</sup>	867,20	0,23	199,46
		SUBTOTAL				199,46
2.2.2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M <sup>2</sup>	867,20	0,05	43,36

**ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88) 9754-3549**

*(Handwritten signatures and initials)*



		SUBTOTAL				43,36
2.2.3		PAVIMENTAÇÃO				
2.2.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	216,80	28,93	6.272,02
2.2.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M <sup>2</sup>	867,20	33,31	28.886,43
2.2.3.3	C1628	LIMPEZA GERAL	M <sup>2</sup>	867,20	5,19	4.500,77
		SUBTOTAL				39.659,22
		TOTAL DO ITEM 2.2				<b>39.902,04</b>
<b>2.3</b>		<b>RUA FRANCISCO VIANA</b>				
2.3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA C/AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (<5000 M2)	M <sup>2</sup>	510,64	0,23	117,45
		SUBTOTAL				117,45
2.3.2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.3.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M <sup>2</sup>	510,64	0,05	25,53
		SUBTOTAL				25,53
2.3.3		PAVIMENTAÇÃO				
2.3.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	127,66	28,93	3.693,20
2.3.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M <sup>2</sup>	510,64	33,31	17.009,42
2.3.3.3	C1628	LIMPEZA GERAL	M <sup>2</sup>	510,64	5,19	2.650,22
		SUBTOTAL				23.352,84
		TOTAL DO ITEM 2.3				<b>23.495,82</b>
<b>2.4</b>		<b>RUA GABRIEL MATIAS</b>				
2.4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA C/AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (<5000 M2)	M <sup>2</sup>	1.371,60	0,23	315,47
		SUBTOTAL				315,47
2.4.2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.4.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M <sup>2</sup>	1.371,60	0,05	68,58
		SUBTOTAL				68,58
2.4.3		PAVIMENTAÇÃO				
2.4.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	342,90	28,93	9.920,10
2.4.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M <sup>2</sup>	1.371,60	33,31	45.688,00
2.4.3.3	C1628	LIMPEZA GERAL	M <sup>2</sup>	1.371,60	5,19	7.118,60
		SUBTOTAL				62.726,70
		TOTAL DO ITEM 2.4				<b>63.110,75</b>
<b>2.5</b>		<b>RUA JOSE LOPES DE MESQUITA</b>				
2.5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA C/AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (<5000 M2)	M <sup>2</sup>	399,44	0,23	91,87
		SUBTOTAL				91,87



2.5.2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.5.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M <sup>2</sup>	399,44	0,05	19,97
		SUBTOTAL				19,97
2.5.3		PAVIMENTAÇÃO				
2.5.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	99,86	28,93	2.888,95
2.5.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M <sup>2</sup>	399,44	33,31	13.305,35
2.5.3.3	C1628	LIMPEZA GERAL	M <sup>2</sup>	399,44	5,19	2.073,09
		SUBTOTAL				18.267,39
		TOTAL DO ITEM 2.5				<b>18.379,23</b>
<b>2.6</b>		<b>RUA ALEXANDRE GUILERME DE PAIVA</b>				
2.6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA C/AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (<5000 M2)	M <sup>2</sup>	871,20	0,23	200,38
		SUBTOTAL				200,38
2.6.2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.6.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M <sup>2</sup>	871,20	0,05	43,56
		SUBTOTAL				43,56
2.6.3		PAVIMENTAÇÃO				
2.6.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	217,80	28,93	6.300,95
2.6.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M <sup>2</sup>	871,20	33,31	29.019,67
2.6.3.3	C1628	LIMPEZA GERAL	M <sup>2</sup>	871,20	5,19	4.521,53
		SUBTOTAL				39.842,15
		TOTAL DO ITEM 2.6				<b>40.086,09</b>
<b>2.7</b>		<b>RUA MARIA GERONIMO</b>				
2.7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA C/AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (<5000 M2)	M <sup>2</sup>	1.200,00	0,23	276,00
		SUBTOTAL				276,00
2.7.2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.7.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M <sup>2</sup>	1.200,00	0,05	60,00
		SUBTOTAL				60,00
2.7.3		PAVIMENTAÇÃO				
2.7.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	300,00	28,93	8.679,00
2.7.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M <sup>2</sup>	1.200,00	33,31	39.972,00
2.7.3.3	C1628	LIMPEZA GERAL	M <sup>2</sup>	1.200,00	5,19	6.228,00
		SUBTOTAL				54.879,00
		TOTAL DO ITEM 2.7				<b>55.215,00</b>
<b>2.8</b>		<b>RUA SANTO ANTONIO</b>				
2.8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				

**ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88) 9754-3549**

*(Handwritten signatures)*



2.8.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA C/AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (<5000 M2)	M²	2.319,60	0,23	533,51
		SUBTOTAL				533,51
2.8.2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.8.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	2.319,60	0,05	115,98
		SUBTOTAL				115,98
2.8.3		PAVIMENTAÇÃO				
2.8.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	463,92	28,93	13.421,21
2.8.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	2.319,60	33,31	77.265,88
2.8.3.3	C1628	LIMPEZA GERAL	M²	2.319,60	5,19	12.038,72
		SUBTOTAL				102.725,81
		TOTAL DO ITEM 2.8				<b>103.375,30</b>
<b>2.9</b>		<b>RUA RAIMUNDO FERNANDES MAGALHAES</b>				
2.9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.9.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA C/AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (<5000 M2)	M²	1.760,00	0,23	404,80
		SUBTOTAL				404,80
2.9.2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.9.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	1.760,00	0,05	88,00
		SUBTOTAL				88,00
2.9.3		PAVIMENTAÇÃO				
2.9.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	440,00	28,93	12.729,20
2.9.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	1.760,00	33,31	58.625,60
2.9.3.3	C1628	LIMPEZA GERAL	M²	1.760,00	5,19	9.134,40
		SUBTOTAL				80.489,20
		TOTAL DO ITEM 2.9				<b>80.982,00</b>
<b>2.10</b>		<b>RUA NOSSA SRA DE FATIMA</b>				
2.10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.10.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA C/AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (<5000 M2)	M²	104,08	0,23	23,94
		SUBTOTAL				23,94
2.10.2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.10.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	104,08	0,05	5,20
		SUBTOTAL				5,20
2.10.3		PAVIMENTAÇÃO				
2.10.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	26,02	28,93	752,76
2.10.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	104,08	33,31	3.466,90
2.10.3.3	C1628	LIMPEZA GERAL	M²	104,08	5,19	540,18
		SUBTOTAL				4.759,84
		TOTAL DO ITEM 2.10				<b>4.788,98</b>

*(Handwritten signatures and initials)*






3.0		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>				
3.1	CP01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)				24.476,55
		<b>TOTAL DO ITEM 3.1</b>				<b>24.476,55</b>
<b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>						<b>686.975,06</b>
<b>BDI 23,11%</b>						<b>158.759,94</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>						<b>845.735,00</b>

Valor total: R\$ 845.735,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil setecentos e trinta e cinco reais )

CRATEÚS/CE, 16 de JUNHO de 2014.

  
PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO  
CPF nº: 042.329.233-14  
Representante por Procuração

  
JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO  
RPN nº 0611089556  
Responsável técnico (Engenheiro Civil)





À  
Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE  
**TOMADA DE PREÇO Nº 2605.03/2014INF.**

Obra: **PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA**

Local: **LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO - ZONA RURAL  
DE CARIRÉ - CE**

ITEM	IMPOSTOS	PERCENTUAL
1.0	GARANTIA	0,42%
2.0	RISCO	2,05%
3.0	DESPEAS FINANCEIRAS	1,20%
4.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,03%
5.0	LUCROS	7,38%
6.0	TRIBUTOS	9,03%
	<b>TOTAL DO BDI ADOTADO</b>	<b>23,11%</b>

CRATEÚS/CE, 16 de JUNHO de 2014.

PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO  
CPF nº: 042.329.233-14  
Representante por Procuração

JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO  
RPN nº 0611089556  
Responsável técnico (Engenheiro Civil)



À Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE  
 TOMADA DE PREÇO Nº 2605.03/2014INF.

OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												VALOR OBRA : R\$		574.277,61
	LOCAL	LOCALIDADE DE CAIÇARA	PRAZO EM DIAS														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	TOTAIS		30		60		90		120		150		180		
			R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,28	1.585,61	100	1.585,61	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	RUA MOURANIZIA SANTOS MOURÃO	77,69	446.136,89	50,00	223.068,44	50,00	223.068,44	50,00	223.068,44	50,00	223.068,44	50,00	223.068,44	50,00	223.068,44	50,00	223.068,44
2.2	RUA PRAÇA DA IGREJA	13,20	75.832,52	25,00	18.958,13	25,00	18.958,13	25,00	18.958,13	25,00	18.958,13	25,00	18.958,13	25,00	18.958,13	25,00	18.958,13
2.3	RUA FRANCISCO FERNANDES BEZERRA	4,78	27.432,60	25,00	6.858,15	25,00	6.858,15	25,00	6.858,15	25,00	6.858,15	25,00	6.858,15	25,00	6.858,15	25,00	6.858,15
3.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,29	18.918,03														
TOTAL COM BDI		100,00	574.277,61	43,61	250.470,33	43,34	248.884,72	43,34	248.884,72	43,34	25.816,28	4,50	25.816,28	4,50	25.816,28	1,65	9.459,02
TOTAL COM BDI				43,61	250.470,33	86,95	499.355,05	86,95	499.355,05	91,45	525.171,33	95,95	550.987,61	23291,65	560.446,63	23293,30	574.277,61

Valor total: R\$ 574.277,61 (Quinhentos e setenta e quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos)

CRATEÚS/CE, 16 de JUNHO de 2014.

*Paulo Henrique Sousa de Araújo*  
 PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO  
 CPF nº: 042.329.233-14  
 Representante por Procuração

*José Webem Mendes de Holanda Filho*  
 JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO  
 RPN nº 0611089556  
 Responsável técnico (Engenheiro Civil)



ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88) 9754-3549



À Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE  
TOMADA DE PREÇO Nº 2605.03/2014INF.

OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										VALOR OBRA : R\$		845.735,00						
	LOCAL	LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO	PRAZO EM DIAS																		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTALS		30			60			90			120			150			180		
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,19	1.585,61	100	1.585,61																
2.1	RUA JOSE ESTEVÃO DE MESQUITA	33,75	285.461,73	50,00	142.730,87	50,00	142.730,87														
2.2	RUA TERESA DE JESUS	5,81	49.123,40	25,00	12.280,85	25,00	12.280,85	25,00	12.280,85	25,00	12.280,85										
2.3	RUA FRANCISCO VIANA	3,42	28.925,70	25,00	7.231,43	25,00	7.231,43	25,00	7.231,43	25,00	7.231,43	25,00	7.231,43								
2.4	RUA GABRIEL MATIAS	9,19	77.895,64							50,00	38.847,82	50,00	38.847,82								
2.5	RUA JOSE LOPES DE MESQUITA	2,68	22.826,67							50,00	11.313,34	50,00	11.313,34								
2.6	RUA ALEXANDRE GUILERME DE PAIVA	5,84	49.349,99							50,00	24.674,99	50,00	24.674,99								
2.7	RUA MARIA GERONIMO	8,04	67.975,19							25,00	16.993,80	25,00	16.993,80	25,00	16.993,80	25,00	16.993,80				
2.8	RUA SANTO ANTONIO	15,05	127.265,33							25,00	31.816,33	25,00	31.816,33	25,00	31.816,33	25,00	31.816,33				
2.9	RUA RAIMUNDO FERNANDES MAGALHAES	11,79	99.696,94													50,00	49.848,47	50,00	49.848,47		
2.10	RUA NOSSA SRA DE FATIMA	0,70	5.895,71													50,00	2.947,86	50,00	2.947,86		



ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88) 9754-3549

