



CARTA-PROPOSTA

CRATEÚS/CE, 16 de JUNHO de 2014.

À
Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE
Comissão Permanente de Licitação
CARIRÉ/CE

TOMADA DE PREÇO Nº 2605.04/2014SME.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇO Nº 2605.01/2014SME.**, pelo preço global de R\$ 162.975,56 (CENTO E SESENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), com prazo de execução de 60 (SESENTA) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO, Carteira de Identidade nº. 2007028065890-SSP/CE e CPF nº 042.329.233-14, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Por fim, declaramos que em nossos preços já estão inclusos todas as taxas para boa prestação dos serviços e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

EMPRESA: ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME

CNPJ nº: 17.874.427/0001-11

ENDEREÇO: RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE.

TEL: (88) 9620-2203 e (88) 9754-3549

PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO

RG nº 2007028065890-SSP/CE

CPF nº: 042.329.233-14

Representante por Procuração

ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88) 9754-3549



À
Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE
TOMADA DE PREÇO Nº 2605.04/2014SME.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA TIBURCIO DE BRITO						
LOCAL: COCO – CARIRE						
B.D.I 20%						
PLANILHA ORÇAMENTARIA						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT.	C. PARCIAL	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M ²	2	128,36	256,72	
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SEM REAPROVEITAMENTO	M ³	7,79	29,86	232,61	
1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M ²	121,38	12,94	1.570,17	
1.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	M ²	294	4,99	1.466,53	3.526,04
2.0	MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M ³	7,75	12,89	99,87	
2.2	/ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1.50M	M ³	50,64	22,93	1.161,28	
2.3	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE, MAT DA VALA	M ³	3	14,72	44,16	
2.4	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE, MAT. COM AQUISIÇÃO	M ³	52,78	58,70	3.098,29	4.403,60
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					
3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	M ³	50,64	288,32	14.600,32	
3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, COM ARGAMASSA MISTA COM CAL HIDRATADA (1:2:8)	M ³	3,17	352,26	1.116,67	
3.3	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	M ³	3,17	472,81	1.498,81	
3.4	CONCRETO ARMADO, COMPLETAMENTE EXECUTADO	M ³	3,52	1.323,00	4.656,96	21.872,76
4.0	PAREDES E PAINEIS					
4.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9*19*19)CM COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.= 10CM (1:2:8)	M ²	316,5	38,28	12.115,24	
4.2	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M ³	0,08	1.029,53	82,36	12.197,60
5.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS					
5.1	PORTA EM MADEIRA TRELIÇADA, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS	M ²	10,08	281,34	2.835,89	
5.2	JANELA VENEZIANA MOVEL	M ²	1,1	247,50	272,25	
5.3	COMBOGO DE CIMENTO	M ²	27	47,41	1.280,13	
5.4	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M ²	2	173,73	347,47	
5.5	PORTA DE FERRO BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M ²	4,2	188,67	792,41	5.528,16
6.0	COBERTURA					
6.1	TELHA CERAMICA	M ²	186,35	35,50	6.614,61	
6.2	COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO E LINHA)	M ²	186,35	91,09	16.974,81	
6.3	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	23,05	56,92	1.311,97	

ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88) 9754-3549




6.4	LAJE PRE- FABRICADA PARA FORRO - VÃO DE 4,01M	M ²	18,72	62,22	1.164,76	
6.5	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO (1:2:8), ESP.= 20MM PARA TETO	M ²	18,72	19,48	364,71	26.430,85
7.0	REVESTIMENTO					
7.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3CESP=5MM PARA PAREDE	M ²	633	4,17	2.636,45	
7.2	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:5	M ²	38,58	18,88	728,57	
7.3	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:6	M ²	594,42	19,69	11.703,06	
7.4	CERAMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA ATE 30*30CM (900CM ²) PEI5/PEI4/ PARA PAREDE	M ²	38,58	68,55	2.644,70	
7.5	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRE- FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA ATE 30*30CM (900CM ²) PARA PAREDE/PISO	M ²	38,58	4,80	185,26	17.898,03
8.0	PISOS					
8.1	CERAMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA ATE 30*30CM (900CM ²) PEI5/PEI4/ PARA PAREDE	M ²	186,35	52,75	9.830,60	
8.2	PISO MORTO CONCRETO FCK= 13,5 MPA COM PREPARO E LANÇAMENTO	M ³	9,32	342,09	3.188,27	
8.3	REGULARIZAÇÃO DE BASE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP=3CM	M ²	186,35	13,57	2.529,33	
8.4	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO COM BASE DE CONCRETO	M ²	58,1	132,47	7.696,31	23.244,50
9.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
9.1	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUMAA COM TORNEIRA E ACESSORIOS	UND	2	228,63	457,27	
9.2	BACIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA	UND	5	317,47	1.587,36	
9.3	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA ACOPLADA CROMADA D= 20MM (3/4")	UND	2	85,20	170,40	
9.4	ASSENTO PLASTICO	UND	5	45,86	229,32	
9.5	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UND	1	39,26	39,26	
9.6	PIA DE AÇO INOX (1,20*0,60)M 1 CUBA E ACESSORIOS	UND	1	498,44	498,44	
9.7	CAIXAD' AGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	UND	1	366,80	366,80	
9.8	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UND	1	2.645,99	2.645,99	5.994,84
10.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONIA. LOGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE					
10.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, SEM BARRAMENTO	UND	1	54,93	54,93	
10.2	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UND	1	14,64	14,64	
10.3	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UND	3	14,64	43,92	
10.4	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UND	5	11,52	57,58	
10.5	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UND	8	11,52	92,12	
10.6	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UND	12	10,47	125,60	
10.7	TOMADA COMPLETA PARA COMPUTADOR	UND	4	26,05	104,19	
10.8	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA COM 1 LAMPADA DE 20W	UND	5	55,51	277,54	
10.9	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA COM 1 LAMPADA DE 40W	UND	5	59,55	297,77	
10.10	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA COM 2 LAMPADAS DE 40W	UND	16	89,44	1.431,11	



10.11	PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	29	155,10	4.498,03	6.997,44
11.0	PINTURA					
11.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS SEM MASSA	M ²	633	13,75	8.703,37	
11.2	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PARA TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M ²	20,16	12,65	255,06	
11.3	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M ²	20,16	9,81	197,77	
11.4	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M ²	6,2	22,64	140,36	
11.5	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	M ²	15	10,77	161,55	9.458,10
12.0	SERVIÇOS DIVERSOS					
12.1	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR + CINTA), INCLUSIVE PINTURA	M ²	127,5	178,92	22.812,12	
12.2	LIMPESA GERAL	M ²	431,2	6,06	2.611,52	25.423,64
TOTAL GERAL						162.975,56

IMPORTA ESTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 162.975,56 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

CRATEÚS/CE, 16 de JUNHO de 2014.


PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO
CPF nº: 042.329.233-14
Representante por Procuração


JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO
RPN nº 0611089556
Responsável técnico (Engenheiro Civil)




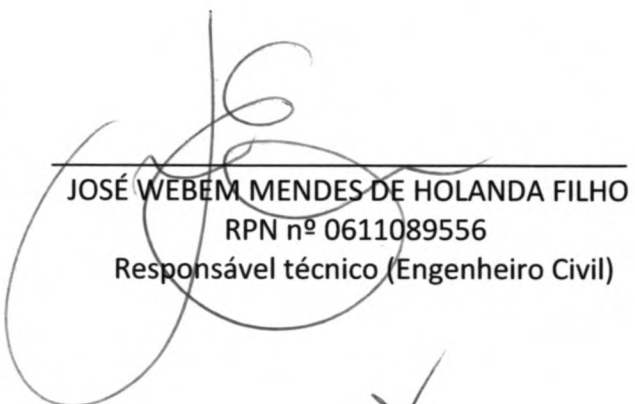
À
Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE
TOMADA DE PREÇO Nº 2605.01/2014SME.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA TIBURCIO DE BRITO						
LOCAL: COCO - CARIRE						
B.D.I 20%						
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	%	60 DIAS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.526,04	3.526,04	100%		
2	MOVIMENTO DE TERRA	4.403,60	4.403,60	100%		
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	21.872,76	21.872,76	100%		
4	PAREDES E PAINÉIS	12.197,60	12.197,60	100%		
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	5.528,16	2.764,08	50%	2.764,08	50%
6	COBERTURA	26.430,85	18.501,60	70%	7.929,26	30%
7	REVESTIMENTO	17.898,03	10.738,82	60%	7.159,21	40%
8	PISOS	23.244,50	11.622,25	50%	11.622,25	50%
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	5.994,84	2.997,42	50%	2.997,42	50%
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONIA. LOGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	6.997,44	2.099,23	30%	4.898,20	70%
11	PINTURA	9.458,10	2.837,43	30%	6.620,67	70%
12	SERVIÇOS DIVERSOS	25.423,64	7.627,09	30%	17.796,55	70%
		162.975,56	101.191,53	62,09%	61.784,03	37,91%
	TOTAL GERAL				162.975,56	100%

IMPORTA ESTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 162.975,56
(CENTO E SESENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

CRATEÚS/CE, 16 de JUNHO de 2014.


PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO
CPF nº: 042.329.233-14
Representante por Procuração


JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO
RPN nº 0611089556
Responsável técnico (Engenheiro Civil)

ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA,
DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88)
9754-3549



À
Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE
TOMADA DE PREÇO Nº 2605.01/2014SME.

COMPOSIÇÃO DO B.D.I		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
S	TAXA DE SEGURO	0,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23
R	RISCOS	1,27
G	GRANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	7,40
I	PIS	
	CONFINS	
	ISS	3,18
CALCULO DO B.D.I		
$BDI = [((1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)) - 1] \times 100$		
(1-I)		
ASSIM B.D.I = 20%		
B.D.I = 20%		

CRATEÚS/CE, 16 de JUNHO de 2014.

PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO
CPF nº: 042.329.233-14
Representante por Procuração

JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO
RPN nº 0611089556
Responsável técnico (Engenheiro Civil)