

# SAVIRES CONSTRUÇÕES

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE  
TOMADA DE PREÇO - 0505.01/2017 - INF - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E  
DESENVOLVIMENTO  
DATA DA LICITAÇÃO - 24 DE MAIO DE 2017  
Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta que tem como objetivo **SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE.** Perfazendo o valor global de R\$ 263.154,12 ( DUZENTOS E SESENTA E TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS) execução de 120 ( CENTO E VINTE ) DIAS.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. \_\_\_\_\_, portador do CPF sob nº \_\_\_\_\_, como representante legal desta empresa.


Informamos que a abertura da licitação é dia 24 de MAIO de 2017 e o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.


Declaramos que assume inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalica e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dia consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Tianguá - Ce., 23 de MAIO de 2017


  
PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 3745-D

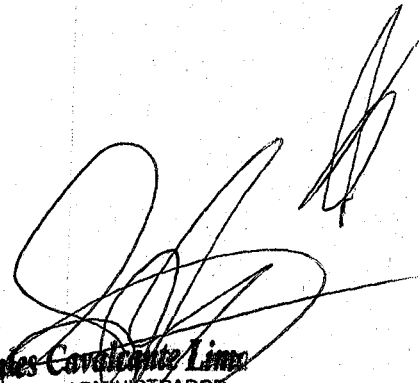
  
Sales Cavalcante Lima  
ADM. ADMINISTRADOR  
RG 2006028167825  
CPF 041.165.022.52



88 99823-4001 | 88 99363-0999  
salles\_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará  
CNPJ: 22.346.772/0001-12



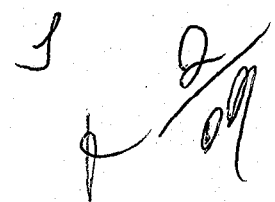



# SAVIRES CONSTRUÇÕES



## ORÇAMENTO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACOS) EM RUAS DIVERSAS NA SEDE E LOCALIDADE DE CARIRÉ - CE.

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
<b>1.0</b>		<b>RUA MANOEL HONORIO DE BRITO</b>				<b>24.952,49</b>
1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	812,54	4,91	3.989,57
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	812,54	23,71	19.265,32
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	80,00	4,70	376,00
1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	80,00	16,52	1.321,60
<b>2.0</b>		<b>RUA SANTO ANTONIO</b>				<b>5.309,04</b>
2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	133,60	4,91	655,98
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	133,60	23,71	3.167,66
2.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	70,00	4,70	329,00
2.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	70,00	16,52	1.156,40
<b>3.0</b>		<b>RUA ISAIAS MACHADO PORTELA</b>				<b>14.823,38</b>
3.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	369,65	4,91	1.814,98
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	369,65	23,71	8.764,40
3.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	200,00	4,70	940,00
3.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	200,00	16,52	3.304,00
<b>4.0</b>		<b>RUA FRANCISCO ARAUJO CHAVES</b>				<b>8.186,16</b>
4.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	219,30	4,91	1.076,76
4.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	219,30	23,71	5.199,60
4.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	90,00	4,70	423,00
4.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	90,00	16,52	1.486,80
<b>5.0</b>		<b>RUA TABELIAO OSMUNDO AGUIAR</b>				<b>8.670,30</b>
5.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	125,00	4,91	613,75
5.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	125,00	23,71	2.963,75
5.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	240,00	4,70	1.128,00
5.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	240,00	16,52	3.964,80
<b>6.0</b>		<b>RUA DR. JOSÉ TALES</b>				<b>8.721,38</b>
6.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	186,10	4,91	913,75

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 3745-D




SS 99823-4001 | 88 99363-0999

salles\_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará  
CNPJ: 22.346.772/0001-12


Sales Cavalcante Lima  
ADMINISTRADOR  
RG 2006026137825  
CPF 041.165.023-57

18/11

3/09



# SAVIRES CONSTRUÇÕES



6.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	186,10	23,71	4.412,43
6.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	160,00	4,70	752,00
6.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	160,00	16,52	2.643,20
<b>7.0</b>		<b>LOCALIDADE DE ALTO FELIZ</b>				<b>26.465,14</b>
7.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	895,05	4,91	4.394,70
7.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	895,05	23,71	21.221,64
7.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	40,00	4,70	188,00
7.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	40,00	16,52	660,80
<b>8.0</b>		<b>LOCALIDADE DE TAPUIO</b>				<b>15.039,89</b>
8.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	436,53	4,91	2.143,36
8.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	436,53	23,71	10.350,13
8.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	120,00	4,70	564,00
8.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	120,00	16,52	1.982,40
<b>9.0</b>		<b>LOCALIDADE DE ARARIUS</b>				<b>57.545,68</b>
9.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	1.892,05	4,91	9.289,97
9.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.892,05	23,71	44.860,51
9.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	160,00	4,70	752,00
9.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	160,00	16,52	2.643,20
<b>10.0</b>		<b>LOCALIDADE DE CAVEIRA</b>				<b>5.905,72</b>
10.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	139,62	4,91	685,53
10.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	139,62	23,71	3.310,39
10.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	90,00	4,70	423,00
10.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	90,00	16,52	1.486,80
<b>11.0</b>		<b>LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA</b>				<b>17.145,39</b>
11.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	480,44	4,91	2.358,96
11.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	480,44	23,71	11.391,23
11.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	160,00	4,70	752,00
11.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	160,00	16,52	2.643,20
<b>12.0</b>		<b>LOCALIDADE DE ALTO DOS HONORIOS</b>				<b>20.367,46</b>
12.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	607,85	4,91	2.984,54
12.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	607,85	23,71	14.412,12
12.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M	140,00	4,70	658,00
12.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	140,00	16,52	2.312,80

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 3745-D




88 99823-4001 | 88 99363-0999  
salles\_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará  
CNPJ: 22.346.772/0001-12

Sales Cavalcante Lima  
ADMINISTRADOR  
RG 2006024137825  
CPF 441.166.023-83

*m*


*d*

*u*  
*09*



# SAVIRES

CONSTRUÇÕES



TOTAL GERAL S/BDI  
BDI 23,47 %  
TOTAL GERAL C/BDI 23,47%

213.132,03  
50.022,09  
263.154,12

## CRONOGRAMA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACOS) EM RUAS  
DIVERSAS NA SEDE E LOCALIDADE DE CARIRÉ – CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	53.283,01	25,00%	53.283,01	25,00%	53.283,01	25,00%	53.283,01	100,00%	213.132,03
	TOTAL SIMPLES S/BDI	25,00%	53.283,01	25,00%	53.283,01	25,00%	53.283,01	25,00%	53.283,01		213.132,03
	TOTAL SIMPLES C/BDI 23,47%		12.505,52		12.505,52		12.505,52		12.505,52		50.022,09
	TOTAL ACUMULADO C/BDI 23,47%	25,00%	65.788,53	50,00%	131.577,06	75,00%	197.365,59	100,00%	263.154,12	100,00%	263.154,12

PAULO LENTE BARBOSA PAMPLONA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 37415-D





88 99823-4001 | 88 99363-0999

salles\_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua 12 de Agosto, 1585/B – Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá – Ceará  
CNPJ: 22.346.772/0001-12

Salles Cavalcante Lima  
ADMINISTRADOR  
RG 200602813725  
CPF 082.165.092.00

13/11

09/11



### COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACOS) EM RUAS DIVERSAS NA SEDE E LOCALIDADE DE CARIRÉ – CE.

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA					4,91	M2
	<b>MAO DE OBRA</b>						
	SERVENTE	H	0,620	4,20	2,60		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>						
		R\$	<b>2,600</b>				
			<b>Total L.S.</b>	<b>Mat/Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
	Mão de Obra 2,60		<b>2,309</b>			-	<b>4,91</b>
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					23,71	M3
	<b>Equipam. (C/HORARIO)</b>						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	11,06	0,5530		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	43,47	0,4347		
	<b>T O T A L Equipam.</b>						
		R\$	<b>0,988</b>				
	<b>MAO DE OBRA</b>						
	CALCETEIRO	H	0,4802	6,30	3,03		
	SERVENTE	H	0,588	4,20	2,4696		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>						
		R\$	<b>5,500</b>				
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>						
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	41,16	6,17		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	41,16	6,17		
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>						
		R\$	<b>12,340</b>				
			<b>Total L.S.</b>	<b>Mat/Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
	Mão de Obra 5,50		<b>4,885</b>	<b>12,34</b>	<b>0,9880</b>	-	<b>23,71</b>
C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA					4,70	M

PAULO LENTE BARBOSA PAMPLONA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 3745-D




88 99823-4001 | 88 99363-0999  
salles\_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua 12 de Agosto, 1585/B – Centro - CEP 62.320-000 - Tanguá – Ceará  
CNPJ: 22.346.772/0001-12

**Salles Cavalcante Lima**  
ADMINISTRADOR  
RG 200602817/2023  
CPF 140.364.100-00

131

6/09



# SAVIRES

CONSTRUÇÕES



<b>MAO DE OBRA</b>						
	PEDREIRO	H	0,069	6,30	0,4347	
	SERVENTE	H	0,490	4,20	2,0580	
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>2,493</b>			
	<b>Mão de Obra</b>		<b>Total L.S.</b>	<b>Mat./Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>
	<b>2,49</b>		<b>2,211</b>			<b>-</b>
						<b>4,70</b>
C3449	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,30X1,00)m C/REJUNTAMENTO					16,52
	<b>MAO DE OBRA</b>					<b>M</b>
	PEDREIRO	H	0,387	6,30	2,4381	
	SERVENTE	H	0,372	4,20	1,5624	
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>4,001</b>			
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>					
	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,30X1,00)m	M	1,000	8,76	8,7600	
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,001	209,72	0,2097	
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>8,970</b>			
	<b>Mão de Obra</b>		<b>Total L.S.</b>	<b>Mat/Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>
	<b>4,00</b>		<b>3,552</b>	<b>8,97</b>		<b>-</b>
						<b>16,52</b>

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 3745-D




88 99823-4001 | 88 99363-0999  
salles\_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua 12 de Agosto, 1585/B – Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá – Ceará  
CNPJ: 22.346.772/0001-12

Sales Cavalcante Lima  
ADMINISTRADOR  
RG 200602813730  
CPF 14.325.022.00

Handwritten signature

Handwritten signature and date 11/09



# SAVIRES

CONSTRUÇÕES



## TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO

CODIGO	DESCRIÇÃO	%
GRUPO A		
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	salario Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80%
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%
B2	Feriados	3,72%
B3	Auxilia - Enfermidade	0,92%
B4	13 Salario	11,01%
B5	Licença Paternidade	0,08%
B6	faltas Justificadas	0,73%
B7	Dias de Chuvas	1,67%
B8	Auxilio Acidentes de Trabalho	0,12%
B9	Férias Gozadas	11,80%
B10	Sálario Maternidade	0,03%
B	Total de Encargos que recebem incidencias de A	47,96%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,40%
C3	Férias Indenizados	2,40%
C4	Depósitos Rescisão sem Justa Causa	4,83%
C5	Indenização Adicional	0,60%
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidência de A	15,35%
GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre B	8,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre aviso Previo Trabalhado e incidencia do FGTS sobre aviso Prévio Indenizado	0,64%
D	Total de Reincidência de um grupo sobre o outro	8,70%
GRUPO E		
E1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,00%

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 3745-D



88 99823-4001 | 88 99363-0999

salles\_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com


Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12

Sales Cavalcante Lima  
ADMINISTRADOR  
RG 2006078127205

131

8/09



**SAVIRES**  
CONSTRUÇÕES

E1 TOTAL DE A+B+C+D

88,81%



COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
BENEFICIO		
S +		
G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	5,55%
I	IMPOSTOS	9,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	1,50%
	CPRB (2% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,65%
	BDI =	23,47%

$$BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)$$

(1-I)

PAULO LENTE BARBOSA PAMPLONA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 3745-D



88 99823-4001 | 88 99363-0999

salles\_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.820-000 - Tianguá - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12

Sales Cavalcante Lima  
ADMINISTRADOR  
RG 20060281772  
CPF 040.155.022.000

BM

69