




**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE**

**TOMADA DE PREÇOS  
Nº. 010/2018/SMI - TP**

**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM  
PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS  
RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA  
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE.**

**PROPOSTA DE PREÇOS**



Fortaleza-CE, 23 de Maio de 2018.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
DATA DA LICITAÇÃO: 30/05/2018

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2018/SMI – TP

**Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE.**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018/SMI – TP**, pelo **PREÇO GLOBAL** de **R\$ 519.728,67 (Quinhentos e dezenove mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos)**, conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução de **até 120 (cento e vinte) dias**.


ITEM	OBRAS/SERVIÇOS	VLR. TOTAL
01	Pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento das ruas roscy aguiar e miguel braga na sede do município de cariré/ce.	R\$ 519.728,67
	<b>Preço Global:</b>	<b>R\$ 519.728,67</b>


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Luiz Augusto Silva Júnior**, portador da carteira de identidade nº 97002308544 e do CPF nº. 616.610.373-00, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Sem mais e para que esta seja interpretada como verdadeira, firmo

  
OCTHA ENGENHARIA LTDA-ME  
CNPJ: 27.047.606/0001-39  
Luiz Augusto S. Junior  
CPF: 661.610.373-00  
Sócio-Gerente

  
OCTHA ENGENHARIA LTDA-ME  
Fº Caldas da Silveira Jr  
Engenheiro Civil  
Resp. Técnico  
CREA 13613 D

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS - TP 010 2018 SMI**  
**LOCALIZAÇÃO: RUA MIGUEL BRAGA E RUA ROSCY AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO**

Leis Sociais: 87,01



BDLMT: 26,49 BDLMO: 26,49

Relatório: Composições da Obra

Num	Discriminação	Quantidade	Un	Preço Unitário	Custo Parcial
<b>001</b>	<b>Grupo: ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>	<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>R\$</b>	<b>10.369,08</b>
00001	ADMINISTRACAO DA OBRA	4,00	MÊS	2.592,27	10.369,08
<b>002</b>	<b>Grupo: SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>R\$</b>	<b>29.670,20</b>
00001	PLACAS PADRÃO DE OBRA	12,00	M2	162,29	1.947,48
00002	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	1,30	HA	701,40	911,82
00003	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	13.015,00	M2	2,06	26.810,90
<b>003</b>	<b>Grupo: PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>	<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>R\$</b>	<b>468.626,64</b>
00001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	12.150,50	M2	31,41	381.647,21
00002	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	2.410,00	M	22,02	53.068,20
00003	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	84,35	M3	33,80	2.851,03
00004	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	84,35	M3	368,23	31.060,20
<b>004</b>	<b>Grupo: SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>R\$</b>	<b>11.062,75</b>
00001	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	13.015,00	M2	0,85	11.062,75

**TOTAL DA OBRA****RS****519.728,67**

(quinhentos e dezenove mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos)

  
OCTHA ENGENHARIA LTDA-ME  
CNPJ. 27.047.606/0001-39  
Luiz Augusto S. Junior  
CPF: 661.610.373-00  
Sócio-Gerente.  
OCTHA ENGENHARIA LTDA-ME  
F. Caldas de Silveira Jr  
Engenheiro Civil  
Resp. Técnico  
CREA 13613 D

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS - TP 010 2018 SMI**  
**LOCALIZAÇÃO: RUA MIGUEL BRAGA E RUA ROSCY AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO**

BDIMT: 26,49 BDI MO: 26,49

Leis Sociais: 87,01

Relatório: Composições da Obra (Analítico)

Seq	Composição Insumo	Un.	Leis Sociais(%) Quantidade	BDI(%) Preço Uni.	BDI MO(%) Preço Total
<b>001</b>	<b>Grupo: ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>				
00001	<u>ADMINISTRACAO DA OBRA</u>	MÊS	87,01	26,49	26,49
001	MAO DE OBRA				
	ENCARREGADO	H	59,9847	13,44	806,19
	ENGENHEIRO	H	8,0000	36,21	289,68
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>1.095,87</b>
	Mão de Obra + Total L.S. + BDI Mão.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composição				
	1.095,87 953,52 542,88 0,00 0,00 R\$				2.592,27
<b>002</b>	<b>Grupo: SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
00001	<u>PLACAS PADRÃO DE OBRA</u>	M2	87,01	26,49	26,49
001	MAO DE OBRA				
	SERVENTE	H	2,0000	4,88	9,76
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>9,76</b>
002	MATERIAL				
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	29,50	30,09
	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	12,00	12,00
	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	14,79	66,56
	PREGO 15X15	KG	0,1500	9,40	1,41
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>110,06</b>
	Mão de Obra + Total L.S. + BDI Mão.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composição				
	9,76 8,49 4,83 110,06 29,15 R\$				162,29
00002	<u>LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA &gt;5000 M2)</u>	HA	87,01	26,49	26,49
001	MAO DE OBRA				
	AJUDANTE	H	4,0000	5,60	22,40
	NIVELADOR	H	4,0000	11,60	46,40
	TOPOGRAFO	H	5,0000	12,40	62,00
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>130,80</b>
002	MATERIAL				
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000	53,79	107,58
	NÍVEL (CHP)	H	4,0000	21,94	87,76
	TEODOLITO (CHP)	H	4,0000	28,64	114,56
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>309,90</b>
	Mão de Obra + Total L.S. + BDI Mão.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composição				
	130,80 113,81 64,80 309,90 82,09 R\$				701,40
00003	<u>REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO</u>	M2	87,01	26,49	26,49
001	MAO DE OBRA				
	SERVENTE	H	0,0128	4,88	0,06
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>0,06</b>
002	MATERIAL				
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,0019	23,66	0,04
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0040	114,76	0,46
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0024	37,05	0,09
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	155,21	0,06
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0019	35,33	0,07

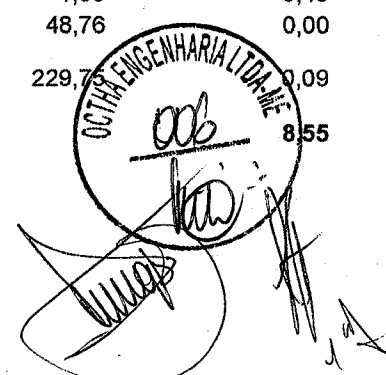


**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS - TP 010 2018 SMI**  
**LOCALIZAÇÃO: RUA MIGUEL BRAGA E RUA ROSCY AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO**

BDI.MT: 26,49 BDI.MO: 26,49  
 Leis Sociais: 87,01

Relatório: Composições da Obra (Analítico)

Seq	Composição Insumo	Un.	Leis Sociais(%) Quantidade	BDI(%) Preço Uni.	BDI.MO(%) Preço Total
<b>002</b>	<b>Grupo: SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
00003	<u>REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO</u>	M2	87,01	26,49	26,49
002	<b>MATERIAL</b>				
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0008	147,07	0,12
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0003	1,44	0,00
	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0021	4,49	0,01
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	49,10	0,00
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0025	196,28	0,49
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	19,96	0,01
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0021	80,82	0,17
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>1,52</b>
	Mão de Obra +	Total L.S. +	BDI Mão.Ob +	Material +	BDI Mat. = Total da Composição
	0,06	0,05	0,03	1,52	0,40 R\$ 2,06
<b>003</b>	<b>Grupo: PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>				
00001	<u>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)</u>	M2	87,01	26,49	26,49
001	<b>MAO DE OBRA</b>				
	CALCETEIRO	H	0,2993	7,20	2,15
	SERVENTE	H	0,6000	4,88	2,93
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>5,08</b>
002	<b>MATERIAL</b>				
	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	46,00	6,90
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	27,11	1,36
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	72,07	0,72
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1400	45,37	6,35
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>15,33</b>
	Mão de Obra +	Total L.S. +	BDI Mão.Ob +	Material +	BDI Mat. = Total da Composição
	5,08	4,42	2,52	15,33	4,06 R\$ 31,41
00002	<u>BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL</u>	M	87,01	26,49	26,49
001	<b>MAO DE OBRA</b>				
	PEDREIRO	H	0,2590	7,20	1,86
	SERVENTE	H	0,5900	4,88	2,88
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>4,74</b>
002	<b>MATERIAL</b>				
	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000	14,04	0,00
	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	0,0340	19,96	0,68
	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000	49,26	0,00
	CIMENTO PORTLAND	KG	8,6360	0,50	4,32
	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	3,00	3,00
	SUPERCAL	KG	0,4300	1,06	0,46
	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	48,76	0,00
	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0004	229,75	0,09
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>8,55</b>





**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS - TP 010 2018 SMI**  
**LOCALIZAÇÃO: RUA MIGUEL BRAGA E RUA ROSCY AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO**

BDI.MT: 26,49 BDI.MO: 26,49  
 Leis Sociais: 87,01

Relatório: Composições da Obra (Analítico)


Seq	Composição Insumo	Un.	Leis Sociais(%) Quantidade	BDI(%) Preço Uni.	BDI.MO(%) Preço Total
<b>003</b>	<b>Grupo: PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>				
	Mão de Obra +	Total L.S. +	BDI Mão.Ob +	Material +	BDI Mat. = Total da Composição
	4,74	4,12	2,35	8,55	2,26 R\$ 22,02
00003	<u>ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M</u>				
			M3	87,01	26,49 26,49
001	MAO DE OBRA				
	SERVENTE				
			H	2,9290	4,88 14,29
	<b>TOTAL R\$ 14,29</b>				
	Mão de Obra +	Total L.S. +	BDI Mão.Ob +	Material +	BDI Mat. = Total da Composição
	14,29	12,43	7,08	0,00	0,00 R\$ 33,80
00004	<u>CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL</u>				
			M3	87,01	26,49 26,49
001	MAO DE OBRA				
	SERVENTE				
			H	9,9980	4,88 48,79
	<b>TOTAL R\$ 48,79</b>				
002	MATERIAL				
	AREIA MEDIA				
			M3	0,7780	46,00 35,79
	BRITA				
			M3	0,9658	56,00 54,08
	CIMENTO PORTLAND				
			KG	220,0000	0,50 110,00
	<b>TOTAL R\$ 199,87</b>				
	Mão de Obra +	Total L.S. +	BDI Mão.Ob +	Material +	BDI Mat. = Total da Composição
	48,79	42,45	24,17	199,87	52,95 R\$ 368,23
<b>004</b>	<b>Grupo: SERVIÇOS DIVERSOS</b>				
00001	<u>LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA</u>				
			M2	87,01	26,49 26,49
001	MAO DE OBRA				
	SERVENTE				
			H	0,0740	4,88 0,36
	<b>TOTAL R\$ 0,36</b>				
	Mão de Obra +	Total L.S. +	BDI Mão.Ob +	Material +	BDI Mat. = Total da Composição
	0,36	0,31	0,18	0,00	0,00 R\$ 0,85

OCTHA ENGENHARIA LTDA-ME  
 CNPJ. 27.047.606/0001-39  
 Luiz Augusto S. Junior  
 CPF: 661.610.373-00  
 Sócio-Gerente

OCTHA ENGENHARIA LTDA-ME  
 F. Caldas da Silveira Jr  
 Engenheiro Civil  
 Resp. Técnico  
 CREA 13613 D




COMPOSIÇÃO DE BDI		
OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REIJUNTAMENTO DAS RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE.	DATA: 30/05/2018
TOMADA DE PREÇOS 010/2018/SMI - TP		BDI: 26,49%
BDI		
<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	Administração Central	3,80%
DF	Despesas Financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
<b>BENEFÍCIO</b>		
S + G	Garantia / Seguros	0,40%
L	Lucro	7,30%
<b>I IMPOSTOS</b>		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
TOTAL DOS IMPOSTOS		10,15%
<b>4.0</b>	<b>TAXA TOTAL DE BDI</b>	<b>26,49%</b>

  
 OCTHA ENGENHARIA LTDA-ME  
 CNPJ: 27.047.606/0001-39  
 Luiz Augusto S. Junior  
 CPF: 661.610.373-00  
 Sócio-Gerente

  
 OCTHA ENGENHARIA LTDA-ME  
 F.º C. da S. Jr.  
 Engenheiro Civil  
 Resp. Técnico  
 CREA 13613 D

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE.		DATA: 30/05/2018
TOMADA DE PREÇOS 010/2018/SMI - TP			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A.1	INSS	0,00%	0,00%
A.2	SESI	1,50%	1,50%
A.3	SENAI	1,00%	1,00%
A.4	INCRA	0,20%	0,20%
A.5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A.6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A.7	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A.8	FGTS	8,00%	8,00%
A.9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
GRUPO B			
B.1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%	0,00%
B.2	FERIADOS	3,72%	0,00%
B.3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B.4	13º SALÁRIO	10,92%	8,33%
B.5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%
B.6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B.7	DIAS DE CHUVA	1,65%	0,00%
B.8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B.9	FÉRIAS GOZADAS	10,42%	7,96%
B.10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
<b>B</b>	<b>TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUERECEBEM INCIDÊNCIA DE B</b>	<b>46,45%</b>	<b>17,71%</b>
GRUPO C			
C.1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35%	4,85%
C.2	AVSO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%	0,11%
C.3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56%	2,72%
C.4	DEPÓSITO DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84%	3,69%
C.5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53%	0,41%
<b>C</b>	<b>TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA</b>	<b>15,43%</b>	<b>11,78%</b>
GRUPO D			
D.1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80%	2,98%
D.2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO	0,53%	0,41%
<b>D</b>	<b>TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33%</b>	<b>3,39%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D+E)</b>		<b>87,01%</b>	<b>49,68%</b>

  
**OCTHA ENGENHARIA LTDA-ME**  
 CNPJ. 27.047.606/0001-39  
 Luiz Augusto S. Junior  
 CPF: 661.610.373-00  
 Sócio-Gerente

  
**OCTHA ENGENHARIA LTDA-ME**  
 Fº Caldas da Silveira Jr  
 Engenheiro Civil  
 Resp. Técnico  
 CREA 13613 D



Fortaleza-CE, 23 de Maio de 2018.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
DATA DA LICITAÇÃO: 30/05/2018

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2018/SMI – TP

Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE.

### DADOS DA LICITANTE

**NOME DA EMPRESA:** OCTHA ENGENHARIA LTDA ME


**ENDEREÇO:** Rua Cruz e Sousa 67 – Alvaro Weyne

**CEP:** 60335-490 - Fortaleza-CE

**CNPJ:** 27.047.606/0001-39

**FONE:** (85) 3085 8278 / 981370895 / (88) 996221703

**E-mail:** [octhaengenharia@gmail.com](mailto:octhaengenharia@gmail.com)



Luiz Augusto Silva Junior  
CPF: 661.610.373-00  
Sócio-Gerente

Fortaleza-CE, 23 de Maio de 2018.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
DATA DA LICITAÇÃO: 30/05/2018


REF: TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2018/SMI – TP

Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE.

### TERMO DE ENCERRAMENTO

OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME, por seu representante legal abaixo assinado, declara encerrado o presente volume, com todas as folhas rubricadas e numeradas, inclusive esta, de 001 à 011.

Atenciosamente,



Luiz Augusto Silva Junior  
CPF: 661.610.373-00  
Sócio-Gerente