

## PROPOSTA DE PREÇO

A

### COMISSÃO DE PREGÕES

Cariré-Ce

REF.: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2019/DIV - PPRP

Data: 15/05/2019 às 09:00 horas

Razão Social: Silvio Cesar S. Souza – ME

CNPJ: 13.859.826/0001-52

Endereço: Av. Deputado Elísio Aguiar CEP: 62.184-000

Fone: (88) 9.9999-9333


Banco: Bradesco Agência N.º: 8170 Cota Corrente N.º: 252-6



**OBJETIVO:** Registro de preços visando à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE, tudo conforme especializações e condições contidas deste termo de referência e demais exigências do edital.

LOTE 01 - INFRA-ESTRUTURA						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	<p><b>PALCO PORTE MÉDIO:</b> Locação com montagem e desmontagem de palco, com as especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Medindo 12,0 metros de frente por 8,0 metros de profundidade, 1,5 metro de altura do chão para piso, 6,0 metros de altura do piso para o telhado, montado em estrutura em alumínio P30,</li><li>• Cobertura em arco ou chalé com lonas antichamas na cor branca, nas laterais e na frente,</li><li>• 02 áreas laterais (side stages), na altura do palco, com 5,0 metros x 5,0 metros e outra com 5,0 metros x 10,0 metros, montado em estrutura em alumínio P30, cobertura em lona antichama na cor branca,</li><li>• Suporte do piso com andaimes, piso em plataforma de ferro ou alumínio e compensado, com capacidade de carga de 750 kg/m<sup>2</sup>, carpetado na cor solicitada pelo contratante,</li><li>• Guarda corpo com barra e grade protetora ao redor de toda a estrutura,</li><li>• 02 Escadas de acesso com no mínimo 1,20m de largura e corrimão, cada</li><li>• Área ao fundo (back stage), fechada com 120 metros quadrados, com porta de acesso,</li></ul>	DIÁRIA	20	SERVIÇO	R\$1.500,00	R\$30.000,00

Silvio César Silveira-Me  
Rua: Henrique Rodrigues, nº 257, Centro, Cariré -Ce  
CNPJ: 13.859.826/0001-52  
CGF: 06.566370-5




LOTE 01 - INFRA-ESTRUTURA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toda estrutura devidamente aterrada,</li><li>• Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI),</li><li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li><li>• Toda documentação e sinalização fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART's) dos profissionais competentes.</li><li>• Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li></ul> Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.					
2	<p><b>PALCO PORTE GRANDE – TIPO 1:</b> Locação com montagem e desmontagem de palco profissional com as especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Medindo 14m de boca x 10m de profundidade x 2m de altura do chão para piso do palco x 7m de altura reguláveis do piso para teto,</li><li>• Montado em estrutura de box truss P30 (30cm x 30cm) ou P50 (50cm x 50cm), colunas, vigas, treliças, cubo, sleeve, base, pau de carga, flanges, sapatas, confeccionadas em alumínio, leves e de alta resistência,</li><li>• Cobertura em arco ou chalé com lonas antichamas na cor branca, nas laterais e na cobertura,</li><li>• Suporte do piso com andaimes, piso em plataforma de ferro ou alumínio e compensado, com capacidade de carga de 750 kg/m<sup>2</sup>, carpetado na cor solicitada;</li><li>• Guarda corpo com barra e grade protetora</li></ul>	DIÁRIA	10	SERVIÇO	R\$2.500,00	R\$25.000,00



4




LOTE 01 - INFRA-ESTRUTURA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	<p>ao redor de toda a estrutura,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 02 áreas laterais (sidestages) na altura do palco, montado em estrutura em alumínio P30 ou P50, sendo uma, tamanho 5m x 5m, e outra, tamanho 5m x 10m, suporte do piso com andaimes, piso em plataforma de ferro ou alumínio e compensado, com capacidade de carga de 750 kg/m<sup>2</sup>, carpetado na cor solicitada, guarda corpo e grade protetora ao redor, cobertura em forma de arco ou chalé, combinado com o palco, lona antichamas na cor branca,</li> <li>• 02 Escadas de acesso com no mínimo 1,20m de largura, degraus largos e corrimão, cada;</li> <li>• Área de back stage, fechada ao fundo com 150 metros quadrados com porta e portão de acesso de pedestre e veículos,</li> <li>• Toda estrutura devidamente aterrada,</li> <li>• Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI),</li> <li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li> <li>• Toda documentação e sinalização fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART's) dos profissionais competentes.</li> <li>• Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li> </ul> <p>Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.</p>					
3	<b>PALCO PORTE GRANDE, TIPO 2:</b> Locação com montagem e desmontagem de palco profissional com as especificações mínimas:	DIÁRIA	10	SERVIÇO	R\$3.000,00	R\$30.000,00








LOTE 01 - INFRA-ESTRUTURA


ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Medindo 16m de boca x 12m de profundidade x 2m de altura do chão para piso do palco x 8m de altura reguláveis do piso para teto,</li><li>• Montado em estrutura de box truss P30 (30cm x 30cm) ou P50 (50cm x 50cm), colunas, vigas, treliças, cubo, sleeve, base, pau de carga, flanges, sapatas, confeccionadas em alumínio, leves e de alta resistência,</li><li>• Suporte do piso com andaimes, piso em plataforma de ferro ou alumínio e compensado, com capacidade de carga de 750 kg/m<sup>2</sup>, carpetado,</li><li>• Guarda corpo ao redor,</li><li>• Cobertura em forma de arco ou chalé, lonas antichamas na cor branca, nas laterais e na cobertura,</li><li>• 02 áreas laterais (sidestages) na altura do palco, montado em estrutura em alumínio P30 ou P50, sendo uma, tamanho 5m x 5m, e outra, tamanho 5m x 10m, suporte do piso com andaimes, piso em plataforma de ferro ou alumínio e compensado, com capacidade de carga de 750 kg/m<sup>2</sup>, carpetado, guarda corpo ao redor, cobertura em forma de arco ou chalé, combinado com o palco, lona antichamas na cor branca,</li><li>• 02 (duas) escadas de acesso de no mínimo 1,5 metros de largura e com corrimão, cada,</li><li>• Área de back stage, fechada ao fundo com 180 metros quadrados com porta para pedestre e veículos,</li><li>• Estrutura devidamente aterrada,</li><li>• Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe de manutenção com equipamento de segurança (EPI),</li><li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li></ul>					



*[Handwritten signatures and marks in the bottom right corner of the page.]*

LOTE 01 - INFRA-ESTRUTURA						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toda documentação e sinalização fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART's) dos profissionais competentes;</li> <li>Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li> </ul> <p>Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.</p>					
4	<p><b>PALCO PORTE PEQUENO SEM COBERTA:</b>            Locação com montagem e desmontagem de palco sem cobertura, com as especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Medindo 8,0 metros de frente por 5,0 metros de profundidade, 0,5 ou 1,0 metro de altura do chão para piso, de acordo com a solicitação da contratante; montado em estrutura em alumínio P30 ou ferro galvanizado,</li> <li>01 Escada de acesso com no mínimo 1,20m de largura,</li> <li>Toda estrutura devidamente aterrada,</li> <li>Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI),</li> <li>Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li> <li>Toda documentação e sinalização fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART's) dos profissionais competentes.</li> <li>Incluindo todas as despesas com taxas,</li> </ul>	DIÁRIA	10	SERVIÇO	R\$400,00	R\$4.000,00

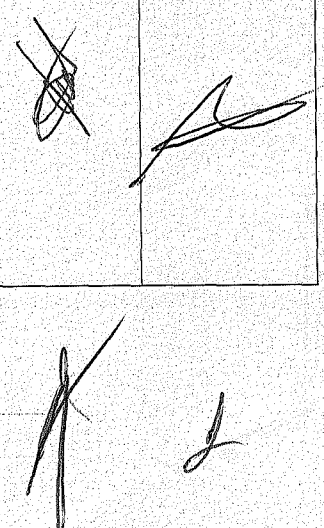





LOTE 01 - INFRA-ESTRUTURA						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.					
5	<p><b>HOUSEMIX SIMPLES:</b> Locação com montagem e desmontagem de estrutura P30 ou ferro galvanizado e madeira, cobertura em lona, cor branca, tipo night e day, anti chamas, com piso em madeira, tamanho mínimo de 3,00 m x 4,00 m, com barras e grades protetoras, nos quatro lados, com bancada interna no mínimo de 3,00 metros para mesa de controle de som, iluminação e equipamentos; ponto de energia e iluminação.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toda estrutura devidamente aterrada,</li> <li>• Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI),</li> <li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li> <li>• Toda documentação e sinalização fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART's) dos profissionais competentes.</li> <li>• Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li> </ul> <p>Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.</p>	DIÁRIA	40	SERVIÇO	R\$250,00	R\$10.000,00
6	<p><b>HOUSEMIX MÉDIO PORTE:</b> Locação com montagem e desmontagem de estrutura de alumínio P30, leve, alta resistência e madeira, cobertura em lona, cor branca, tipo night e day, anti chamas, com piso em madeira,</p>	DIÁRIA	20	SERVIÇO	R\$350,00	R\$7.000,00








LOTE 01 - INFRA-ESTRUTURA						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	<p>tamanho mínimo de 4,00 m x 4,00 m, com barras e grades protetoras, toda fechada nas laterais com plástico incolor, com bancada interna de no mínimo 3,00 metros para mesa de controle de som, iluminação e equipamentos; ponto de energia e iluminação.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toda estrutura devidamente aterrada,</li> <li>• Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI),</li> <li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li> <li>• Toda documentação e sinalização fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART's) dos profissionais competentes.</li> <li>• Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li> </ul> <p>Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.</p>					
7	<p><b>CAMARIM:</b> Locação com montagem e desmontagem de estrutura de camarim em ferro e madeira, medindo 4,0 m x 4,0 m, piso em madeira, carpetado, com porta e fechadura, ponto de iluminação branca, 02 tomadas de energia, ar condicionado,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cobertura em forma de arco ou chalé, lonas antichamas na cor branca,</li> <li>• Montado em estrutura de ferro, madeira/compensado na cor preta ou alumínio anodizado tipo "octanorm", unidos por travessas retas e painéis de TS melamínica (dupla face) cor branca, estruturados por montantes octogonais.</li> </ul>	DIÁRIA	30	SERVIÇO	R\$450,00	R\$13.500,00






LOTE 01 - INFRA-ESTRUTURA						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estrutura devidamente aterrada,</li><li>• Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI),</li><li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li><li>• Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li></ul> Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.					
8	<p><b>PASSARELA:</b> Locação com montagem e desmontagem de estrutura em ferro e madeira, tipo passarela, em forma de "Tê", medindo 8 metros de corredor central em 90º com estrutura do piso do palco, mais 6 metros de corredores laterais, testeiras inferiores com fechamento em madeira, pintada na cor solicitada, acabamento em malha, na altura solicitada de 1,00m, 1,50m ou 2,00m; piso acarpetado na cor cinza, preta ou vermelha, de acordo com solicitação do contratante.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Estrutura devidamente aterrada,</li><li>• Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI),</li><li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li><li>• Toda documentação e sinalização fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnicas</li></ul>	DIÁRIA	20	SERVIÇO	R\$500,00	R\$10.000,00







**LOTE 01 - INFRA-ESTRUTURA**


ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	(ART's) dos profissionais competentes; <ul style="list-style-type: none"> <li>Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li> </ul> Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.					
9	<b>PASSARELA COM PISO TRANSPARENTE:</b> Locação com montagem e desmontagem de estrutura em ferro, vidro/acrílico, com iluminação, tipo passarela, em forma de "Tê", medindo 10 metros de corredor central em 90º com estrutura do piso do palco, mais 6 metros de corredores laterais, testeiras inferiores com fechamento em madeira, pintada na cor solicitada, acabamento em malha, na altura solicitada de 1,00m, 1,50m ou 2,00m; piso acarpetado na cor cinza, preta ou vermelha, de acordo com solicitação do contratante. <ul style="list-style-type: none"> <li>Estrutura devidamente aterrada,</li> <li>Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI),</li> <li>Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li> <li>Toda documentação e sinalização fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART's) dos profissionais competentes;</li> <li>Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li> </ul> Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	DIÁRIA	4	SERVIÇO	R\$750,00	R\$3.000,00
10	<b>CAMAROTE:</b> Serviço de locação com	DIÁRIA	50	SERVIÇO	R\$750,00	R\$37.500,00



**LOTE 01 - INFRA-ESTRUTURA**



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	<p>montagem e desmontagem de estrutura tipo camarote modular, em box truss P30 (30cm x 30cm) ou P50 (50cm x 50cm), colunas, vigas, treliças, cubo, sleeve, base, pau de carga, flanges, sapatas, confeccionadas em alumínio, leves e de alta resistência, com 01 piso de altura e carpetado, cobertura em lona tipo night day, anti chamas, tamanho 5,0 metros x 5,0 metros, com escada de acesso de 1,0 metro de largura com corrimão, fechamento 25 m2 com porta de acesso, com capacidade mínima para 70 (setenta) pessoas; acoplável a outro modulo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrutura devidamente aterrada,</li> <li>• Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI),</li> <li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li> <li>• Toda documentação e sinalização fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART's) dos profissionais competentes;</li> <li>• Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li> </ul> <p>Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.</p>					
11	<p><b>FECHAMENTO:</b> Locação com montagem e desmontagem de estrutura de painéis em madeira de 2,2 metros de altura por 1,6 metros de largura, ferro e metalon, encaixes, perfis, travessas e demais acessórios na composição de fechamento para isolamento de área, com porta e portões de acesso, pintado na cor determinado pelo</p>	METRO LINEAR/DIA	3400	SERVIÇO	R\$7,00	R\$23.800,00






**LOTE 01 - INFRA-ESTRUTURA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	<p>contratante, tudo em excelente estado de conservação.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrutura devidamente aterrada,</li> <li>• Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe de manutenção com equipamento de segurança (EPI),</li> <li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li> <li>• Toda documentação e sinalização fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART's) dos profissionais competentes;</li> <li>• Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li> </ul> <p>Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.</p>					
12	<p><b>DISCIPLINADOR:</b> Serviço de Locação com montagem e desmontagem de estrutura em ferro, tipo grade, base de fixação ao solo, medindo no mínimo 2,0 metros x 1,0 metro, encaixe modular de outras peças, para isolamento de áreas;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrutura devidamente aterrada,</li> <li>• Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI),</li> <li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li> <li>• Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li> </ul>	METRO LINEAR/DIA	6000	SERVIÇO	R\$7,00	R\$42.000,00







LOTE 01 - INFRA-ESTRUTURA						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.					
13	<p><b>PRATICAVEL:</b> Locação com montagem e desmontagem de unidade de estrutura móvel de ferro e madeira, ou similar, em módulos de 1m x 2m, com altura regulável, laterais fechadas com madeira ou tecido, para palco e sustentação de instrumentos e equipamentos,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrutura devidamente aterrada,</li> <li>• Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI),</li> <li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li> <li>• Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li> </ul> <p>Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.</p>	DIÁRIA	1000	SERVIÇO	R\$100,00	R\$100.000,00
14	<p><b>ARQUIBANCADA:</b> Locação com montagem e desmontagem de arquibancada em estrutura metálica e madeira, guarda corpo na parte superior e laterais, escada de acesso com corrimão, 07 (sete) lances/degraus de altura, fechamento em madeira na parte vertical de cada degrau, ao fundo e laterais;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura entre os níveis deve ser de 45cm com escadas de degraus de 25cm em vias de acesso. A profundidade mínima de cada lance é de 70cm;</li> <li>• Estrutura modular em alumínio estrutural com sistema de engates e travamentos rápidos e recebimentos de plataformas para constituição dos lances. Fixação com bases, guarda-corpo e corrimão do mesmo alumínio estrutural;</li> <li>• Ancoragem por pinos e cabos para estabilização;</li> </ul>	METRO	200	SERVIÇO	R\$100,00	R\$20.000,00






LOTE 01 - INFRA-ESTRUTURA						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrutura devidamente aterrada,</li> <li>• Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI),</li> <li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li> <li>• Toda documentação e sinalização fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART's) dos profissionais competentes;</li> <li>• Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li> </ul> <p>Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.</p>					
15	<p><b>TOLDO 3m x 3m:</b> Locação com montagem e desmontagem de tenda em estrutura P30, ferro galvanizado ou similar, com especificações mínimas: 3,0 metros de largura x 3,0 metros de comprimento, com altura mínima de 2,5 metros e reguláveis, coberta em lona tipo night and day, cor branca, sistema de energia isolado, com 01 ponto de iluminação branca, 02 pontos de energia 220 Volts;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrutura devidamente aterrada,</li> <li>• Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI),</li> <li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li> <li>• Incluindo todas as despesas com taxas,</li> </ul>	DIÁRIA	100	SERVIÇO	R\$120,00	R\$12.000,00



Handwritten signatures and marks, including a large signature on the right side of the table and a large number '4' at the bottom right of the page.



**LOTE 01 - INFRA-ESTRUTURA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.					
16	<p><b>TOLDO 5m x 5m:</b> Locação com montagem e desmontagem de tenda em estrutura P30, ferro galvanizado ou similar, com especificações mínimas: 5,0 metros de largura x 5,0 metros de comprimento, com altura mínima de 2,5 metros e reguláveis, coberta em lona tipo night and day, cor branca, sistema de energia isolado, com 01 ponto de iluminação branca, 02 pontos de energia 220 Volts;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrutura devidamente aterrada,</li> <li>• Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI),</li> <li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li> <li>• Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li> </ul> <p>Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.</p>	DIÁRIA	160	SERVIÇO	R\$130,00	R\$20.800,00
17	<p><b>TOLDO 5m x 5m COM PISO:</b> Locação com montagem e desmontagem de tenda em estrutura P30, ferro galvanizado ou similar, com especificações mínimas: 5,0 metros de largura x 5,0 metros de comprimento, com altura mínima de 2,5 metros e reguláveis, coberta em lona tipo night and day, cor branca, piso em madeira, carpetado na cor solicitada, sistema de energia isolado, com 01 ponto de iluminação branca, 02 pontos de energia 220 Volts;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrutura devidamente aterrada,</li> <li>• Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por</li> </ul>	DIÁRIA	40	SERVIÇO	R\$190,00	R\$7.600,00







LOTE 01 - INFRA-ESTRUTURA						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	<p>equipe com equipamento de segurança (EPI),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li> <li>• Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li> </ul> <p>Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.</p>					
18	<p><b>TORRE DE VIGILÂNCIA (ESTRUTURA):</b> Locação com montagem e desmontagem de estrutura em ferro e piso em madeira, ou similar, em formato de torre, para sustentação de pessoal, tamanho 1,0 metro x 1,0 metro x 1,0 metro de altura, com escada de acesso e corrimão.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guarda corpo com barra e grade protetora,</li> <li>• Toda estrutura devidamente aterrada,</li> <li>• Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI),</li> <li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li> <li>• Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li> </ul> <p>Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.</p>	DIÁRIA	80	SERVIÇO	R\$100,00	R\$8.000,00
19	<p><b>TORRE DE DELAY (ESTRUTURA):</b> Locação com montagem e desmontagem de 02 (duas) estruturas em alumínio leve de alta resistência, P30 ou P50, em formato de trave/torre, para sustentação de equipamento de sonorização, iluminação e telão, em altura e distância tecnicamente compatível com o palco, mãos-francesas,</p>	DIÁRIA	12	SERVIÇO	R\$300,00	R\$3.600,00



**LOTE 01 - INFRA-ESTRUTURA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	<p>módulos de conexão, prolongadores, adaptadores de redução, dobradiças, abraçadeiras, bases e demais componentes fabricados com o mesmo alumínio estrutural. Sistema de içamento por sleeve blocks e talhas. Fixação com bases de mesmo alumínio estrutural e ancoragem por pinos e cabos para estabilização.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toda estrutura devidamente aterrada,</li> <li>• Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI),</li> <li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li> <li>• Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li> </ul> <p>Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.</p>					
20	<p><b>ESTRUTURA BOX TRUSS EM P30:</b> Locação com montagem e desmontagem de estrutura de box truss, confeccionada em alumínio, leve e de alta resistência, em P30 (30cm x 30cm), para correta montagem de grid's, pórticos e demais estruturas na formatação de acordo com a solicitação do contratante, incluindo peças e equipamentos variados, como: colunas e vigas de tamanhos variados de 1mt, 2mts, 3mts, 4mts, 5mts e 6mts, treliças, cubos, sleeves, bases, pau de carga, flanges, sapatas; abraçadeiras, graus, talhas, parafusos, ferramentas, acessórios; para sustentação de equipamentos de iluminação, efeitos diversos, painéis e cenários, montados em cima de palco ou sobre solo, com carga mínima distribuída de 40 Kg/metro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrutura devidamente aterrada,</li> <li>• Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por</li> </ul>	METRO / DIA	7000	SERVIÇO	R\$7,00	R\$49.000,00






LOTE 01 - INFRA-ESTRUTURA						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	<p>equipe de manutenção com os devidos equipamentos de segurança (EPI);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li><li>• Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li></ul> <p>Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.</p>					
21	<p><b>ESTRUTURA BOX TRUSS EM P50:</b> Locação com montagem e desmontagem de estrutura de box truss, confeccionada em alumínio, leve e de alta resistência, em P50 (50cm x 50cm), para correta montagem de grid's, pórticos e demais estruturas na formatação de acordo com a solicitação do contratante, incluindo peças e equipamentos variados, como: colunas e vigas de tamanhos variados de 1mt, 2mts, 3mts, 4mts, 5mts e 6mts, treliças, cubos, sleeves, bases, pau de carga, flanges, sapatas; abraçadeiras, graus, talhas, parafusos, ferramentas, acessórios; para sustentação de equipamentos de iluminação, efeitos diversos, painéis e cenários, montados em cima de palco ou sobre solo, com carga mínima distribuída de 80 Kg/metro.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Estrutura devidamente aterrada,</li><li>• Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe de manutenção com os devidos equipamentos de segurança (EPI);</li><li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li><li>• Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li></ul> <p>Todo serviço deve ser prestado com</p>	METRO / DIA	4000	SERVIÇO	R\$8,00	R\$32.000,00







LOTE 01 - INFRA-ESTRUTURA						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	excelente qualidade, acabamento e segurança.					
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 01:</b>						<b>R\$488.800,00</b>

LOTE 02 - SOM						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	<p><b>SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE:</b> Locação com montagem e desmontagem de sistema sonorização profissional de pequeno porte, para pequenas apresentações musicais, com no mínimo: 04 Caixas para subgraves (8 falantes, 18 polegadas com 800W RMS cada); 04 Caixas vias médio grave e médio agudo (1.000W RMS cada); amplificadores compatível com o sistema de PA e monitor; 01 Divisor de frequência com no mínimo 04 vias com mínimo 24 db por oitava, ajuste de ângulo de fase entre as bandas, entradas e saídas balanceadas; 01 Equalizador estéreo com 32 bandas e filtros de 12 db por oitava; 01 Processador de efeitos com reverb e delay com entradas e saídas balanceadas e conversores AD/DA de no mínimo 20 bits; 04 Canais compressores/limitadores com entradas e saídas balanceadas; 01 Multicabo com no mínimo 24 vias (50mts); 04 Canais de GATES com entradas e saídas balanceadas; 01 Aparelho de CD Player; 01 Mixing Console com no mínimo 24 canais contendo o mínimo de 08 subgrupos, 08 vias auxiliares, 04 bandas de equalização, sendo todas paramétricas, filtros de graves, todas as saídas deverão ser balanceadas com no mínimo 04 vias de monitor, 01 Microfone sem fio para voz com frequência de trabalho selecionável e faixa de operação UHF; 04 Microfones para uso diversos com pedestais, 01 Bateria completa com 01 Bumbo, 02 Toms, 01 Surdo, 01 Caixa, 02 Estantes para pratos, 01 Estante para caixa, 01 Máquina de Chibbal, 01 Pedal para Bombo, 01 Banco com Kit de microfones específicos; 01 Amplificador e caixa para baixo com 800W RMS; 01 Amplificador e</p>	DIÁRIA	20	SERVIÇO	R\$650,00	R\$13.000,00



LOTE 02 - SOM						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	<p>caixa para guitarra com 900W RMS; 01 Amplificador e caixa para teclado; 02 Direct Box de impedância para instrumentos, 06 Monitores.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompanhado e operado por 01 técnico capacitado e equipe de apoio,</li> <li>• Sistema devidamente aterrado, acompanhado durante todo o evento por equipe de manutenção,</li> <li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li> <li>• Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li> </ul> <p>Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança</p>					
2	<p><b>SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE:</b> Locação com montagem e desmontagem de sistema de sonorização profissional de médio porte, tipo PA fly/line, com no mínimo: 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização Line Array, composto por 9 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 10 graus horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em Ground Stacked , 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Ohms; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01</p>	DIÁRIA	40	SERVIÇO	R\$1.200,00	R\$48.000,00



**LOTE 02 - SOM**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	<p>multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de 60 metros para o processamento; Main power trifásico de 63 ampères por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; Main power trifásico de 125 ampères por fase, regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolador de 10.000 watts para alimentação; - Sistema de comunicação entre P.A. e Monitor; Sistema com 16 monitores passivos two-way com 02 falantes de 12" e 1 Drive cada; Side Fill composto por 2 caixas tree-way de alta frequência e 2 de subgrave com falantes de 18" por lado; Sistema de amplificação para alimentação do Side Fill composto por 01 Rack com 4 amplificadores Classe D, potência mínima de 1000 watts por canal; microfones com pedestais, microfones sem fio, direct box, sub Snake com multipinos.</p> <p>P.A.(Public Address) com potência e capacidade para atender área de 20.000 metros quadrados, público mínimo estimado de 5000 pessoas, demais exigências e especificidades de rider técnico de atrações musicais de nível médio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema deve atender todas as especificações, exigências e especificidades em quantidades suficientes e demais equipamentos exigidos que atendam rider técnico de atrações musicais de médio e grande porte.</li> <li>• Bateria profissional completa;</li> <li>• Acompanhado e operado por 02 técnicos capacitados e equipe de apoio,</li> <li>• Sistema devidamente aterrado,</li> <li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li> <li>• Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li> </ul> <p>Todo serviço deve ser prestado com</p>					



*[Handwritten signatures and scribbles in the bottom right corner of the table area.]*





LOTE 02 - SOM						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	excelente qualidade, acabamento e segurança.					
3	<p><b>SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE:</b> Locação com montagem e desmontagem de Sistema de Sonorização profissional de grande porte que atenda público estimado de no mínimo 30000 pessoas em área aberta, com as especificações mínimas: P.A.(Public Address): 22x line array das aero12 autoamplificadas spain; 16x subgraves sb850 1600 watts; 06x talhas 1t; 06x bampers; 10x amplificador 9k db tecnologia 9000 watts Rack driver - consoles: 01x console yamaha cl5 48 in 24 out; 01x console yamaha cl3 48 in 24 out; 02x processadores xta 448 4in 8out; 01x processadores 2x6 db series 2in 6out; 01x distribuidor isolador behringer; 01x distribuidor ac pentacústica Monitor: 08x line array idea evo 88 1200watts powersoft italy; 02x bampers; 04x subgraves db tecnologia b&amp;c celestion scoop 1200 watts; 02x monitores das sl12 autoamplificadas(1x12) spain; 02x monitores rcf hd10 autoamplificadas (1x10) italy; 04x monitores jbl prx612 autoamplificadas (1x12) usa; 04x monitores db tecnologia b&amp;c celestion t112 (1x12 coaxial); 02x subs peavy autoamplificadas (1x18) usa Bankline: 01x jazz chorus 120 italy; 01x fender super sonic twin 120w usa; 01x hartkie system 3500 usa; 01x ampeg svt7 - caixa 810 usa; 04x caixas hs 4x10 - 1x15 usa; 50x pedestais rmv; 03x garras lp; 03x garra ask;bateria yamaha japan Microfones: 03x shure sm 57b; 12x shure sm 57; 11x shure sm 58; 03x shure sm 58b; 02x audio tecnica; 02x jts 58; 01x shure sm 52b; 01x akg d112; 02x shure sm 91b; 09x senneheiser 604; 01x senneheiser 609; 01x senneheiser 905; 01x senneheiser md 421; 06x shure sm 81; 01x microfones sem fio shure pgx; 04x fontes shure; 04x microfones sem fio shure ur2 com booster; 18x direct whirlwind imp2; 01x direct ativo dbx; 01x</p>	DIÁRIA	16	SERVIÇO	R\$2.000,00	R\$32.000,00






LOTE 02 - SOM

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	<p>amplificadores de fones phonic; 01x power click; 06x fones koss; 01x fone akg 404; 01x fone akg 414; 12x caixas adaptadoras fones; 01x afinador tama; cdj pionner 400; 02x caixa comunicação; 01x sonometro radio shack</p> <p>Cabos mics e sub snake: 01x sub snake 20 vias; 04x sub snake 12vias; 02x sub snake 06 vias; 02x distribuidor 06 vias; 03x spliter 12 vias 80m; 01x spliter 12 vias 30m; 110x cabos xlr; 28x cabos p10</p> <p>Power: 01x main power com mib digital 150a; 03x cabos 4x16mm 50m; 03x cabos 1x16mm 50m (verde); 03x varas para aterramento 1/2 polegada</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema deve atender todas as especificações, exigências e especificidades em quantidades suficientes e demais equipamentos exigidos que atendam rider técnico de atrações musicais de grande porte de nível nacional e internacional. Qualquer substituição dos equipamentos terá obrigatoriamente que ser aceita pela contratante e equipe técnica da atração.</li><li>• Bateria profissional completa;</li><li>• Acompanhado e operado por 02 técnicos capacitados e equipe de apoio,</li><li>• Sistema devidamente aterrado,</li><li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li><li>• Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li></ul> <p>Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.</p>					
4	<p><b>SONORIZAÇÃO PARA DELAY:</b> Locação com montagem e desmontagem de Sistema de Sonorização profissional de médio porte para instalação em torres de delay, tipo PA fly/line, com 16 unidades de line array ativo ou passivo, com equalizadores, efeitos, amplificadores, compressores, mixer,</p>	DIARIA	16	SERVIÇO	R\$800,00	R\$12.800,00





LOTE 02 - SOM						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	<p>multicabo, todo equipamento e acessórios compatíveis para integralização e alinhamento com sistema de sonorização do palco - P.A.(Public Address) com potência e capacidade para atender toda área do evento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompanhado e operado por 01 técnico capacitado e equipe de apoio,</li> <li>• Sistema devidamente aterrado,</li> <li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li> <li>• Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li> </ul> <p>Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.</p>					
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 02:</b>						<b>R\$105.800,00</b>



LOTE 03 - ILUMINAÇÃO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	<p><b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE:</b>            Locação com montagem e desmontagem de Sistema de iluminação profissional para palco com as especificações mínimas: 04 Moving Spot 1200 ou 575 CMY, 04 Moving Beam 5R, 04 Elipsoidais com iris, 10 Refletores Par 64 foco 5 CTB ( frente e arara ), 10 Par led 3w RGBW, 02 Minibrutes 06 lâmpadas, 02 Atomic 3000w, 02 máquina de fumaça com controle DMX e ventiladores, equipamentos de primeira linha e bom estado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema deve atender as especificações, exigências e especificidades em quantidades suficientes e demais equipamentos exigidos que atendam rider técnico da atração musical contratada. Qualquer substituição dos equipamentos terá obrigatoriamente que ser aceita pela contratante e equipe técnica da atração.</li> <li>• Acompanhado e operado por técnico</li> </ul>	DIÁRIA	20	SERVIÇO	R\$750,00	R\$15.000,00



**LOTE 03 - ILUMINAÇÃO**


ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	<p>capacitado e equipe de apoio,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema devidamente aterrado,</li> <li>• Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI),</li> <li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li> <li>• Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li> </ul> <p>Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.</p>					
2	<p><b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE:</b>            Locação com montagem e desmontagem de Sistema de iluminação profissional de médio porte para palco com as especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 08 Moving Spot 1200 ou 575 CMY, 08 Moving Beam 5R, 10 Elipsoidais com iris, 16 Refletores Par 64 foco 5 CTB ( frente e arara ), 18 Par led 3w RGBW, 04 Minibrutes 06 lâmpadas, 04 Atomic 3000w, 02 máquina de fumaça com controle DMX e ventiladores, c equipamentos de primeira linha e bom estado de conservação.</li> <li>• Sistema deve atender as especificações, exigências e especificidades em quantidades suficientes e demais equipamentos exigidos que atendam rider técnico da atração musical contratada. Qualquer substituição dos equipamentos terá obrigatoriamente que ser aceita pela contratante e equipe técnica da atração.</li> <li>• Acompanhado e operado por técnico capacitado e equipe de apoio,</li> <li>• Sistema devidamente aterrado,</li> <li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional</li> </ul>	DIÁRIA	36	SERVIÇO	R\$1.200,00	R\$43.200,00





LOTE 03 - ILUMINAÇÃO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	<p>competente,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li> <li>Sistema deve atender todas as especificações, exigências e especificidades do rider técnico da atração/banda a se apresentar,</li> </ul> <p>Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.</p>					
3	<p><b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE:</b>            Locação com montagem e desmontagem de Sistema de iluminação profissional de grande porte para palco com as especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>24 Moving Híbrido (DTS Jack/Robe Point), 20 Moving Beam (DTS Raptor /Martin Rush ), 16 Moving Led (DTS Nick 600/Robe 600), 16 Ribaltas de Led Tilt (DTS Katana /Robe Fx8), 30 Canais de dimmer, 04 máquinas de fumaça com ventilador, 10 mini brutes de 06 lâmpadas, 14 strobos de led X5 SGM, 16 Elipsos, 30 Par Leds RGRW, 01 console Grand M.A2, 03 Vias de cabo Red CAT6 Rj45, 05 Pontos de Intercom, demais equipamentos para atender rider técnico de iluminação de grande porte, com equipamentos de primeira linha e bom estado de conservação.</li> <li>Sistema deve atender as especificações, exigências e especificidades em quantidades suficientes e demais equipamentos exigidos que atendam rider técnico da atração musical contratada. Qualquer substituição dos equipamentos terá obrigatoriamente que ser aceita pela contratante e equipe técnica da atração.</li> <li>Acompanhado e operado por técnico capacitado e equipe de apoio,</li> <li>Sistema devidamente aterrado,</li> <li>Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI),</li> </ul>	DIÁRIA	16	SERVIÇO	R\$1.900,00	R\$30.400,00





**LOTE 03 - ILUMINAÇÃO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente,</li> <li>• Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação,</li> </ul> <p>Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.</p>					
4	<p><b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL:</b> Locação com montagem e desmontagem de Sistema de iluminação profissional especial para palco com as especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 Moving Híbrido (DTS Jack / Robe Point ), 20 Moving Beam (DTS Raptor /Martin Rush ), 16 Moving Led (DTS Nick 600/Robe 600), 16 Ribaltas de Led Tilt (DTS Katana /Robe Fx8), 30 Canais de dimmer, 02 máquinas de fumaça com ventilador, 10 mini brutes de 06 lâmpadas, 14 strobos de led X5 SGM, 16 Elipsos, 30 Par Leds RGRW, 01 console Grand M.A2, 03 Vias de cabo Red CAT6 Rj45, 05 Pontos de Intercom, demais equipamentos para atender rider técnico de iluminação de grande porte, com equipamentos de primeira linha e bom estado de conservação.</li> <li>• Sistema deve atender todas as especificações, exigências e especificidades em quantidades suficientes e demais equipamentos exigidos que atendam rider técnico da atração musical contratada. Qualquer substituição dos equipamentos terá obrigatoriamente que ser aceita pela contratante e equipe técnica da atração.</li> <li>• Acompanhado e operado por técnico capacitado e equipe de apoio,</li> <li>• Sistema devidamente aterrado,</li> <li>• Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI),</li> <li>• Extintores de incêndio de acordo com as</li> </ul>	DIÁRIA	20	SERVIÇO	R\$2.000,00	R\$40.000,00



*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*