



WM DE VASCONCELOS ENGENHARIA -ME  
AV VEREADOR REGIS DINIZ, LOTE 4; QUADRA 9  
BAIRRO CÂNDIDO XAVIER  
LOTAMENTO NOVO TIANGUÁ II  
TIANGUÁ/CE - CEP: 62322-550  
(88) 9 9919-1098

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP**  
**À CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ**

**IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE**

NOME FANTASIA: WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA  
RAZÃO SOCIAL: WM DE VASCONCELOS ENGENHARIA - ME  
CNPJ: 19.707.565/0001-31  
OPTANTE PELO SIMPLES: SIM  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.662415-0  
ENDEREÇO: AV VEREADOR REGIS DINIZ, LOTE 4; QUADRA 9 - BAIRRO  
CÂNDIDO XAVIER - LOTAMENTO NOVO TIANGUÁ II - TIANGUÁ/CE -  
CEP: 62322-550  
E-MAIL: WM@WMENGENHARIA.NET  
TELEFONE: 88 99919-1098

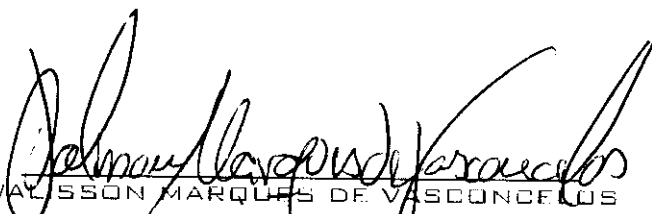


APRESENTAMOS A V. SAS, NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA O SEGUINTE OBJETO: REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 1.408.645,81 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

TIANGUÁ (CE), 25 DE NOVEMBRO DE 2021.



ATENCIOSAMENTE,

  
WALISSON MARQUES DE VASCONCELOS  
CPF 00696213803 CREA 52676  
REPRESENTANTE LEGAL/ENGENHEIRO

**CNPJ: 19.707.565/0001-31**  
**WM DE VASCONCELOS ENGENHARIA**  
Av. Vereador Regis Diniz, L4 Q9 - Candido Xavier  
CEP: 62322-550 - TIANGUÁ/CE


**WALISSON MARQUES DE VASCONCELOS**  
**ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE 52676**  
**RNP 06128/510-2**

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <b>W. VASCONCELOS DE ENGENHARIA</b>	<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>DATA:</b> 24/11/2021	<b>BDI:</b> 25,55%			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 0271 (COM DEGENERAÇÃO COM PISOS DE PÉTIMAG)	<b>HORA:</b> 90,85%	<b>MES:</b> 47,74%	<b>REF.:</b> 04/2021
	<b>LOCAL:</b>	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO JOSÉ DE BRITO - ALTO FELIZ					
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>5.116,37</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	124,19	248,38
1.2	C1988	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	235,87	18,79	4.447,03
1.3	C1984	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	3,04	10,12	30,76
1.4	C1079	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	SEINFRA	M2	53,97	7,23	390,20
<b>2</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS</b>						<b>6.485,70</b>
2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (6,20X 2,10m)	SEINFRA	UN	10,00	648,57	6.485,70
<b>3</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>16.557,13</b>
3.1	C3005	MADEIRAMENTO DE TELHA CERÂMICA COM REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	241,71	32,26	7.797,56
	C2209	RETELHAMENTO DE TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	241,71	36,24	8.759,57
<b>4</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>631,50</b>
4.1	C0775	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1,3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	53,97	5,07	273,63
4.2	C1220	EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1,3	SEINFRA	M2	3,04	28,24	79,77
4.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DE ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x20cm (900 cm²) - PEI-3/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,04	84,83	257,88
4.4	C1120	REJUNTAMENTO DE ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) PAREDE/PISO	SEINFRA	M2	3,04	6,66	20,22
<b>5</b>	<b>PISOS</b>						<b>349,92</b>
5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa COM PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,15	430,18	64,52
5.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DE ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x20cm (900 cm²) - PEI-3/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	3,04	37,23	265,18
5.3	C1120	REJUNTAMENTO DE ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) PAREDE/PISO	SEINFRA	M2	3,04	6,66	20,22
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						<b>8.152,05</b>
6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	175,68	1.756,80
6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	158,44	1.584,40
6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	5,00	429,98	2.149,90
6.4	C1518	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	491,35	2.456,75
	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	2,00	90,78	181,56
	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	22,84	22,84
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>6.613,29</b>
7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	188,27	3.677,13
7.2	C1552	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 15)W	SEINFRA	UN	3,00	66,96	504,88
7.3	C1527	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	11,00	67,65	744,15
7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 3MM2	SEINFRA	M	150,00	6,72	1.008,00
7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00	9,07	544,20
7.6	C0535	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	204,84	204,84
<b>8</b>	<b>PINTURA</b>						<b>35.375,65</b>
8.1	C2193	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	982,46	3,33	3.262,82
8.2	C1514	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS COM MASSA	SEINFRA	M2	982,46	17,94	18.741,12
8.3	C2487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILITO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	982,46	13,09	12.866,40
8.4	C1910	PINTURA DE PISO À BASE LATEX ACRÍLICO TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	34,57	19,02	658,23
8.5	C1289	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72,84	16,99	1.234,15
8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	3,68	30,96	113,93
<b>9</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>3.677,27</b>
9.1	C0330	BANCO DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO - L = 3,00m	SEINFRA	UN	2,00	759,40	1.518,80

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <b>WALISSON MARQUES DE VASCONCELOS</b> <b>ENGENHARIA</b>	<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNBS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>DATA:</b> 24/11/2021		<b>BDI:</b> 26,85%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNBS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HDRA:</b>	<b>MEB:</b>	
	<b>LOCAL:</b>	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DEUSDETE RODRIGUES DE BRITO - ALTO DOS HONRÍCIOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	50,85%	47,76%	0,54201
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		COMUNICACAO PROPRIA	0,00%	0,00%	

PERMANENTE DE LICITACAO  
 Nº 1385  
 UNIDADE CARIRÉ  
 QUANTIDADE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>1.223,46</b>
1.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	2,80	10,12	28,34
1.2	C1079	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	165,30	7,23	1.195,12
<b>2</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS</b>						<b>4.539,99</b>
2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10m)	SEINFRA	UN	7,00	648,57	4.539,99
<b>3</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>12.958,83</b>
3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	189,18	32,26	6.102,95
3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	189,18	36,24	6.855,88
<b>4</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>5.832,05</b>
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	165,30	5,07	839,07
4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	165,30	28,33	4.682,55
4.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PE-5 PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,40	84,83	288,42
4.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,40	6,65	22,61
<b>5</b>	<b>PISOS</b>						<b>1.398,15</b>
5.1	C8025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,43	430,16	1.045,29
5.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PE-5 PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	2,90	87,23	244,24
5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,90	6,65	19,62
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						<b>8.878,79</b>
6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	7,00	175,56	1.229,62
6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	7,00	158,44	1.109,08
6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	7,00	429,38	3.009,85
6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	7,00	491,35	3.439,45
6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	90,78	90,78
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>5.535,49</b>
7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PI	19,00	188,27	3.577,13
7.2	C1582	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 15)W	SEINFRA	UN	7,00	36,88	468,02
7.3	C1587	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	12,00	67,65	811,80
7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 9MM2	SEINFRA	M	30,00	6,72	201,60
7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	30,00	9,07	272,10
7.6	C0535	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 1 TUJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	201,81	201,84
<b>8</b>	<b>PINTURA</b>						<b>24.535,10</b>
8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA	SEINFRA	M2	661,61	3,33	2.203,97
8.2	C1514	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	661,61	17,94	11.873,83
8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	661,61	13,09	8.660,47
8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	60,50	19,02	1.152,61
8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESCUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	31,24	16,99	530,37
8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESCUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,41	50,06	70,58
<b>9</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>2.448,78</b>
9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	1,00	759,40	759,40
9.2	C1625	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	189,18	8,93	1.689,38



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNDS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>DATA:</b> 24/11/2021	<b>BDI:</b> 0.00%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNDS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DEBENERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	<b>HORA:</b> 93.85%	<b>MES:</b> 47.74%	<b>REF.:</b> 05/2021
<b>LOCAL:</b>	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURE					
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
 Fl. 4.586  
 P.M. CARIRÉ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>393,24</b>
1.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	4,36	10,12	44,12
1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	35,94	7,23	259,12
<b>2</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS</b>						<b>3.891,42</b>
2.1	C1987	FÓRTELA INTERNA DE CÉFRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X2,10m)	SEINFRA	UN	6,06	649,57	3.891,42
<b>3</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>13.276,67</b>
3.1	C3005	MADEIRAMENTO C/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	193,82	32,26	6.252,63
3.2	C2200	RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	193,82	36,24	7.024,04
<b>4</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>1.526,91</b>
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm F/ PAREDE	SEINFRA	M2	34,54	5,07	176,64
4.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	35,94	26,24	940,44
4.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,48	84,83	380,04
4.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,48	6,55	29,79
<b>5</b>	<b>PISOS</b>						<b>1.037,34</b>
5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,46	430,16	628,03
5.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	4,36	87,23	380,32
5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,36	6,55	28,93
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						<b>9.741,58</b>
6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	175,55	2.107,92
6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	158,44	1.901,28
6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	6,00	429,98	2.579,88
6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	491,35	2.948,10
6.5	C2534	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	2,00	90,78	181,56
6.6	C2536	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	22,84	22,84
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>8.629,20</b>
7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	13,00	188,27	2.447,53
7.2	C1562	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	8,00	66,86	534,88
7.3	C1537	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	11,00	67,65	744,15
7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 3MM2	SEINFRA	M	450,00	6,72	3.024,00
7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00	9,97	598,20
7.6	C0525	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	204,84	204,84
<b>8</b>	<b>PINTURA</b>						<b>21.033,82</b>
8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	563,21	3,83	2.157,03
8.2	C1814	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	563,21	17,04	9.597,10
8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	563,21	13,09	7.372,42
8.4	C1310	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO TIPO 'NOVACOR'	SEINFRA	M2	43,30	19,92	863,08
8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	47,04	16,99	793,21
8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	8,83	30,96	274,92
<b>9</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>2.430,21</b>
9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - LF 3,00m	SEINFRA	UN	1,00	259,40	259,40
9.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	193,82	8,93	1.730,81

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>ORRA:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNDS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>DATA:</b> 24/07/2021	<b>BDI:</b> 28,85%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNDS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>FORNTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 0071 COM DESINERVAÇÃO COMPOSIÇÕES PROPRIAS	<b>MDR:</b> 91,85%	<b>MBS:</b> 47,79%	<b>REF.:</b> 002221
<b>LOCAL:</b>	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO POMPEU SILVA MAGALHÃES - BOA ESPERANÇA					
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ					

COMISSÃO PERMANENTE  
 DE LICITAÇÕES  
 Nº 438/21  
 PM CARIRÉ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>244,35</b>
1.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	4,32	10,12	43,72
1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	27,75	7,23	200,63
<b>2</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS</b>						<b>4.539,99</b>
2.1	C1387	FORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA 16,80X 2,10m	SEINFRA	UN	7,00	648,57	4.539,99
<b>3</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>12.086,83</b>
3.1	C3005	MADIFRAVIMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	176,45	32,25	5.692,26
3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	176,45	36,24	6.394,56
<b>4</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>1.264,05</b>
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENFIRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	27,75	5,07	140,69
4.2	C1229	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENFIRAR, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	27,75	26,24	728,19
4.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PE15/PE14 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,32	84,83	366,47
4.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) PAREDE/PISO	SEINFRA	M2	4,32	6,55	28,73
<b>5</b>	<b>PISOS</b>						<b>1.928,33</b>
5.1	C3925	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M2	3,54	430,16	1.522,77
5.2	C4433	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PE15/PE14 P/ PISO	SEINFRA	M2	4,32	87,23	376,83
5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) PAREDE/PISO	SEINFRA	M2	4,32	6,55	28,73
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						<b>8.152,05</b>
6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	175,66	1.756,60
6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	158,44	1.584,40
6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	5,00	429,98	2.149,90
6.4	C1518	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COUNA, C. TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	491,35	2.456,75
6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	2,00	90,78	181,56
6.6	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO P. JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	22,84	22,84
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>5.907,60</b>
7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	13,00	188,27	2.447,51
7.2	C1562	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 15)W	SEINFRA	UN	8,00	66,86	534,88
7.3	C1567	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	11,00	67,65	744,15
7.4	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	45,00	6,72	302,40
7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	20,00	9,07	181,20
7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	204,84	204,84
<b>8</b>	<b>PINTURA</b>						<b>27.004,74</b>
8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	735,66	3,83	2.817,56
8.2	C1514	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	735,66	17,04	12.535,65
8.3	C3467	APLICAÇÃO DE LIQUILIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	735,66	13,09	9.629,79
8.4	C1310	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	35,42	19,02	673,69
8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72,64	16,90	1.234,15
8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	3,88	30,90	119,93
<b>9</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>10.392,09</b>
9.1	C8410	ALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	35,42	227,47	8.056,99
9.2	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	1,00	759,40	759,40
9.3	C1529	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	176,45	8,93	1.575,70

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>DBRA:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>DATA:</b> 24/11/2021	<b>BDI:</b> 26,85%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 1071 COM DESEMBOLSAU	<b>HORA:</b> 53,85%	<b>MEB:</b> 47,76%
<b>LOCAL:</b>	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BERROTE BRANCO		<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:</b>	0,90%	0,99%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ				
<b>REF.:</b>					05/2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
 FI. 4388  
 CARIRÉ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>345,95</b>
1.1	C1970	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	SEINFRA	M2	47,85	7,23	345,95
<b>2</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS</b>						<b>7.520,28</b>
2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10m)	SEINFRA	UN	5,00	648,57	3.242,85
2.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2,10m)	SEINFRA	UN	2,00	626,69	1.253,38
2.3	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10m)	SEINFRA	UN	5,00	604,81	3.024,05
<b>3</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>13.302,02</b>
3.1	C3005	MADEIRAMENTO DE TELHA CERÂMICA COM REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	194,19	32,26	6.264,57
3.2	C2200	RETELHAMENTO DE TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	194,19	36,24	7.037,45
	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>1.730,92</b>
4.1	C0776	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR (RACO 1:3 ESP. = 5mm) P/ PAREDE	SEINFRA	M2	47,85	5,07	242,80
4.2	C1220	EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR, RACO 1:3	SEINFRA	M2	47,85	29,24	1.405,58
4.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DE ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-3/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,20	84,53	271,45
4.4	C1120	REJUNTAMENTO DE ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) PAREDE/PISO	SEINFRA	M2	3,20	6,66	21,28
<b>5</b>	<b>PISOS</b>						<b>721,98</b>
5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK-13,5MPA COM PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,08	430,16	421,55
5.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DE ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-3/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	3,20	87,23	279,14
5.3	C1120	REJUNTAMENTO DE ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) PAREDE/PISO	SEINFRA	M2	3,20	6,66	21,28
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						<b>6.481,55</b>
6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	175,66	878,30
6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	158,44	792,20
6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	5,00	429,98	2.149,90
6.4	C1818	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, COM TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	491,35	2.456,75
6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	2,00	90,78	181,56
6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	22,84	22,84
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>5.959,02</b>
7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	19,00	188,27	3.577,13
7.2	C1967	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 15)W	SEINFRA	UN	8,00	66,88	534,88
7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	19,00	67,35	1.279,65
7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 5MM2	SEINFRA	M	15,00	6,72	100,80
7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	5,00	9,07	45,35
7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	V2	1,00	204,84	204,84
<b>8</b>	<b>PINTURA</b>						<b>27.224,77</b>
8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	756,47	3,63	2.765,99
8.2	C1974	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS COM MASSA	SEINFRA	M2	756,47	17,04	12.890,25
8.3	C0487	APLICAÇÃO DE LIQUILIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃO	SEINFRA	M2	756,47	13,09	9.902,19
8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	9,53	19,02	181,57
8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72,84	16,99	1.234,15
8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	3,52	30,98	109,05
<b>9</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>2.493,52</b>
9.1	C0380	BANCO DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO - L = 3,00m	SEINFRA	UN	1,00	759,40	759,40
9.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	194,19	8,93	1.734,12



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>ORRA:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNES E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>DATA:</b> 24/11/2021	<b>BDI:</b> 25,85%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNES E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
<b>LOCAL:</b>	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO ANTONIO DE BRITO - ARARIUS	SEINFRA	02/11 COM DEGRADAÇÃO	63,00%	47,75%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		COMPRIDOS PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
 P.M. CARIRÉ  
 Fl. 4388

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>833,69</b>
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	115,31	7,23	833,69
<b>2</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS</b>						<b>8.256,37</b>
2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10m)	SEINFRA	UN	9,00	648,57	5.837,13
2.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10m)	SEINFRA	UN	4,00	604,81	2.410,24
<b>3</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>8.777,59</b>
3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	128,14	32,26	4.138,20
3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	128,14	36,24	4.643,79
<b>4</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>3.887,53</b>
4.1	C0775	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP. = 9mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	115,31	5,97	688,62
4.2	C1229	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	115,31	26,24	3.025,73
4.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-3/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,03	84,53	257,03
4.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) PAREDE/PISO	SEINFRA	M2	3,03	6,56	20,15
<b>5</b>	<b>PISOS</b>						<b>1.497,64</b>
5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=15,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,19	430,16	511,89
5.2	C4433	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-3/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	19,50	87,23	915,92
5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) PAREDE/PISO	SEINFRA	M2	19,50	6,56	98,83
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						<b>8.051,27</b>
6.1	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	175,66	1.756,60
6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	158,44	1.584,40
6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	7,00	429,98	2.989,90
6.4	C1918	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	491,35	1.474,05
6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	90,78	90,78
6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	22,84	22,84
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>4.785,43</b>
7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	15,00	189,27	2.839,05
7.2	C1569	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 15)W	SEINFRA	UN	5,00	66,86	334,30
7.3	C1587	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	10,00	67,65	676,50
7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 5MM2	SEINFRA	M	30,00	6,72	201,60
7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	69,00	7,97	549,93
7.6	C0835	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	204,84	204,84
<b>8</b>	<b>PINTURA</b>						<b>18.258,99</b>
8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	474,05	3,83	1.815,61
8.2	C1914	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	474,05	17,04	8.077,81
8.3	C0487	APLICAÇÃO DE LIQUILIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	474,05	13,09	6.205,31
8.4	C1910	PINTURA P/ PISO À BASE LATEX ACRÍLICO TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	11,30	19,02	214,92
8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	40,32	16,99	685,04
8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	40,32	30,96	1.248,31
<b>9</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>1.903,69</b>
9.1	C0350	BANCO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	1,00	759,40	759,40
9.2	C1625	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	128,14	8,93	1.144,29



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>DATA:</b> 24/11/2021	<b>BDI:</b> 26,95%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 0,71 COM DEGRADAÇÃO EMPOGIGIÇÕES PRÓPRIAS	<b>HORA:</b> 93,85%	<b>MES:</b> 47,76%	<b>REF.:</b> 05/2021
<b>LOCAL:</b>	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUÍZ GONZAGA DA SILVA JUNCA					
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>297,14</b>
1.1	C1070	DEVOLUÇÃO DE REVESTIMENTO DIARGAYASSA	SEINFRA	M2	28,65	7,23	207,14
<b>2 ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS</b>							<b>10.588,03</b>
2.1	C1327	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10m)	SEINFRA	UN	7,00	648,57	4.539,93
2.2	C1325	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10m)	SEINFRA	UN	10,00	604,81	6.048,10
<b>3 COBERTURA</b>							<b>16.416,71</b>
3.1	C3905	MADEIRAMENTO PITELA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	239,66	32,26	7.731,43
3.2	C2700	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	239,66	36,24	8.685,28
<b>4 REVESTIMENTOS</b>							<b>1.144,04</b>
4.1	C0775	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 FSP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	28,65	5,07	145,25
4.2	C1229	EMPOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	28,65	26,04	751,78
4.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C. ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEIS/PEL4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,70	84,83	228,04
4.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,70	6,56	17,96
<b>5 PISOS</b>							<b>685,21</b>
5.1	C3075	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	9,95	430,16	412,95
5.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEIS/PEL4 P/ PISO	SEINFRA	M2	2,90	87,23	252,97
5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,90	6,56	19,29
<b>6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>							<b>8.061,27</b>
6.1	C1915	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	173,56	1.735,60
6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	158,44	1.584,40
6.3	C0349	RACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	5,00	429,38	2.146,90
6.4	C1615	LABORATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	491,35	2.456,75
6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	90,78	90,78
6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	22,84	22,84
<b>7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>6.747,79</b>
7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	25,00	188,27	4.706,75
7.2	C1562	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 15)W	SEINFRA	UN	13,00	68,86	895,18
7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	12,00	67,66	811,92
7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 5MM2	SEINFRA	M	15,00	6,72	100,80
7.5	C0574	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	5,00	9,97	54,42
7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	204,84	204,84
<b>8 PINTURA</b>							<b>20.978,89</b>
8.1	C2193	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	562,50	3,83	2.154,38
8.2	C1514	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SEMASSA	SEINFRA	M2	562,50	17,04	9.585,00
8.3	C3467	APLICAÇÃO DE LIQUILIBLHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	562,50	13,09	7.363,13
8.4	C1910	PINTURA P/ PISO À BASE LATEX ACRÍLICO TIPO "NOVADOR"	SEINFRA	M2	25,15	19,02	478,35
8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	65,14	16,99	1.103,72
8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	8,56	30,96	274,21
<b>9 SERVIÇOS DIVERSOS</b>							<b>1.920,39</b>
9.1	C0309	RANCO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	1,00	759,40	759,40
9.2	C1528	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	130,01	8,93	1.160,99





### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO JOSÉ DE BRITO-ALTO FELIZ	DATA	20/11/2017	60	20/11/2017
DESCRIÇÃO	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO JOSÉ DE BRITO-ALTO FELIZ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO JOSÉ DE BRITO-ALTO FELIZ				
CLIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO JOSÉ DE BRITO-ALTO FELIZ	138.233,25	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			26.309,31	26.309,31	26.309,31	26.309,31
2	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DEUSDETE RODRIGUES DE BRITO-ALTO DOS HONÓRIOS	95.370,19	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			21.330,03	21.330,03	21.330,03	21.330,03
3	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - JURG	61.930,39	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			15.482,60	15.482,60	15.482,60	15.482,60
4	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO POMPEU SILVA MAGALHÃES-BOA ESPERANÇA	90.722,22	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			22.680,51	22.680,51	22.680,51	22.680,51
5	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- SERROTE BRANCO	83.512,07	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			20.879,52	20.879,52	20.879,52	20.879,52
6	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO ANTONIO DE BRITO- ARARIUS	71.868,68	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			17.842,17	17.842,17	17.842,17	17.842,17
7	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ GONZAGA DA SILVA-FICA	94.671,78	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			21.167,95	21.167,95	21.167,95	21.167,95
8	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-TAPIUÍ	78.942,29	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			19.237,07	19.237,07	19.237,07	19.237,07
9	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -ALMAS	68.080,19	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			17.020,05	17.020,05	17.020,05	17.020,05
10	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- QACIMBRAS	90.464,90	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			15.116,20	15.116,20	15.116,20	15.116,20
11	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-SEDE	97.376,65	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			21.844,16	21.844,16	21.844,16	21.844,16
12	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANIL	78.820,51	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			19.705,13	19.705,13	19.705,13	19.705,13
13	CENTRO DE REABILITAÇÃO	78.677,05	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			19.619,26	19.619,26	19.619,26	19.619,26
14	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	324.982,95	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			31.245,99	31.245,99	31.245,99	31.245,99
	TOTAL ACUMULADO C/ BDI 26,85%	1.408.645,81	359.779,23	359.779,23	359.779,23	359.779,23

**WALISSON MARQUES DE VASCONCELOS**  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE 52676  
 RNP 061287310-2




## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS URS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>DATA:</b> 24/11/2021	<b>BDI:</b> 26,85%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS URS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>FUNTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 0,07 COM DESGONERACAO	<b>HDRA:</b> 60,80%	<b>MES:</b> 47,70%	<b>REF.:</b> 152021
<b>LOCAL:</b>						
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ					

### 1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12491	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	17,03	0,85
12543	SFRVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	12,75	6,38
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>7,23</b>
<b>VALOR:</b>						<b>7,23</b>



### 2.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	13,75	51,56
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	17,03	63,85
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	17,03	23,84
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,40000000	12,75	17,85
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>157,11</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01000000	55,35	0,55
10269	BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	134,71	134,71
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,90	1,55
10305	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,48	0,79
11031	DOBRAÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	20,23	60,69
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	37,72	37,72
11219	GUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,60000000	35,74	71,48
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,22	1,76
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	172,84	172,84
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	12,74	2,55
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	5,00000000	1,13	5,76
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>491,46</b>
<b>VALOR:</b>						<b>648,57</b>

### 2.2. C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	13,75	51,56
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	17,03	63,85
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	17,03	23,84
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,40000000	12,75	17,85
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>157,11</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01000000	55,35	0,55
10269	BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	134,71	134,71
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,90	1,55
10305	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,48	0,79



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>DATA:</b> 24/11/2021	<b>BDI:</b> 29,65%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>FONTE:</b> GEFRA	<b>VERSÃO:</b> 0,73 COM DESINERNAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	<b>HORA:</b> 42,95%	<b>MES:</b> 47,72%
<b>LOCAL:</b>	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	<b>REF.:</b>			
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ				

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	20,23	60,69
11165	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	37,72	37,72
11240	GUARNIÇÃO FEROSA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	35,74	71,48
11580	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 30VM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,22	1,76
11706	PORTA LISA DE CEDRO 0,60X2,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	129,08	129,08
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	12,74	2,55
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,13	6,78
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>447,73</b>
<b>VALOR:</b>						<b>604,81</b>

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
P.M. CARIRÉ

### 3.0905 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	13,75	13,75
10496	CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	17,03	17,03
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>30,78</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12408	PREGO 14X18 (1,1/2" x 14") (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	3,65000000	13,74	0,50
12410	PREGO 18X27 (2,1/2" x 10") (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	11,32	0,79
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,48</b>
<b>VALOR:</b>						<b>32,26</b>

### 3.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	17,03	18,73
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,10000000	12,75	14,03
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>32,76</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,58	3,48
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>3,48</b>
<b>VALOR:</b>						<b>36,24</b>

### 4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	17,03	1,70
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,15000000	12,75	1,91
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>3,61</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00810000	53,35	0,34
10865	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,46	1,12
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,46</b>
<b>VALOR:</b>						<b>5,07</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>DATA:</b> 24/11/2021	<b>BDI:</b> 25,85%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 001	<b>HORA:</b> 41,76%	<b>REF.:</b> 10/2021
<b>LOCAL:</b>	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:</b>	0,84%	1,01%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ				

### 4.2. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	17,03	10,22
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	12,75	7,65
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>17,87</b>

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0176	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	418,37	10,46
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>10,46</b>

**VALOR: 28,33**

### 5.1. C3925 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	17,03	34,06
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	6,00000000	12,75	75,50
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>110,56</b>

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C9639	CONCRETO PAV. FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	319,60	319,60
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>319,60</b>

**VALOR: 430,16**

### 6.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10943	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	13,75	41,25
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,65	49,95
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,50000000	12,75	31,88
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>123,11</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00550000	61,27	0,21
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	0,90	2,25
10865	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,45	1,13
10884	COI OVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,48	0,96
10935	COI OVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,44	5,76
11293	JOELHO PVC ROSCAVE. DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,08	4,08
11412	LUBA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,50000000	1,27	2,54
11426	LUBA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,43	2,43
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,73	2,73
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,45	2,94
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	5,50	27,50
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>52,55</b>

**VALOR: 175,66**



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>DATA:</b> 24.11.2021	<b>BDI:</b> 25,65%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
<b>LOCAL:</b>	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	SEINFRA	0,01 CON DESONERACAO	42,00%	47,00%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0,00%	1,00%
<b>REF.:</b>					04/2021

### 6.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	13,75	41,25
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,66	49,98
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,50000000	12,75	31,88
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>123,11</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	3,00000000	61,27	0,25
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Kg	3,00000000	0,90	2,70
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Kg	3,00000000	0,46	1,38
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,14	2,28
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,53	1,53
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,05	5,05
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1,12')	SEINFRA	UN	1,00000000	1,96	1,96
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4')	SEINFRA	UN	1,00000000	9,70	9,70
12183	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	8,88	2,93
12184	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1,12') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,21	4,82
12185	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	5,45	2,73
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>35,33</b>
<b>VALOR:</b>						<b>158,44</b>

### 6.3. C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	13,75	27,50
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,66	33,32
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>60,82</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10179	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	121,77	121,77
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	171,77	171,77
10845	CONEXÃO 4"x40MM PARA BACIA COM SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	20,48	20,48
11081	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	14,52	14,52
11082	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	4,47	4,47
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,23	0,13
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	6,15	12,30
11825	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	23,74	23,74
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>369,16</b>
<b>VALOR:</b>						<b>429,98</b>

### 6.4. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	13,75	45,38



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>DATA:</b> 24/11/2021	<b>BDI:</b> 29,85%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MEG:</b>	<b>REF.:</b>
<b>LOCAL:</b>	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	SEINFRA	0231 UN DE GERAL	40,25%	47,72%	02/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,66	54,98
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>199,36</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11981	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	14,52	29,04
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,23	0,26
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	180,20	180,20
11579	PARAFUSO CROMADO P FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	6,15	12,30
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN "X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	105,78	105,78
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	63,41	63,41
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>399,99</b>
<b>VALOR:</b>						<b>491,35</b>

### 6.5. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	13,75	8,94
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,66	10,83
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>19,77</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,23	0,06
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	70,95	70,95
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>71,01</b>
<b>VALOR:</b>						<b>90,78</b>

### 6.6. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	13,75	6,88
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	16,66	4,17
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>11,05</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,23	0,23
12133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	11,56	11,56
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>11,79</b>
<b>VALOR:</b>						<b>22,84</b>

### 7.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	13,75	41,25
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	17,03	51,09
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	12,75	31,88
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>124,22</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS URS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>DATA:</b> 24/11/2021	<b>BDI:</b> 29,85%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS URS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>FUNTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 0,21 COM DEGENERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	<b>HDRA:</b> 43,65%	<b>MES:</b> 47,73%	<b>REF.:</b> 01/2021
<b>LOCAL:</b>	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE					

I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,61	19,32
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X1" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,44	1,44
I0425	CAIXA PASSAG. CHAPA C/IMPACTA PARAF. 100X100X100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	8,37	8,37
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELE PRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,65	1,65
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	7,79	0,78
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,87	8,61
I1105	ESPelho 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,14	2,14
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,67	2,01
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARA FIO 1 TOMADA 2 POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	18,28	18,28
I1409	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELE PRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,72	1,44
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>64,35</b>
<b>VALOR:</b>						<b>188,27</b>

### 7.2. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 15)W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0942	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	13,75	15,13
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	17,03	18,73
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>33,86</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 15)W	SEINFRA	UN	1,00000000	33,00	33,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>33,00</b>
<b>VALOR:</b>						<b>66,86</b>

### 7.3. C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0942	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	13,75	15,13
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	17,03	18,73
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>33,86</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	33,79	33,79
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>33,79</b>
<b>VALOR:</b>						<b>67,65</b>

### 7.4. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0942	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	13,75	1,79
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	17,03	2,21
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>4,00</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,67	2,72
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>2,72</b>
<b>VALOR:</b>						<b>6,72</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>DATA:</b> 24/11/2021	<b>BDI:</b> 25,85%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>FORTE:</b> SEINFRA	<b>VCRSÃO:</b> 0,71 COM DEPRECIAÇÃO
<b>LOCAL:</b>	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	<b>HORA:</b> 0,355% 47,0%	<b>RES:</b> 0,60% 9,1%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	<b>REF.:</b> 15/06/21	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
FI. 4398  
PM CARIRÉ

<b>VALOR:</b>	6,72
---------------	------

### 7.5. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	13,75	1,93
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	17,03	2,38
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						4,31

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	4,67	4,75
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						4,75
<b>VALOR:</b>						9,07

### 7.6. C0635 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	17,03	54,50
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	4,00000000	12,75	51,25
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						105,75

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09900000	53,35	5,28
13441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,00000000	0,90	9,00
10885	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	0,48	8,28
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	153,00000000	0,48	76,32
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						99,08
<b>VALOR:</b>						204,84

### 8.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,30000000	12,75	3,83
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						3,83
<b>VALOR:</b>						3,83

### 8.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	12,75	4,51
12385	PINTOR	SEINFRA	H	0,46000000	17,03	8,31
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						11,82

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	ACUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	14,10	0,71
11347	LIXA PARA MADEIRA MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,45	0,11
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	9,77	1,17
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	20,15	3,43





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>DATA:</b> 24/11/2021	<b>BDI:</b> 29,85%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 0,01 COM DESEMPENHO
<b>LOCAL:</b>	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	<b>HORA:</b> 20,85%	<b>MES:</b> 47,70%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:</b> 6,99%	<b>REF.:</b> 6,95%



TOTAL MATERIAL	5,42
VALOR:	17,04

### 8.3. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	13,75	2,48
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	17,03	3,41
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>5,89</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	14,06	6,75
11347	LIXA PARA MADEIRA MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,45	0,45
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>7,20</b>
<b>VALOR:</b>						<b>13,09</b>

### 8.4. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	17,03	8,52
12513	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	12,75	5,10
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>13,62</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12987	TINTA LATEX ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,20000000	29,15	5,84
10164	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	4,46	0,36
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>6,20</b>
<b>VALOR:</b>						<b>19,82</b>

### 8.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	13,75	4,81
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,03	6,81
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>11,62</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19035	AGLARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	14,10	0,56
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,49	3,28
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NI/VELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	10,40	1,35
11347	LIXA PARA MADEIRA MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,45	0,18
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>5,37</b>
<b>VALOR:</b>						<b>16,99</b>

### 8.6. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	13,75	4,13



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNBS E PREDIÇOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>DATA:</b> 24/11/2021	<b>BDI:</b> 26,65%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNBS E PREDIÇOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - DIVERSAS LOCALIDADES	<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	SEINFRA	COM. COM. DESONERACÃO	42,89%	47,75%	09/2021
<b>CLIFNTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	6,00%	1,15%	

12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	17,03	13,62
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>24,62</b>

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	14,10	0,42
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,49	3,28
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	LN	0,30000000	1,39	0,42
12295	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	18,52	2,22
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>6,34</b>
<b>VALOR:</b>						<b>30,96</b>

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
 EL. 4400  
 PM CARIRÉ

<b>9.2. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)</b>						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3.00M	SEINFRA	LN	1,00000000	759,40	759,40
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>759,40</b>
<b>VALOR:</b>						<b>759,40</b>

<b>9.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)</b>						
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	12,75	8,93
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>8,93</b>
<b>VALOR:</b>						<b>8,93</b>

*(Handwritten Signature)*