



CARTA PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Cariré - Ce.
Comissão Permanente de Licitação



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SMC-TP

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas. A nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preços em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiveram sido cometidos na preparação da mesma.

Propomos o Preço Global R\$ 297.753,09 Duzentos e Noventa e Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Três reais e Nove Centavos), conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução de até 120 (cento e vinte) dias.

Item	SERVIÇO	VALOR TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE.	R\$ 297.753,09
	PREÇO GLOBAL R\$ 297.753,09 Duzentos e Noventa e Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Três reais e Nove Centavos).	

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, através de seu representante legal Sr. MARCILO MAGALHÃES DO NASCIMENTO, RG nº 99031073734 e CPF nº 660.374.843-68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos, que, nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados imediatamente, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Meruoca, 26 de abril de 2022.


Ellus Serviços Ltda
Marcilo Magalhães do Nascimento
Socio - Administrador
CPF: 660.374.843-68

End.: Rua João Batista de Araújo, nº 255, Distrito de Camilos - Meruoca-CE.

CNPJ nº 26.723.179.0001-07 / Telefone: (88) 99497-2259

E-Mail: ellusservicosltada@gmail.com

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be the main body of the document.

Third block of faint, illegible text, continuing the main body of the document.


Final block of faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or footer.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 27/04/2022



DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE
LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2022/SMC-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	149,93	40,29	190,22	2.282,64
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
2.1	C1048	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	SEINFRA	M2	1.248,00	4,36	1,17	5,53	6.901,44
2.2	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	SEINFRA	M2	438,40	15,39	4,14	19,53	8.561,95
2.3	C1086	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	94,13	22,69	6,10	28,79	2.710,00
3	PISOS								
3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	532,53	37,54	10,09	47,63	25.364,40
3.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	532,53	113,59	30,52	144,11	76.742,90
3.3	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	146,59	29,35	7,89	37,24	5.459,01
4	COBERTA								
4.1	C3859	MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	1.248,00	10,79	2,90	13,69	17.085,12
4.2	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP =0,7MM	SEINFRA	M2	124,80	60,48	16,25	76,73	9.575,90
5	PINTURA								
5.1	C3095	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	SEINFRA	M2	1.248,00	6,16	1,66	7,82	9.759,36
5.2	C2900	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	SEINFRA	M2	1.248,00	20,47	5,50	25,97	32.410,56
5.3	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER	SEINFRA	M2	1.248,00	9,21	2,47	11,68	14.576,64
6	DIVERSOS								
									73.150,53

PLANILHA ORÇAMEN TÁRIA


DATA : 27/04/2022



DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
TOMADA DE PREÇOS N.º:	001/2022/SMC-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
6.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	203,10	283,89	76,28	73.150,53
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
7.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	4,00	2.595,70	697,46	13.172,64
VALOR BDI: 63.053,18 VALOR TOTAL: 297.753,09 Duzentos e Noventa e Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Três reais e Nove centavos								




 FRANCISCO MARCELINO DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 51.506-DICE
 RNP 0612308928


**RESUMO DO ORÇAMENTO**DATA :
27/04/2022

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº:	001/2022/SMC-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.282,64	0,77
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	18.173,39	6,10
3	PISOS	107.566,31	36,13
4	COBERTA	26.661,02	8,95
5	PINTURA	56.746,56	19,06
6	DIVERSOS	73.150,53	24,57
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.172,64	4,42
		VALOR BDI:	63.063,18 100,00
		VALOR TOTAL:	297.753,09


**Duzentos e Noventa e Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Três reais e Nove centavos**


FRANCISCO MARCELO DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
51506-D/CE
RNP 0612308928

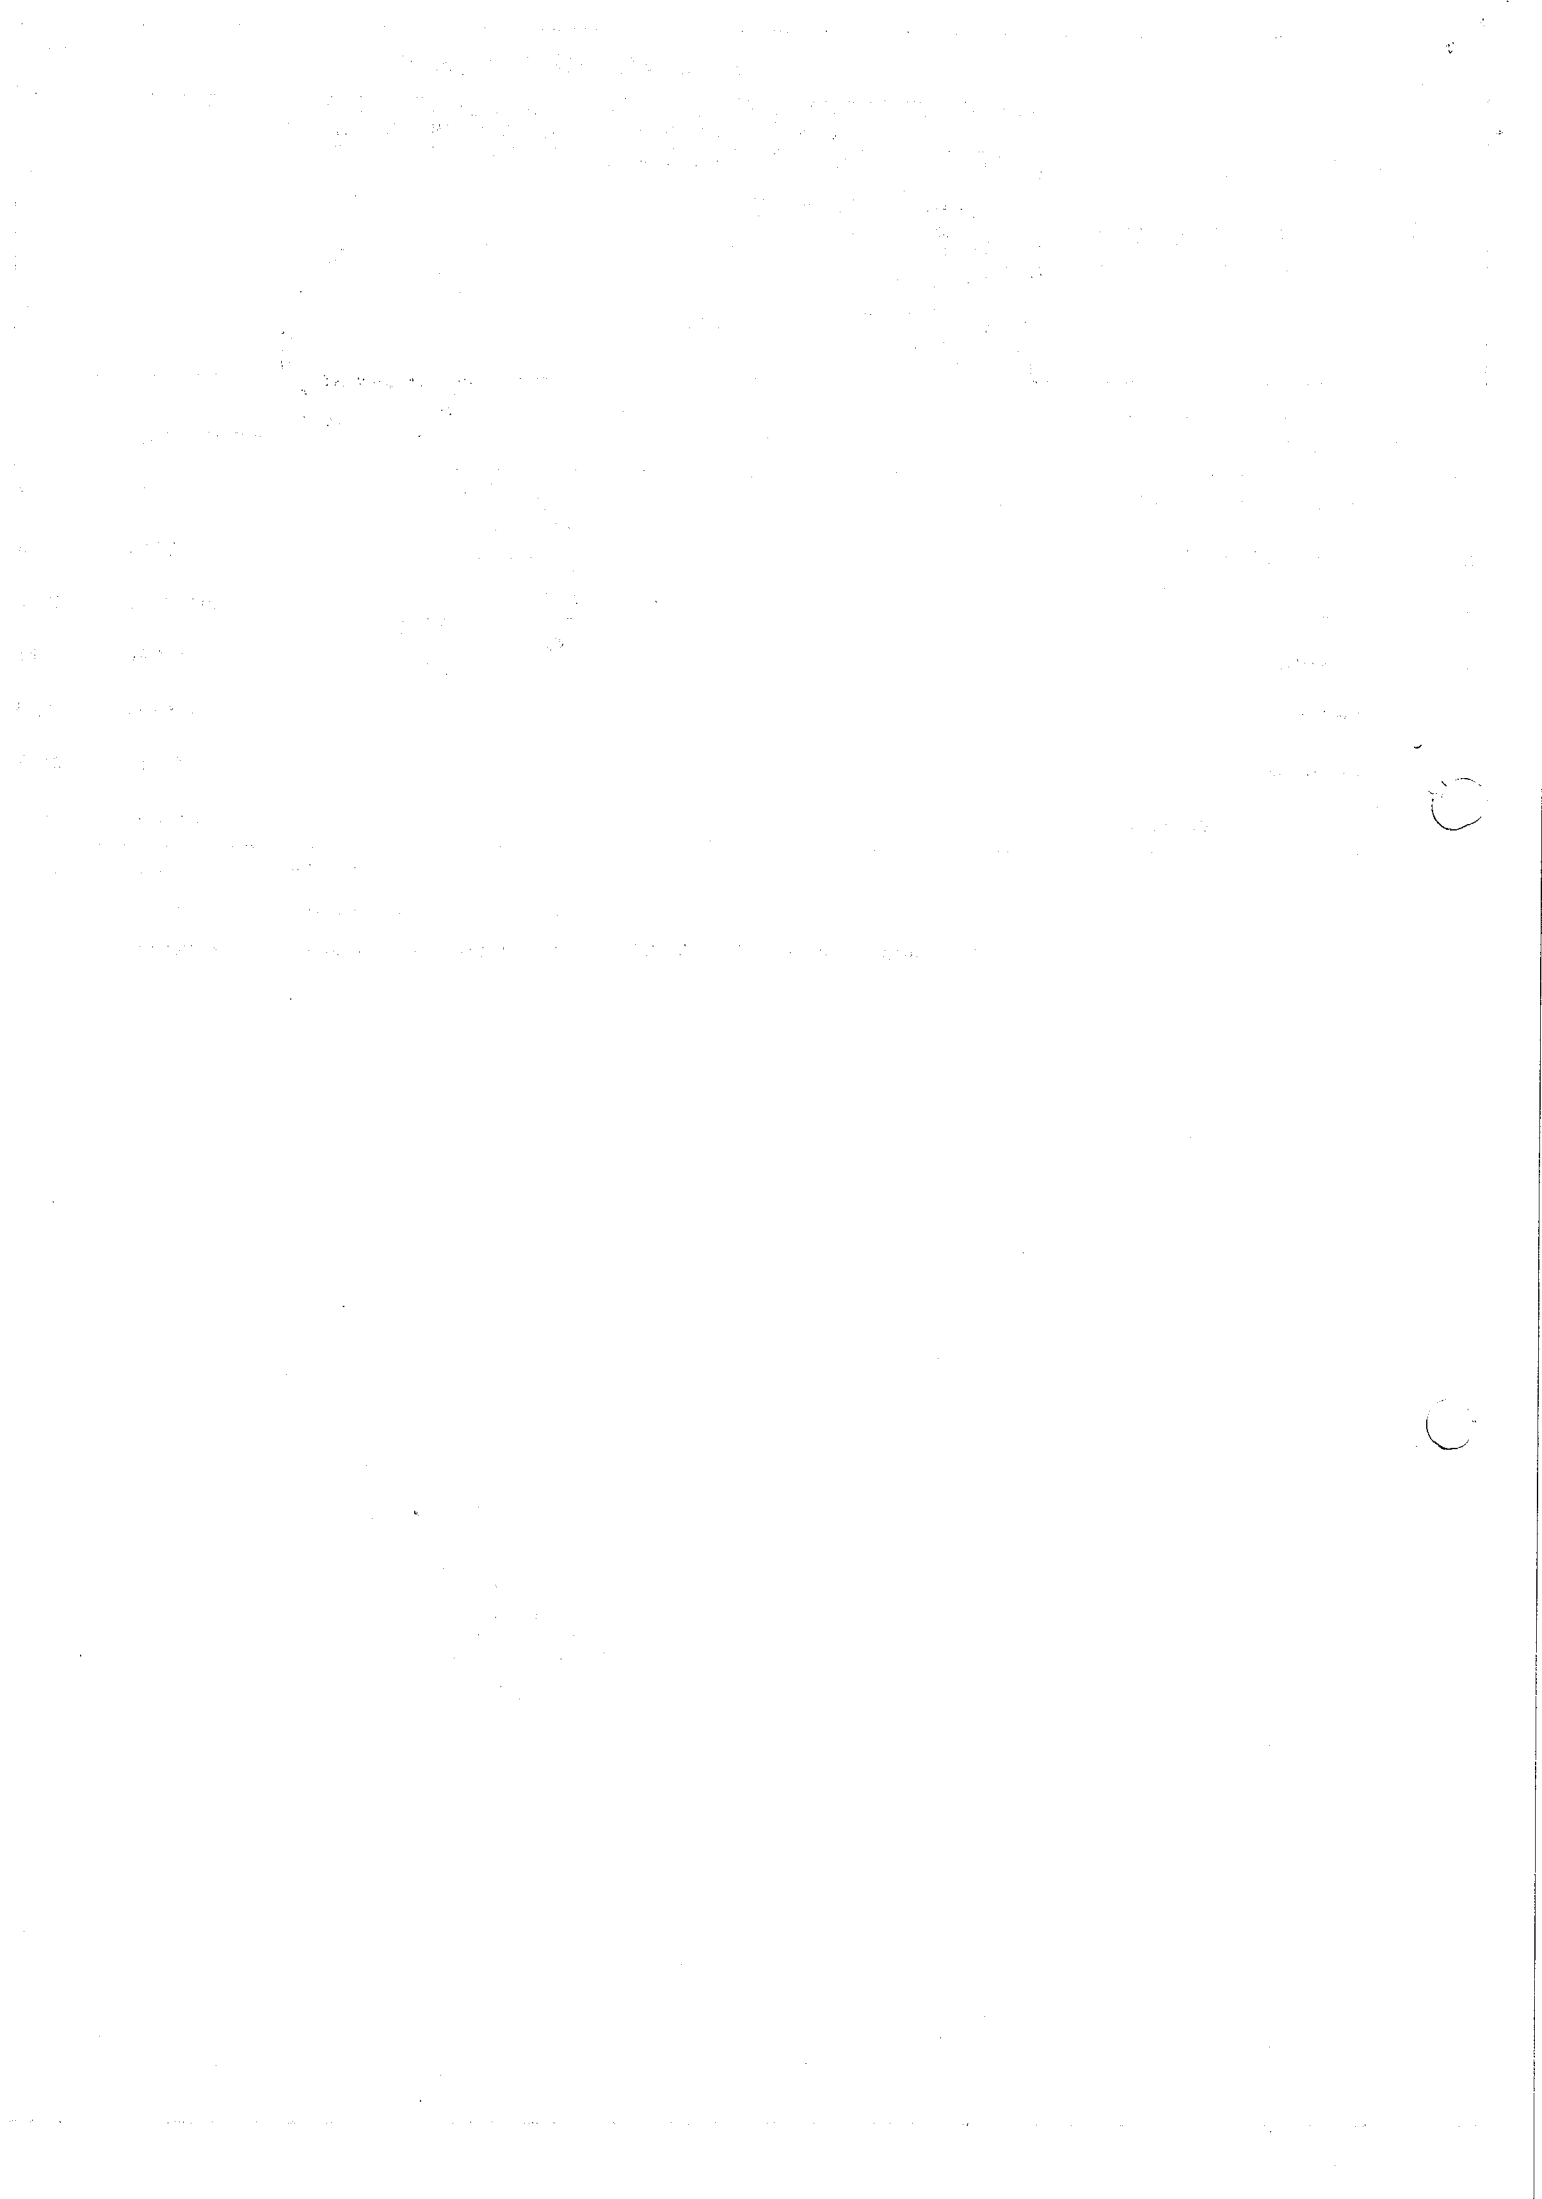

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
27/04/2022

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº:	001/2022/SMC-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS

**1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98000000	15,5500	30,7890
TOTAL MAO DE OBRA:						30,7890

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,2300	35,9346
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,7400	24,7400
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,4800	56,1600
1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,3800	2,3070
TOTAL MATERIAL:						119,1416

VALOR:	149,93
VALOR BDI (26.87%):	40,29
VALOR COM BDI:	190,22

2.1. C1046 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24750000	15,5500	3,8486
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,02475000	20,7700	0,5141
TOTAL MAO DE OBRA:						4,3627

VALOR:	4,36
VALOR BDI (26.87%):	1,17
VALOR COM BDI:	5,53

2.2. C2716 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,99000000	15,5500	15,3945
TOTAL MAO DE OBRA:						15,3945

VALOR:	15,39
VALOR BDI (26.87%):	4,14
VALOR COM BDI:	19,53

2.3. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12870000	20,7700	2,6731
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,28700000	15,5500	20,0129
TOTAL MAO DE OBRA:						22,6860

VALOR:	22,69
VALOR BDI (26.87%):	6,10
VALOR COM BDI:	28,79

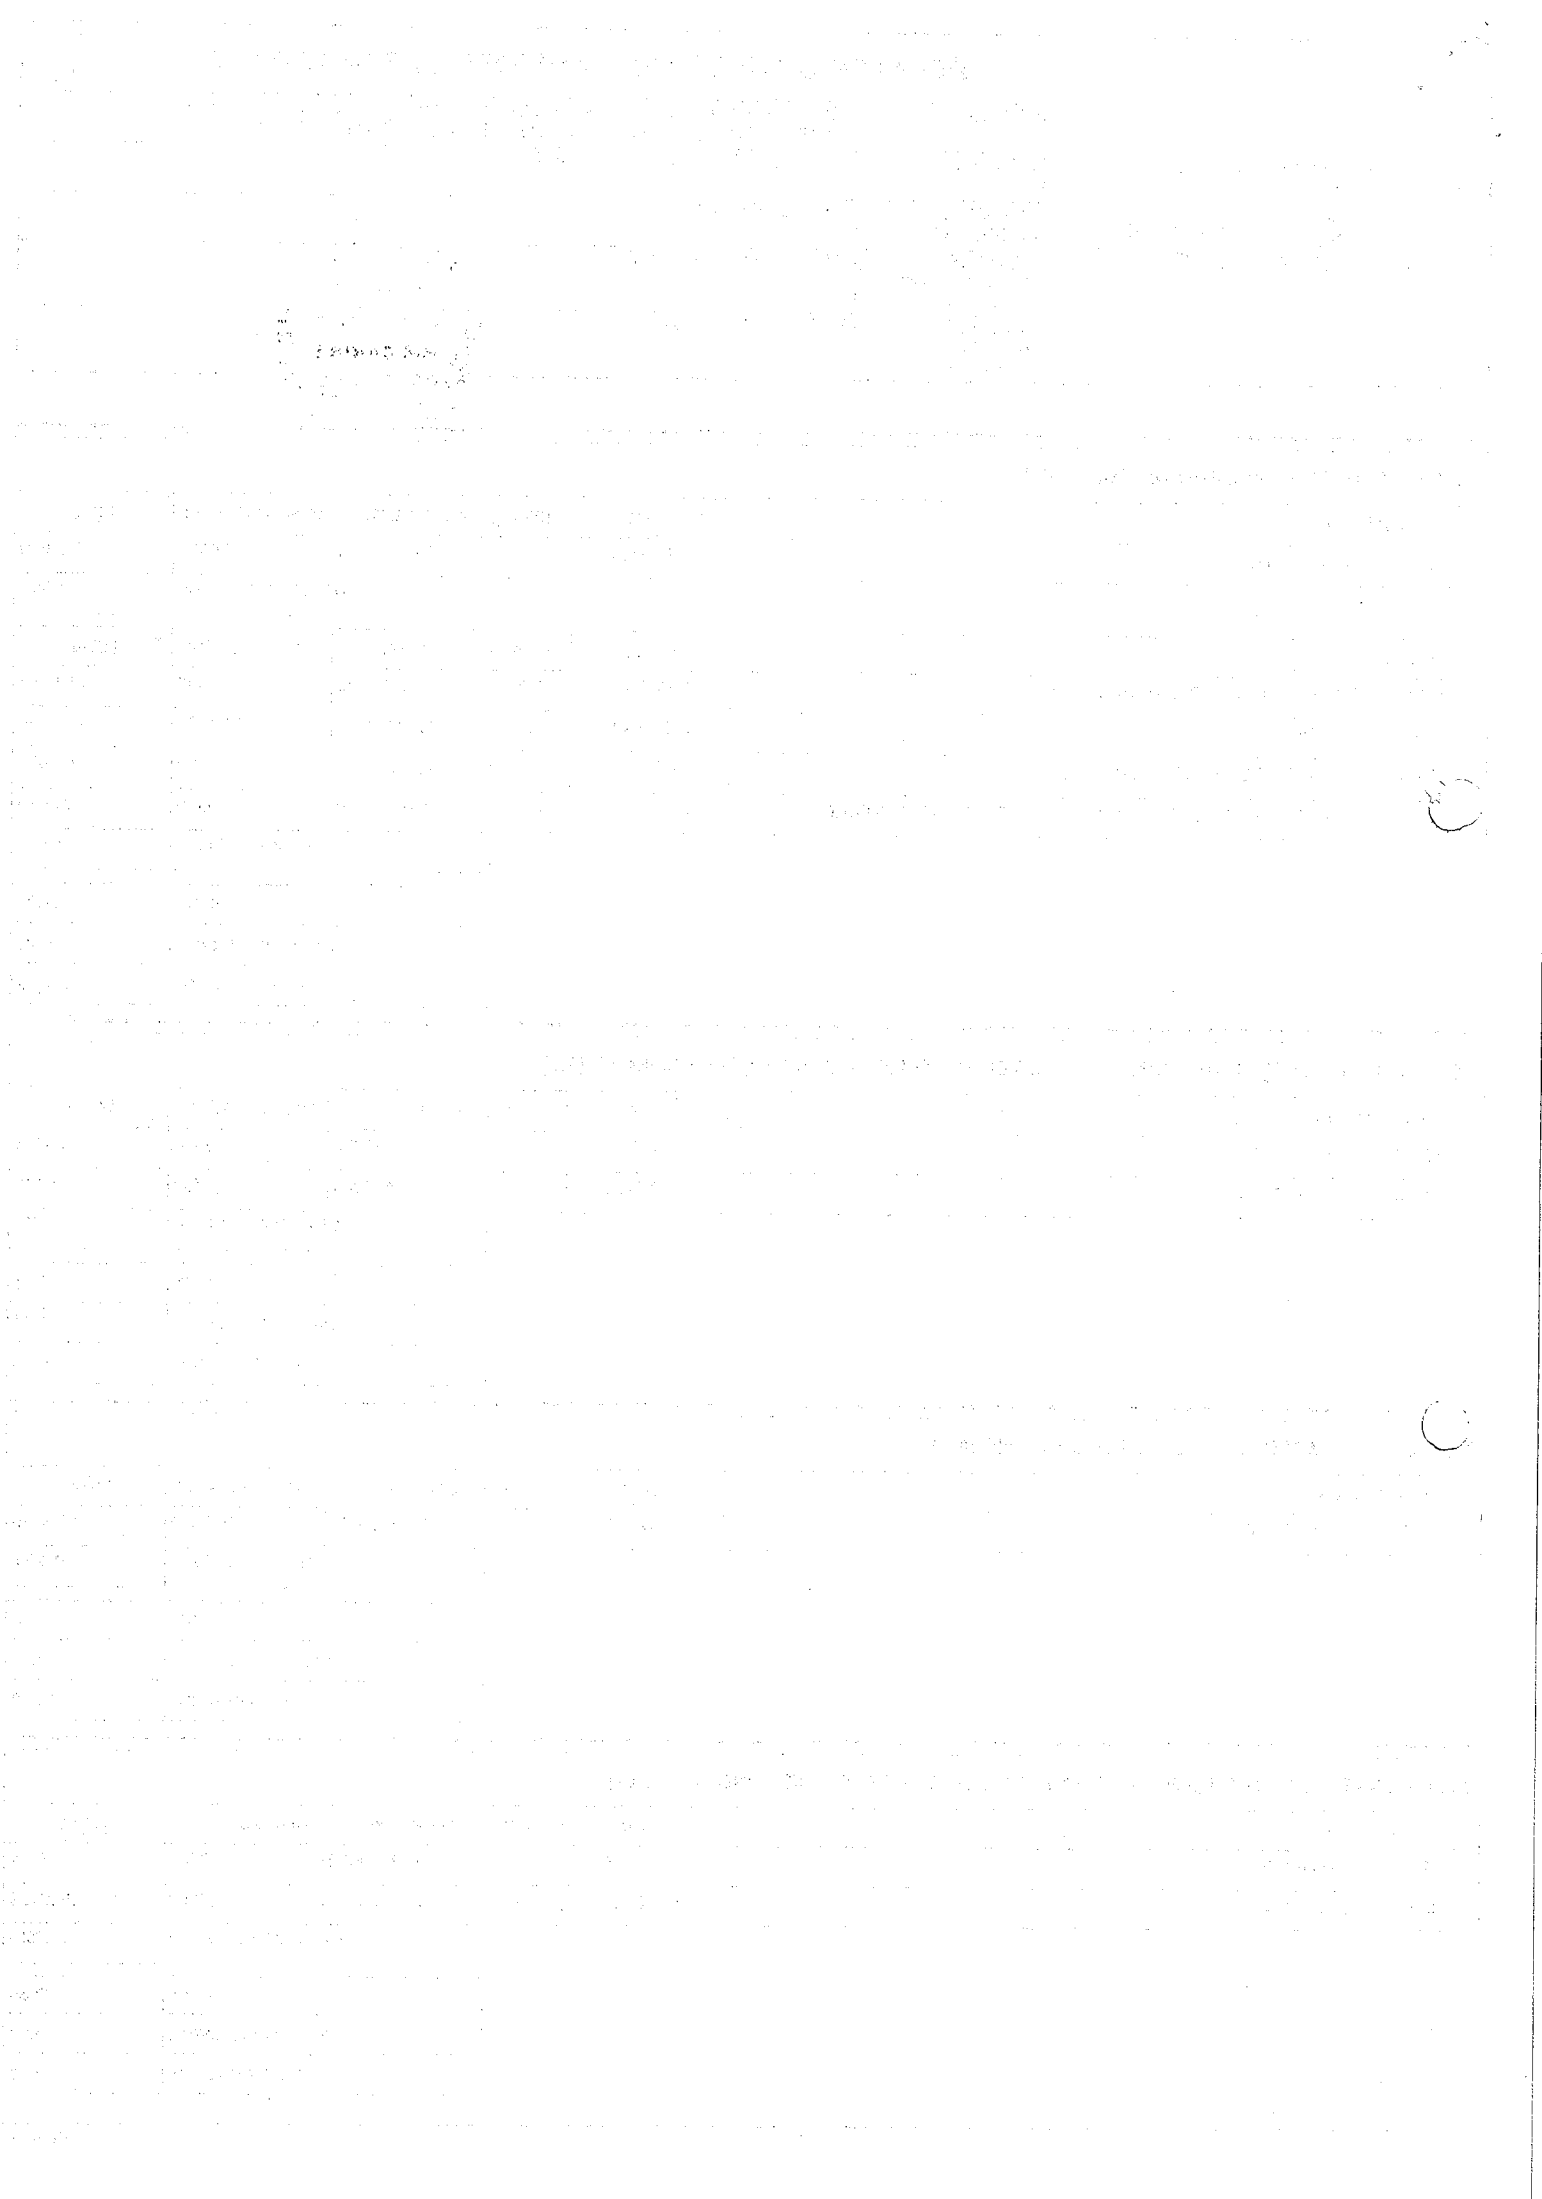

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
27/04/2022


DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº:	001/2022/SMC-TP
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRazo DE VÁLIDe DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS

**3.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)**

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	22,0900	0,7952
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,7952
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39600000	20,7700	8,2249
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08900000	15,5500	16,9340
TOTAL MAO DE OBRA:						25,1589
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	66,8300	2,2188
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	75,4300	3,3189
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,5500	6,0500
TOTAL MATERIAL:						11,5877
VALOR:						37,54
VALOR BDI (26.87%):						10,09
VALOR COM BDI:						47,63


3.2. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	1,2300	0,2460
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,8600	0,6880
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,9340
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,48500000	20,7700	30,8435
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,18800000	20,7700	24,6748
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,18800000	15,5500	18,4734
TOTAL MAO DE OBRA:						73,9917
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,4800	10,0800
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	73,9700	2,2191
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	16,0000	2,4000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,5500	14,6190
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7'	SEINFRA	UN	0,03000000	18,0300	0,5409
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	36,4400	3,6440
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	34,8200	1,7410
11316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,3700	3,4250
TOTAL MATERIAL:						38,6690
VALOR:						113,59
VALOR BDI (26.87%):						30,52

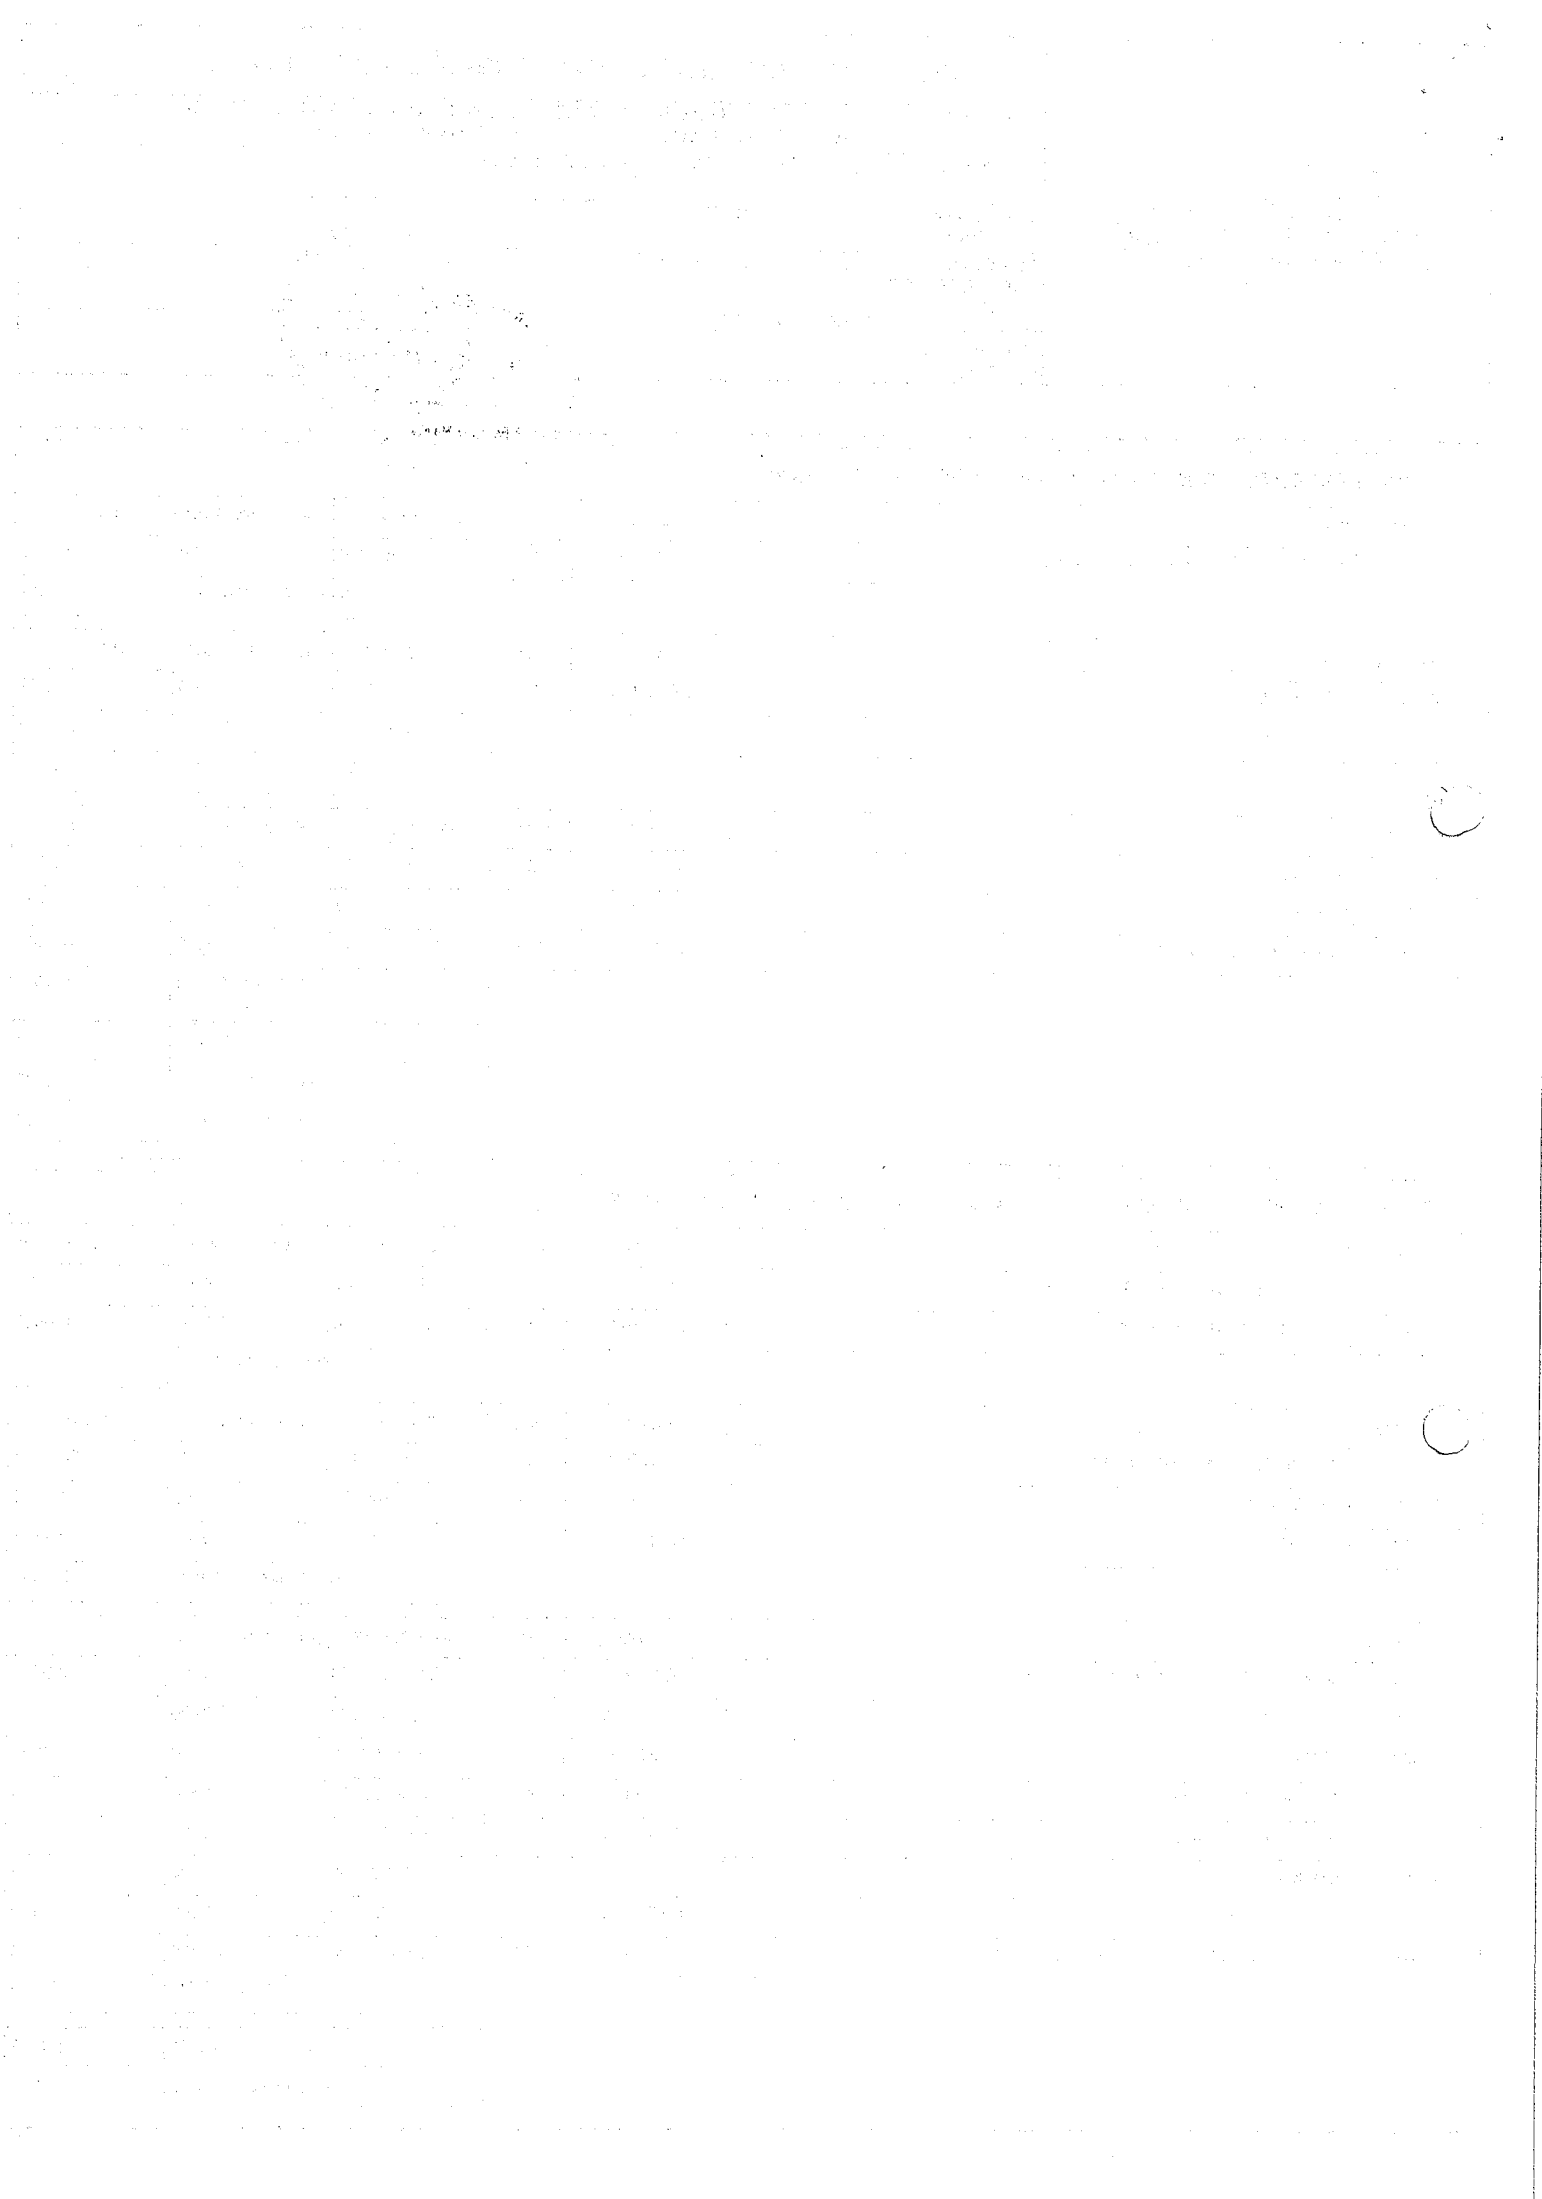

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
27/04/2022

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº:	001/2022/SMC-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS



VALOR COM BDI: 144,11

3.3. C1040 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,49500000	16,7700	8,3012
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,99000000	20,7700	20,5623
TOTAL MAO DE OBRA:						28,8635

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	16,2400	0,4872
TOTAL MATERIAL:						0,4872
VALOR:						29,35
VALOR BDI (26.87%):						7,89
VALOR COM BDI:						37,24

4.1. C3859 - MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,29700000	20,7700	6,1687
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29700000	15,5500	4,6184
TOTAL MAO DE OBRA:						10,7871

VALOR:	10,79
VALOR BDI (26.87%):	2,90
VALOR COM BDI:	13,69

4.2. C4827 - TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,29700000	16,7700	4,9807
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,29700000	20,7700	6,1687
TOTAL MAO DE OBRA:						11,1494

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUOLA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,8000	5,4000
I1920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,2700	0,8100
I9141	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	SEINFRA	M2	1,10000000	39,2000	43,1200
TOTAL MATERIAL:						49,3300

VALOR:	60,48
VALOR BDI (26.87%):	16,25
VALOR COM BDI:	76,73


5.1. C3095 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39600000	15,5500	6,1578

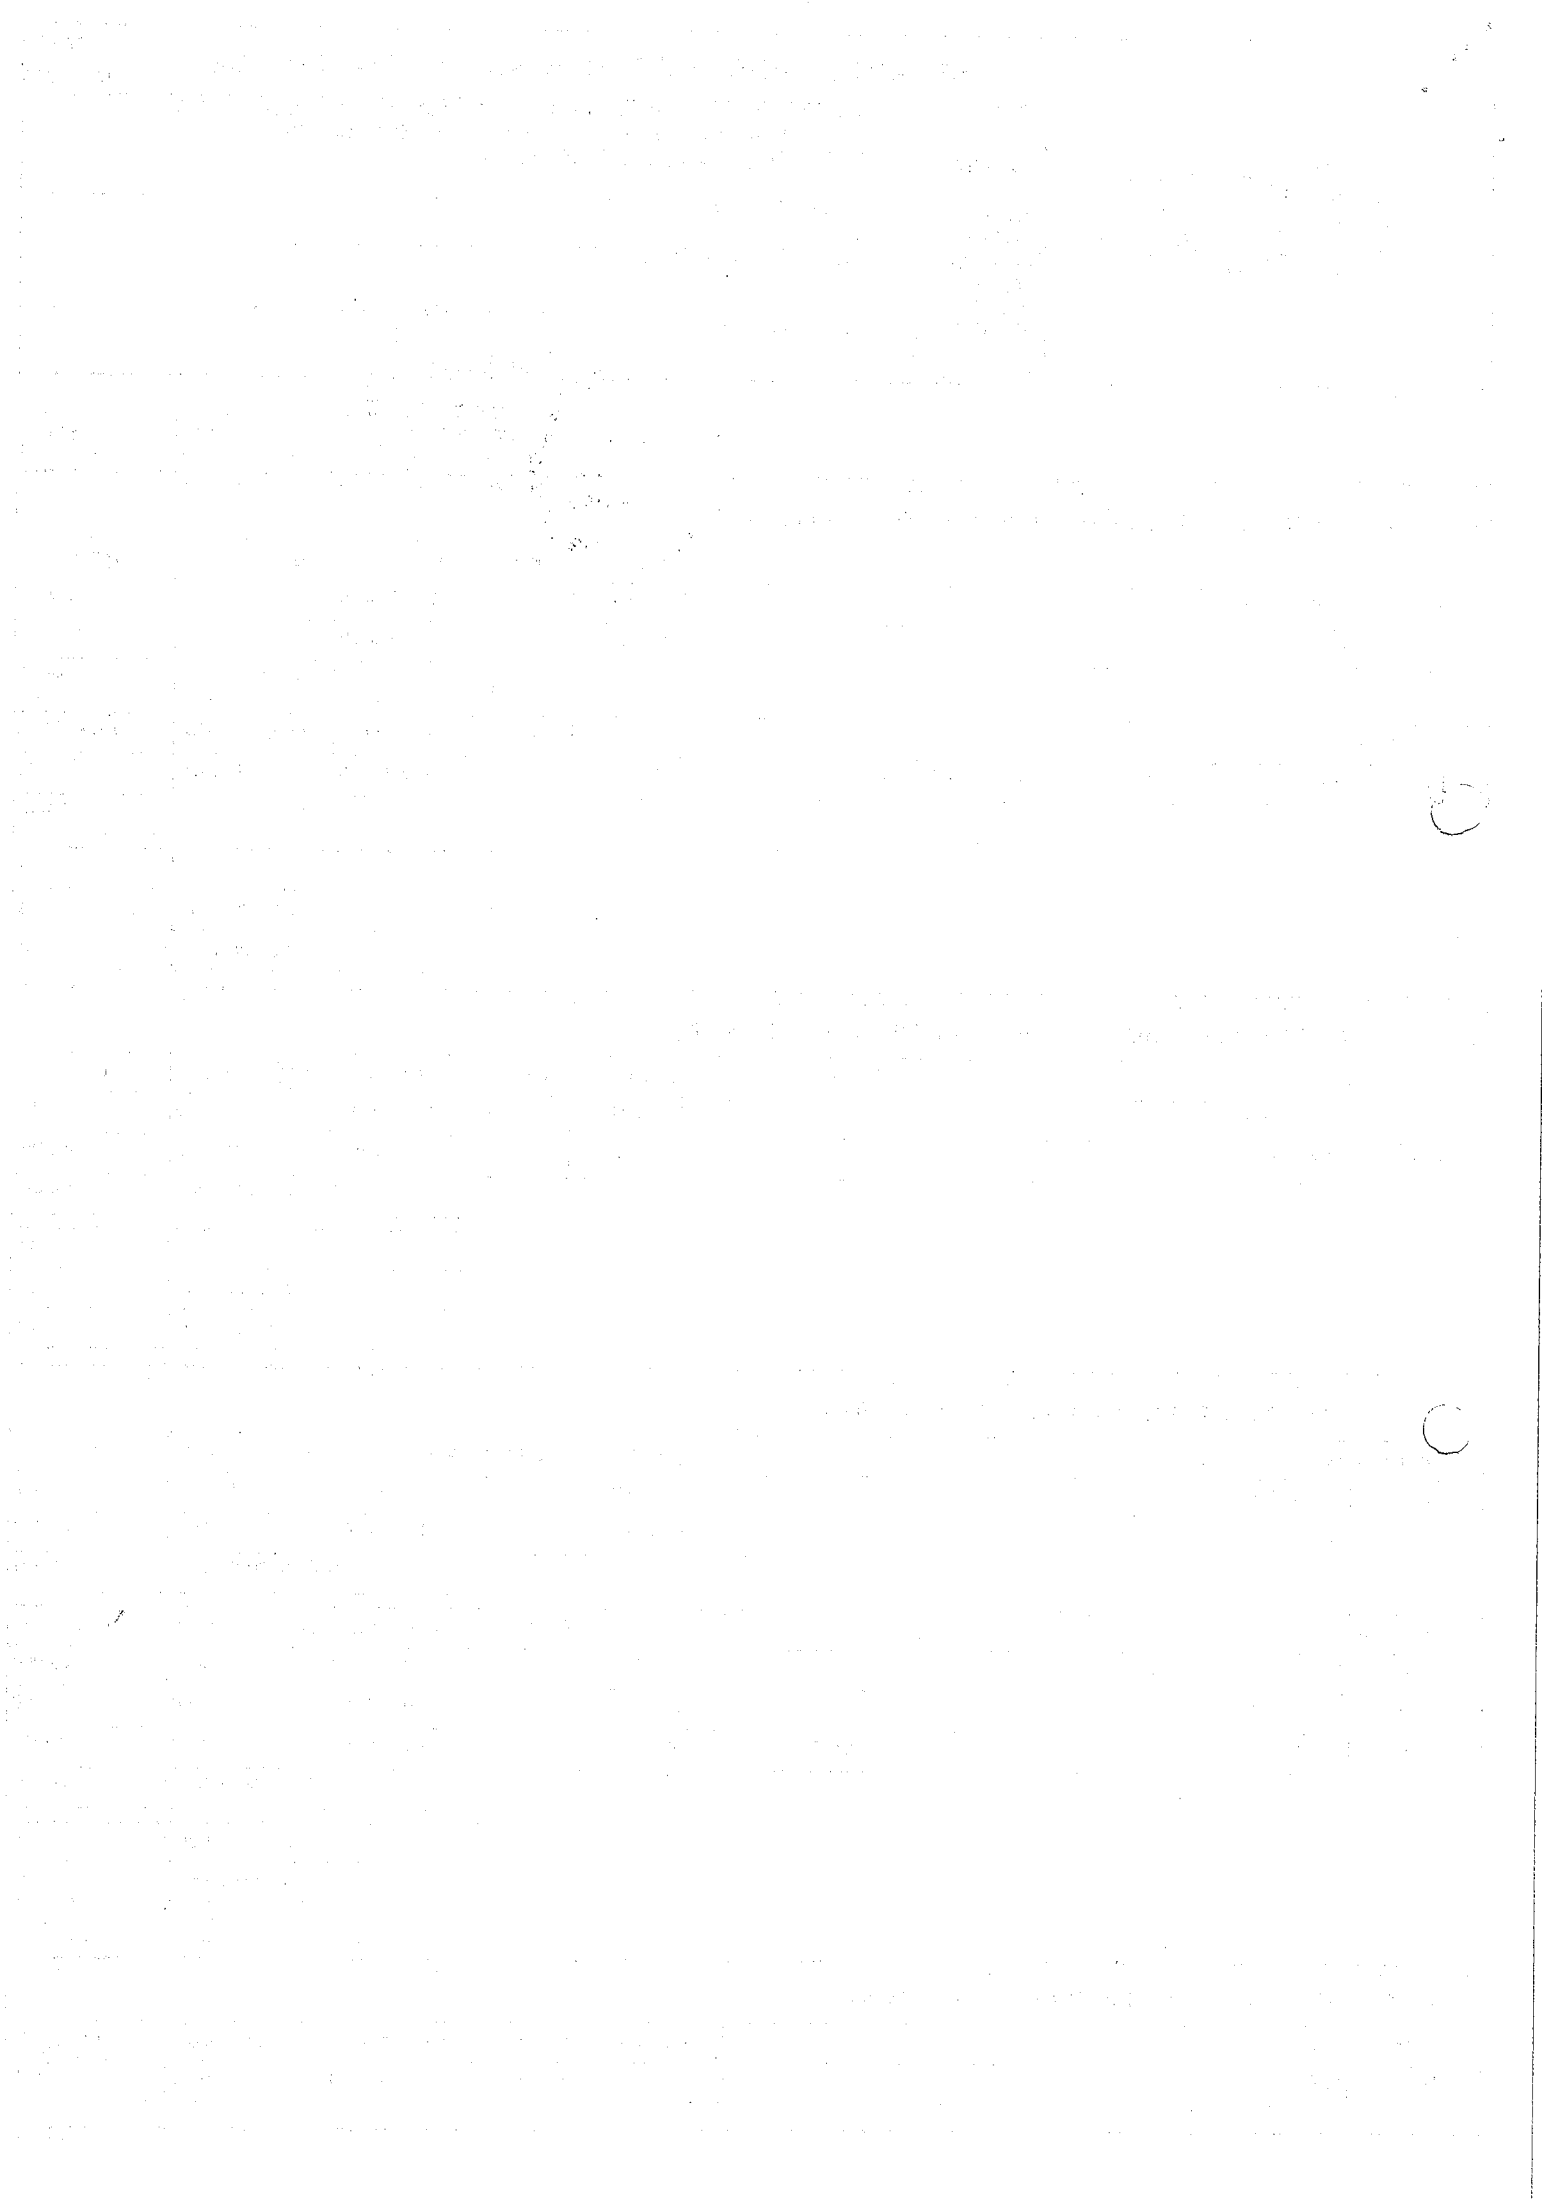

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
27/04/2022

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº:	001/2022/SMC-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS



TOTAL MAO DE OBRA:	6,1578
VALOR:	6,16
VALOR BDI (26.87%):	1,66
VALOR COM BDI:	7,82

5.2. C2900 - PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39600000	20,7700	8,2249
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19800000	15,5500	3,0789
TOTAL MAO DE OBRA:						11,3038

MATERIAL	MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2355	INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI2020	SEINFRA	L	0,30000000	30,5600	9,1680
TOTAL MATERIAL:						9,1680
VALOR:						20,47
VALOR BDI (26.87%):						5,50
VALOR COM BDI:						25,97

5.3. C1281 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)


MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,06930000	16,7700	1,1622
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,12870000	20,7700	2,6731
TOTAL MAO DE OBRA:						3,8353

MATERIAL	MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03300000	17,0200	0,5617
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17600000	24,7400	4,3542
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	1,6700	0,4593
TOTAL MATERIAL:						5,3752
VALOR:						9,21
VALOR BDI (26.87%):						2,47
VALOR COM BDI:						11,68

6.1. C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,49500000	16,7700	8,3012
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,89100000	16,7700	14,9421
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,48500000	20,7700	30,8435
TOTAL MAO DE OBRA:						54,0868

MATERIAL	MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	9,0100	1,3515
I0100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07000000	10,4200	0,7294




C

C

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA:
27/04/2022

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº:	001/2022/SMC-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS




Item	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,12000000	24,7400	2,9688
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	81,9000	12,2850
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,05000000	17,4200	18,2910
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	2,73000000	70,3100	191,9463
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10000000	22,3500	2,2350
TOTAL MATERIAL:						229,8070
VALOR:						283,89
VALOR BDI (26.87%):						76,28
VALOR COM BDI:						360,17

7.1. CXXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	47,52000000	27,34	1.299,20
I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	15,84000000	81,85	1.298,50
TOTAL MAO DE OBRA:						2.595,70
VALOR:						2.595,70
VALOR BDI (26.87%):						697,46
VALOR COM BDI:						3.293,16

Francisco
FRANCISCO MARCELO DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
51506-DICE
RNP 0612308928

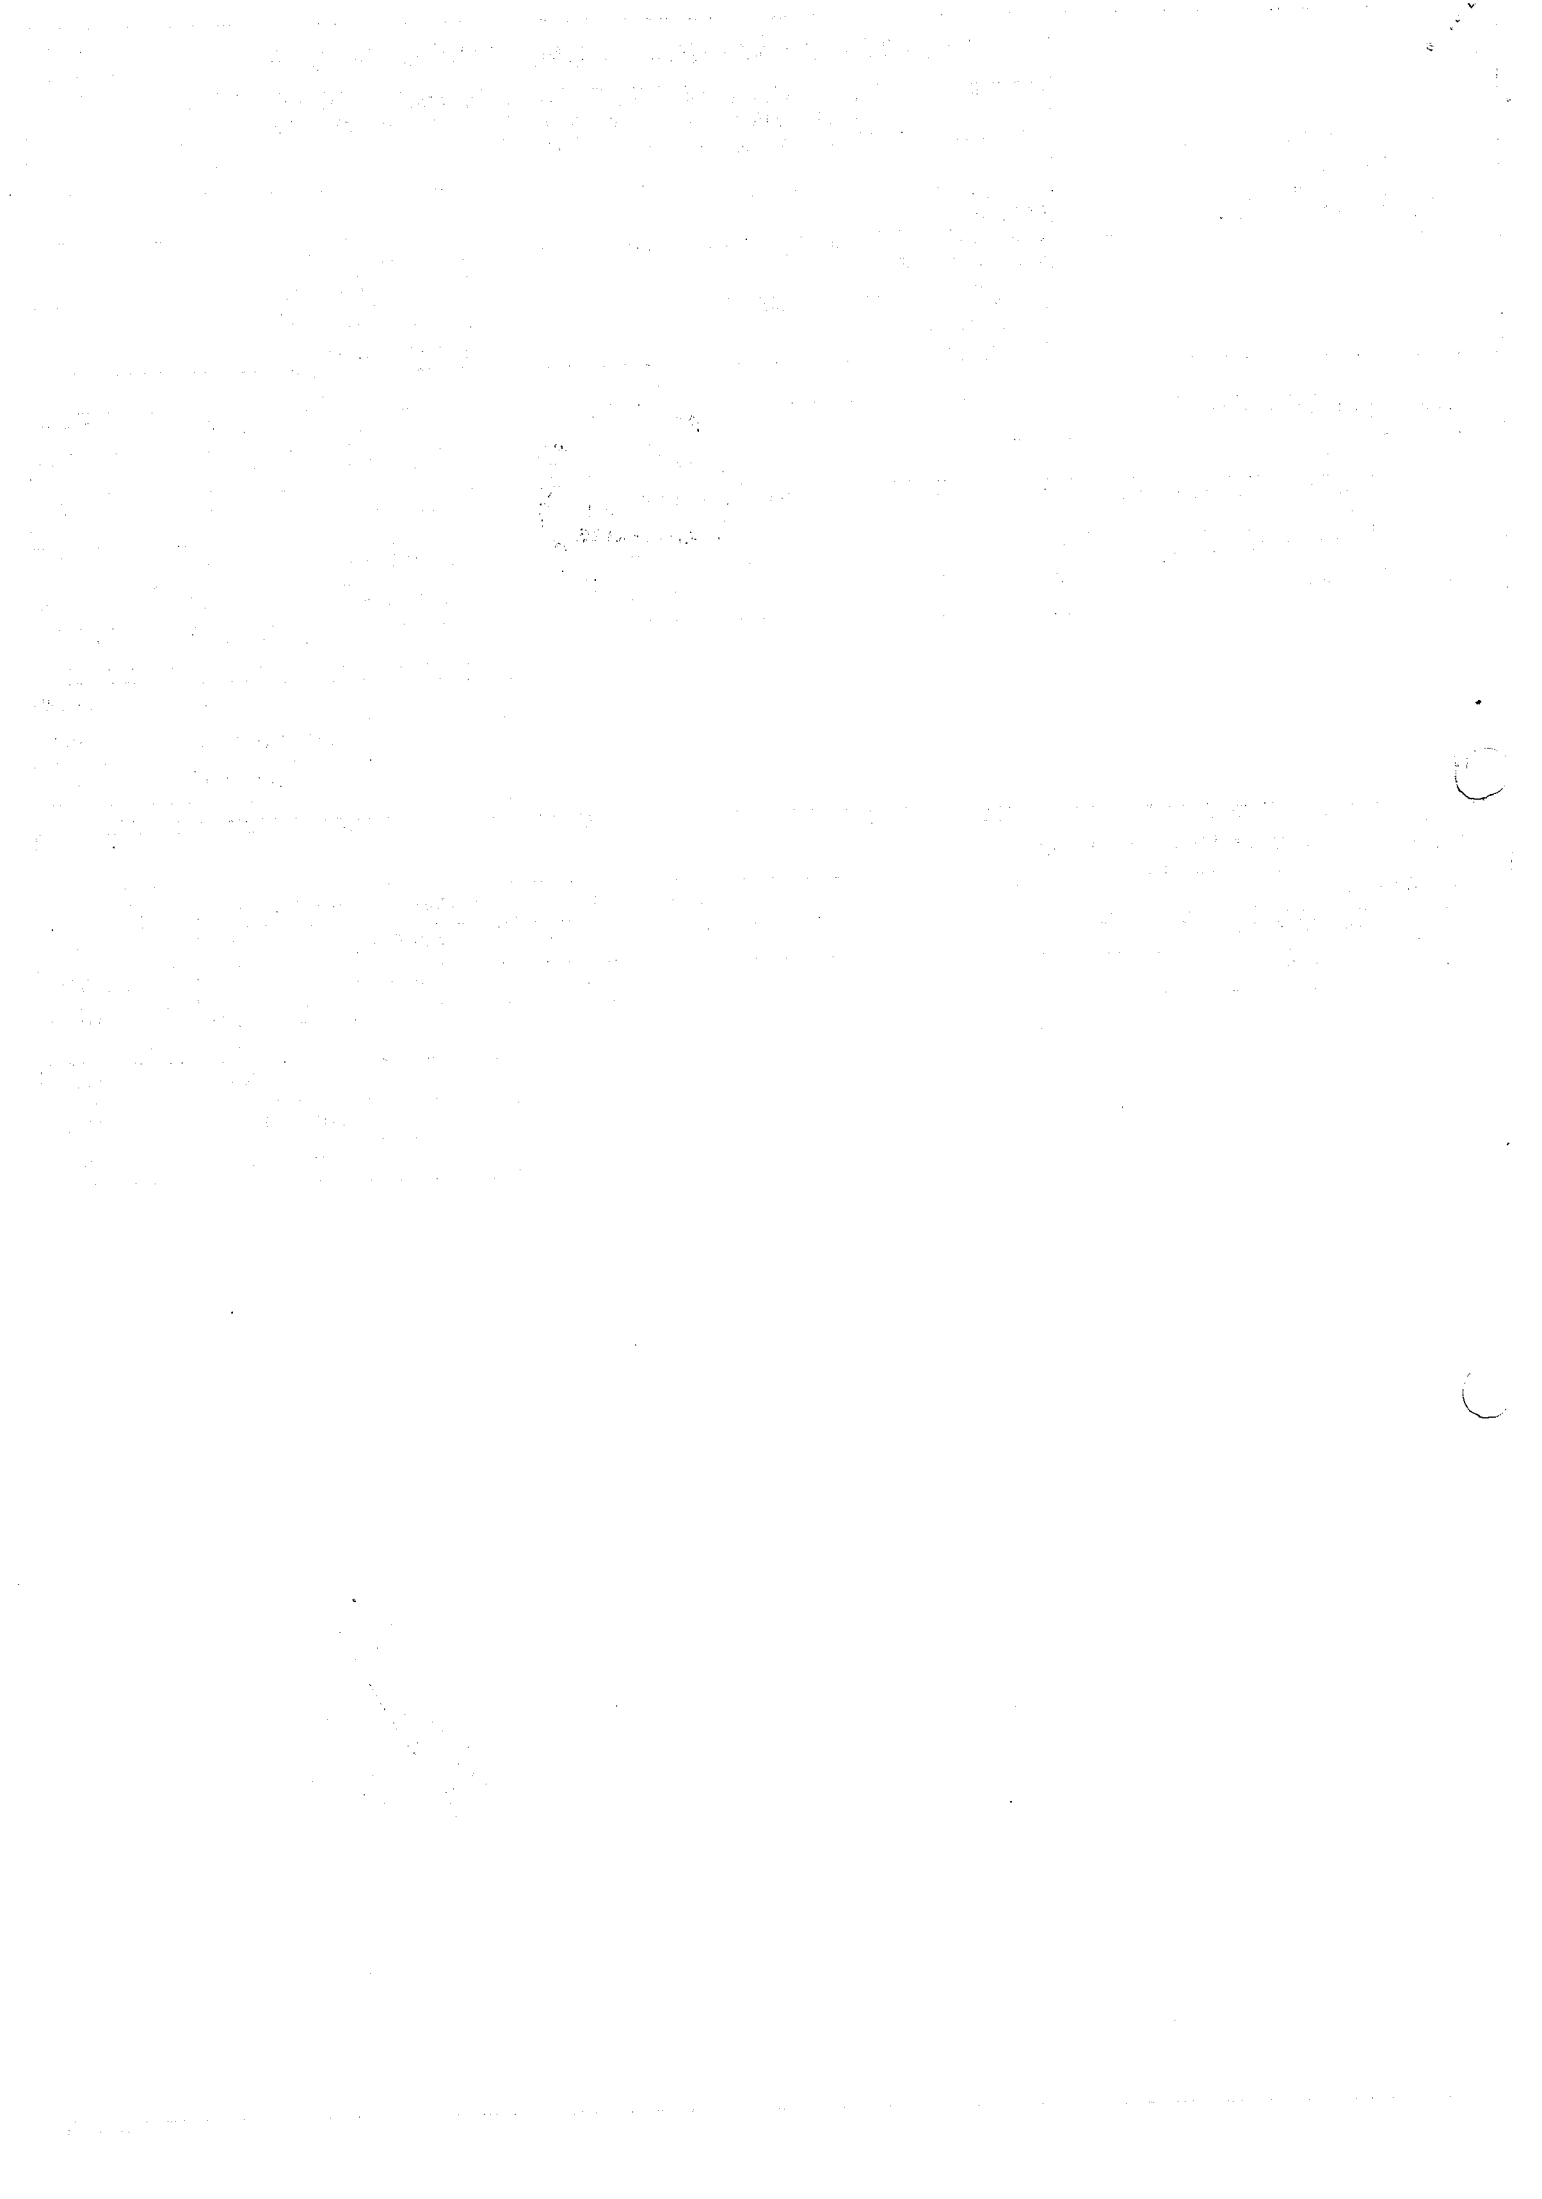



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


DATA: 27/04/2022

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIÍRE
LICITANTE:	A PREEFEITURA MUNICIPAL DE CARIÍRE
TOMADA DE PREÇOS Nº:	001/2022/SMC-TP
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.282,64	100,00 % 2.282,64				100,00 % 2.282,64
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	18.173,39	100,00 % 18.173,39				100,00 % 18.173,39
3	PISOS	107.566,31	20,00 % 21.513,26	40,00 % 43.026,52	40,00 % 43.026,53		100,00 % 107.566,31
4	COBERTA	26.661,02			100,00 % 26.661,02		100,00 % 26.661,02
5	PINTURA	56.746,56	50,00 % 28.373,28	50,00 % 28.373,28			100,00 % 56.746,56
6	DIVERSOS	73.150,53				100,00 % 73.150,53	100,00 % 73.150,53
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.172,64	25,00 % 3.293,16	25,00 % 3.293,16	25,00 % 3.293,16	25,00 % 3.293,16	100,00 % 13.172,64
		297.753,09	73.635,73	148.328,69	221.309,40	297.753,09	297.753,09

PERMANENTE
LICITACÃO
P.M. CARIÍRE

FRANCISCO MARCELO MDDINASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 0612308928

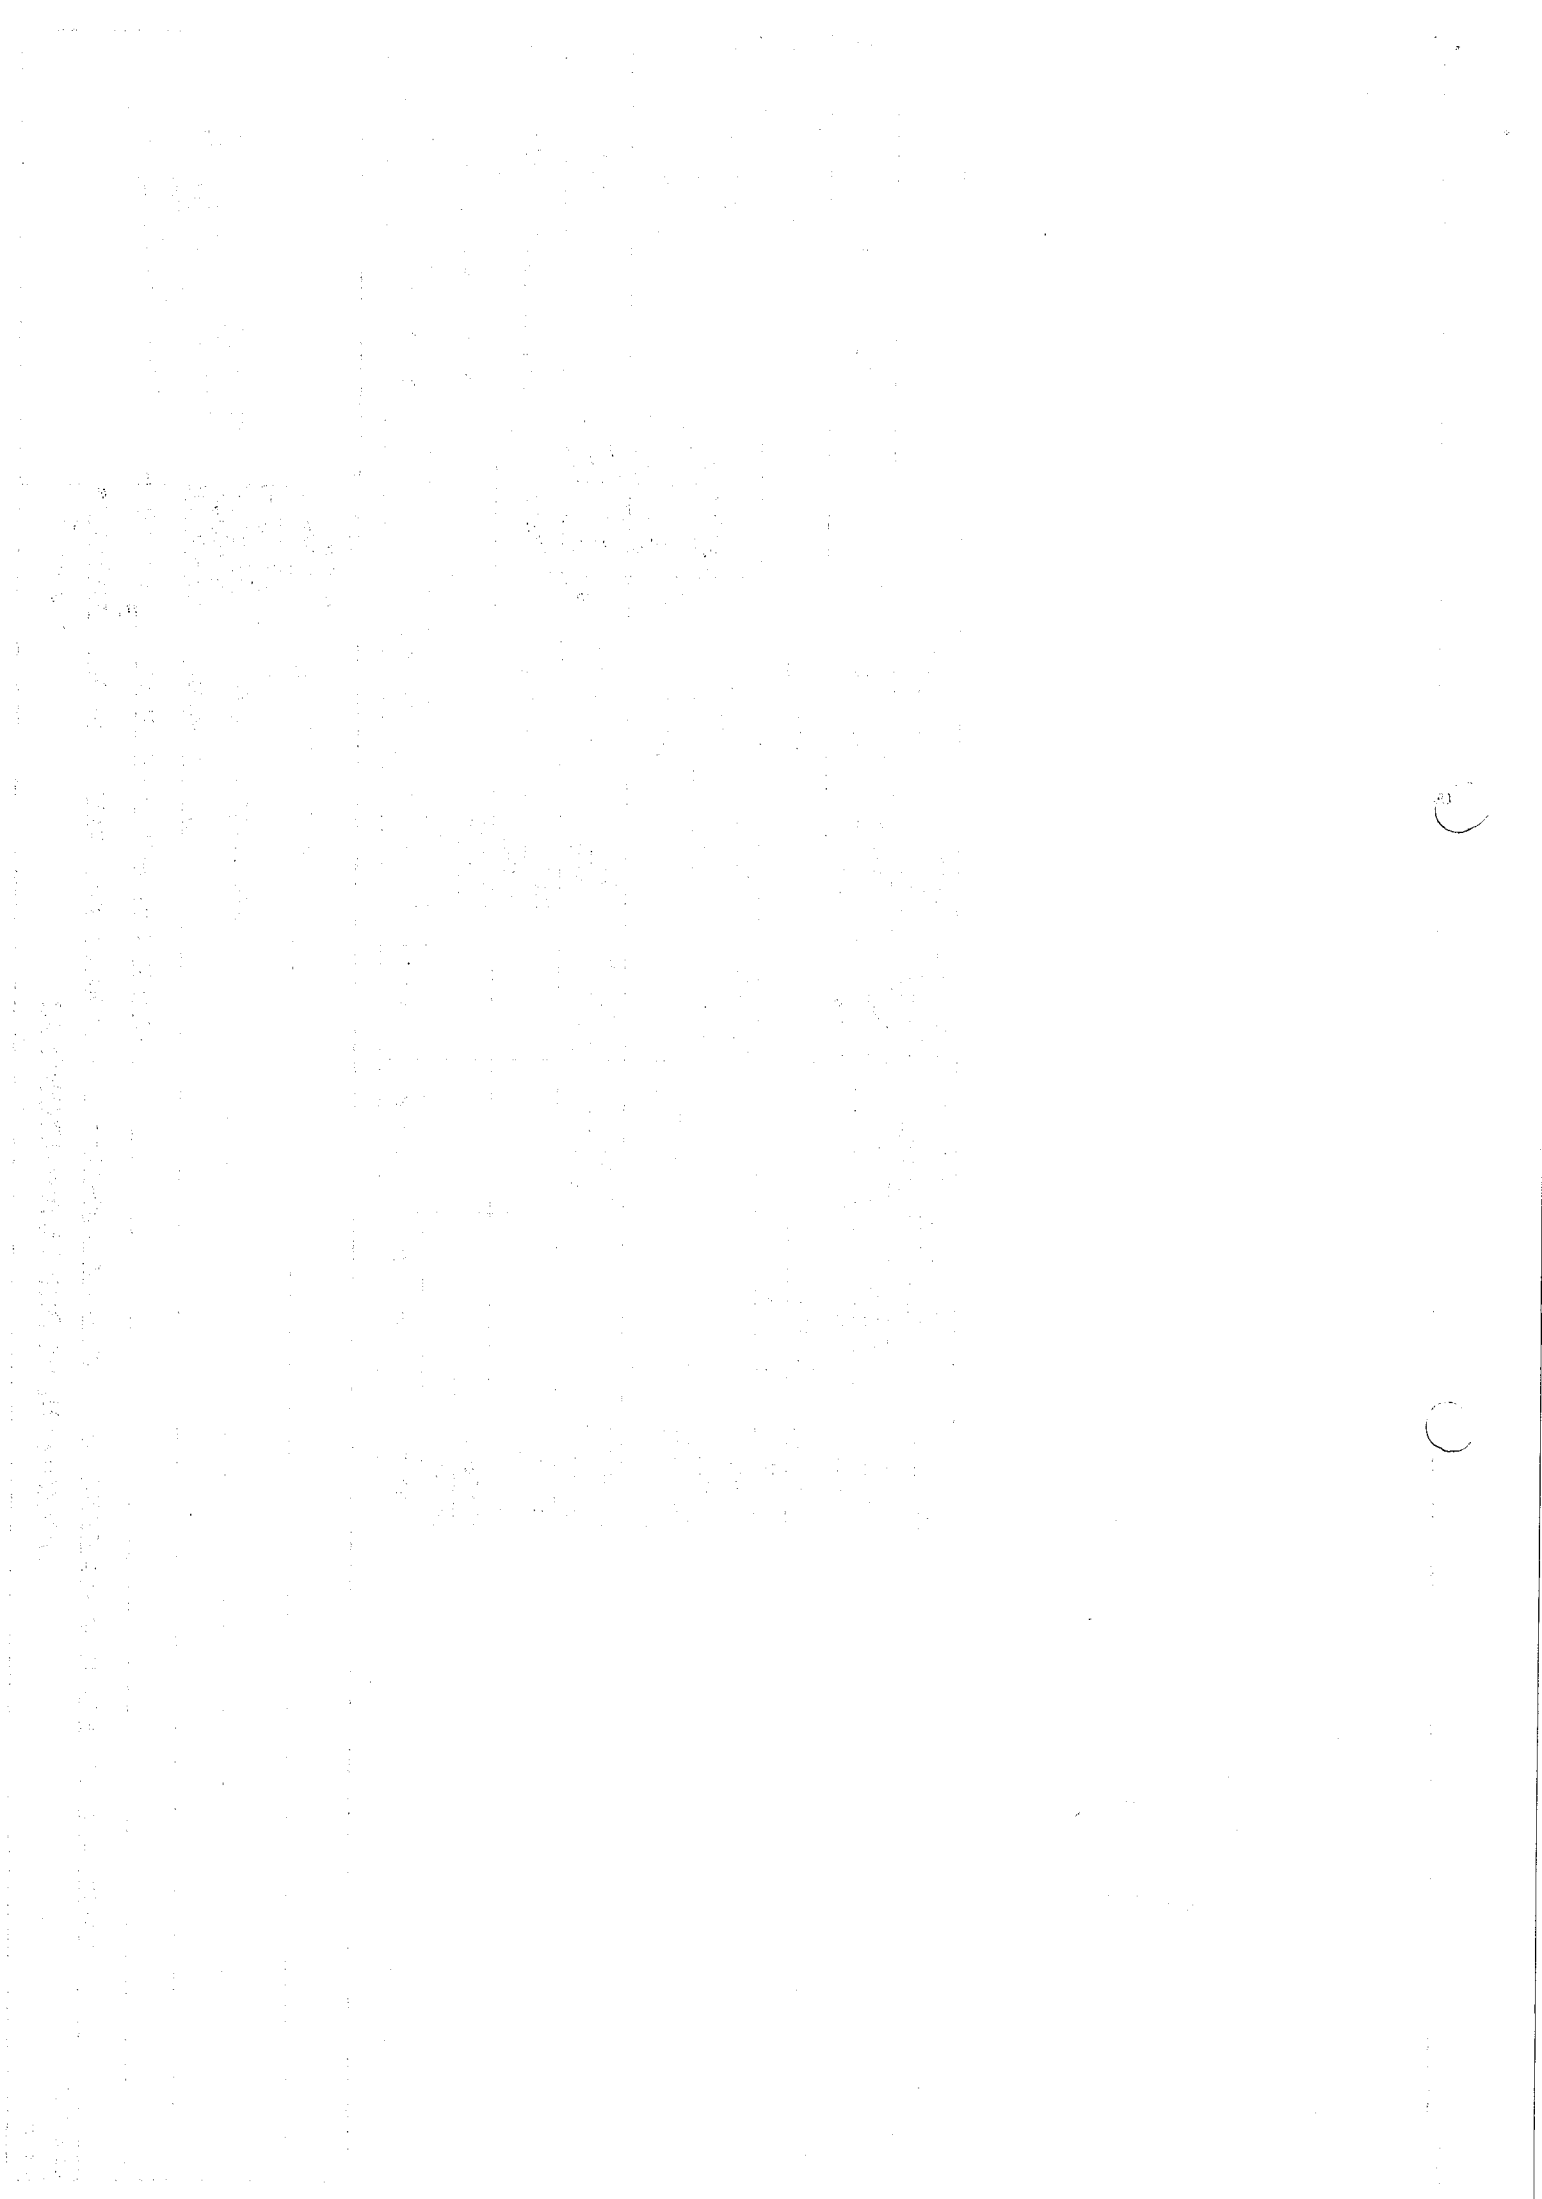

**COMPOSIÇÃO DO BDI**DATA :
27/04/2022

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº:	001/2022/SMC-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS


COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
TOTAL		6,50
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96
III - IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,15



BDI = 26,87%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


FRANCISCO MARCELO DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
51506-D/CE
RNP 0612308928

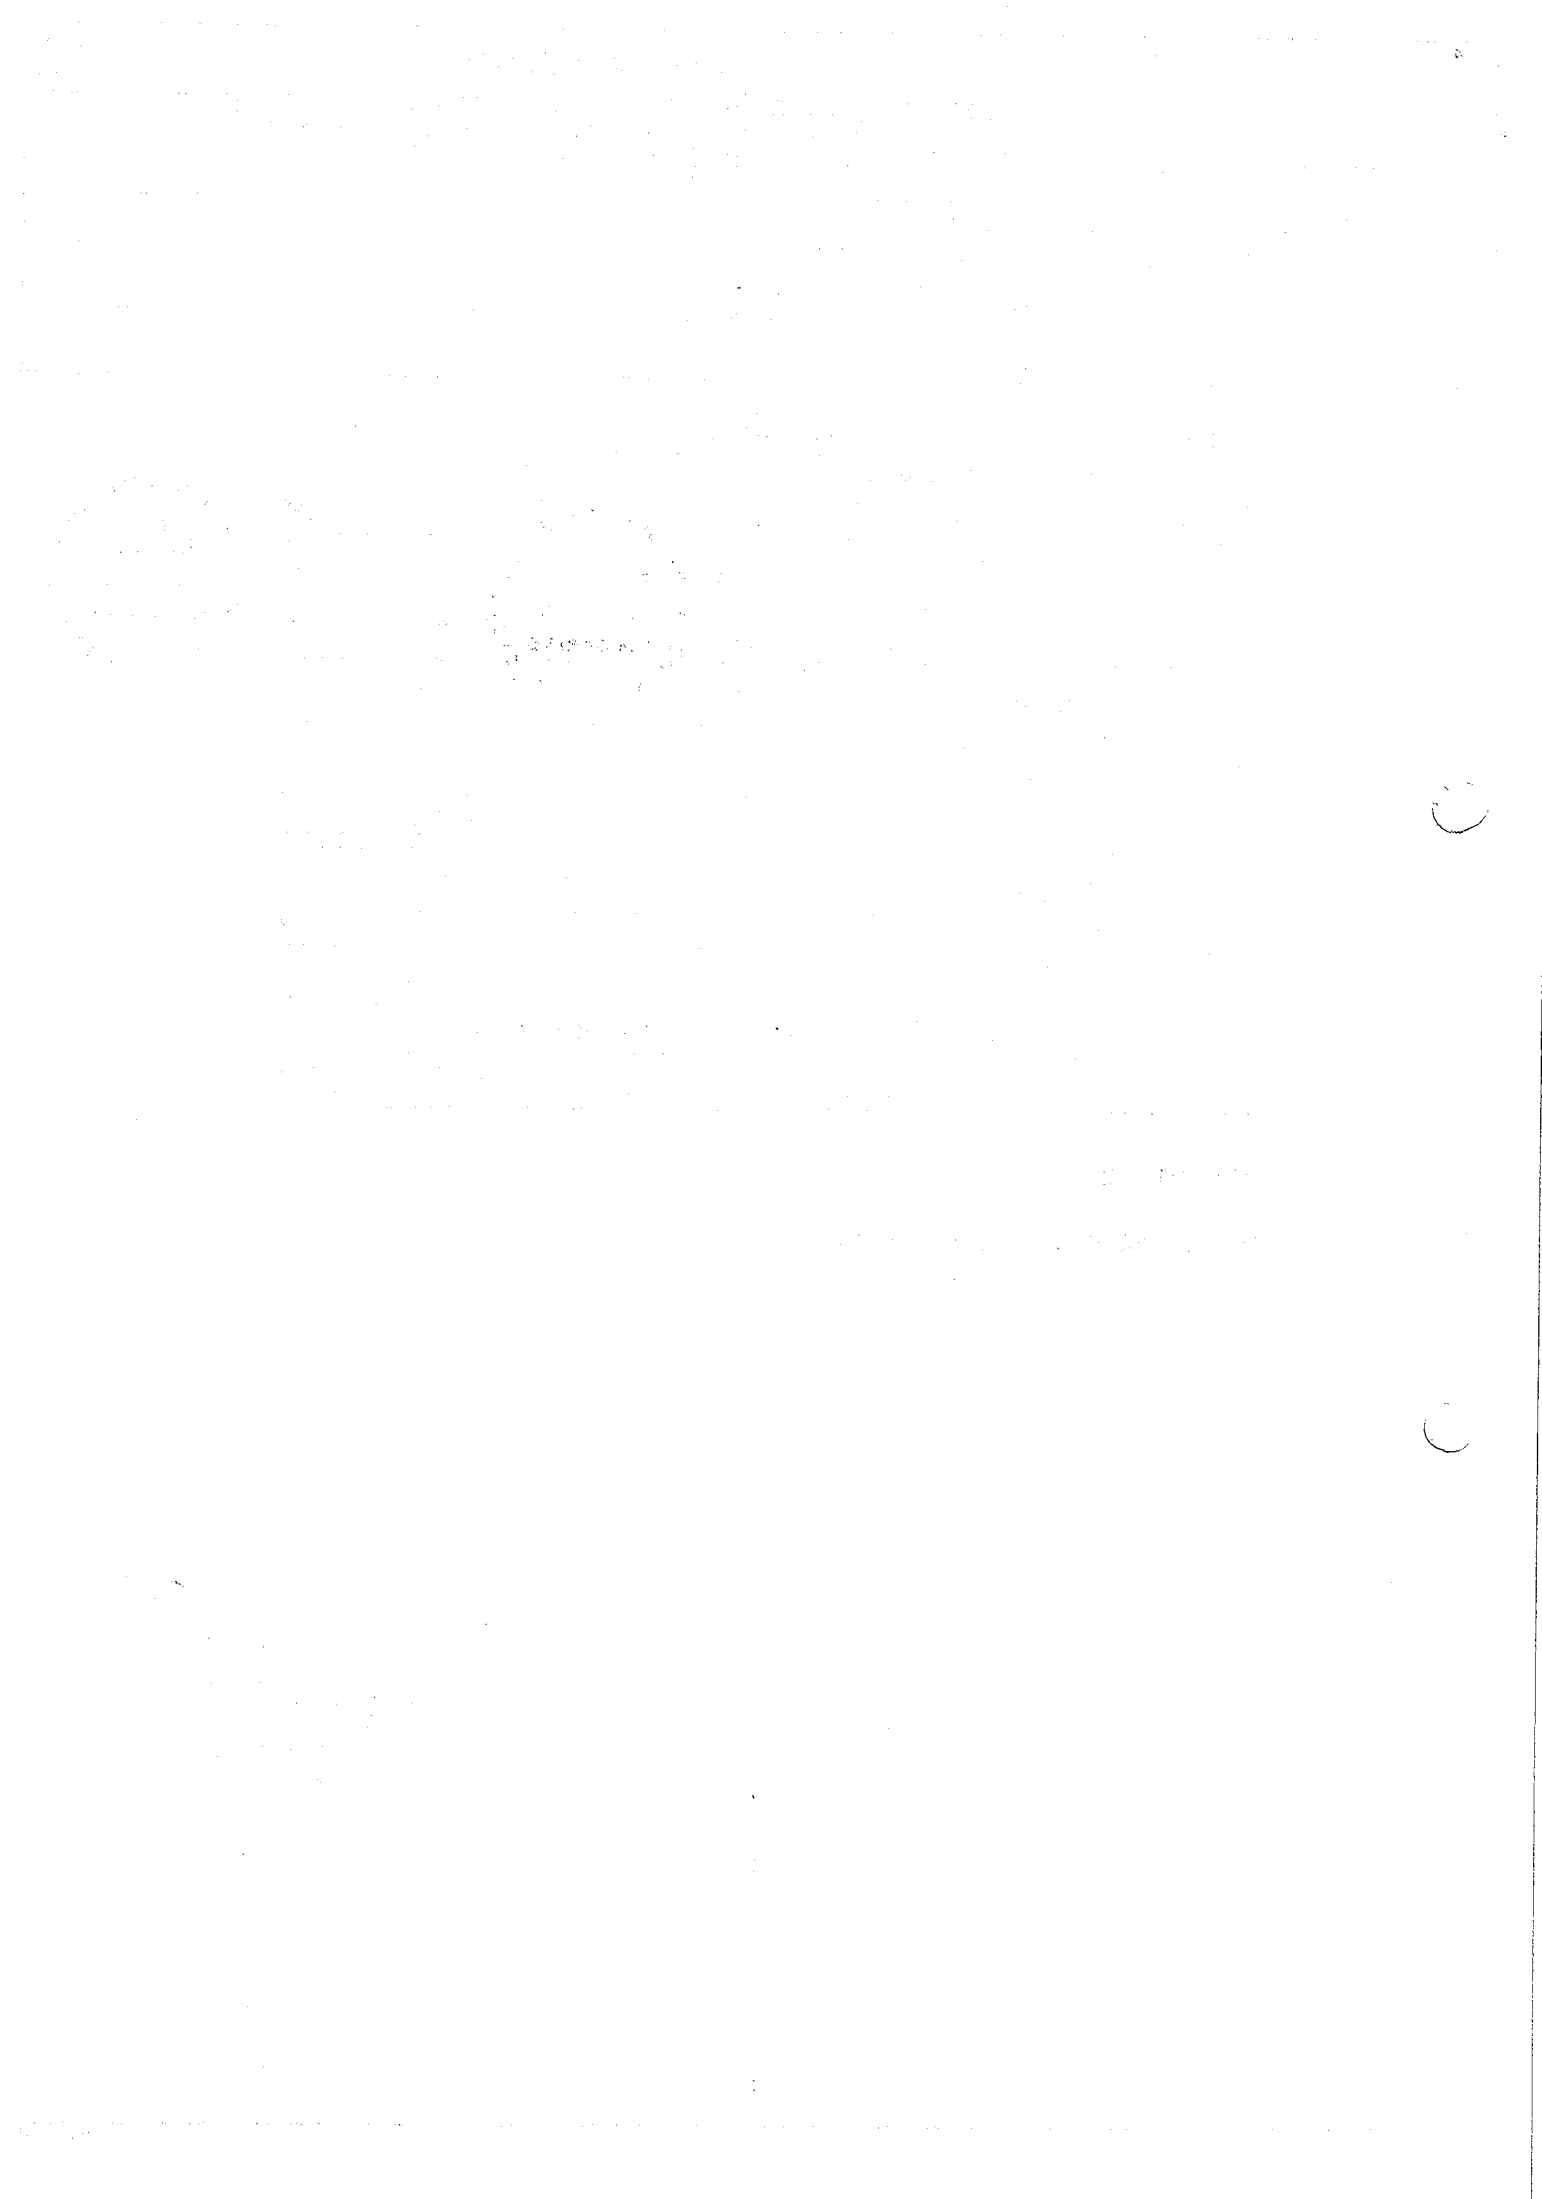

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**DATA :
27/04/2022

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº:	001/2022/SMC-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

FRANCISCO MARCELINO DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
51506-DICE
RNP 0612308928

